



Apache  
Camel



الخادم المحلي

Local Server





# Local Server الخادم المحلي



إعداد وتأليف

المهندس

جاسم محمد عبد



نقلًا عن كتاب:





# بسم الله الرحمن الرحيم

## مدخل ومقدمة:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ((وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا))، ((رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي)) ✨ وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ✨ يَفْقَهُوا قَوْلِي))، ((اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِهِ)).

في يومنا هذا صار بحث الناس عن احتياجاتهم في كافة المجالات يتم عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) مما جعل مجال برمجة وتصميم المواقع الالكترونية على قدر كبير من الأهمية ونحتاج إليه في كل المجالات الأخرى فمهما كان عملك ومهنتك فإن وجود موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) سيساعد على تحسين صورتك وقدرتك على التنافس وتجديد رسالتك الإعلامية وزيادة قدرتك الإنتاجية واستحسان زبائنك وتنمية أعمالك مهما كان حجمها كما أنه سيققل من التكلفة الإعلانية التي قد تحتاج إليها.

إن أهمية هذا المجال تدفعنا للسعي الجاد إلى تطوير مهاراتنا ومهارات أبنائنا وشبابنا وزيادة اهتمامهم بهذا المجال.



الدورة خاصة بالتعريف بالخادم المحلي Local Server وكيفية إنشائه وتثبيت بعض البرامج التي تقوم بوظيفته والتعرف على خصائصها وتشغيل الخادم المحلي والتعرف على مكوناته وتصفح أجزاء مدير قواعد البيانات وإنشاء صفحات تجريبية، مع إجراء مقارنة بين الخادم المحلي وخادم الشبكة.

### متطلبات الدورة:

- الرغبة في التعلم.
- الإمكانية والقدرة على استخدام الحاسوب الآلي (الكومبيوتر).
- التطبيق العملي للدروس.

### مخرجات الدورة: في نهاية الدورة سيكون المتدرب قادراً بمشيئة الله عز وجل على:

- تنصيب وإعداد الخادم المحلي - Local Server وكيفية التعامل معه.
- التحكم في برنامج إدارة قواعد البيانات - phpMyAdmin وكيفية التعامل معه وكيفية إنشاء ومسح وتصدير واستيراد قواعد البيانات.
- التعامل مع الدليل الخاص بتخزين ملفات الصفحات والمواقع.
- فتح الصفحة الرئيسية للخادم المحلي وتصفح المواقع والصفحات التي تم إنشاؤها وبنائها أو نقلها أو التعديل عليها.

### الفئات المستهدفة:

- أبناءنا وشبابنا الذين يرغبون في التعلم، والذين يسعون إلى بناء وتصميم الصفحات والمواقع الالكترونية.



## الخادم المحلي Local Server:

كما هو معلوم فإن لغات البرمجة ومكونات صفحات المواقع الالكترونية تتكون من جزئين:

- الجزء الأول يتم تنفيذه على جهاز الحاسوب الخاص بالمستخدم.
- الجزء الثاني يتم تنفيذه على الخادم أو السيرفر "Server".

ويتم تنفيذ الجزئين بالاتصال عبر خدمة شبكة المعلومات الدولية "الانترنت Internet".

ولكي نكون قادرين على تجربة البرمجيات والملفات واستضافة المواقع الكاملة والصفحات المختلفة وتجربتها قبل رفعها ونشرها وإطلاقها على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) فإننا سنكون بحاجة إلى بيئة برمجية يتم تثبيتها على جهاز الحاسوب الشخصي الخاص بنا وتعمل محلياً ودون الحاجة للاتصال بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ((أو يمكننا أن نقوم بالاتصال بشبكة الانترنت إن تطلّب الأمر ذلك)) وتقوم هذه البرمجيات بتحويل جهاز الحاسوب الشخصي إلى خادم افتراضي أو ما يطلق عليه "خادم محلي – Local Server".

**الخادم المحلي – Localserver:** برنامج أو بيئة برمجية يتم تثبيتها على جهاز الحاسوب الشخصي وتعمل محلياً ودون الحاجة للاتصال بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ((أو يمكننا أن نقوم بالاتصال بشبكة الانترنت إن تطلّب الأمر ذلك)) وتقوم هذه البرمجيات بتحويل جهاز

الحاسوب الشخصي إلى خادم افتراضي لتوفير القدرة والإمكانية اللازمة لتجربة البرمجيات وتنفيذها [ملفات (( PHP, MySQL, Python, Perl)) وغيرها] واستضافة المواقع الكاملة والصفحات المختلفة وتجربتها قبل رفعها ونشرها وإطلاقها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

تتوفر العديد من البرامج لإنشاء خادم محلي وتدعم أنظمة تشغيل ويندوز، ماك ولينكس مثل:

WampServer, Camel – الجمل, XAMPP, MAMP, AMPPS, AppServ, LocalServer, DesktopServer, Uniform.

والعديد من البرامج الأخرى التي توفر لنا خدمة "خادم محلي".  
وسنتعرف على كل منها بشيء من التفصيل بمشيئة الله عز وجل...





NET BASIC

Scala

Script

LAB

مُستلزمات إنشاء

الخادم المحلي

Local Server







# مُستلزمات إنشاء الخادم المحلي Local Server:

## ١- جهاز حاسوب (كمبيوتر):



سواء كان من نوع محمول (Laptop) أو منضدي (Desktop).

## ٢- تثبيت وإعداد برنامج لكتابة وتحرير الشفرات والنصوص البرمجية:

فعلى سبيل المثال لا الحصر:

- Notepad++
- DzSoft PHP Editor
- DSV PHP EDITOR 3 FREE
- Atom
- Microsoft FrontPage

سنقوم أولاً بتنصيب البرنامج الأول: تثبيت وإعداد Notepad++:  
نفتح متصفح الحاسوب ونقوم بكتابة Notepad++.

وننتقل إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج.  
ثم إلى صفحة التنزيل (Download):

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=5>



وضمن صفحة البرنامج نلاحظ توفر خيار 32-bit و 64-bit، فنختار حسب مواصفات جهاز الحاسوب الخاص بنا.  
على سبيل المثال نحن سنختار خيار 32-bit والذي يلائم جهاز الحاسوب الخاص بنا، وسنلاحظ أنَّ عملية تنزيل البرنامج ستكون ظاهرة أمامنا ...



بعد اكتمال تنزيل البرنامج نقوم بتشغيله ونوافق على تشغيل البرنامج:




نختار اللغة التي تناسبنا:





ونتابع الخطوات الأخرى:

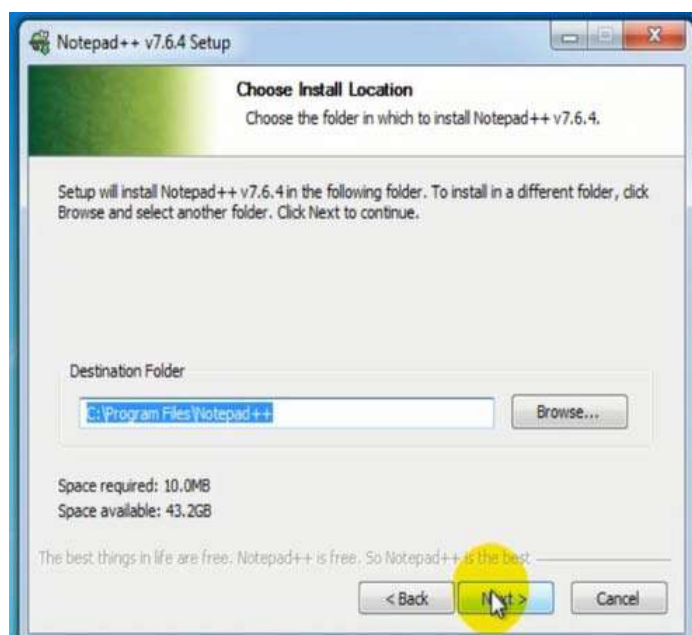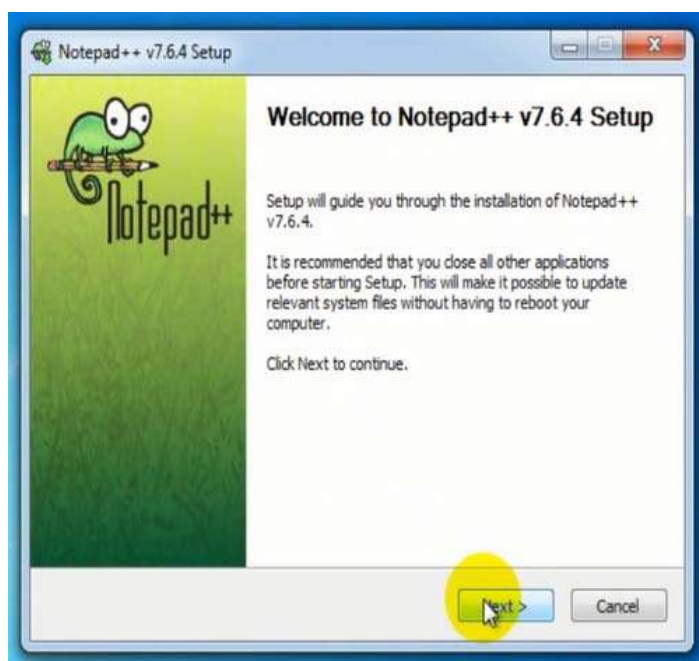

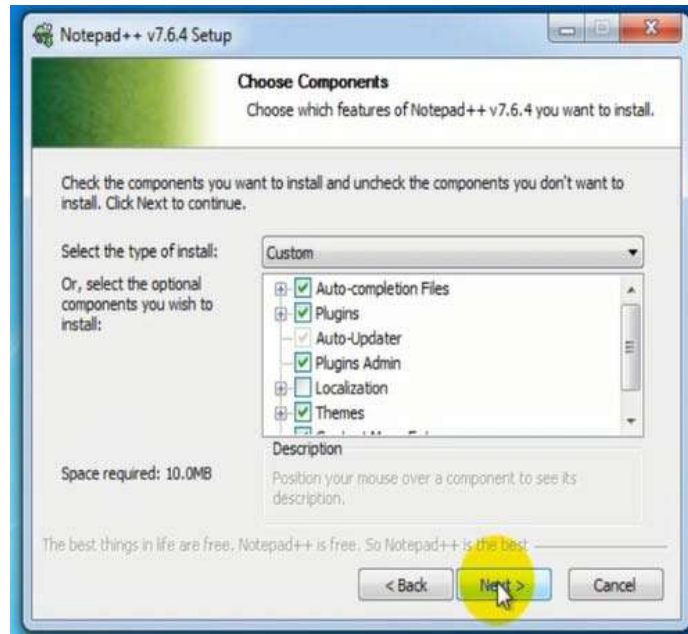

نختار إنشاء أيقونة مصغرة للبرنامج على سطح المكتب (إذا رغبتنا بذلك):

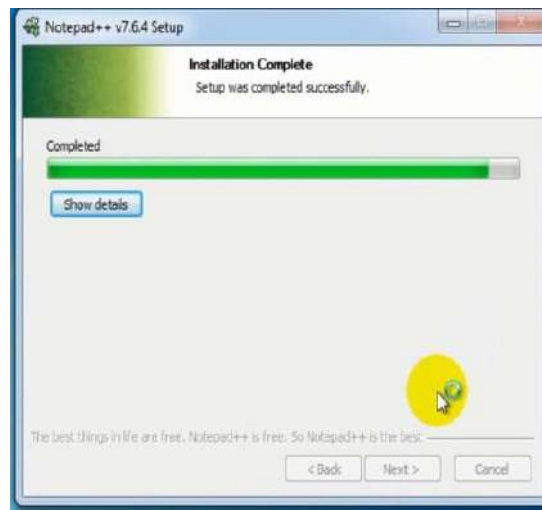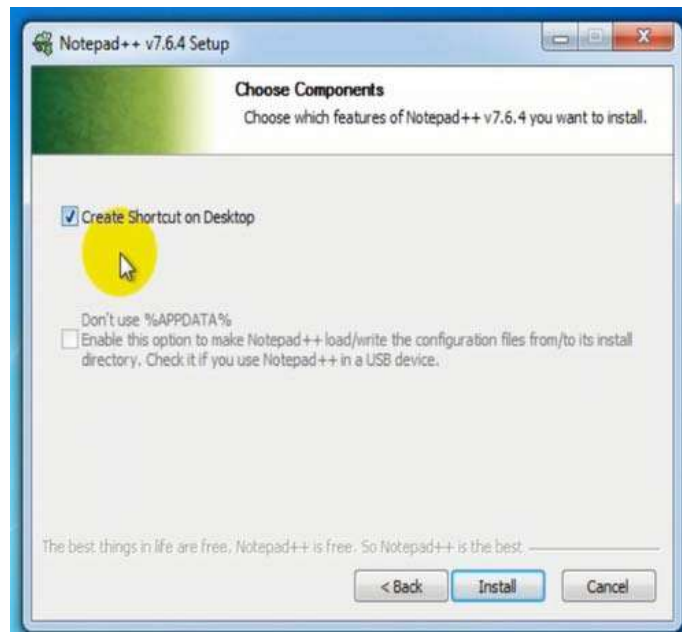




بعد اكتمال تنصيب البرنامج وتثبيته نلاحظ ظهور ايقونة البرنامج المصغرة على سطح المكتب.

نستطيع تشغيل البرنامج الآن أو اغلاق عملية التشغيل.




نحن اخترنا أن يتم تشغيل البرنامج الآن.

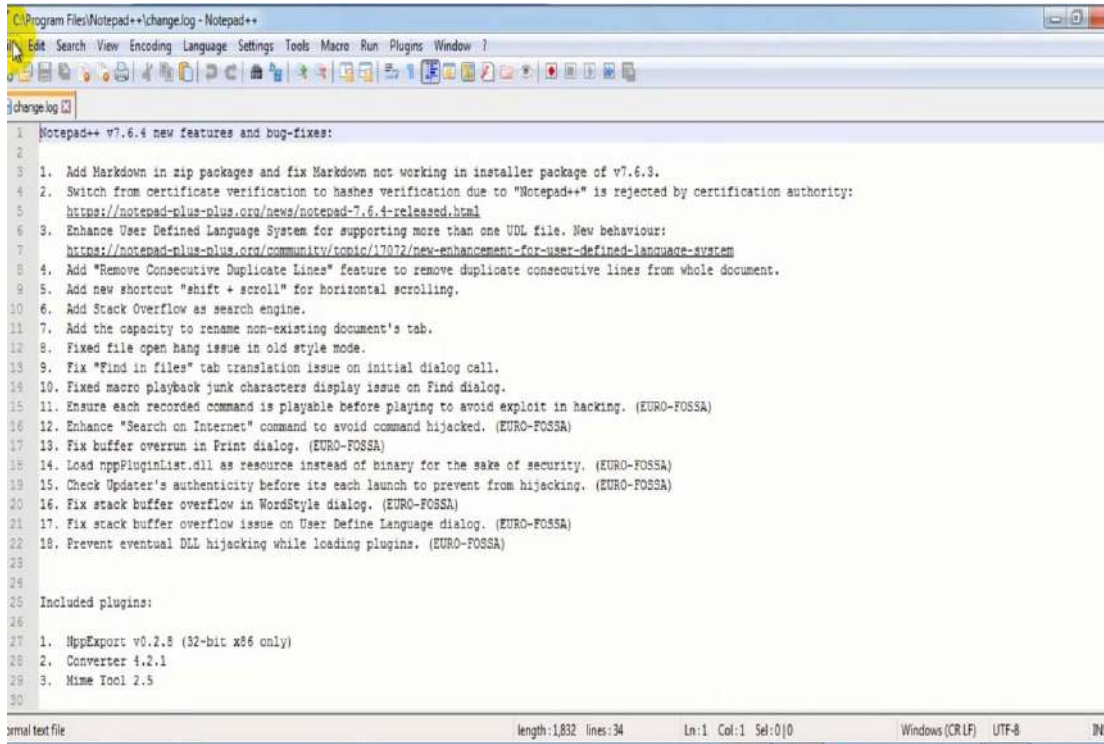

هذا هو برنامج Notepad++.

وسنقوم بفتح أحد الملفات المتوفرة لدينا:

File → Open → (select file) →

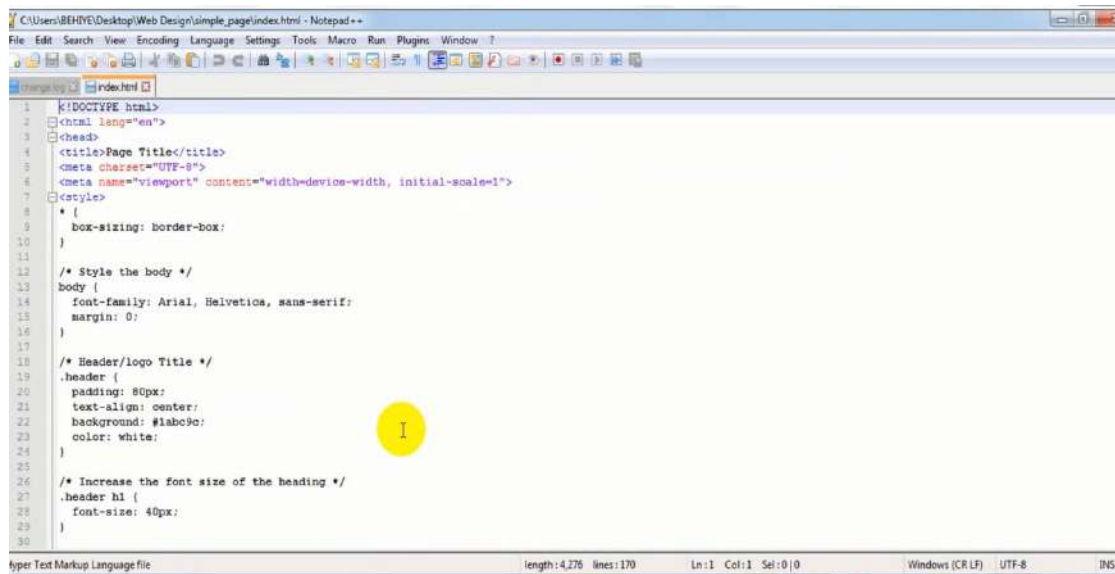

لاحظ كيفية ظهور البرنامج.

نستطيع التعديل على برامجنا أو كتابتها بالطريقة التي نرغب بها.

نقوم أيضاً بتثبيت البرنامج الآخر **DzSoft PHP Editor**:  
نقوم بتنزيل البرنامج:


<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=6>





بعد اكتمال تنزيل البرنامج نقوم بتشغيله ونوافق على تنصيب البرنامج:




نتتبع خطوات التنفيذ:

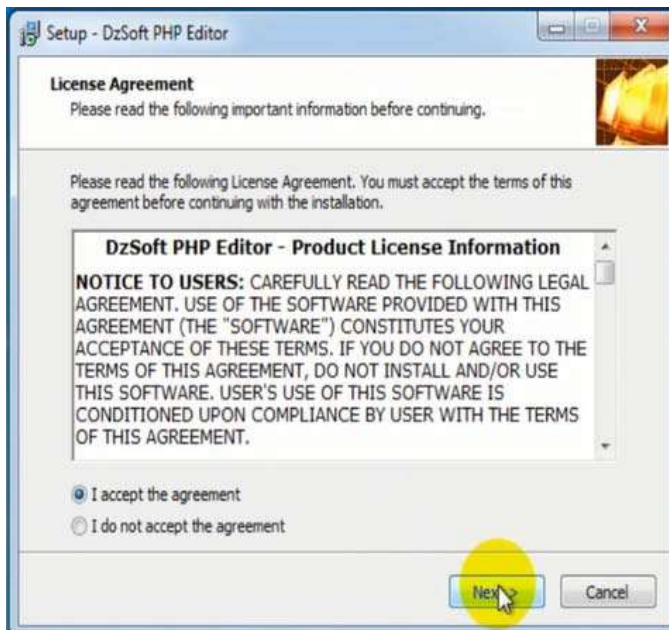


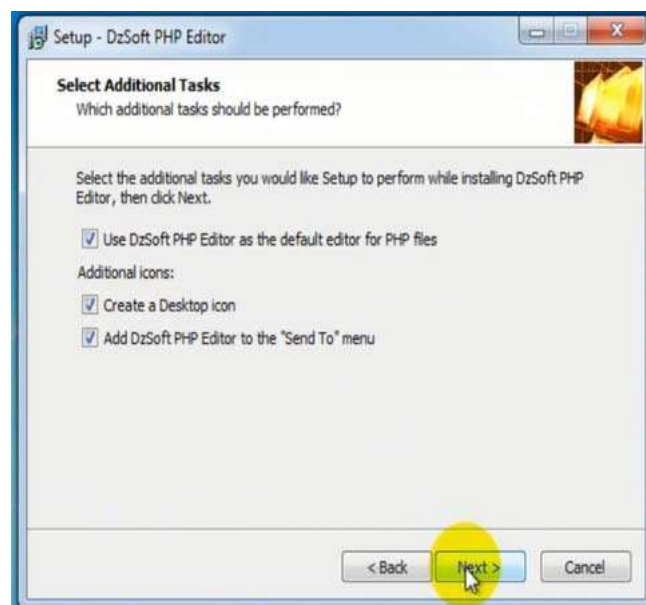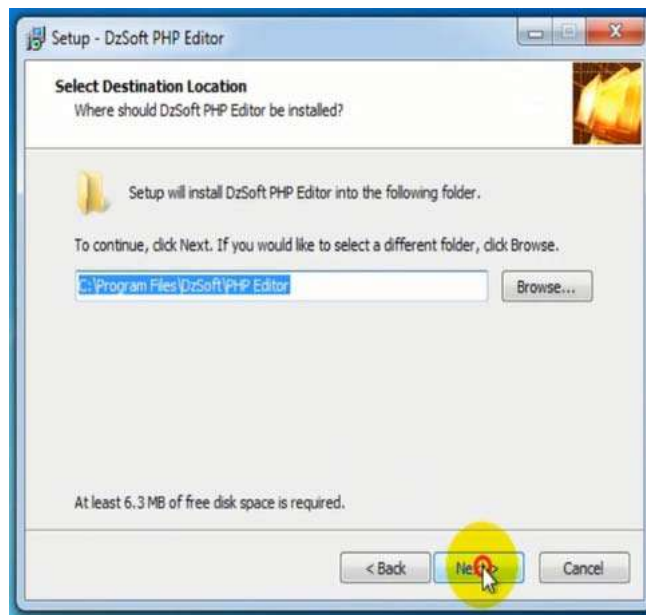




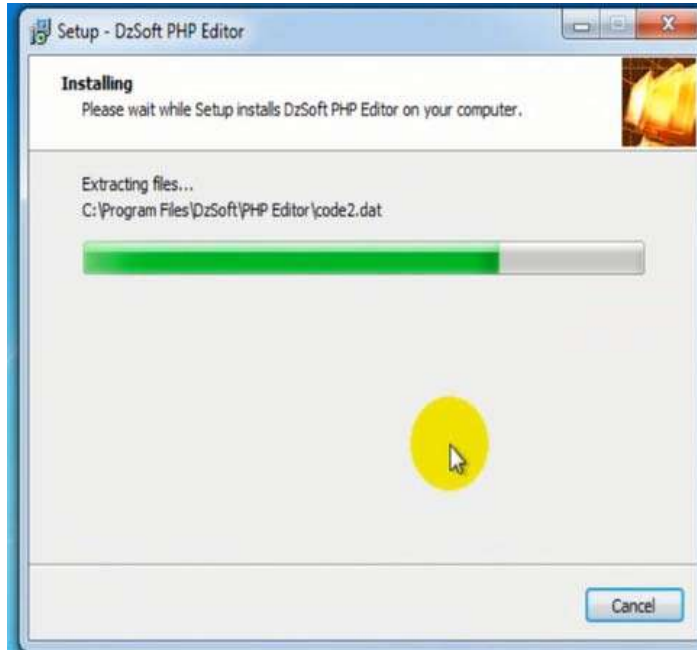

بعد اكتمال التثبيت ستظهر لنا ايقونة **DzSoft PHP Editor** المصغرة على سطح المكتب.  
نستطيع تشغيل البرنامج الآن أو اغلاق عملية التشغيل وتشغيل البرنامج لاحقاً بالضغط على ايقونة البرنامج المصغرة.  
سنقوم بفتح البرنامج الآن:

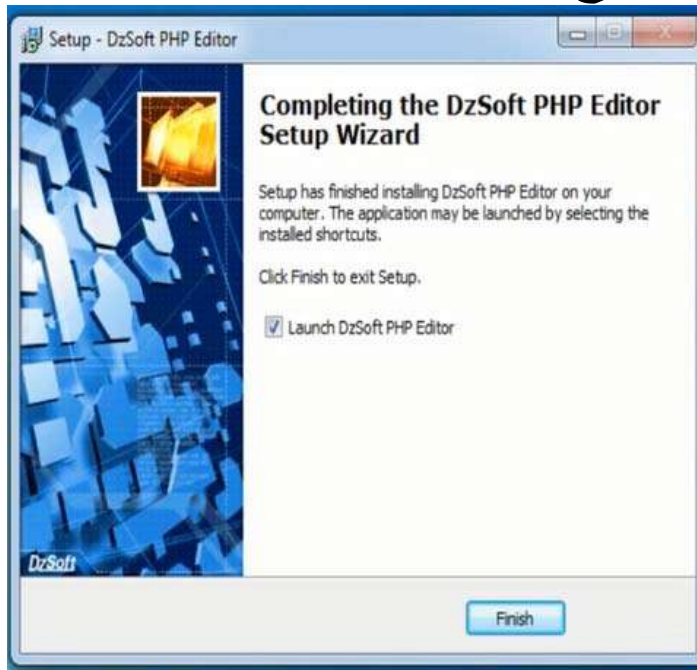


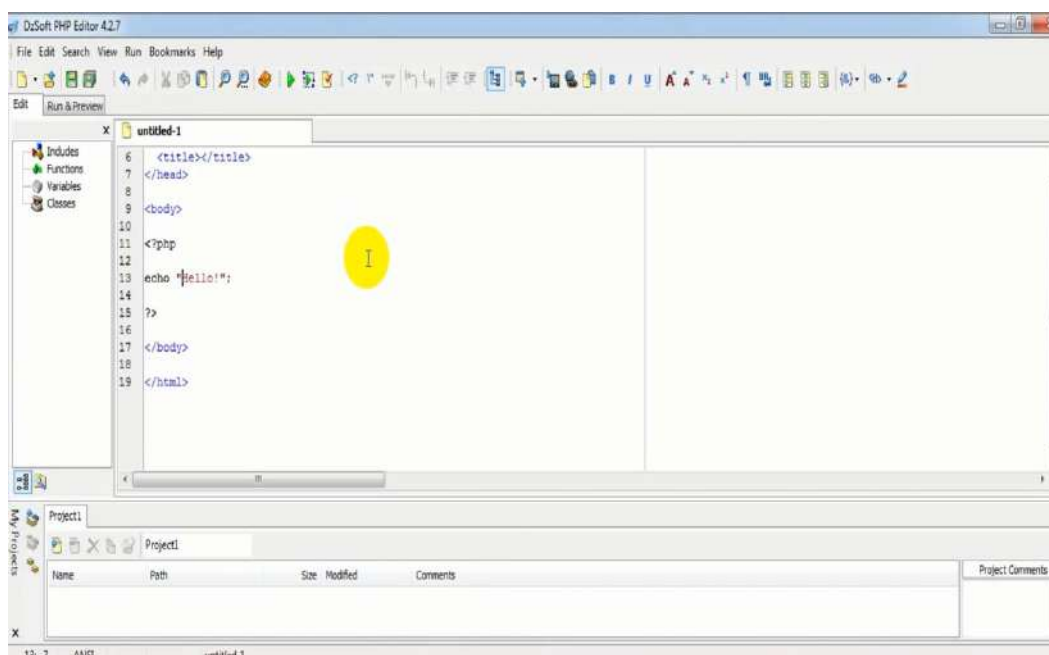

هذا هو برنامج **DzSoft PHP Editor**.

وسنقوم بفتح أحد الملفات الخاصة بنا والمتوفرة لدينا:

**File → Open → (select file) →**

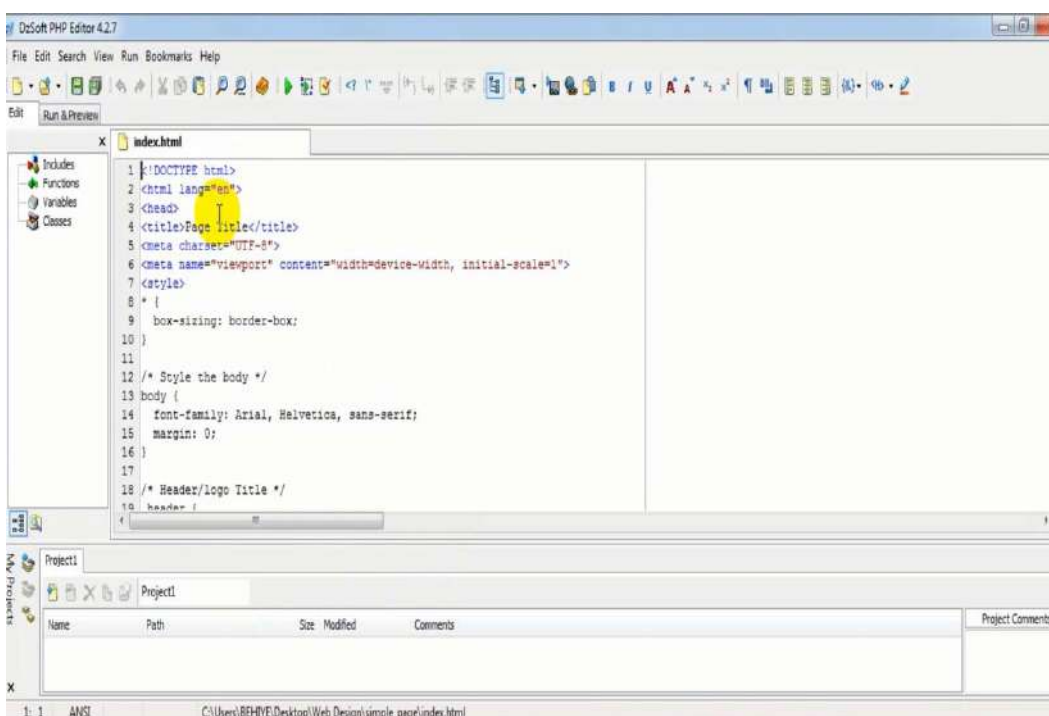


لاحظ كيفية ظهور محتويات البرنامج على الشاشة.

نستطيع التعديل على برامجنا أو كتابتها بالطريقة التي نرغب بها.

سنقوم الآن بتثبيت البرنامج **DSV PHP EDITOR 3 FREE**:


نفتح الصفحة الرسمية للبرنامج ونقوم بتنزيل البرنامج وتثبيته:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=7>



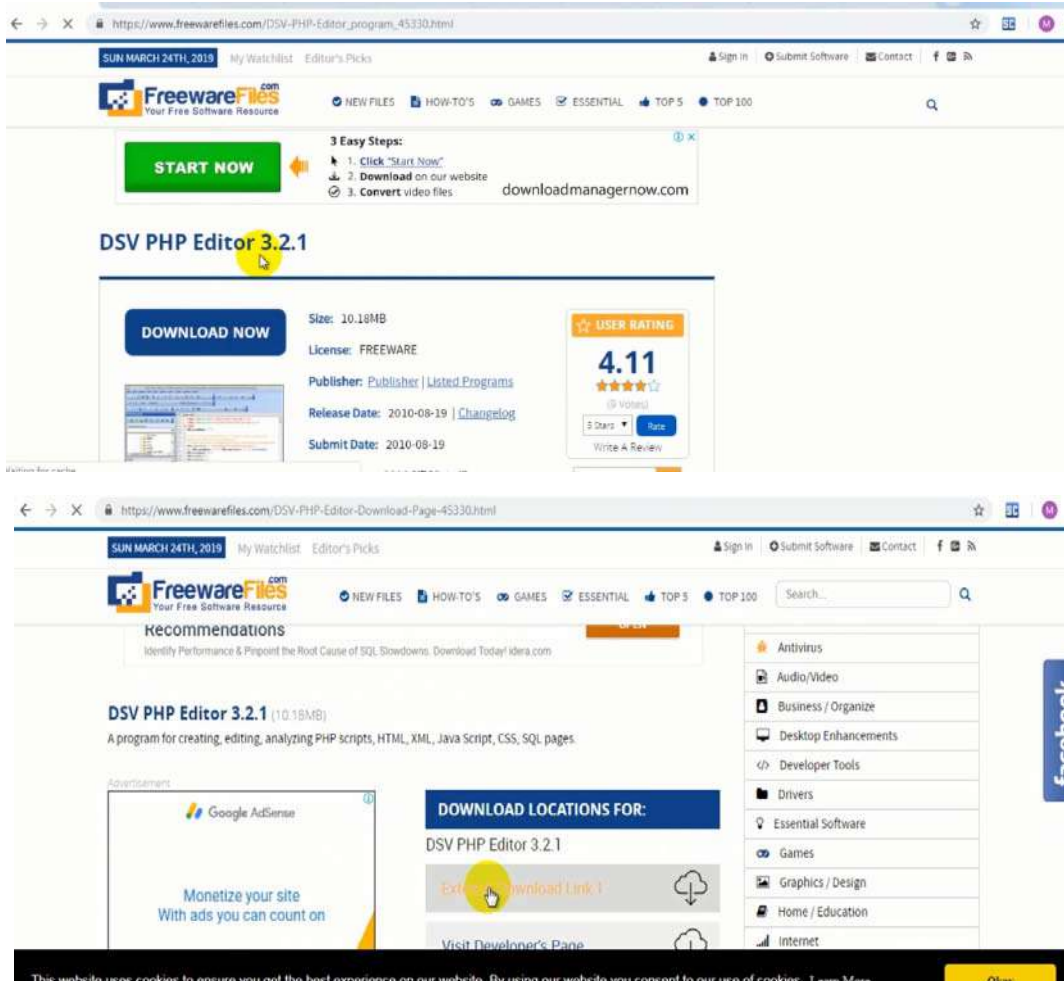


بعد اكتمال تنزيل البرنامج نقوم بتشغيله واكمال تثبيت البرنامج:  
نبدأ بتشغيل عملية التثبيت ونتتبع خطوات التنفيذ:



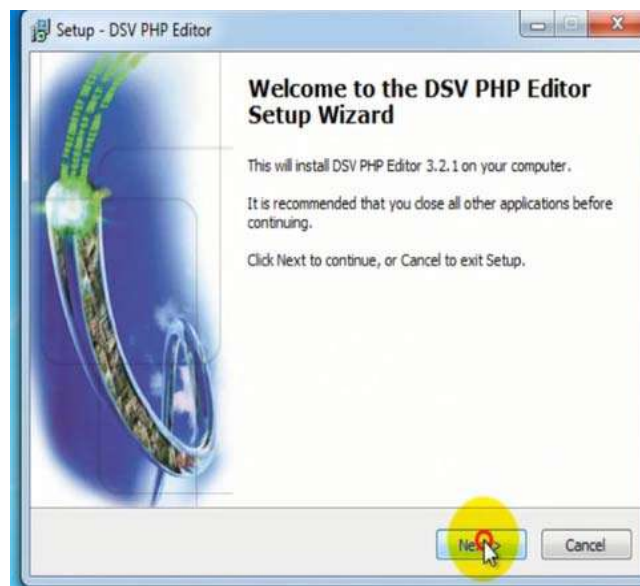



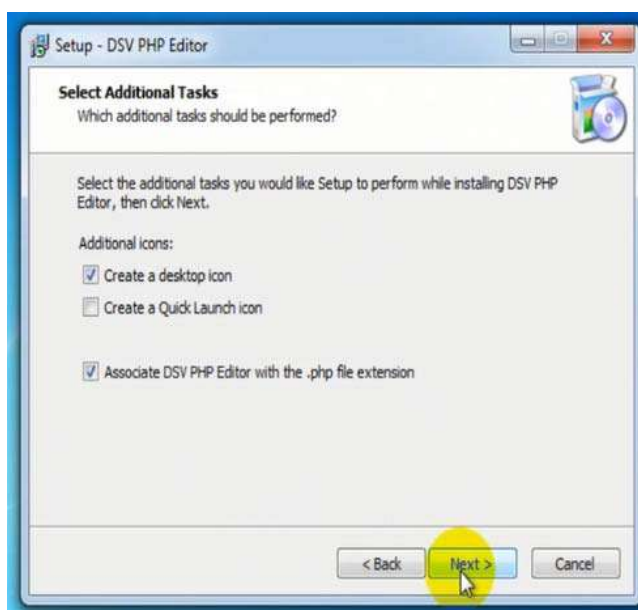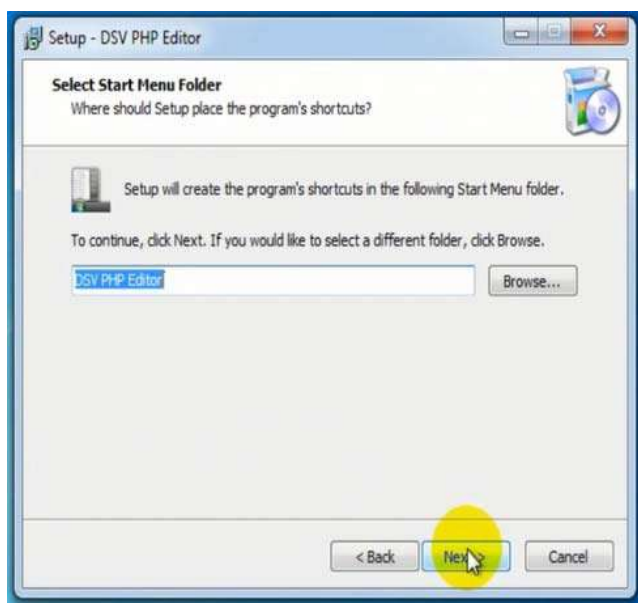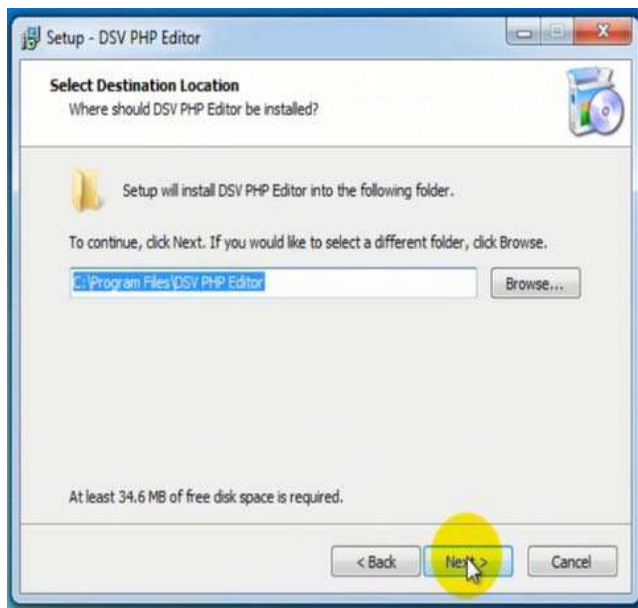




بعد اكتمال التثبيت ستظهر لنا ايقونة:


## DSV PHP EDITOR 3 FREE

المصغرة على سطح المكتب.

نستطيع تشغيل البرنامج الآن أو اغلاق عملية التشغيل وتشغيل البرنامج لاحقاً بالضغط على ايقونة البرنامج المصغرة.

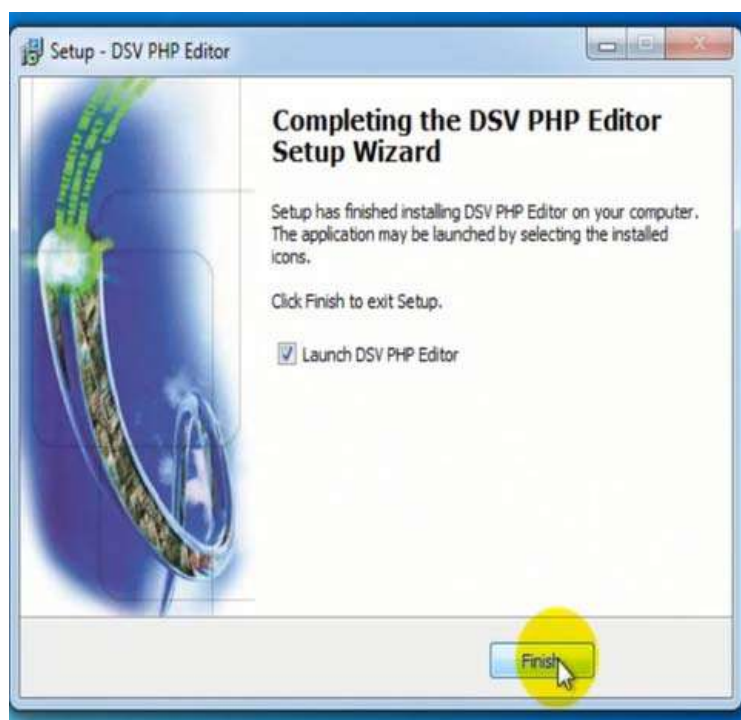


سنقوم بفتح البرنامج الآن:

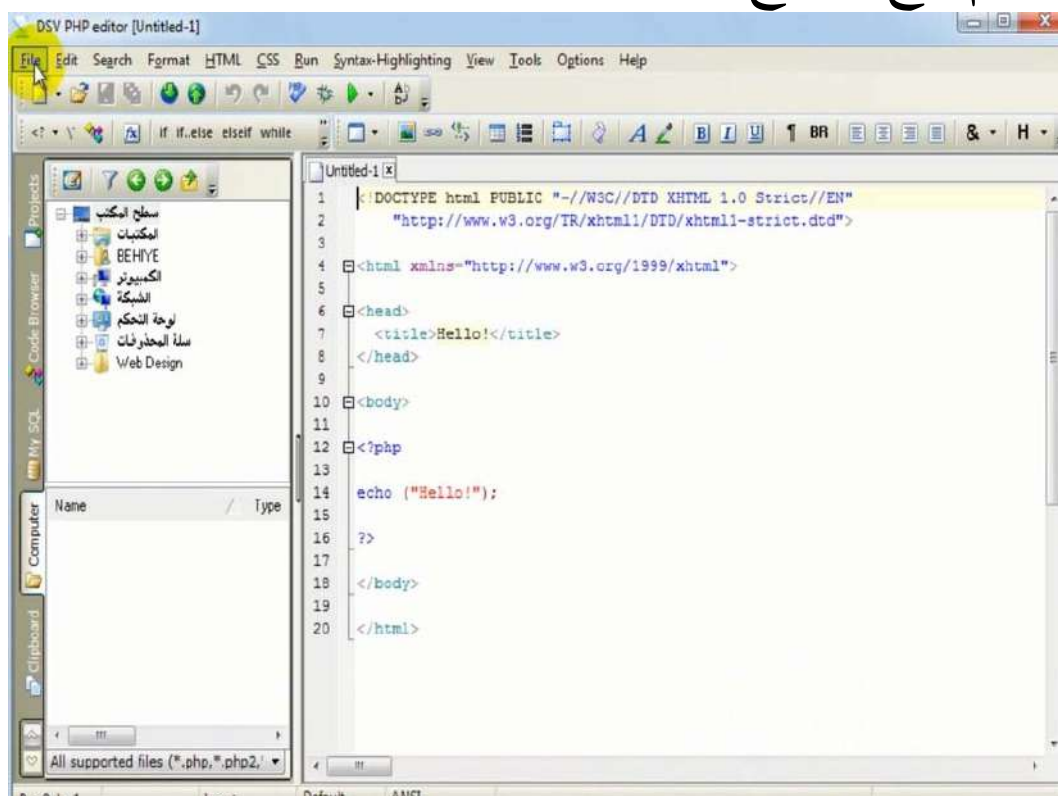


هذا هو برنامج DSV PHP EDITOR 3 FREE.  
وسنقوم بفتح أحد الملفات الخاصة بنا والمتوفرة لدينا:

File → Open → (select file) →

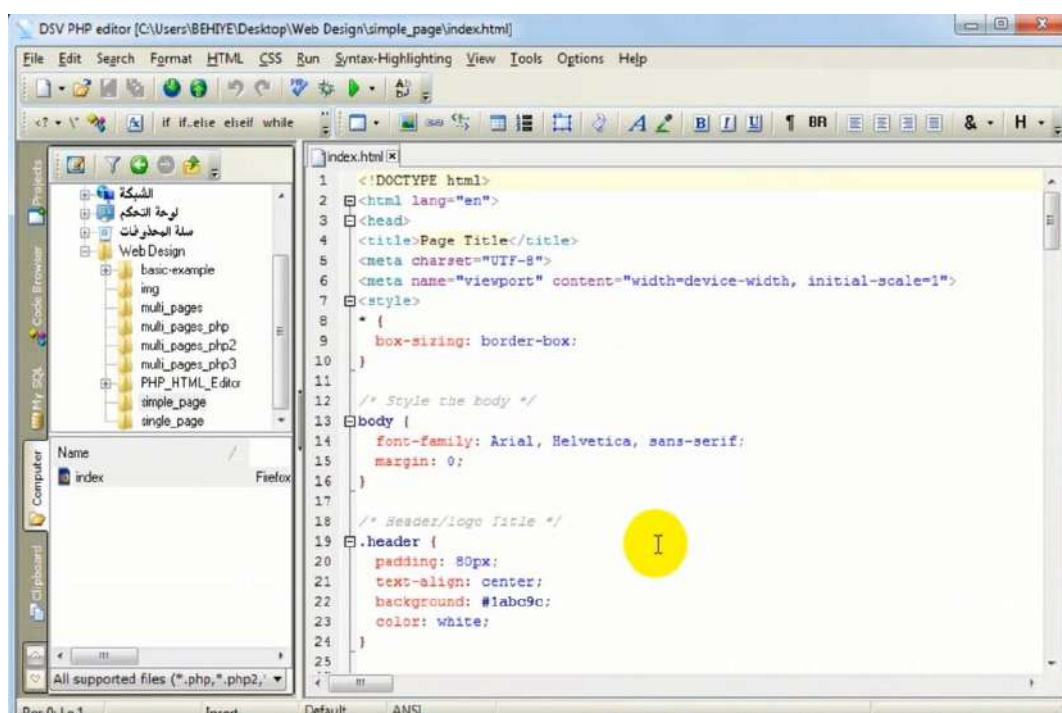

لاحظ كيفية ظهور محتويات البرنامج على الواجهة.  
نستطيع التعديل على برامجنا أو كتابتها بالطريقة التي نرغب بها.

نقوم الآن بتثبيت البرنامج **Atom**:  
نفتح الصفحة الرسمية للبرنامج **Atom** ونقوم بتنزيل البرنامج وتثبيته:  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=8>

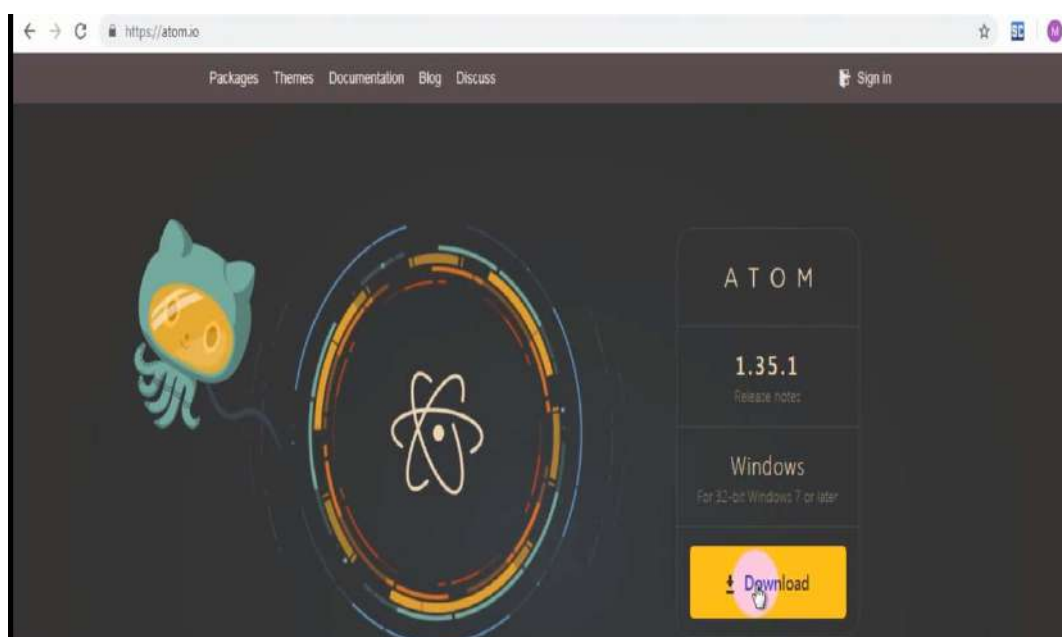





بعد اكتمال تنزيل برنامج الإعداد نقوم بتشغيله وإكمال تثبيت البرنامج:



نبدأ بتشغيل عملية التثبيت ونتتبع خطوات التنفيذ:

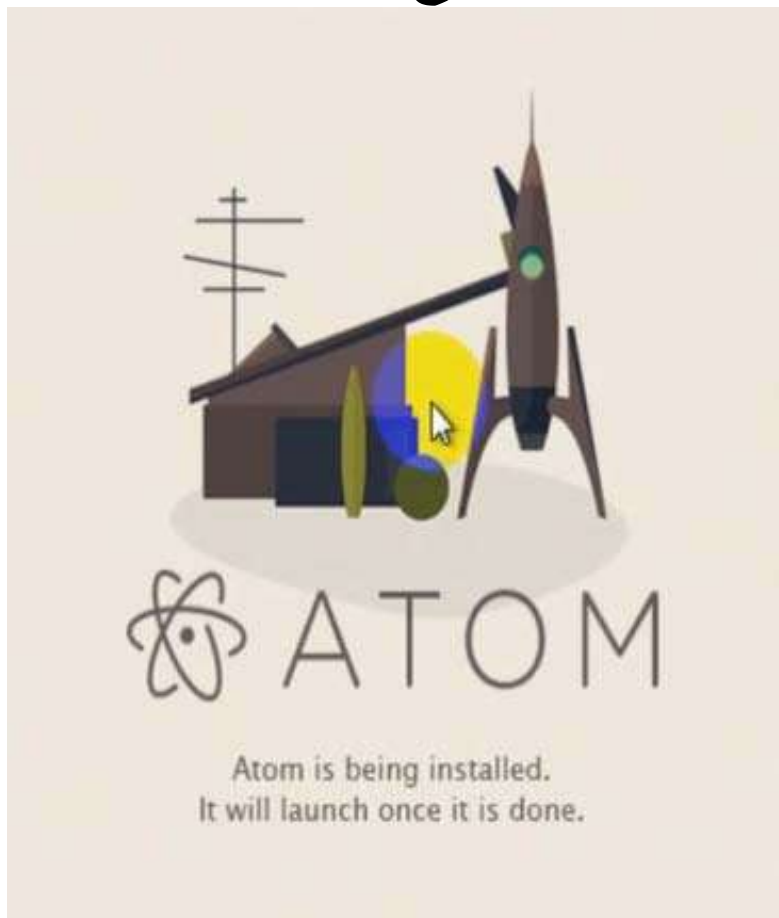


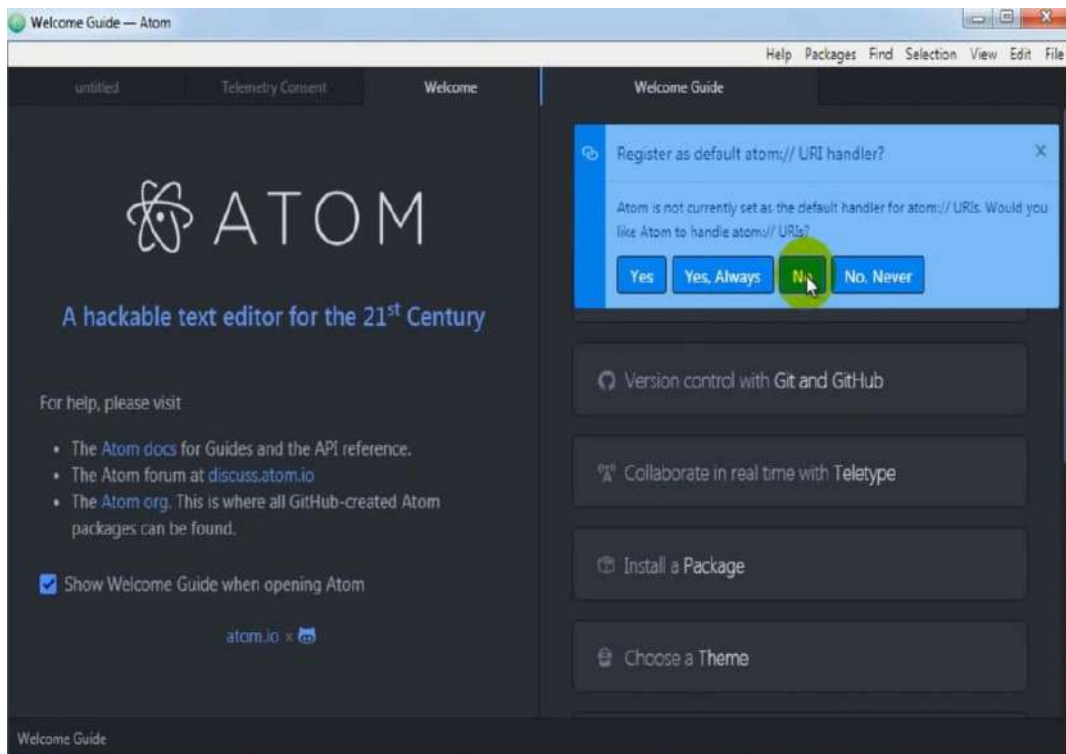

نستطيع تشغيل البرنامج الآن أو اغلاق عملية التشغيل وتشغيل البرنامج لاحقاً.

سنقوم بفتح أحد الملفات الخاصة بنا والمتوفرة لدينا:


**File → Open File → (select file) →**

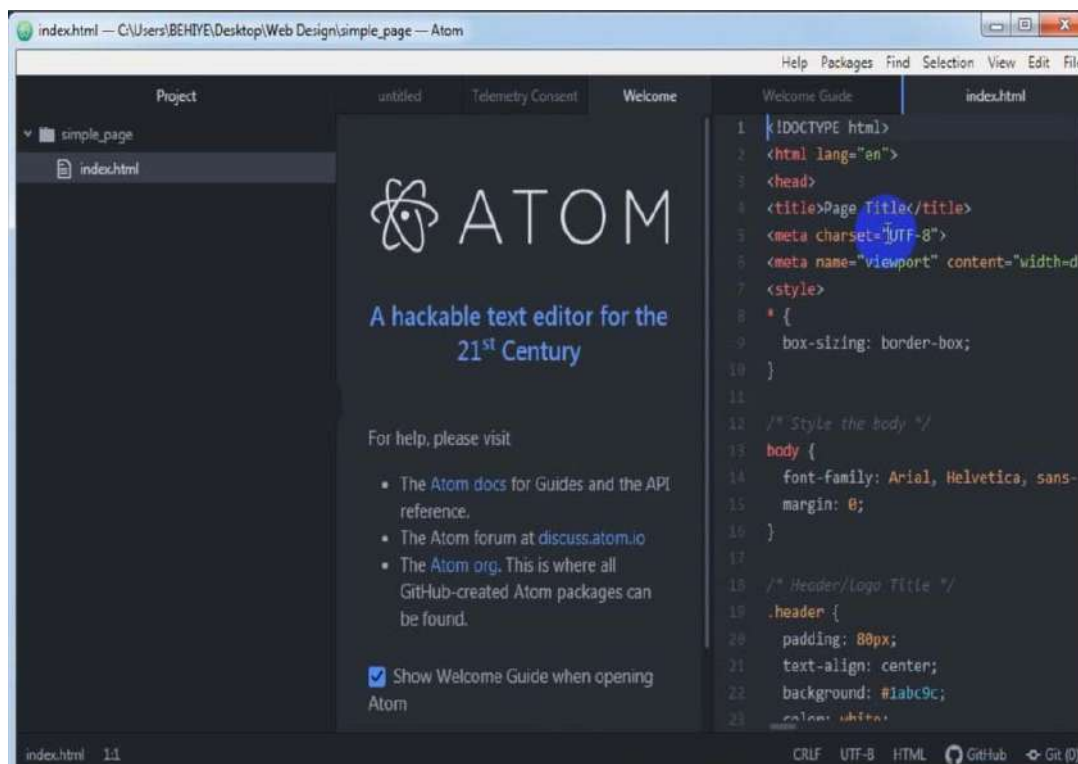

لاحظ كيفية ظهور محتويات البرنامج على الواجهة.  
نستطيع التعديل على برامجنا أو كتابتها بالطريقة التي نرغب بها.

سنقوم بتثبيت محرر الشفرات البرمجية:

## Microsoft FrontPage

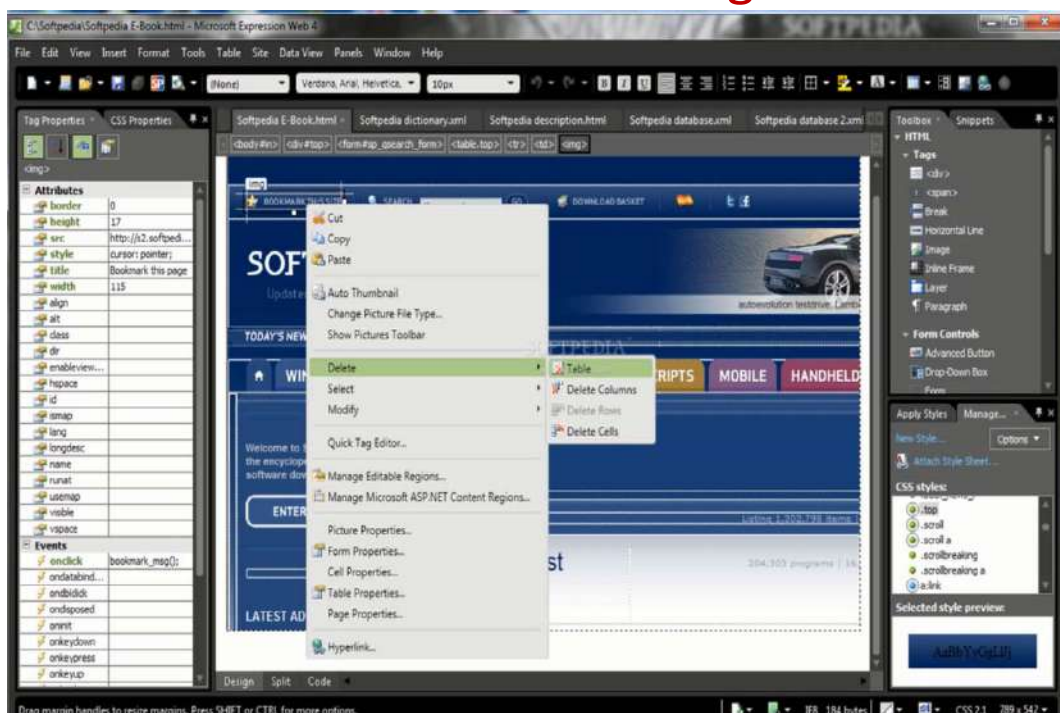


مايكروسوفت فرونت بيج Microsoft FrontPage: هو  
تطبيق برمجي لتحرير إتش تي إم إل HTML وتصميم وإدارة مواقع  
(الويب) صفحات شبكة المعلومات الدولية يطبق مفهوم:

"ما تراه هو ما تحصل عليه"

أنتجته شركة مايكروسوفت Microsoft ضمن مجموعة  
مايكروسوفت أوفيس للعمل على نظام التشغيل مايكروسوفت  
ويندوز.

هذه هي النسخة الانجليزية للبرنامج:

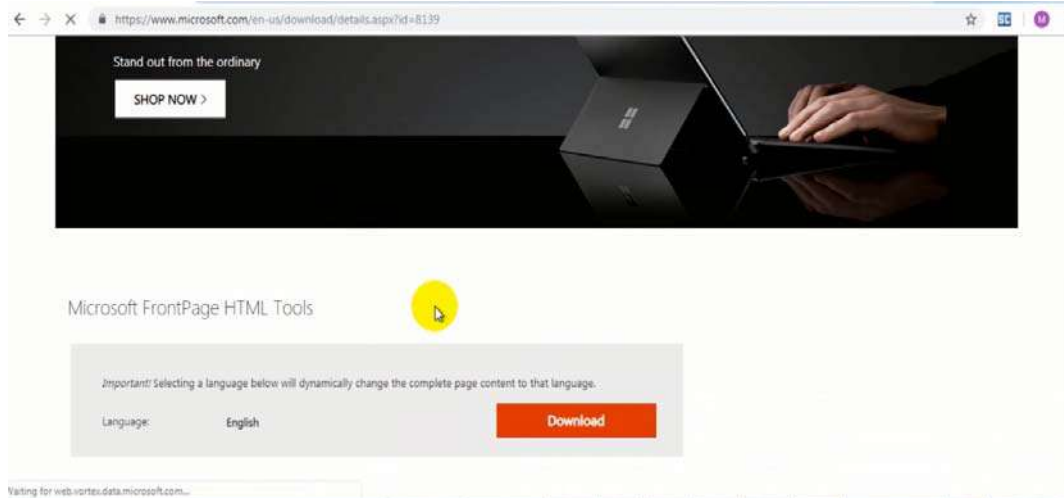

كما تتوفر ايضاً نسخة عربية لنفس البرنامج سنقوم بتشغيلها:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=9>



نتابع خطوات تثبيت البرنامج:



## نوافق على شروط الاتفاقية:




## نختار: تثبيت تام:








بعد اكتمال التثبيت ستظهر لنا ايقونة مايكروسوفت فرونت بيج  
**Microsoft FrontPage** المصغرة على سطح المكتب.  
 نستطيع تشغيل البرنامج بالضغط على ايقونة البرنامج المصغرة.

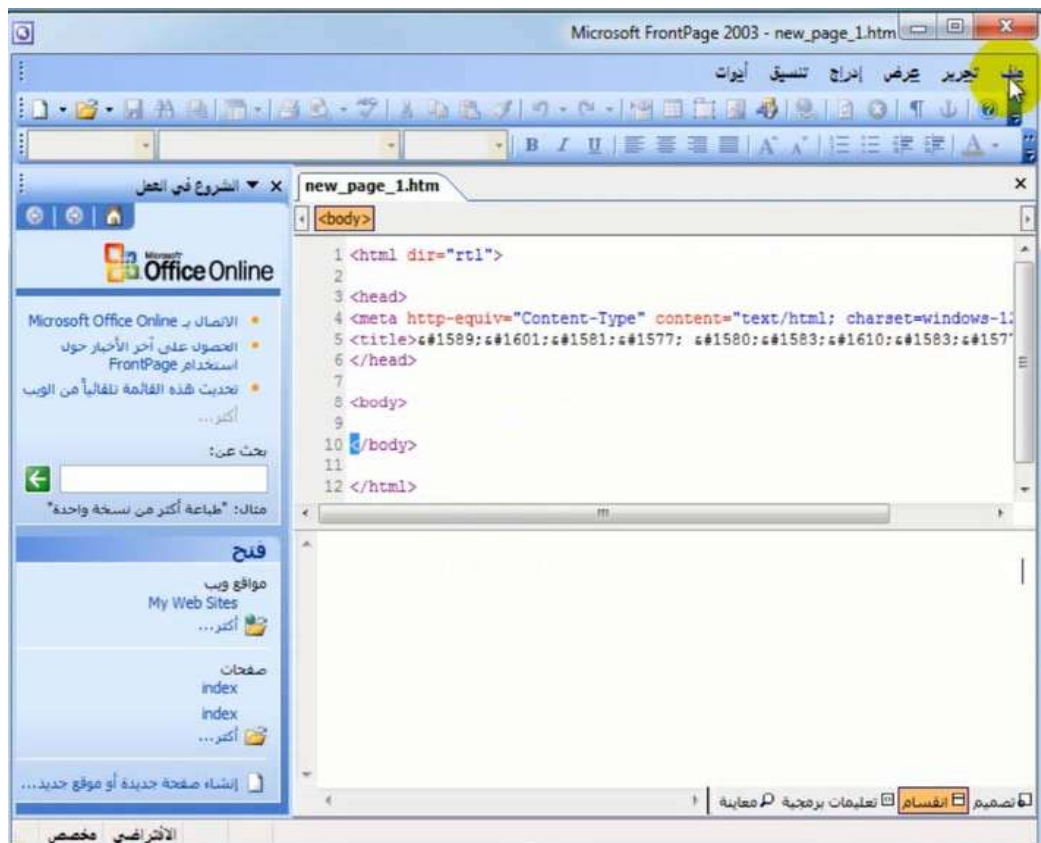

سنقوم بفتح أحد الملفات الخاصة بنا والمتوفرة لدينا:

**File → Open → (select file) →**

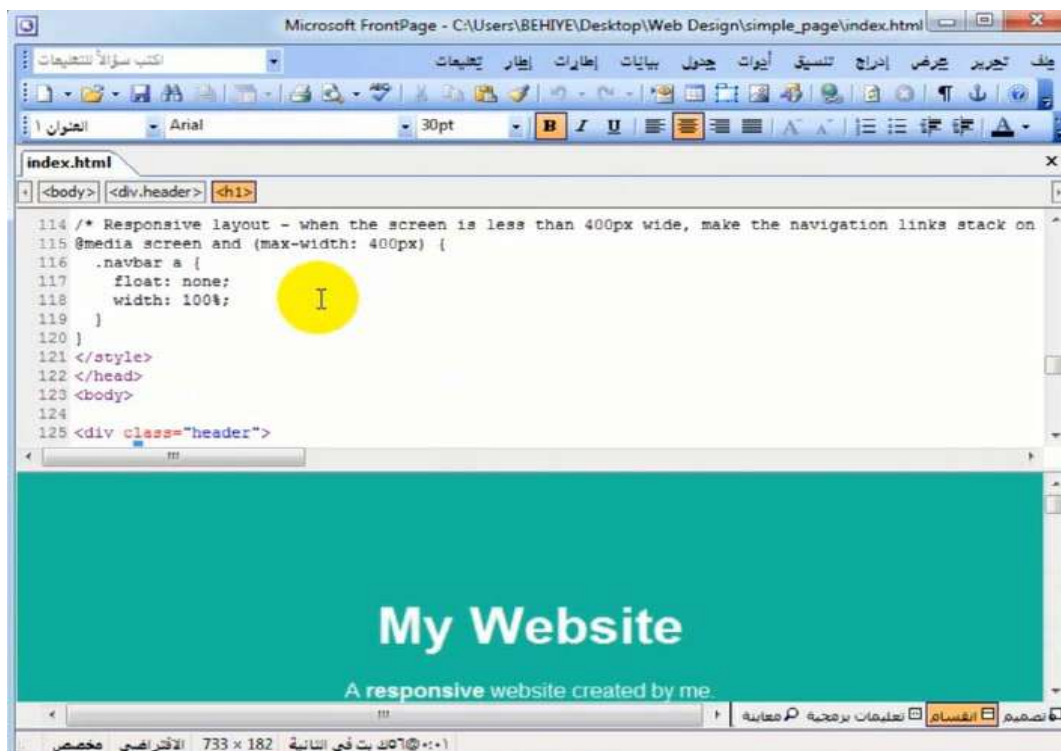

لاحظ كيفية ظهور محتويات الشفرة البرمجية للملف مع الصفحة التنفيذية للملف على الواجهة.  
نستطيع التعديل على برامجنا أو كتابتها بالطريقة التي نرغب بها.

استطعنا الآن تثبيت بعض برامج كتابة وتحرير الشفرات والنصوص البرمجية:

- Notepad++
- DzSoft PHP Editor
- DSV PHP EDITOR 3 FREE
- Atom
- Microsoft FrontPage

وتتوفر العديد من برامج كتابة وتحرير الشفرات والنصوص البرمجية التي يمكن استعمالها لهذا الغرض وقد نتطرق إليها بالتفصيل في دورات لاحقة بمشيئة الله عز وجل.

### ٣- تثبيت واعداد برنامج خادم محلي وفحص عمل اجزائه ومكوناته:




وهذا ما نحن بصدده في هذه الدروس بمشيئة الله عز وجل.






# تَمْرِينَاتُ وَتَطْبِيقَاتُ مُحَرِّرَاتِ النُّصُوصِ البرمجيّة

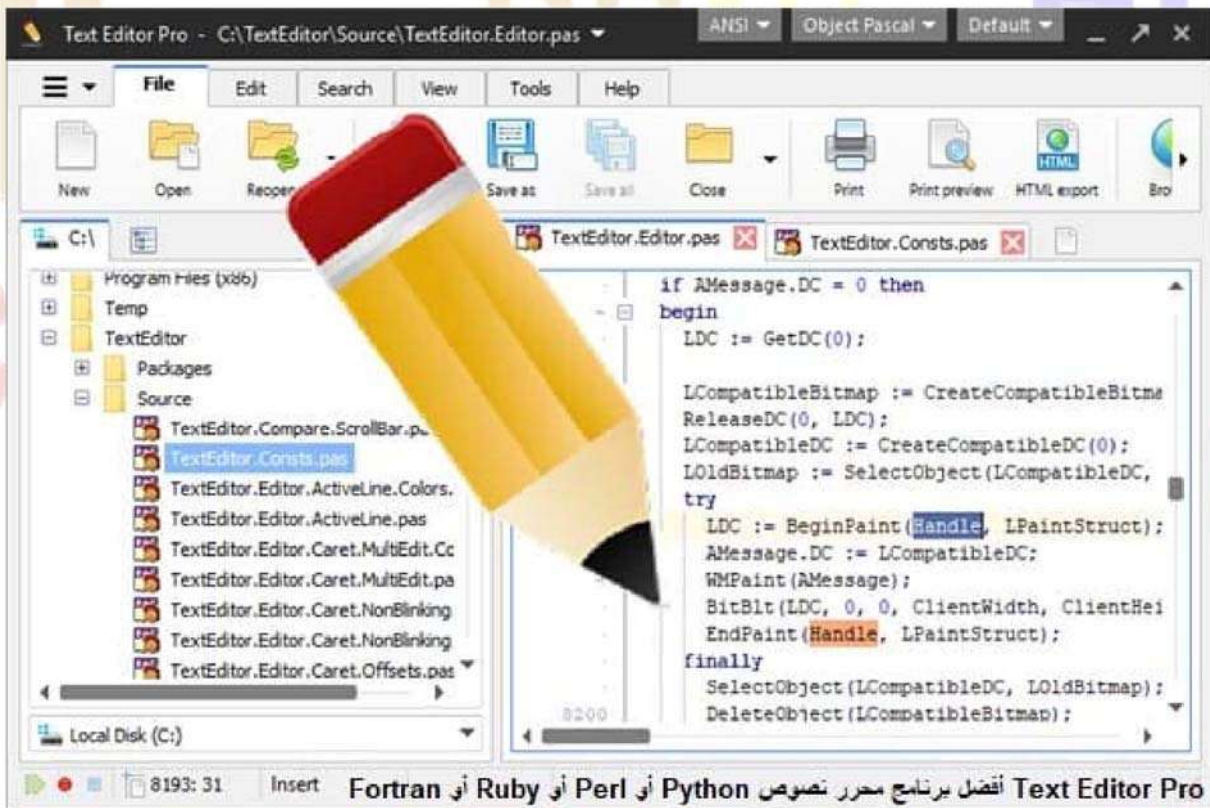





## تَمْرِيْنَاتُ وَتَطْبِيقَاتُ مُحَرَّرَاتِ النُّصُوصِ الْبَرْمَجِيَّةِ

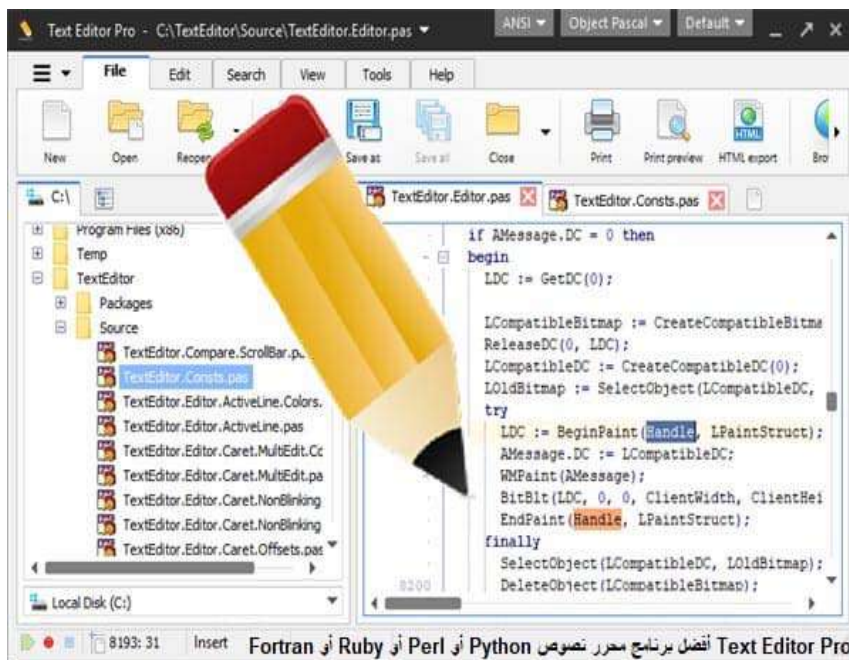

٤- قم بتنزيل وتثبيت وإعداد برنامج لكتابة وتحرير الشفرات والنصوص البرمجية: على سبيل المثال لا الحصر:

- **Notepad++**  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=5>
- **DzSoft PHP Editor**  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=6>
- **DSV PHP EDITOR 3 FREE**  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=7>
- **Atom**  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=8>
- **Microsoft FrontPage**  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=9>

٥- قم بتنزيل وفتح الملفات التالية أو أحدها إلى جهاز الحاسوب الخاص بك:

01\_firstpage.iso



02\_multi\_pages.iso



## 03\_single\_page.iso

صفحة تجريبية أحادية



الفضاء

الفضاء هو كل ما يحيط بنا من نجوم، وكواكب، وأجرام سماوية، وتغوب سوداء، وغيرها من: جسيمات، وغازات، وأجيرة مصاعدة، وغبار كوني، حيث يُشير مصطلح الفضاء إلى الكون الذي يحيط الكرة الأرضية من الاتجاهات جميعها، ولا يوجد حدّ معين أو مسافة محدّدة يمكن حصرُ الفضاء فيها، لهذا يُطلق عليه اسم الفضاء الخارجي؛ فلا يعلم مدى اتساعه وحجمه الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله الفضاء من الأشياء المحاطة بالكثير من التموض، الذي لا نعلم منها إلا القليل، وضمن حدود معينة.

معلومات عامة عن الفضاء

تعدّ النجوم التيروتية المنتشرة في الفضاء من أكثر الأشياء كثافة على الإطلاق، لدرجة أنّ مقدار ملعقة صغيرة من النجم التيروتوي تعادل وزن جبل هائل الحجم على الأرض. تنتشر في الفضاء روائح مميزة، تشبه رائحة المعادن، والأبخرة المتصاعدة من عملية اللحام، ورائحة اللحوم المحروقة، وهذا ما أكّده رواد الفضاء أثناء سفرهم إلى الفضاء الخارجي؛ لدراسة التركيبات الغازية.



## 04\_simple\_page.iso

**My Website**  
A responsive website created by me.

Home Link Link Link

**About Me**

Photo of me:

Image

Some text about me in culpa qui officia deserunt mollit anim...

**More Text**

Lorem ipsum dolor sit ame.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

**TITLE HEADING**

Title description, Dec 7, 2017

Image

Some text...

Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

**TITLE HEADING**

Title description, Sep 2, 2017

Image

**TITLE HEADING**

Title description, Sep 2, 2017

Image

Some text...

Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Footer

05\_proj\_01.iso



<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=29>

- ٦- قم بفتح نسخة iso للملف أو الملفات التي قمت بتنزيلها، ومن ثم قم بفتحها بواسطة برنامج كتابة وتحرير الشفرات والنصوص البرمجية ولاحظ كيفية ظهور الإيعازات والشفرات البرمجية للبرامج على الواجهة.
- ٧- تستطيع التعديل على البرامج أو كتابتها بالطريقة التي ترغب بها.





BASIC

الخادم المحلي

WampServer



WampServer

Apache, PHP, MySQL on Windows

START

DOWNLOAD

FORUM

WAMP SERVER,

a Windows web development environment.

WampServer is a Windows web development environment. It allows you to create web applications with Apache2, PHP and a MySQL database. Alongside, PhpMyAdmin allows you to manage easily your databases.

START USING WAMP SERVER

CONTRIBUTION  
ALTER WAY









## الخادم المحلي: WampServer:



يدعم لغة بي اتش بي PHP وقواعد البيانات.

صفحته الرسمية:


<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=11>




ندخل للصفحة الرسمية ونضغط على عنصر القائمة: "DOWNLOAD"



ونحدد آخر نسخة أو نسخة إصدار سابقة وبما يتوافق مع مواصفات جهاز الحاسوب الخاص بنا.

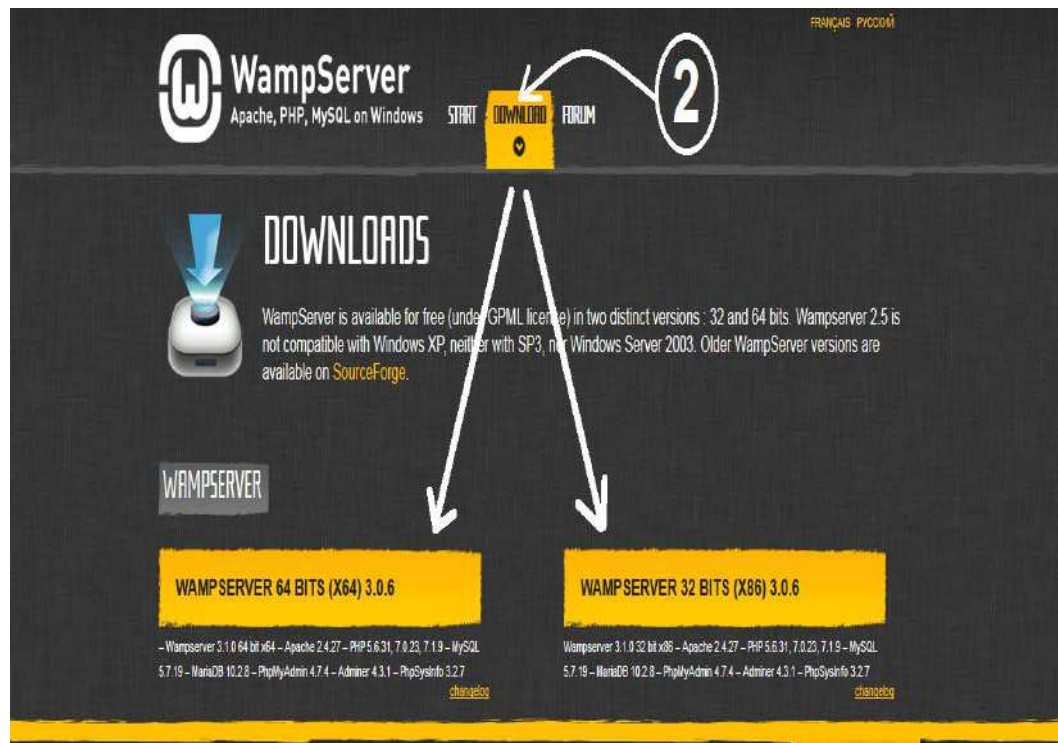

أو يمكننا أن نحدد نسخة من الإصدارات السابقة للبرنامج.

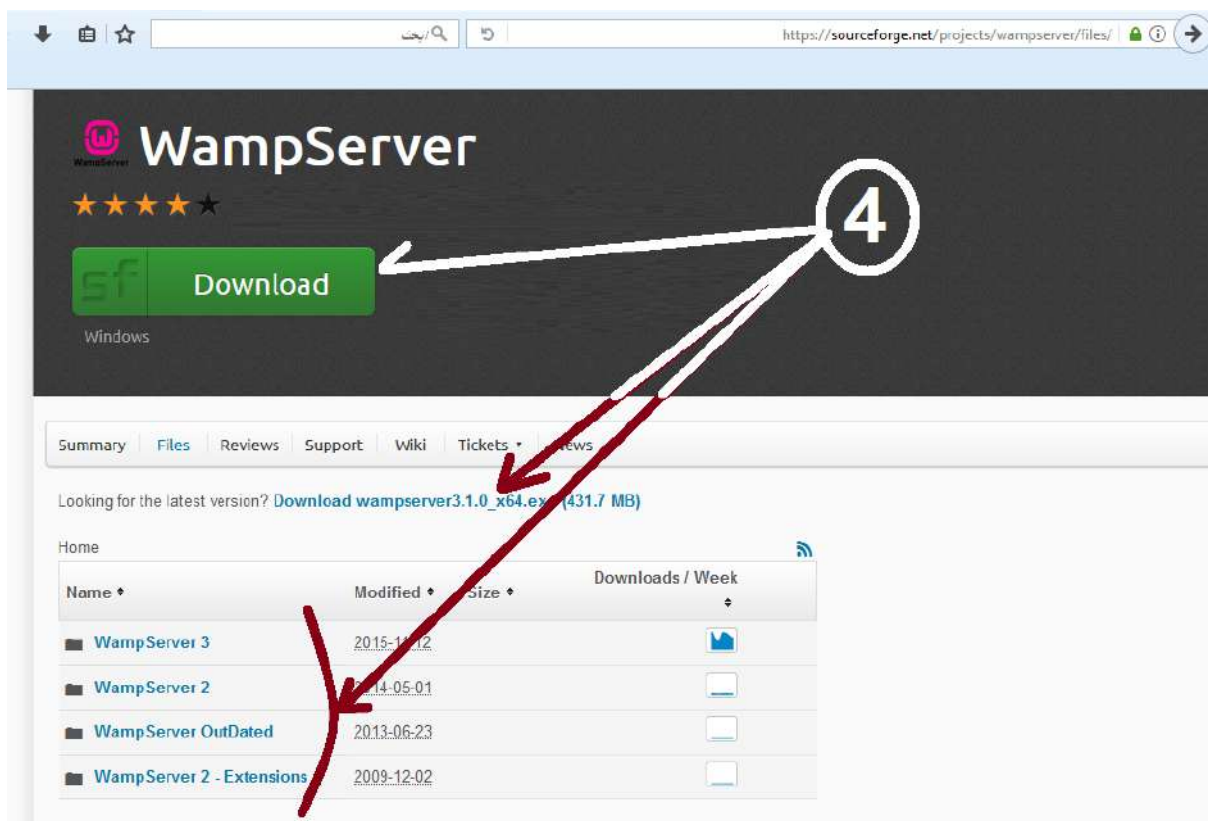

على سبيل المثال: نسخة إصدار سابقة طراز 2.1 تعمل على حاسوب

32 بت:

WampServer 2 →

WampServer 2.1 →

WampServer2.1d-x32.exe:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=12>



ثم نقوم بتزيل وحفظ هذه النسخة "ملف التثبيت" في جهاز الحاسوب.

**WampServer**  
A Windows Web development environment for Apache, MySQL, PHP databases  
Brought to you by: alterway, herveleclerc, otomatic

Download Latest Version  
wampserver3.1.7\_x64.exe (299.7 MB)

Get Updates

Home / WampServer 2 / WampServer 2.1

Name	Modified	Size	Downloads / Week
WampServer2.1e-x32.exe	2011-01-07	20.6 MB	83
wampserver2.1e-x32.iss	2011-01-07	40.4 kB	4
WampServer2.1d-x64.exe	2011-01-05	26.1 MB	60
WampServer2.1d-x32.exe	2011-01-05	20.6 MB	2
wampserver2.1d-x32.iss	2011-01-05	40.4 kB	0
WampServer2.1c-x32.exe	2010-12-28	36.7 MB	0
WampServer2.1c-x64.exe	2010-12-28	33.3 MB	4

WampServer2.1d-x32.exe  
04/19.7 MB, 3 mins left



وبعد اكتمال الحفظ نشغل ملف التثبيت وتبع الخطوات التي ستظهر لنا  
تباعاً.





نؤشر على خيار [I accept the agreement] – أنا أوافق على الشروط، ثم نضغط على [Next – التالي].




ن بقي على اسم دليل التثبيت كما هو، أو نغيره إذا تطلب الأمر.




إذا أردنا إنشاء أيقونة مصغرة للبرنامج على سطح المكتب، نقوم بالتأشير على خيار Create a Desktop icon ثم نضغط على Next.

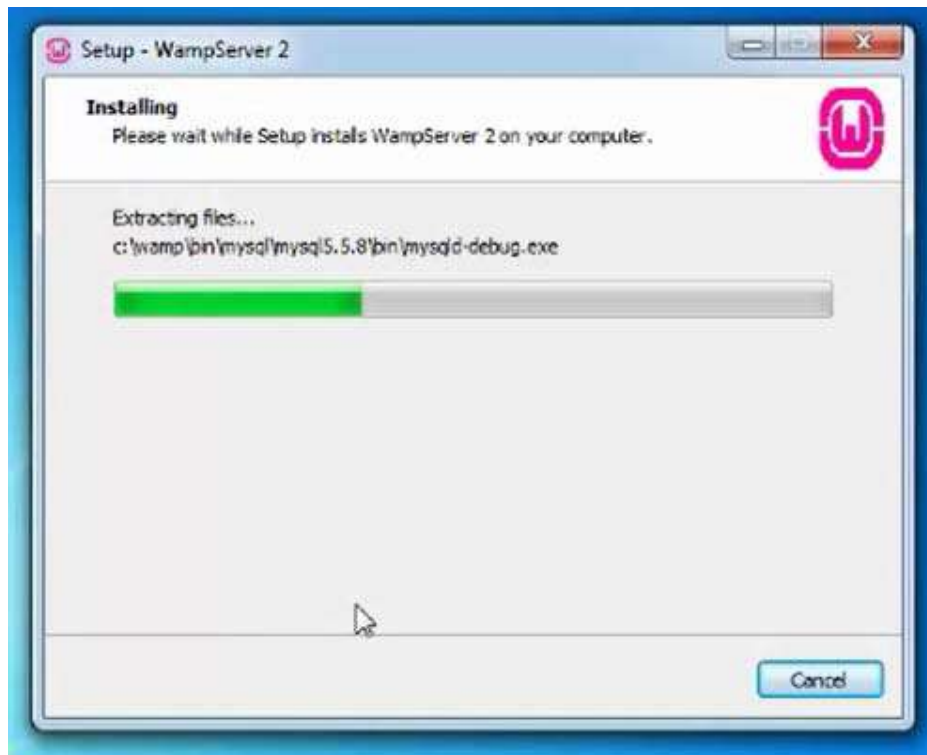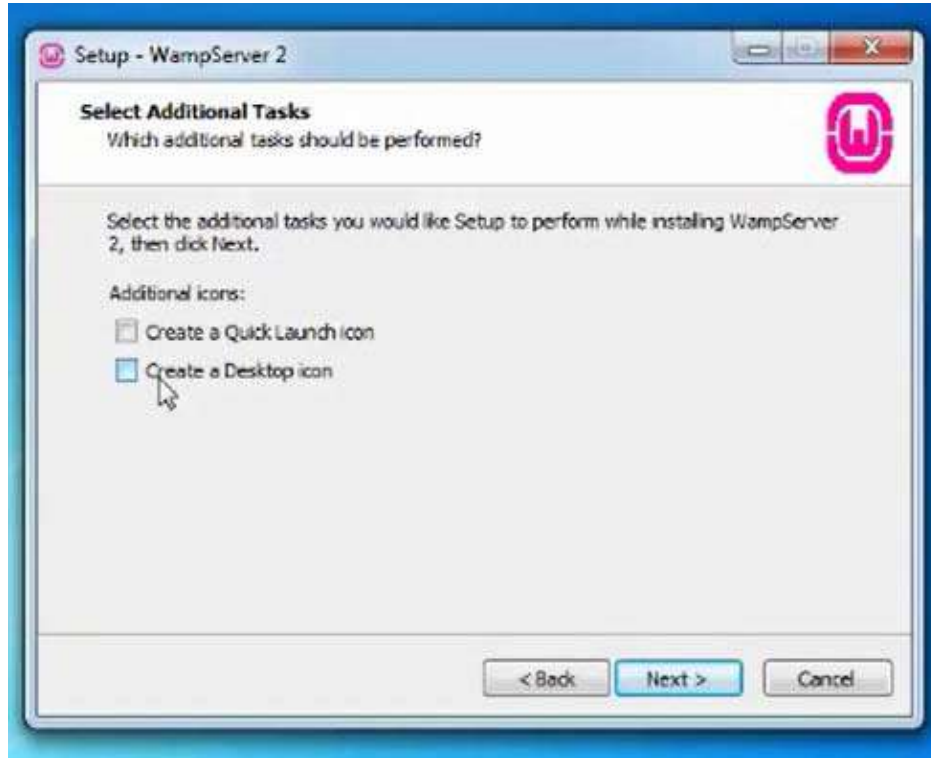


يتحسس البرنامج نوع المتصفح الافتراضي الموجود في الحاسبة ويطلب الإذن باستخدامه كمتصفح افتراضي له، فنعطي له الموافقة على ذلك.

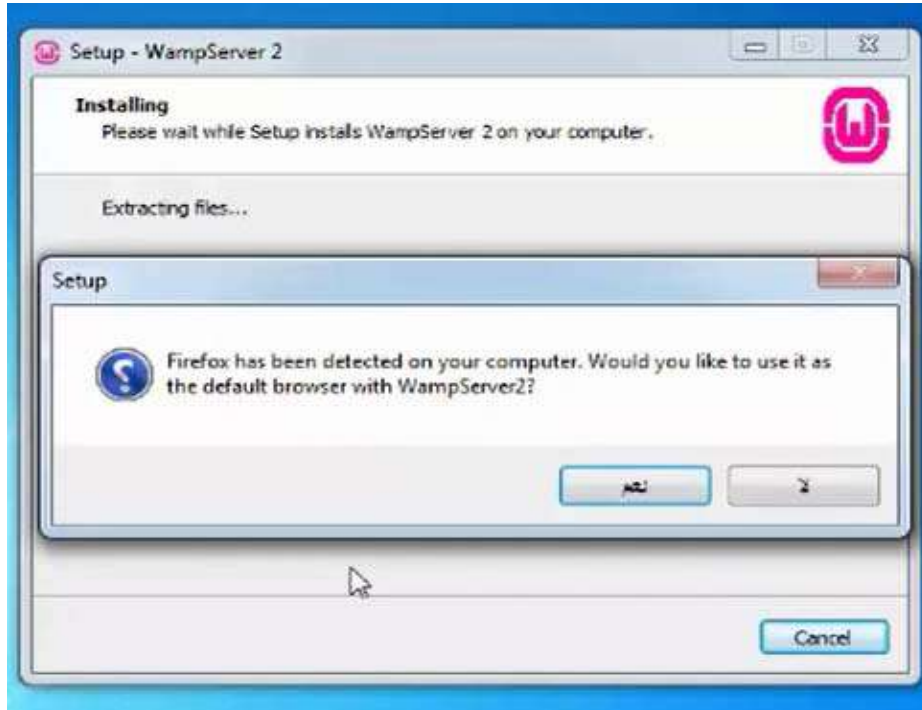


يطلب البرنامج الإذن لتنزيل الصفحة الرئيسية فنعطي له الموافقة على ذلك.

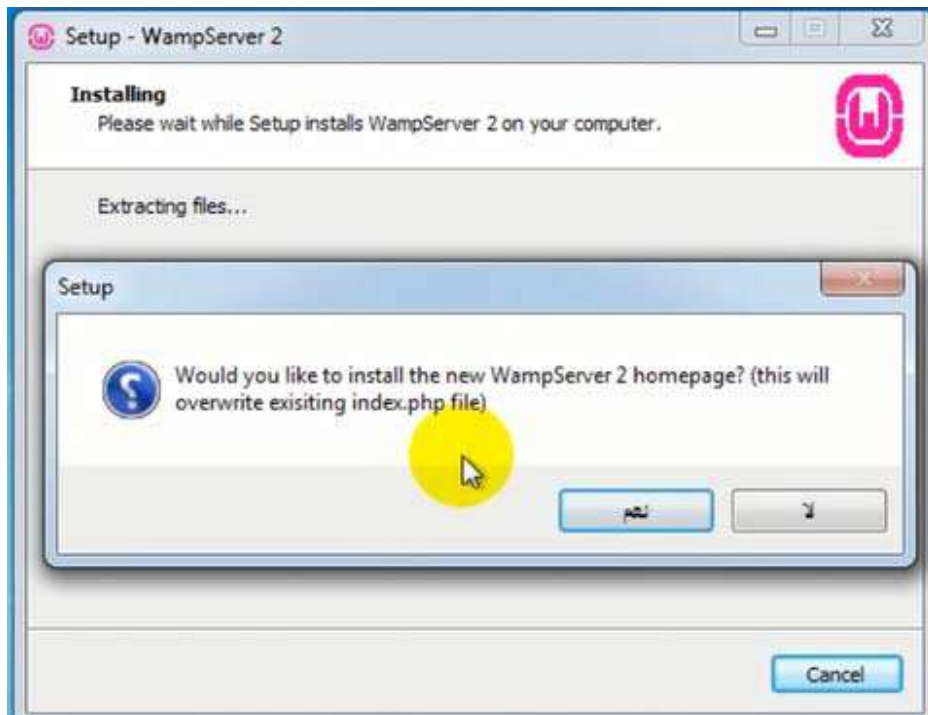

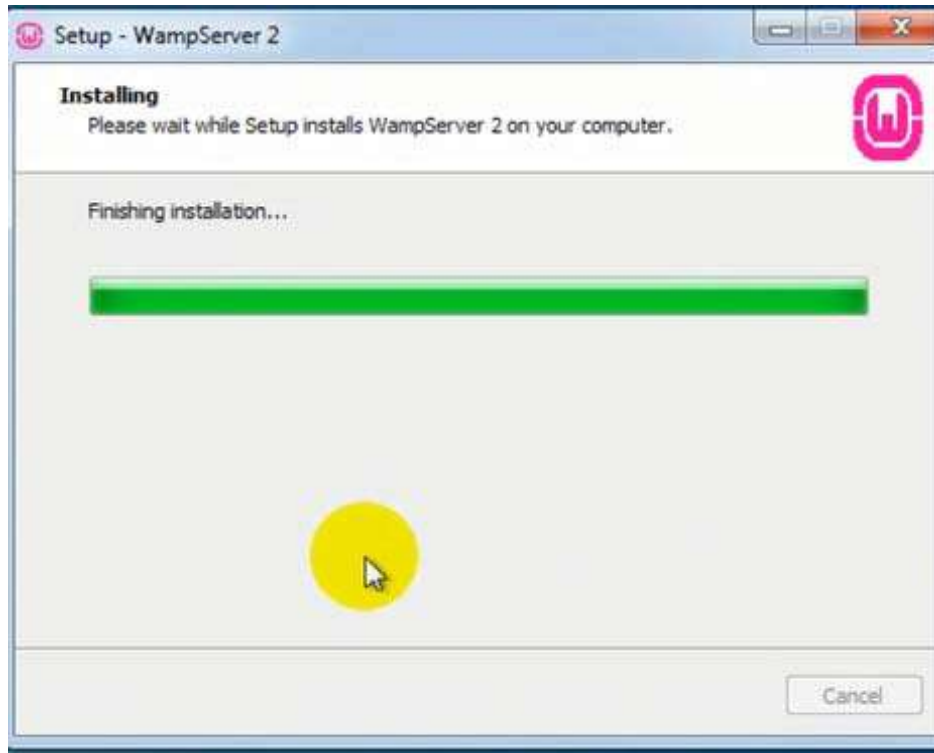

نلاحظ ظهور أيقونة البرنامج على سطح المكتب.

ن بقي على الاعدادات التي تظهر لنا كما هي عليه، إلا إذا اقتضى الأمر غير ذلك.

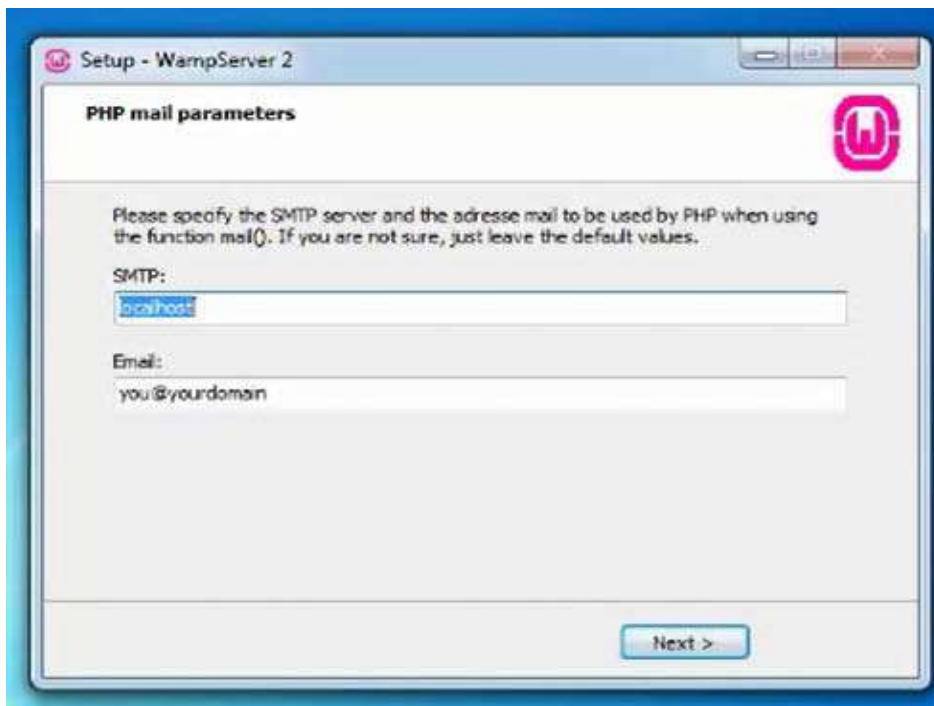



قد يطلب منا البرنامج الإذن بالسماح بالوصول إلى الشبكة المتوفرة لدينا.



بعد اكتمال الإعداد: نقوم بتشغيل الخادم المحلي.




ويظهر لنا رمز **W** باللون الأحمر ثم يتغير إلى اللون البرتقالي **W** ثم يتغير إلى اللون الأخضر **W**




في أول تشغيل (في بعض الإصدارات): نقوم بالخطوات التالية:

**W** icon → MySQL → Service → Install service

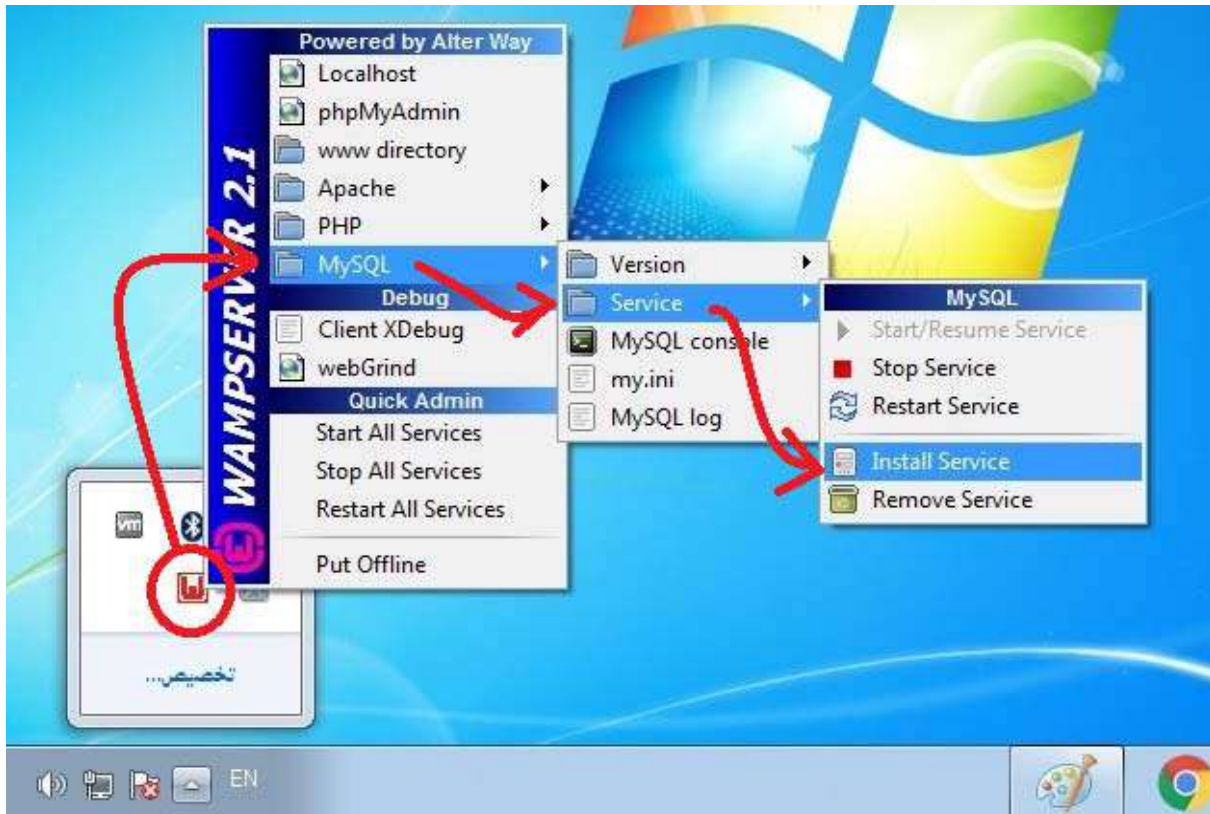


W icon → Apache → Service → Install service

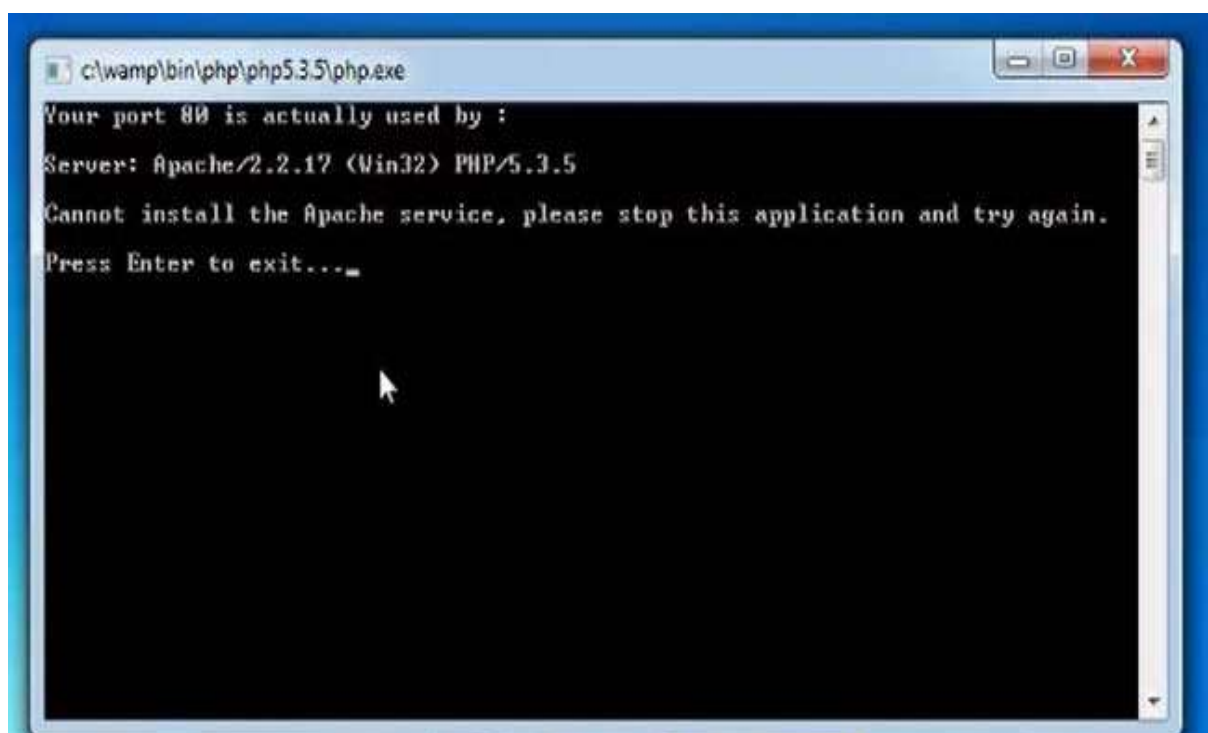




ثم تتبع الخطوات التالية:


W icon → Start All Services

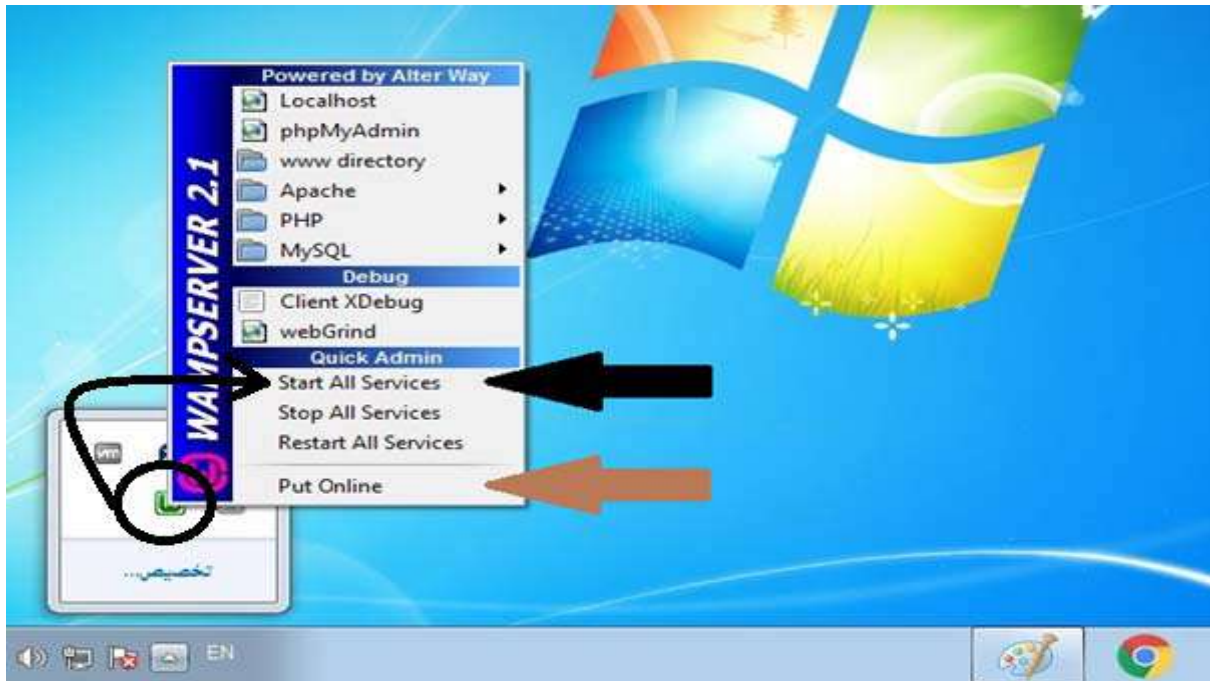

W icon → Put Online

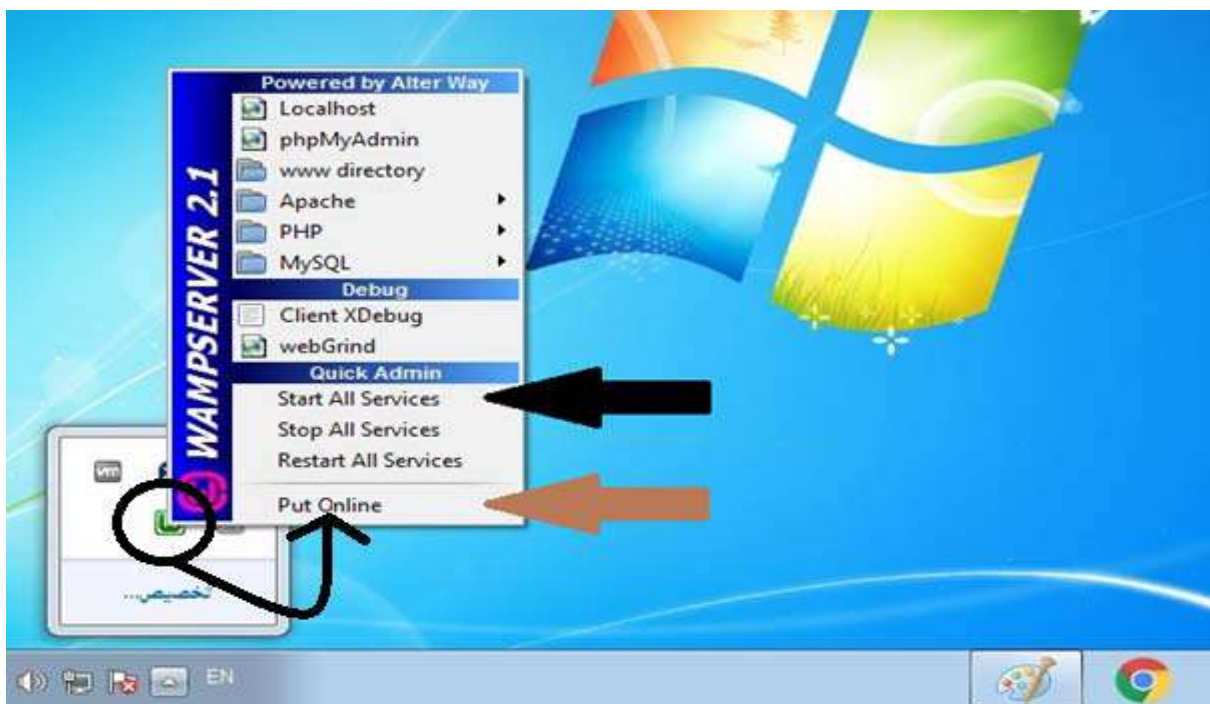



في وقت لاحق عند تشغيل الخادم المحلي فإن لون رمز  سوف يتغير تلقائياً وفق التسلسل التالي:

 icon →  icon →  icon

أو:

 icon →  icon

الآن بعد تثبيت وتشغيل الخادم المحلي، سنقوم بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة:

الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية.

Localhost

<http://localhost/>

برنامج إدارة قواعد البيانات.



phpMyAdmin

<http://localhost/phpmyadmin/>



الدليل حيث يمكننا تخزين الملفات الخاصة بنا.

www directory


W icon → Localhost

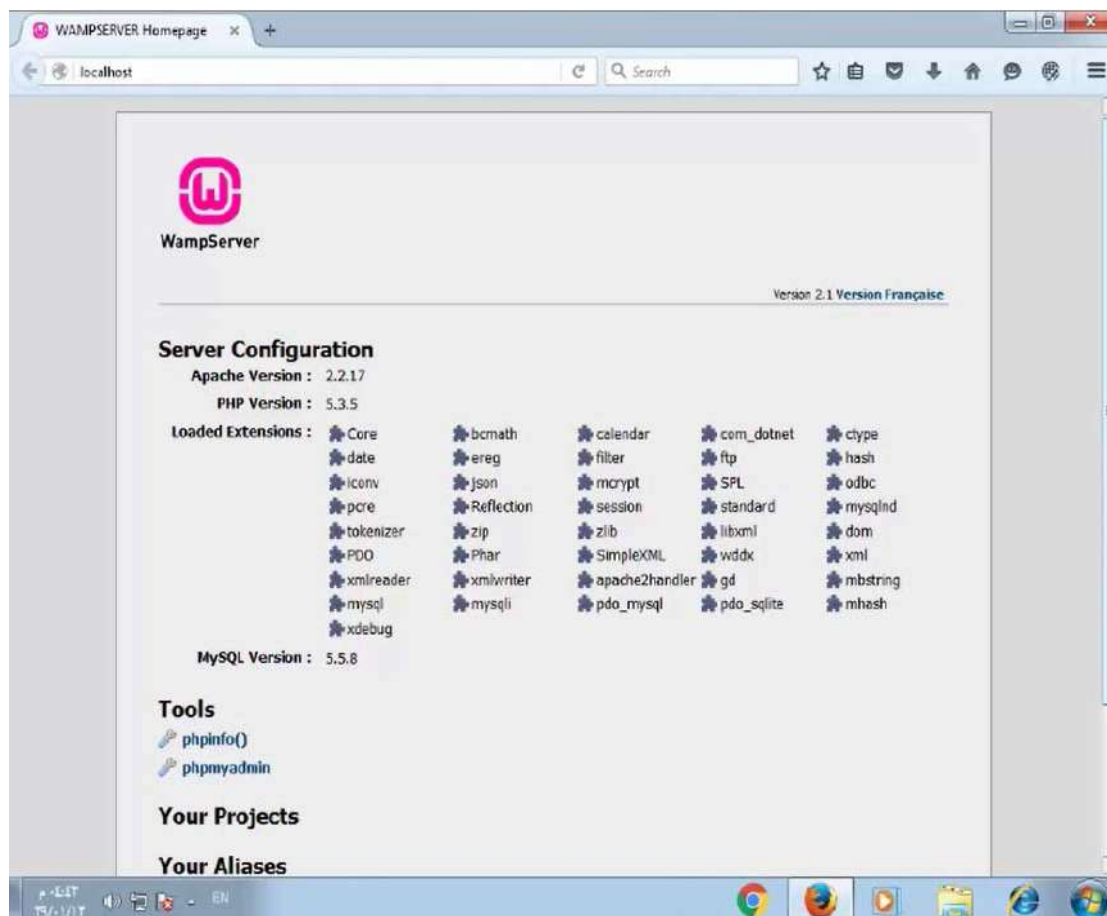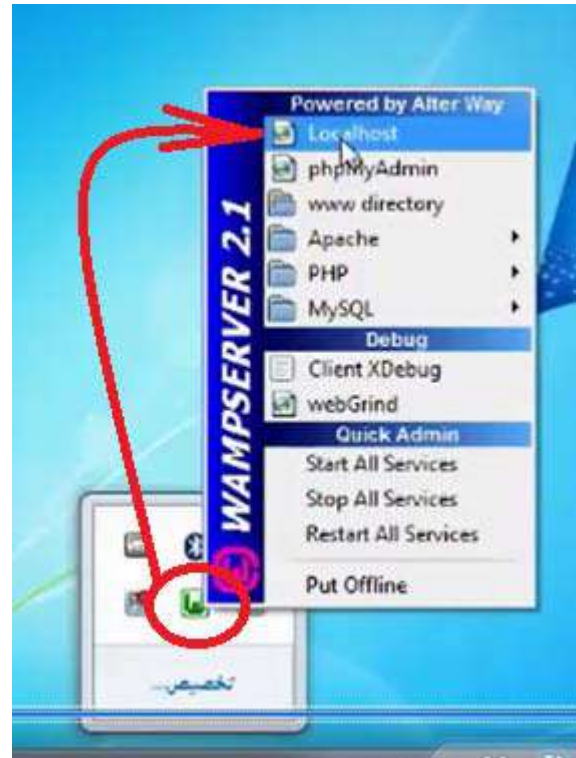

W icon → phpMyAdmin

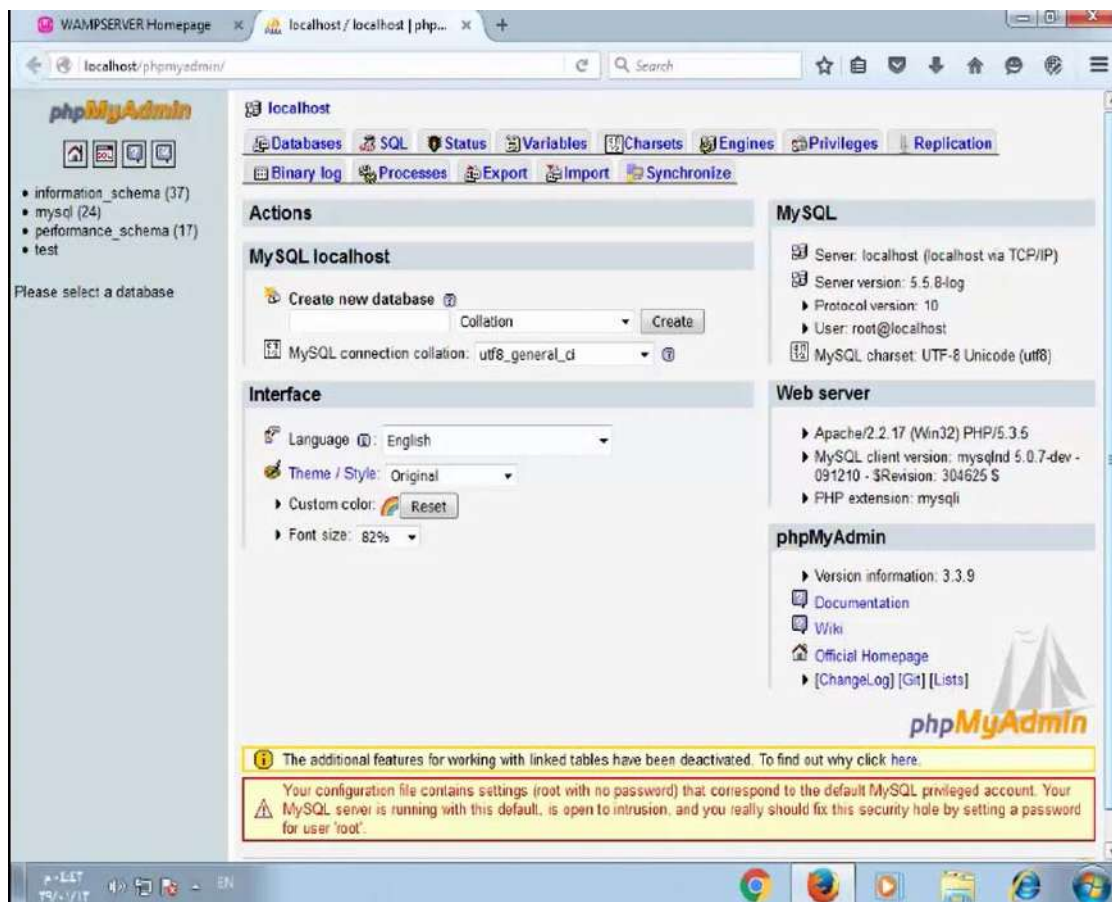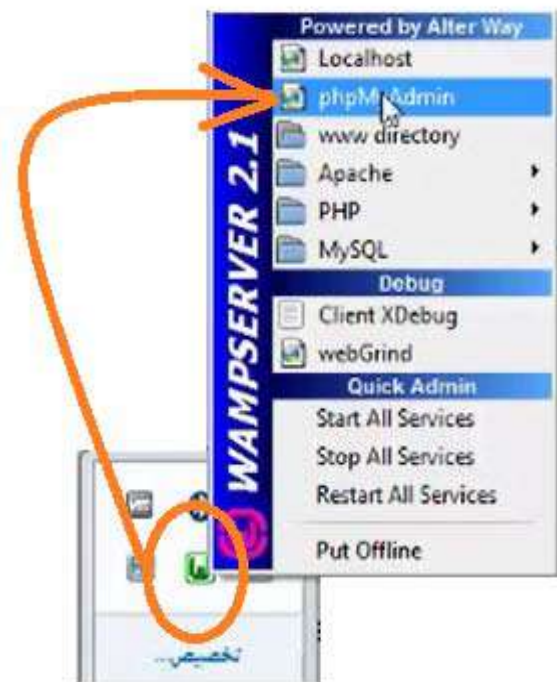


W icon → www directory

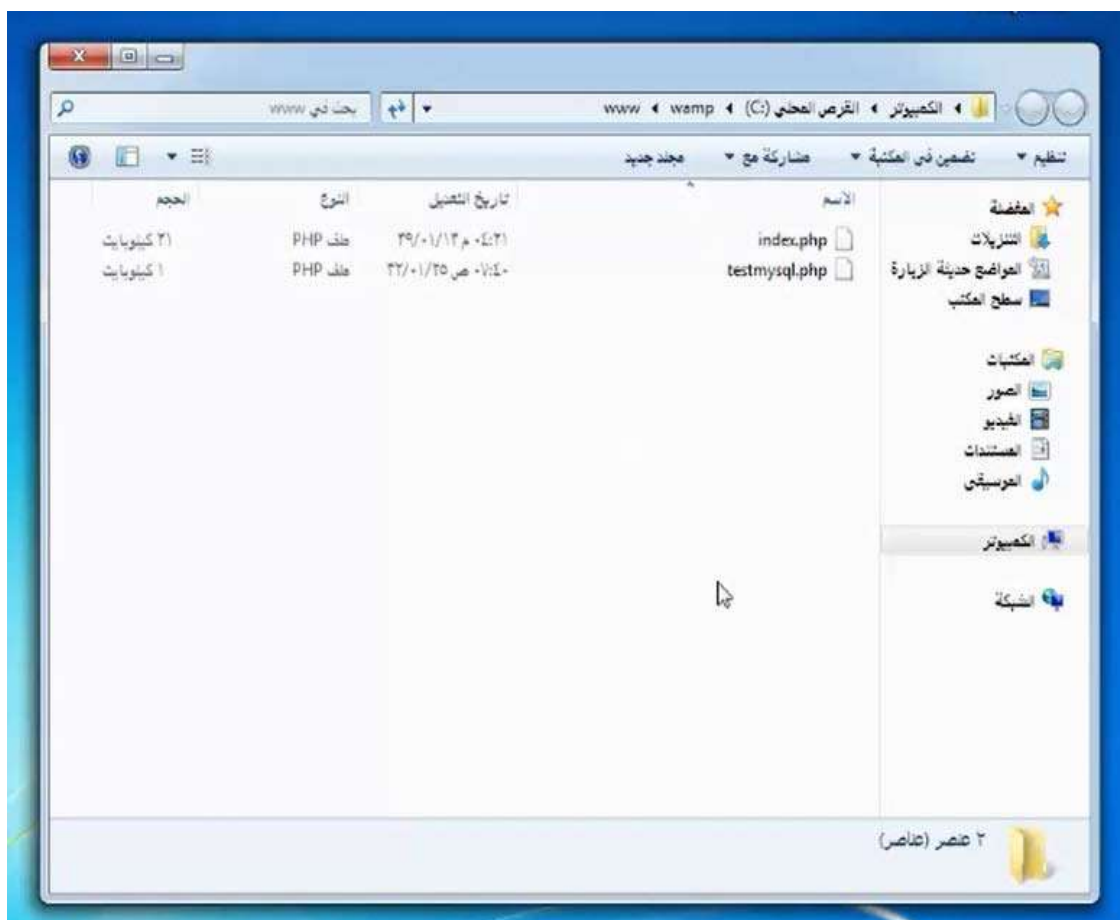





نقوم بإنشاء دليل وعمل الفحص والاختبار.

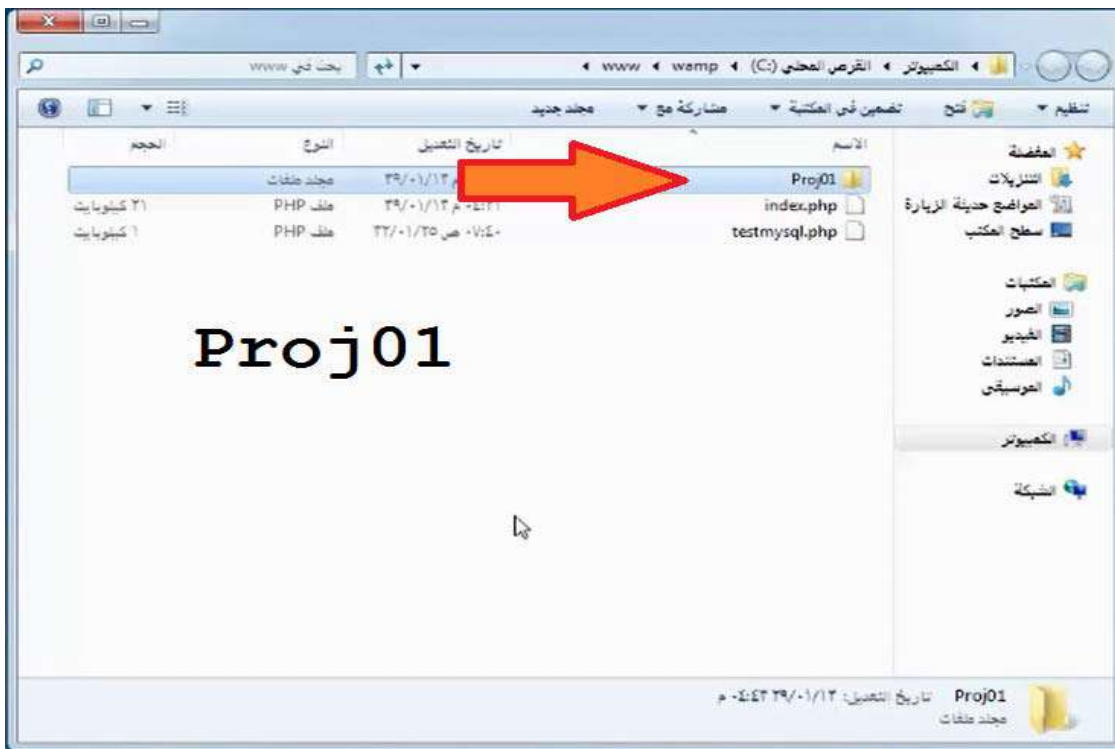


نفتح المتصفح على عنوان رابط الخادم المحلي فنلاحظ وجود الدليل الذي أنشأناه كما أننا نستطيع الانتقال إلى داخله.

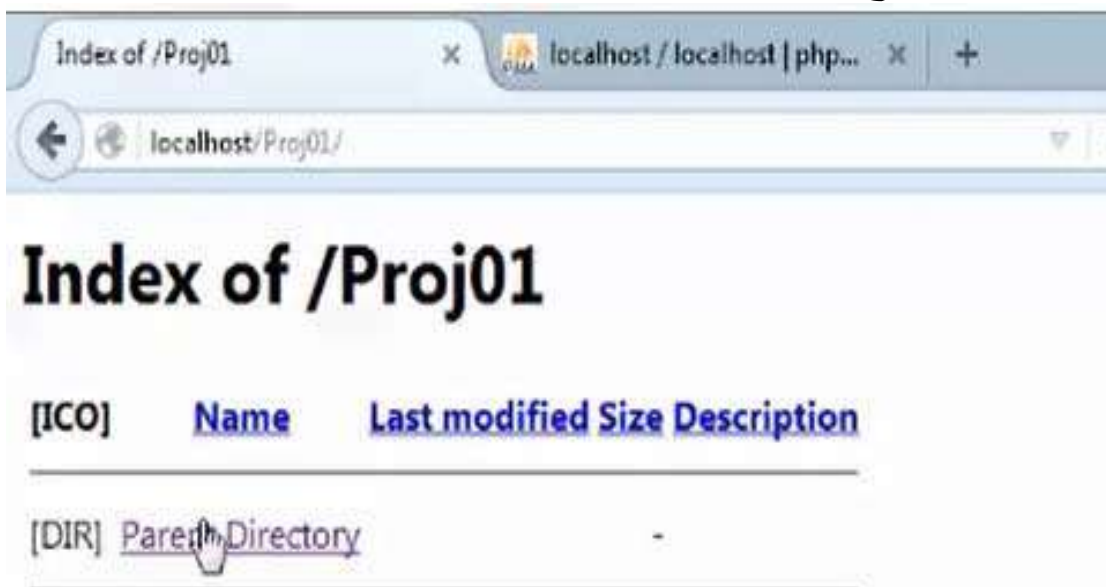

نمسح الدليل السابق وننشئ دليل جديد أو نبقي عليه وننسخ ملفات عينة كنا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى هذا الدليل الجديد ونعيد الفحص والاختبار.

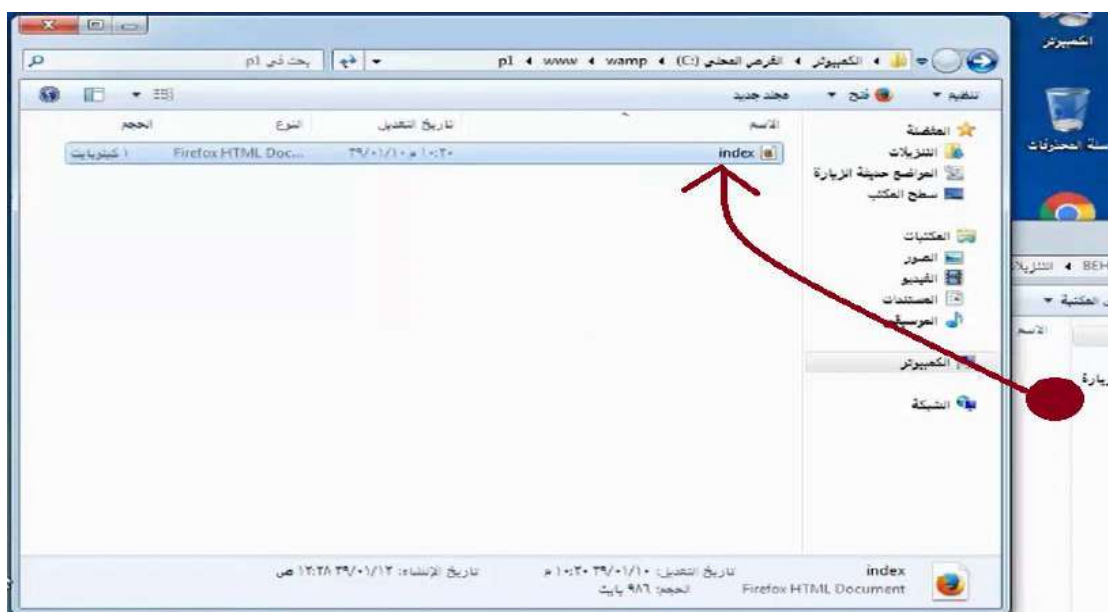

نفتح المتصفح على عنوان رابط الخادم المحلي وننتقل إلى داخل الدليل الذي أنشأناه ونقوم بتحديث الصفحة فنلاحظ اشتغال ملف العينة.

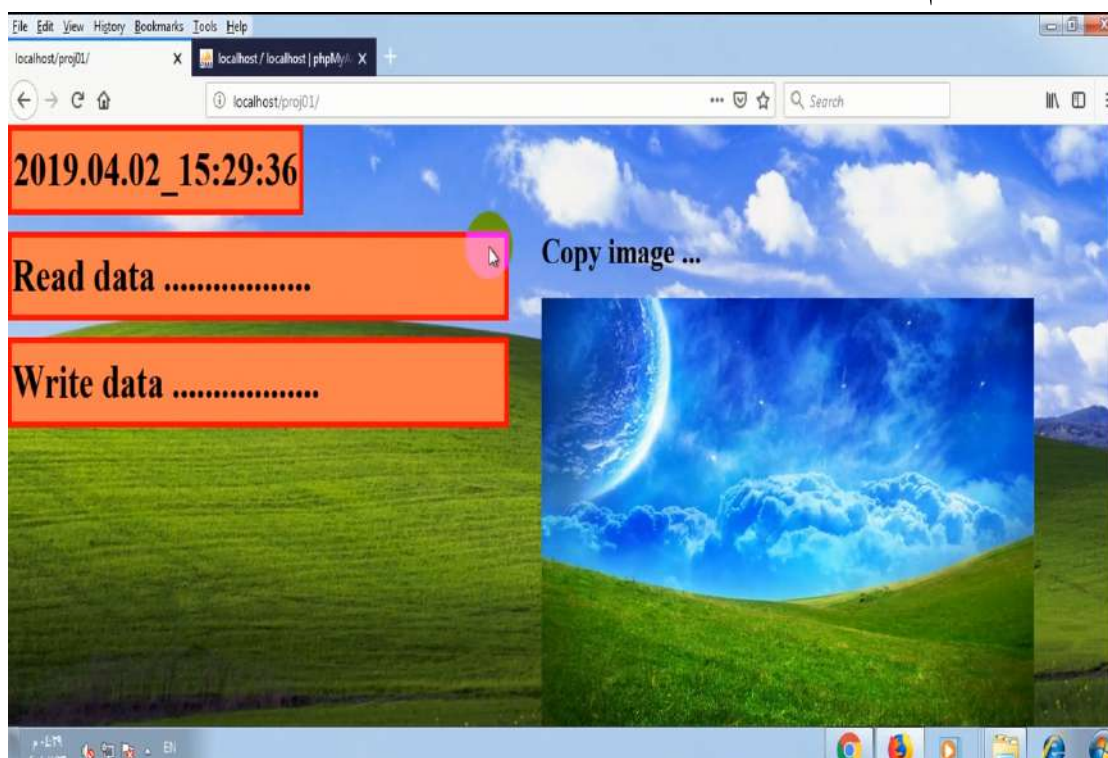

وبذلك فإننا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلي نوع wampserver مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأننا قد قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.



الخادم المحلي

الجمال - Camel PHP server

Apache

Camel







## الخادم المحلي: الجمل - Camel PHP server :



يدعم لغة بي اتش بي PHP وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:

النسخة العربية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=14>



Apache Camel:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=15>






نقوم بتحميل برنامج هذا المضيف المحلي من الموقع الرسمي:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=14>

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=15>

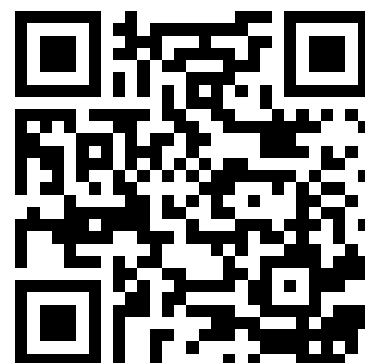

سنتصفح صفحة النسخة العربية عبر الرابط الأول أو عبر الشفرة المربعة التي على اليمين:

الرئيسية	تنزيل	تركيب
<p>ما هو خادم بي اتش بي ؟ هو حزمة برامج تحول جهازك الى خادم يدعم بي اتش بي وقواعد البيانات</p> <p>محتويات الحزمة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apache 2.4.3</li> <li>- PHP 5.4.10</li> <li>- Mysql 5.5.29</li> <li>- SQLite 2.8.17</li> <li>- Xdebug 2.2.1</li> </ul> <p>تنبيه</p> <p>معلومات MySQL هي: إسم المستخدم: root كلمة المرور: admin</p>	<p>مرحبا بكم في موقع خادم الجمل</p> <p>جديد الأخبار:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[2013/02/17] - إصدار النسخة 2.1 من البرنامج.</li> <li>[2013/01/01] - إصدار النسخة 2.0 من البرنامج.</li> <li>[2008/03/07] - إصدار النسخة 1.6 من البرنامج.</li> <li>[2007/08/05] - إصدار النسخة 1.5 من البرنامج.</li> <li>[2007/02/06] - إصدار النسخة 1.2 من البرنامج.</li> <li>[2006/08/29] - أول إصدار من البرنامج.</li> </ul> <p>ما هي محتويات حزمة خادم الجمل ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apache 2.4.3 -</li> <li>PHP 5.4.10 -</li> <li>Mysql 5.5.29 -</li> <li>SQLite 2.8.17 -</li> <li>Xdebug 2.2.1 -</li> </ul> <p>ما هي البرامج الملحقة ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PHPMyAdmin 3.5.5 <a href="#">phpmyadmin</a> -</li> <li>phpLiteAdmin 1.9.3 <a href="#">phpliteadmin</a> -</li> </ul>	<p>خادم الجمل</p> <p>Camel PHP server</p>

Copyright (C) 2004 Daifallah AL-Otaibi [daif.net]

نقوم بالدخول للصفحة الرسمية ونضغط على عنصر القائمة: **تنزيل**.

خادم الجمل Camel PHP server

أنشئ ملفاً تعريفيًا الآن

الرئيسية | تنزيل | تركيب

ما هو خادم بي اتش بي ؟  
هو حزمة برامج تحول  
الى خادم يدعم بي اتش بي  
وقواعد البيانات

محتويات الحزمة

4.3
10
29
8.17
2.1

تنبيه

معلومات MySQL هي:  
إسم المستخدم: root  
كلمة المرور: admin

ما هي محتويات حزمة خادم الجمل ؟

- Apache 2.4.3 -
- PHP 5.4.10 -
- Mysql 5.5.29 -
- SQLite 2.8.17 -
- Xdebug 2.2.1 -

ما هي البرامج الملحقة ؟

- PHPMyAdmin 3.5.5 [phpmyadmin](#) -
- phpLiteAdmin 1.9.3 [phpliteadmin](#) -

Copyright (C) 2004 Daifallah AL-Otaibi [daif.net]

نحدد إصدار الخادم المحلي الذي يناسب مواصفات جهاز الحاسوب الخاص بنا ويلبي الاحتياجات الخاصة بنا.

خادم الجمل Camel PHP server

الرئيسية | تنزيل | تركيب

ما هو خادم بي اتش بي ؟  
هو حزمة برامج تحول جهازك  
الى خادم يدعم بي اتش بي  
وقواعد البيانات

محتويات الحزمة

- Apache 2.4.3
- PHP 5.4.10
- Mysql 5.5.29
- SQLite 2.8.17
- Xdebug 2.2.1

تنبيه

معلومات MySQL هي:  
إسم المستخدم: root  
كلمة المرور: admin

تأكد من حذفك لأي إصداره سابقة أو إيقاف عمل أي خادم آخر

تنزيل خادم الجمل

يمكنك تنزيل خادم الجمل والبرامج الإضافية من هنا

الملف	المجم	التاريخ	ختم md5
<a href="#">camelserv2.1.exe</a>	14 ميغا	2013/02/17	f7dd33f21ae3b3e5aa00377f6090bcb5
<a href="#">camelserv2.0.exe</a>	14 ميغا	2013/01/01	57e139c4cc7c722e2a18019e9de576d9
<a href="#">camelserv1.6.exe</a>	18.6 ميغا	2008/03/07	0622544275b38502a3a765c897413da2
<a href="#">camelserv1.5.1.exe</a>	15.8 ميغا	2007/10/23	0c79fecc0dc9b4e177d1bc328127446
<a href="#">camelserv1.5.exe</a>	15.6 ميغا	2007/05/08	7877ace9a1c25129675a9c00f3c8fed6
<a href="#">camelserv1.2.exe</a>	10.8 ميغا	2007/02/06	e6ce60ab38f1586482e0eaa90dc56ff2
<a href="#">camelserv1.0.exe</a>	9 ميغا	2006/08/29	05b85f38477734bfd554b2ecf8598db

Copyright (C) 2004 Daifallah AL-Otaibi [daif.net]

على سبيل المثال:

camelservice1.6.exe

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=16>




نقوم بتنزيل وحفظ هذه النسخة "ملف التثبيت" في جهاز الحاسوب الخاص بنا، وبعد اكتمال الحفظ نقوم بتشغيل ملف التثبيت ونُتبع الخطوات التي ستظهر تباعاً.

نقوم بالابقاء على الاعدادات التي تظهر لنا كما هي عليه، إلا إذا اقتضى الأمر غير ذلك.

نبقى على خيار اللغة العربية.



ثم نضغط على "موافق".



نُبقي على اسم دليل التثبيت كما هو، أو نغيّره إذا تطلب الأمر.





نُبقي على اسم دليل قائمة ابدأ كما هو، أو نغيّره إذا تطلب الأمر.





في بعض الإصدارات قد يعطينا خيار إنشاء أيقونة مصغرة للبرنامج على سطح المكتب، نؤشر على خيار "إنشاء اختصارات سطح المكتب" ثم نضغط على "التالي".

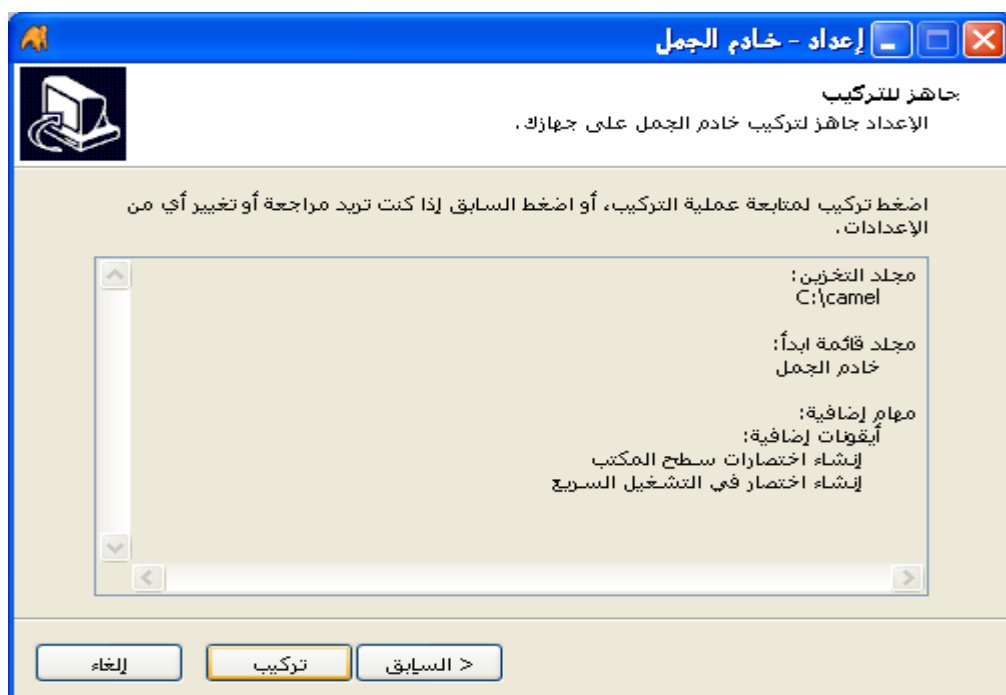

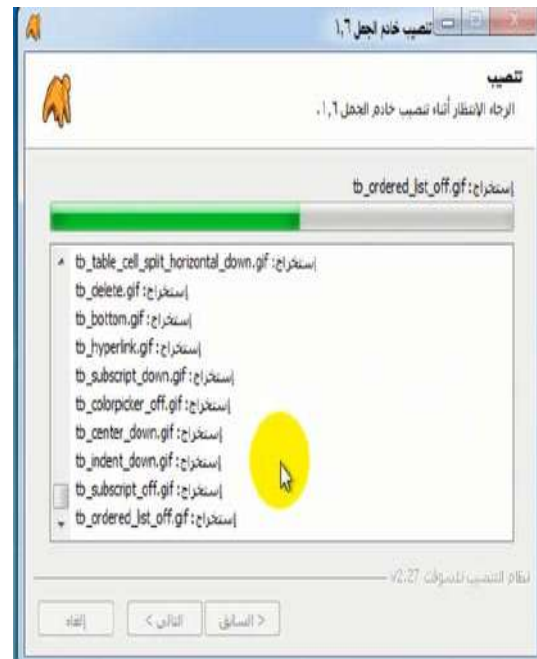


أو

بعد اكتمال التثبيت ستظهر الأيقونة المصغرة للبرنامج على سطح المكتب.



أو

بعد اكتمال الإعداد: نقوم بتشغيل الخادم المحلي، فيظهر لنا:

رمز  باللون الأخضر.



الآن بعد تثبيت وتشغيل الخادم المحلي، سنقوم بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة، وعملها بصورة صحيحة:



الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية.

**Localhost**

<http://localhost/>

برنامج إدارة قواعد البيانات.

**phpMyAdmin**


<http://localhost/phpmyadmin/>


الدليل حيث يمكننا تخزين الملفات الخاصة بنا.

**www**






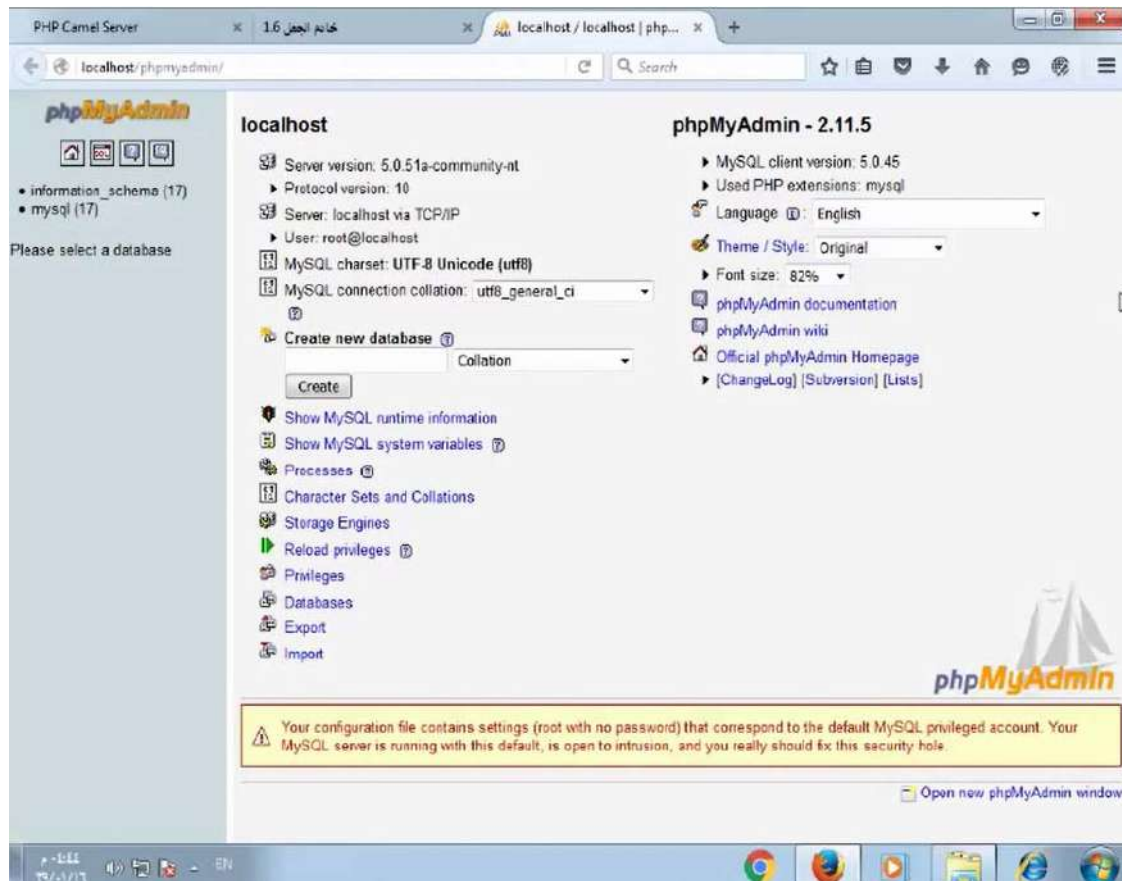


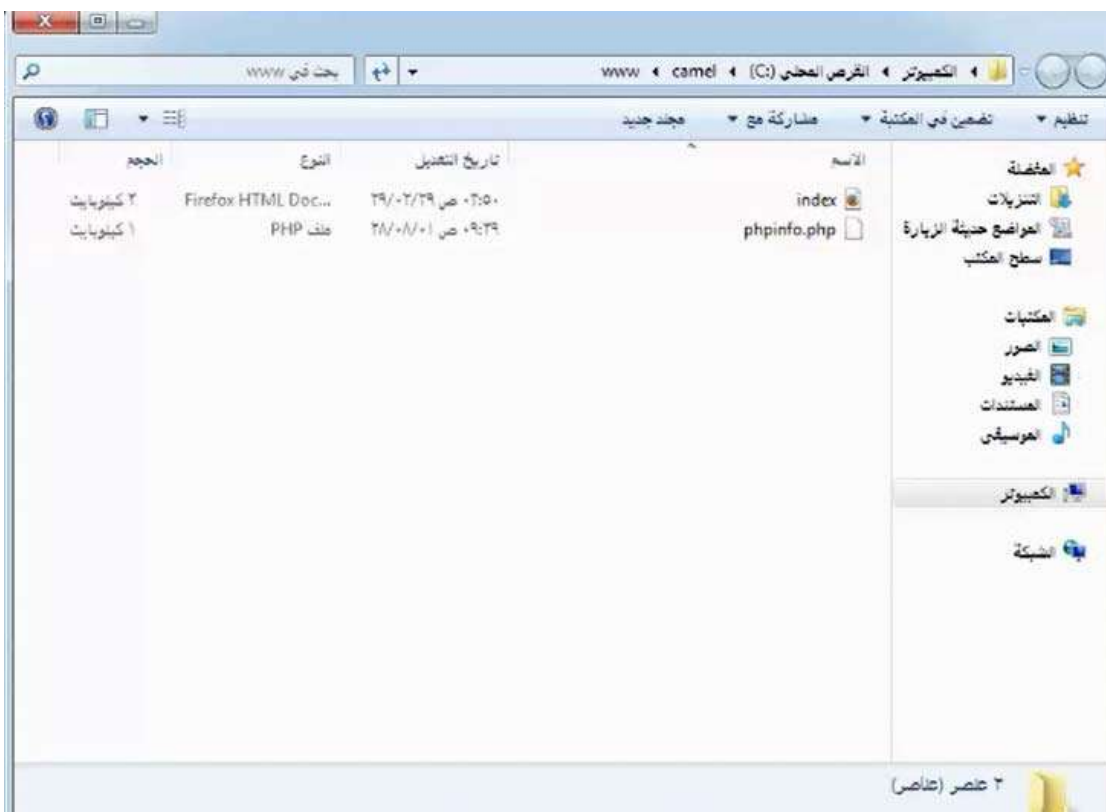


## نقوم بإنشاء دليل وعمل الفحص والاختبار.

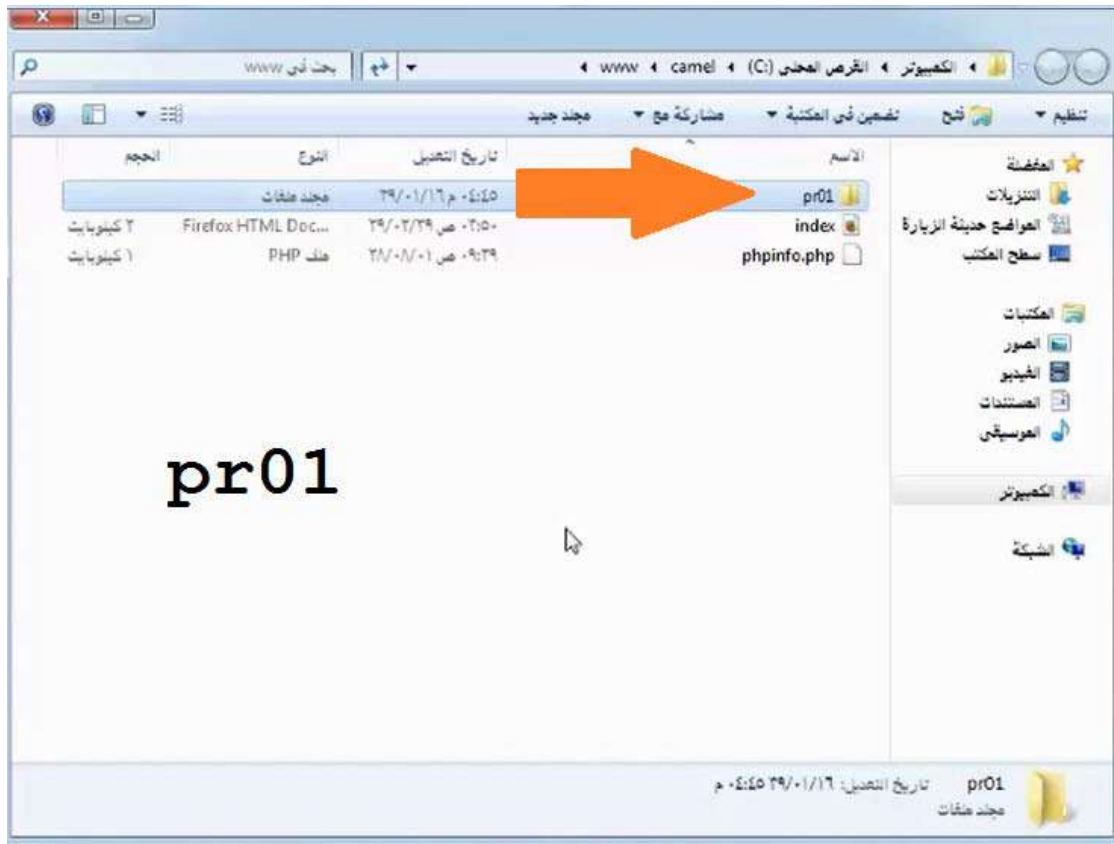


نفتح المتصفح على عنوان رابط الخادم المحلي متبوعاً باسم الدليل الذي أنشأناه لكي نتصفح ما يوجد بداخله.

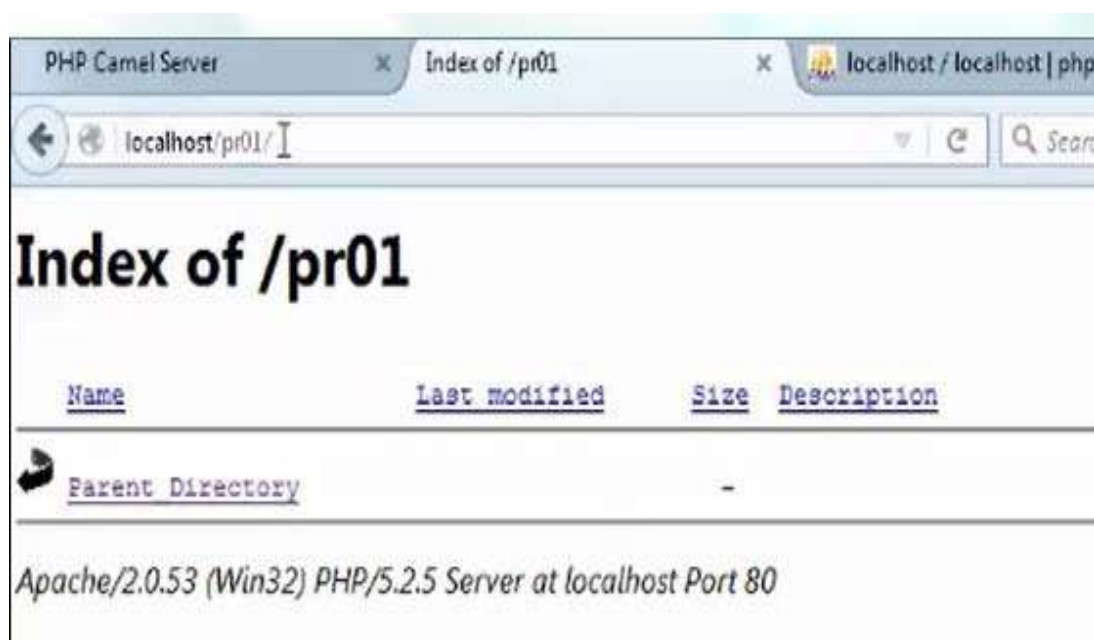

ننسخ ملفات العينة التي كُنّا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى داخل هذا الدليل الجديد ونعيد الفحص والاختبار.

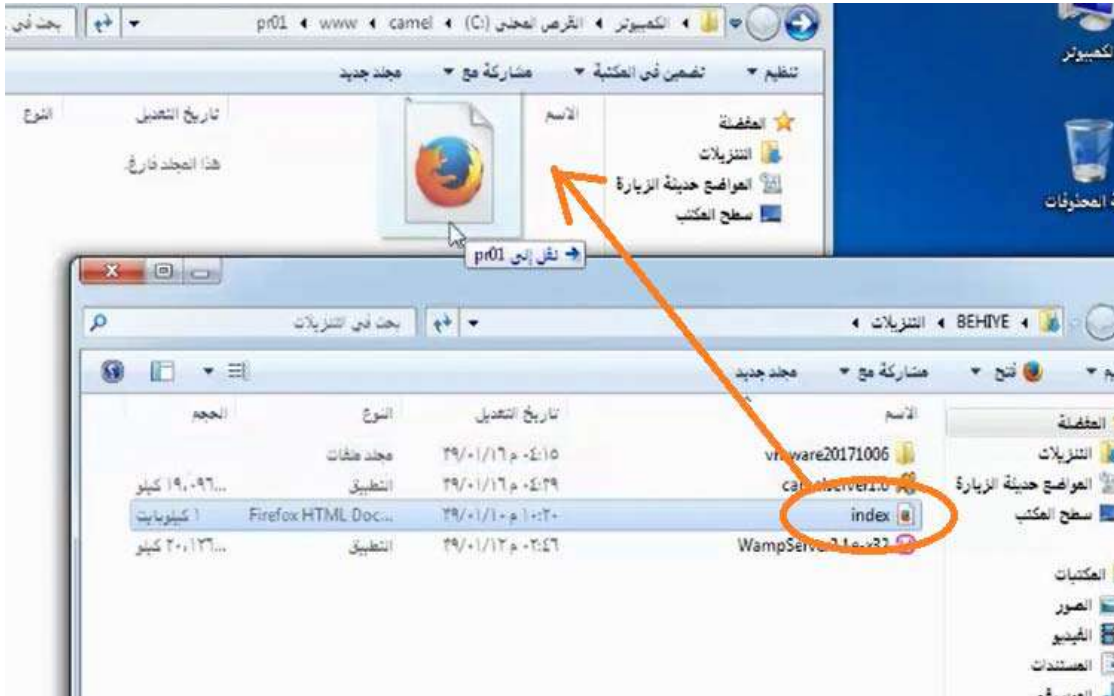

نعيد تحديث صفحة المتصفح فنلاحظ اشتغال ملفات العيّنة.

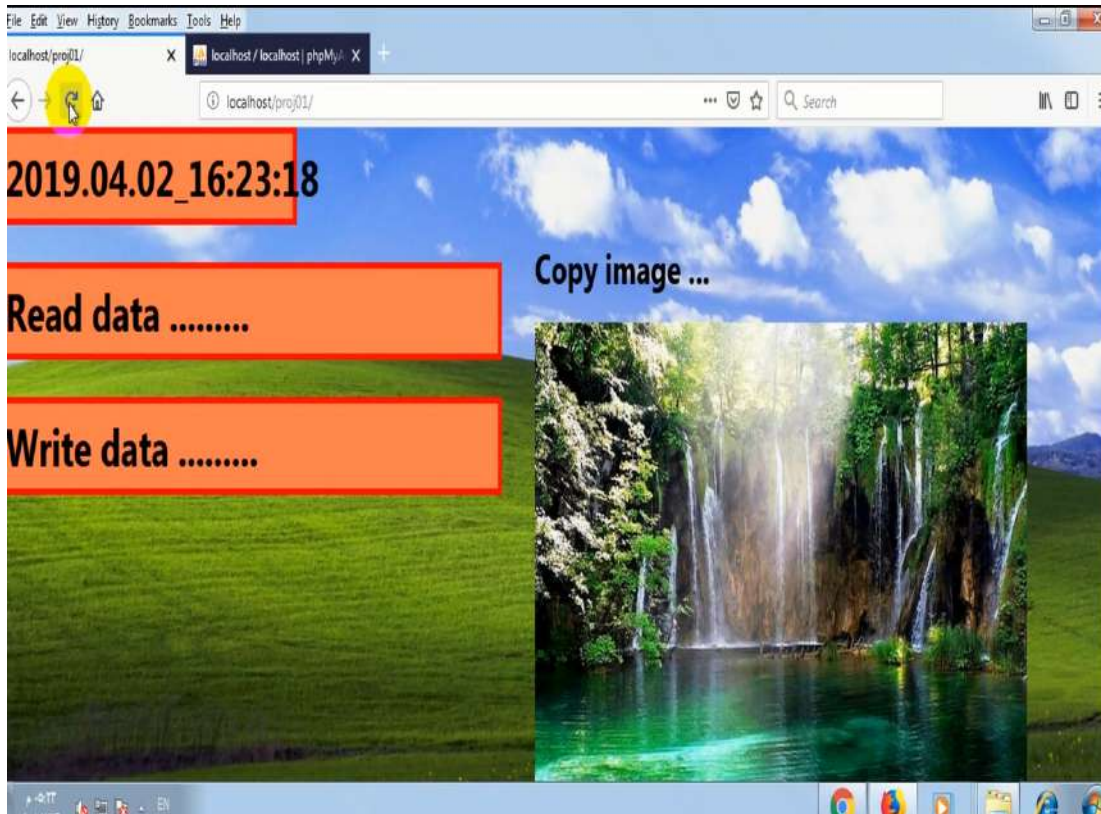

وبذلك فإننا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلي نوع الجمل - Camel PHP server مع نظام إدارة قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأننا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.





الخادم المحلي

XAMPP



XAMPP



MySql

XPath

XQuery

SPARQL

Ruby





## الخادم المحلي: XAMPP




يدعم لغة بي اتش بي وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=18>



## قم بالدخول للصفحة الرسمية:

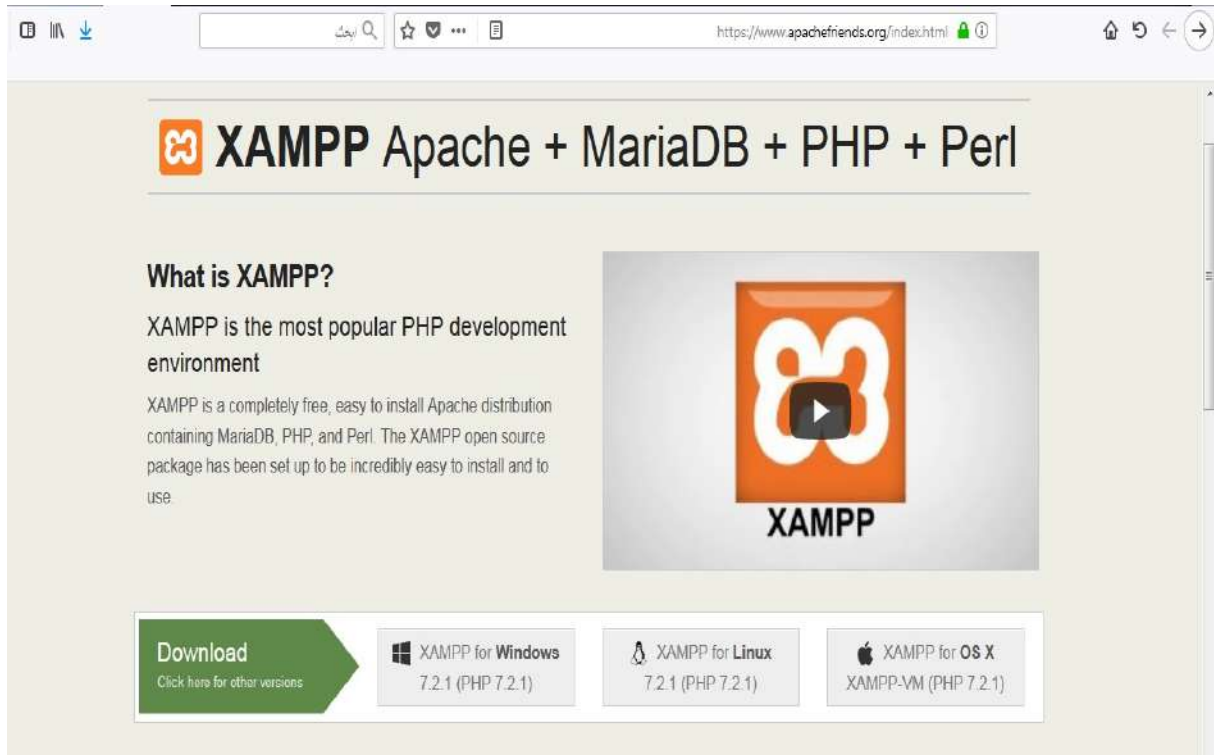


حدد آخر نسخة وبما يتوافق ومواصفات جهاز الحاسوب الخاص بك.



لاختيار نسخة إصدار سابقة نضغط على الرابط:

"Click here for other versions"

الموجود تحت كلمة "Download" في الأيقونة الخضراء:

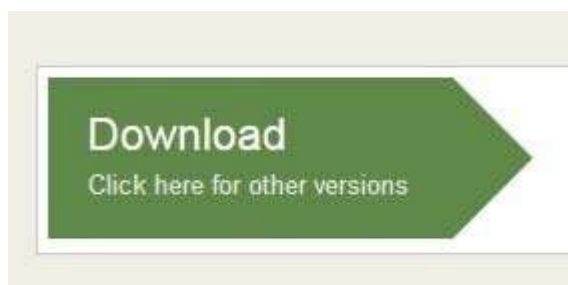



**Download**

XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. Just download and start the installer. It's that easy.

**XAMPP for Windows 5.6.33, 7.0.27, 7.1.13 & 7.2.1**

Version	Checksum	Size
5.6.33 / PHP 5.6.33	md5 sha1	109 Mb
7.0.27 / PHP 7.0.27	md5 sha1	120 Mb
7.1.13 / PHP 7.1.13	md5 sha1	120 Mb
7.2.1 / PHP 7.2.1	md5 sha1	122 Mb

**Documentation/FAQs**

There is no real manual or handbook for XAMPP. We wrote the documentation in the form of FAQs. Have a burning question that's not answered here? Try the Forums or Stack Overflow.

- Linux FAQs
- Windows FAQs
- OS X FAQs
- OS X XAMPP-VM FAQs

**Add-ons and Themes**

WordPress, Joomla!, Drupal, Magento

حدد نسخة وبما يوافق احتياجك ويتوافق ومواصفات جهاز الحاسوب الخاص بك.

**XAMPP for Windows 7.1.27, 7.2.16 & 7.3.3**

Version	Checksum	Size
7.1.27 / PHP 7.1.27	md5 sha1	141 Mb
7.2.16 / PHP 7.2.16	md5 sha1	146 Mb
7.3.3 / PHP 7.3.3	md5 sha1	146 Mb

**Documentation/FAQs**

There is no real manual or handbook for XAMPP. We wrote the documentation in the form of FAQs. Have a burning question that's not answered here? Try the Forums or Stack Overflow.

- Linux FAQs
- Windows FAQs
- OS X FAQs
- OS X XAMPP-VM FAQs

**Add-ons and Themes**


WordPress, Joomla!, Drupal, Magento

**Requirements** Add-ons More Downloads »

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms here.

**XAMPP for Linux 7.1.27, 7.2.16 & 7.3.3**

ثم قم بحفظ هذه النسخة "ملف التثبيت" في جهازك.

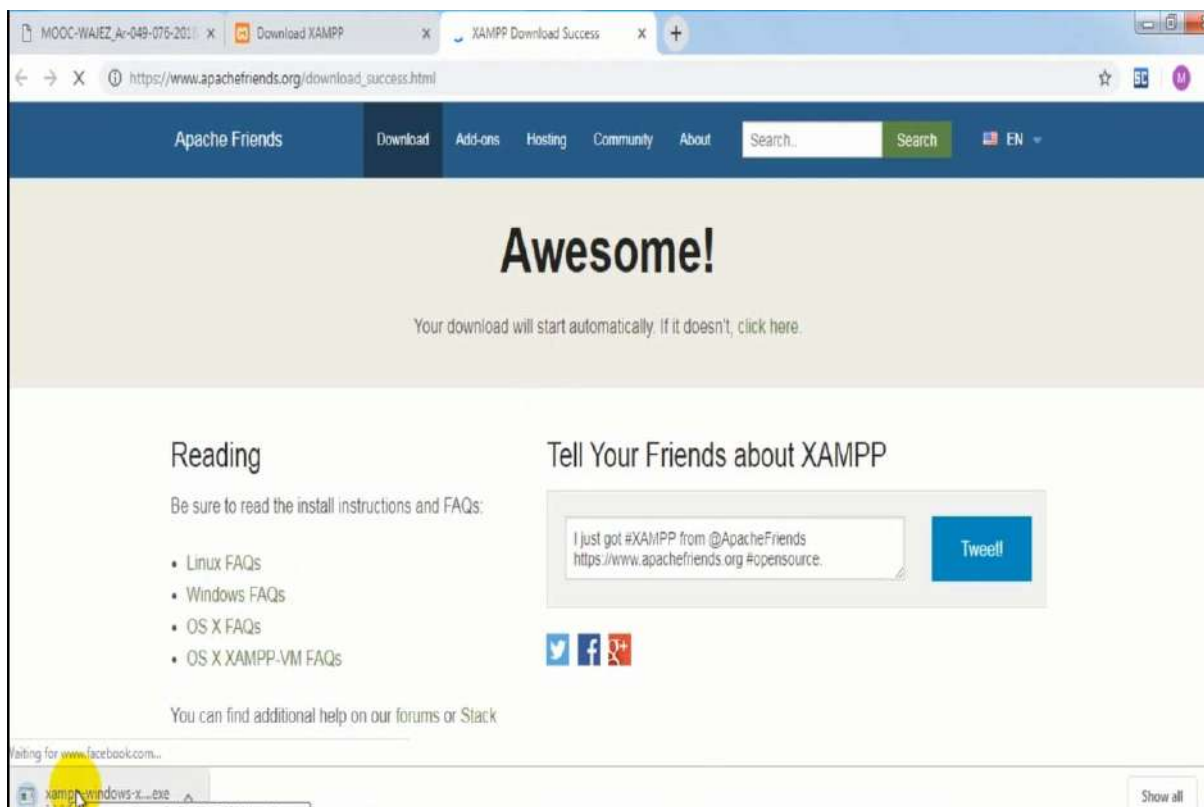

أو يمكننا تحميل نسخة إصدار سابقة على سبيل المثال:

نسخة إصدار سابقة طراز 5.6.40/PHP 5.6.40 تعمل على حاسوب


32 بت:

xampp-win32-5.6.40-0-VC11-installer.exe:


<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=19>




لتحميل نسخة إصدار سابقة قم بالضغط على [click here](#):

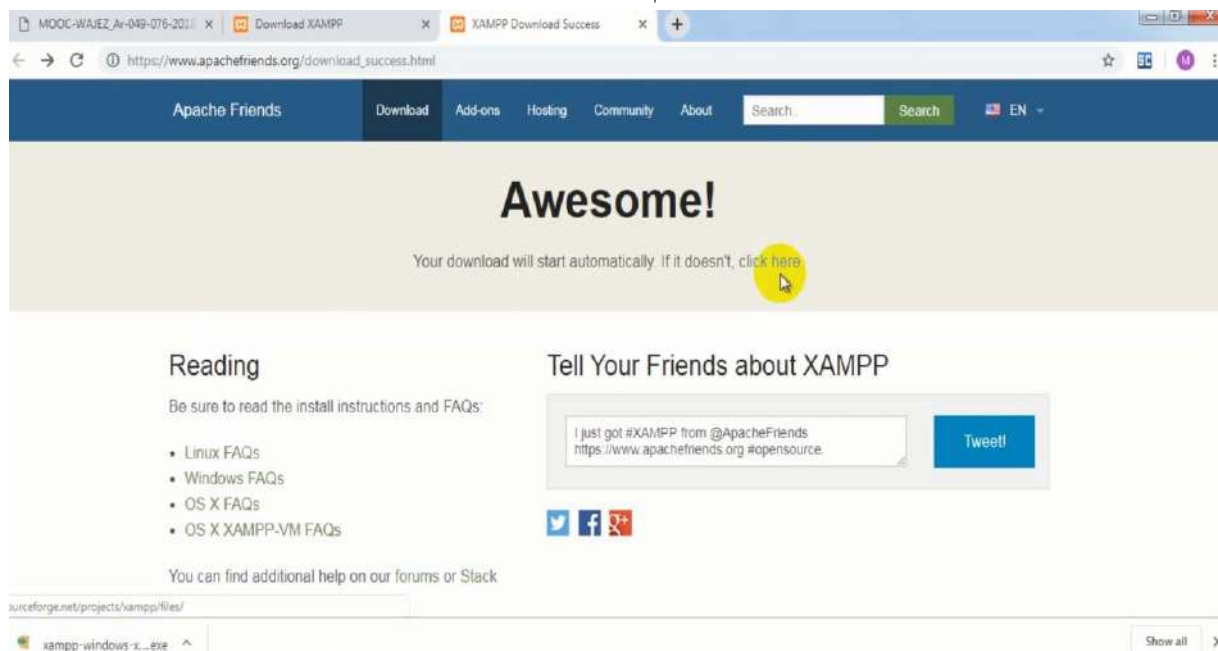

أو بالضغط على [More Downloads](#) ضمن صفحة التحميل:

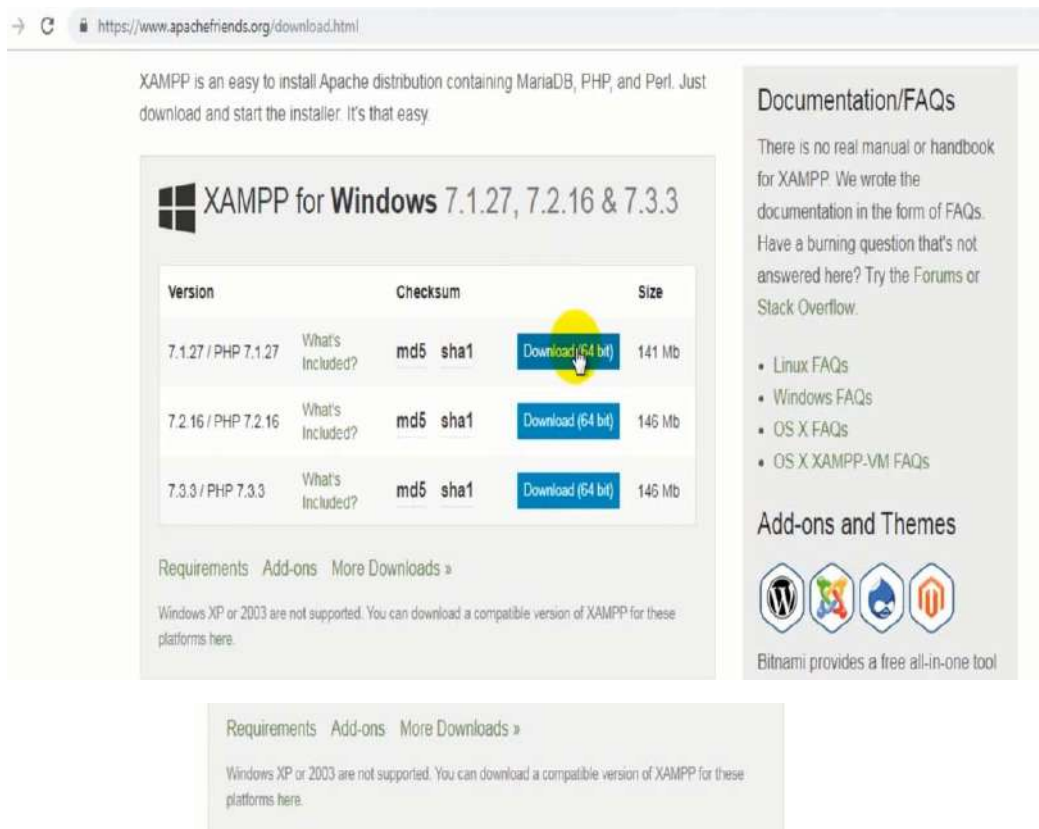

## نختار XAMPP Windows:

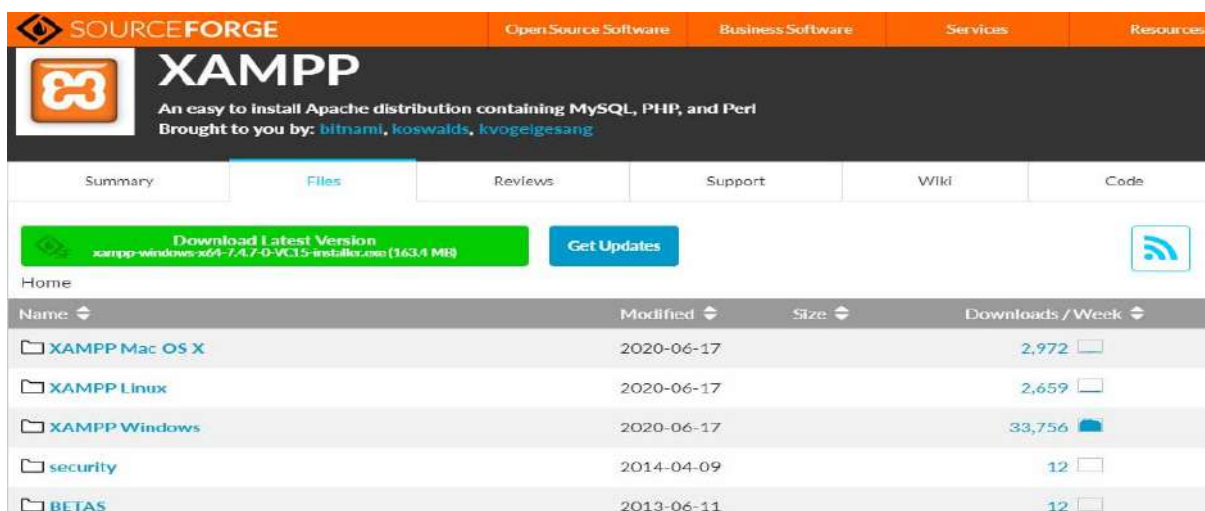

**SOURCEFORGE** Open Source Software Business Software Services Resources

**XAMPP**  
An easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP, and Perl  
Brought to you by: bitnami, koswalds, kvogelgesang


Summary Files Reviews Support Wiki Code

Download Latest Version  
xampp-windows-x64-7.4.7-0-VC15-installer.exe (163.4 MB) Get Updates

Home

Name	Modified	Size	Downloads / Week
XAMPP Mac OS X	2020-06-17		2,972
XAMPP Linux	2020-06-17		2,659
XAMPP Windows	2020-06-17		33,756
security	2014-04-09		12
BETAS	2013-06-11		12

نختار طراز 5.6.40 على سبيل المثال:

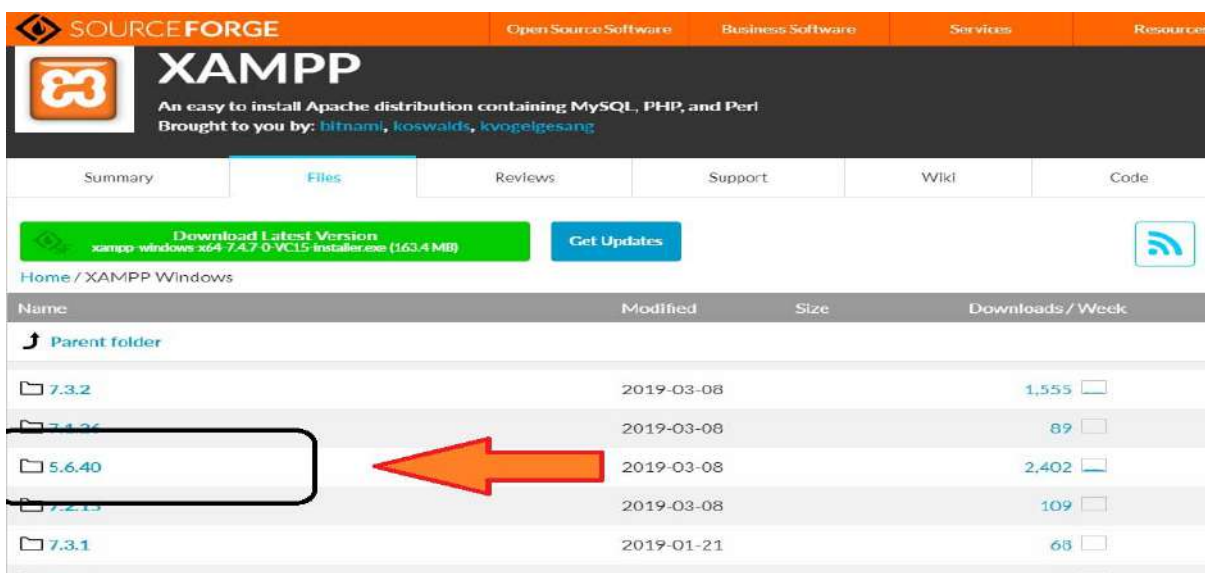

**SOURCEFORGE** Open Source Software Business Software Services Resources

**XAMPP**  
An easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP, and Perl  
Brought to you by: bitnami, koswalds, kvogelgesang


Summary Files Reviews Support Wiki Code

Download Latest Version  
xampp-windows-x64-7.4.7-0-VC15-installer.exe (163.4 MB) Get Updates

Home / XAMPP Windows

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
7.3.2	2019-03-08		1,555
7.3.1	2019-03-08		89
5.6.40	2019-03-08		2,402
7.2.13	2019-03-08		109
7.3.1	2019-01-21		68

ثم نختار xampp-win32-5.6.40-0-VC11-installer.exe :

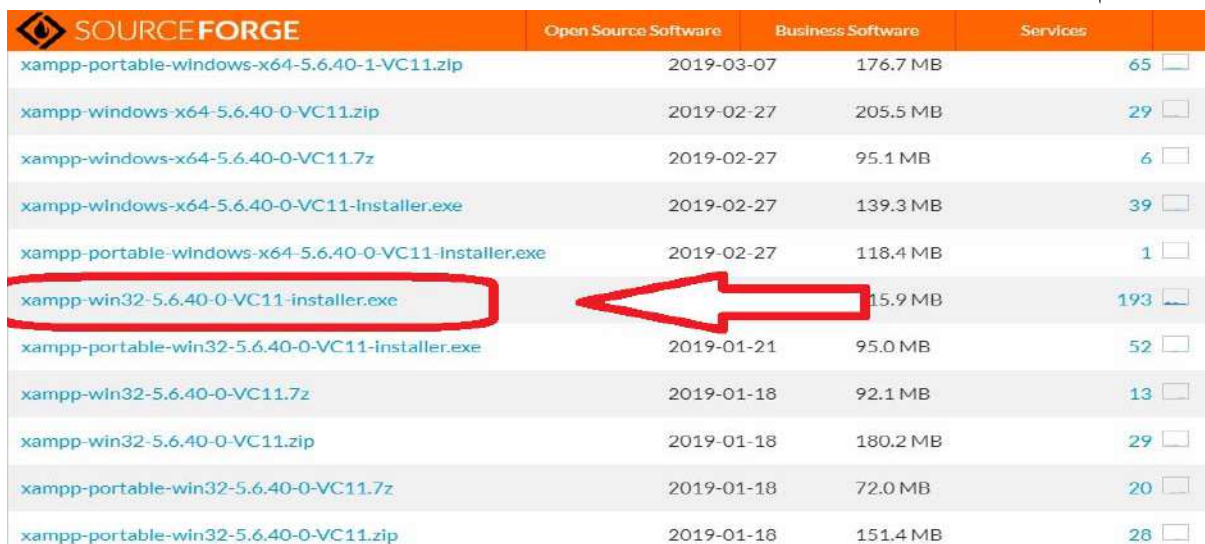

**SOURCEFORGE** Open Source Software Business Software Services Resources


Name	Modified	Size	Downloads / Week
xampp-portable-windows-x64-5.6.40-1-VC11.zip	2019-03-07	176.7 MB	65
xampp-windows-x64-5.6.40-0-VC11.zip	2019-02-27	205.5 MB	29
xampp-windows-x64-5.6.40-0-VC11.7z	2019-02-27	95.1 MB	6
xampp-windows-x64-5.6.40-0-VC11-installer.exe	2019-02-27	139.3 MB	39
xampp-portable-windows-x64-5.6.40-0-VC11-installer.exe	2019-02-27	118.4 MB	1
xampp-win32-5.6.40-0-VC11-installer.exe	2019-02-27	15.9 MB	193
xampp-portable-win32-5.6.40-0-VC11-installer.exe	2019-01-21	95.0 MB	52
xampp-win32-5.6.40-0-VC11.7z	2019-01-18	92.1 MB	13
xampp-win32-5.6.40-0-VC11.zip	2019-01-18	180.2 MB	29
xampp-portable-win32-5.6.40-0-VC11.7z	2019-01-18	72.0 MB	20
xampp-portable-win32-5.6.40-0-VC11.zip	2019-01-18	151.4 MB	28

وبعد اكتمال الحفظ؛ قم بتشغيل ملف التثبيت واتبع الخطوات التي ستظهر  
تباعاً.






قد تظهر لنا الرسالة التالية:

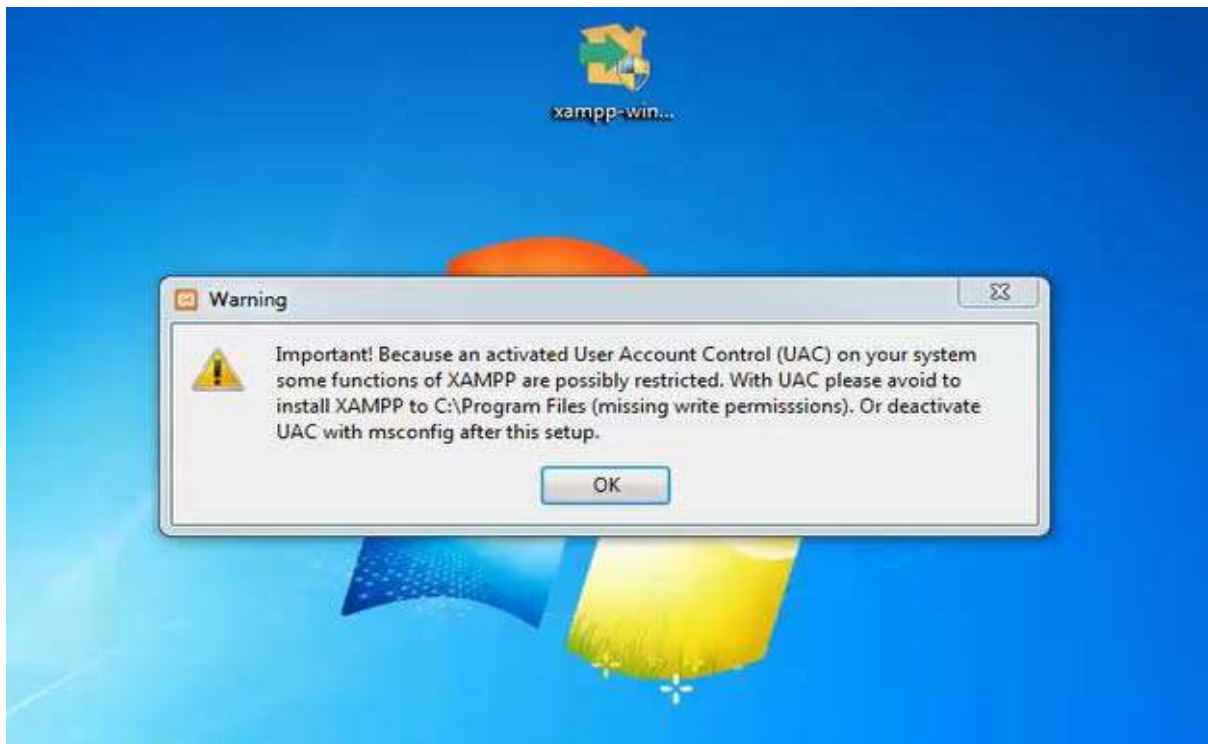




نُبقِي على اسم دليل التثبيت كما هو، أو نغيره إذا تطلب الأمر.

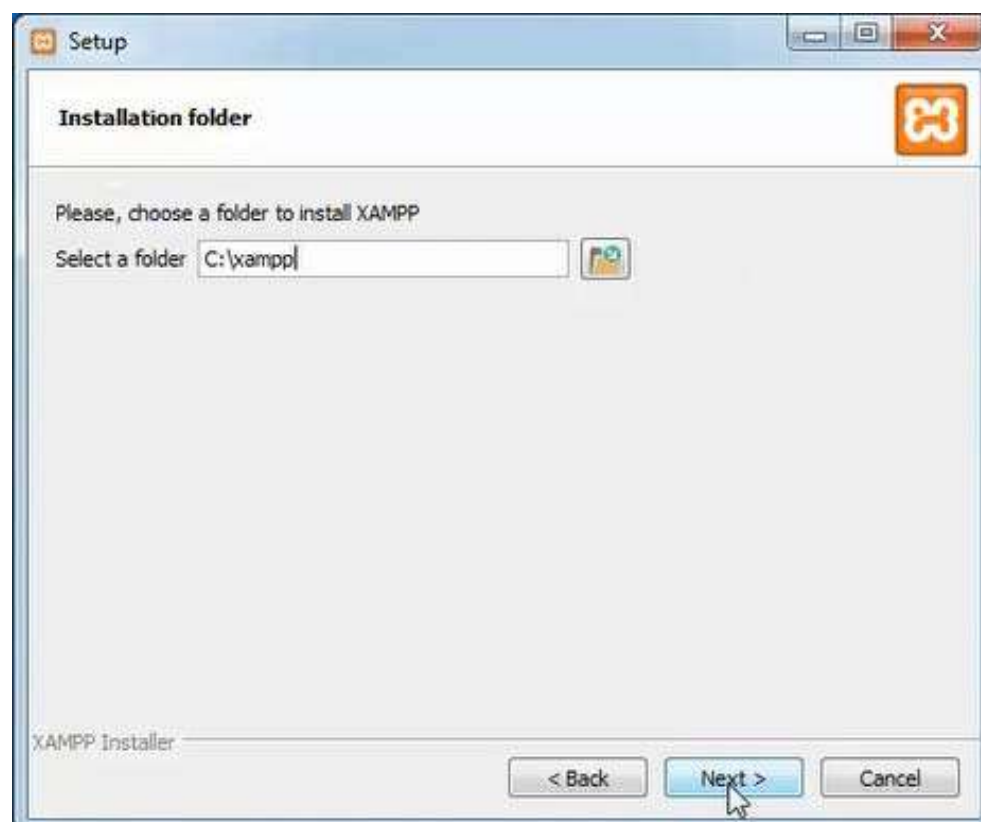



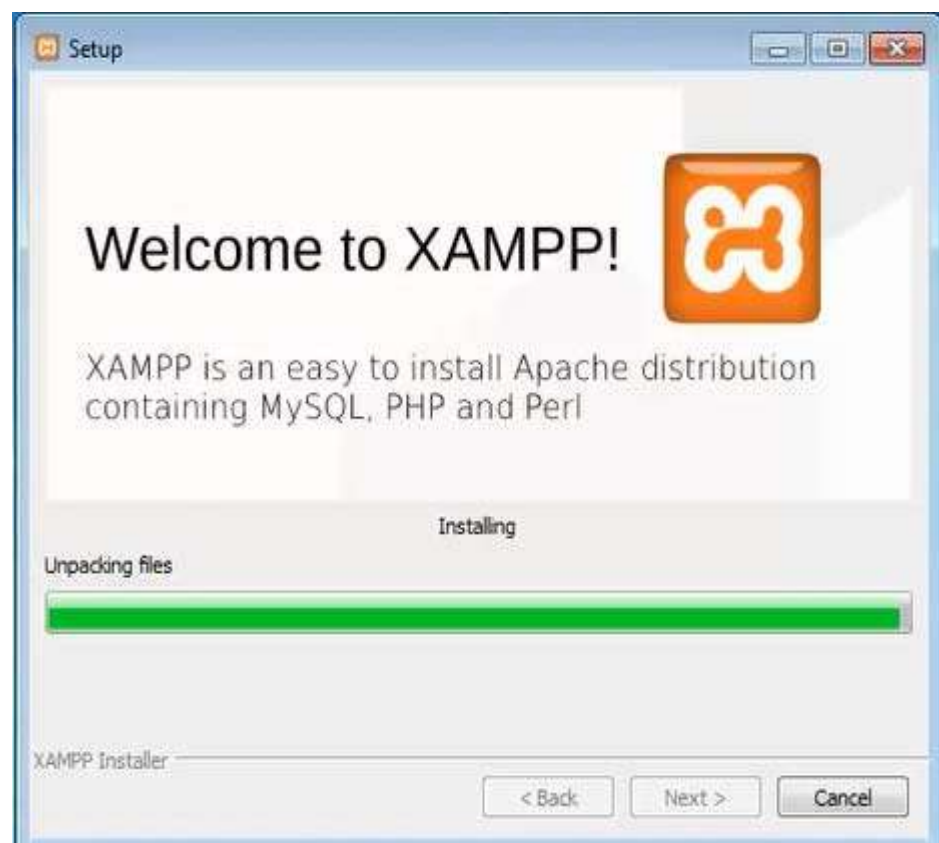




بعد اكتمال الإعداد: نقوم بتشغيل الخادم المحلي.  
ن بقي على خيار اللغة الإنكليزية ثم نحفظ: الخيار: "Save".



هذا في التشغيل الأول فقط.

أمّا في التشغيلات اللاحقة فبعد الضغط على أيقونة البرنامج ستظهر لوحة التحكم الخاصة بالبرنامج دون المرور بخطوة اختيار اللغة.




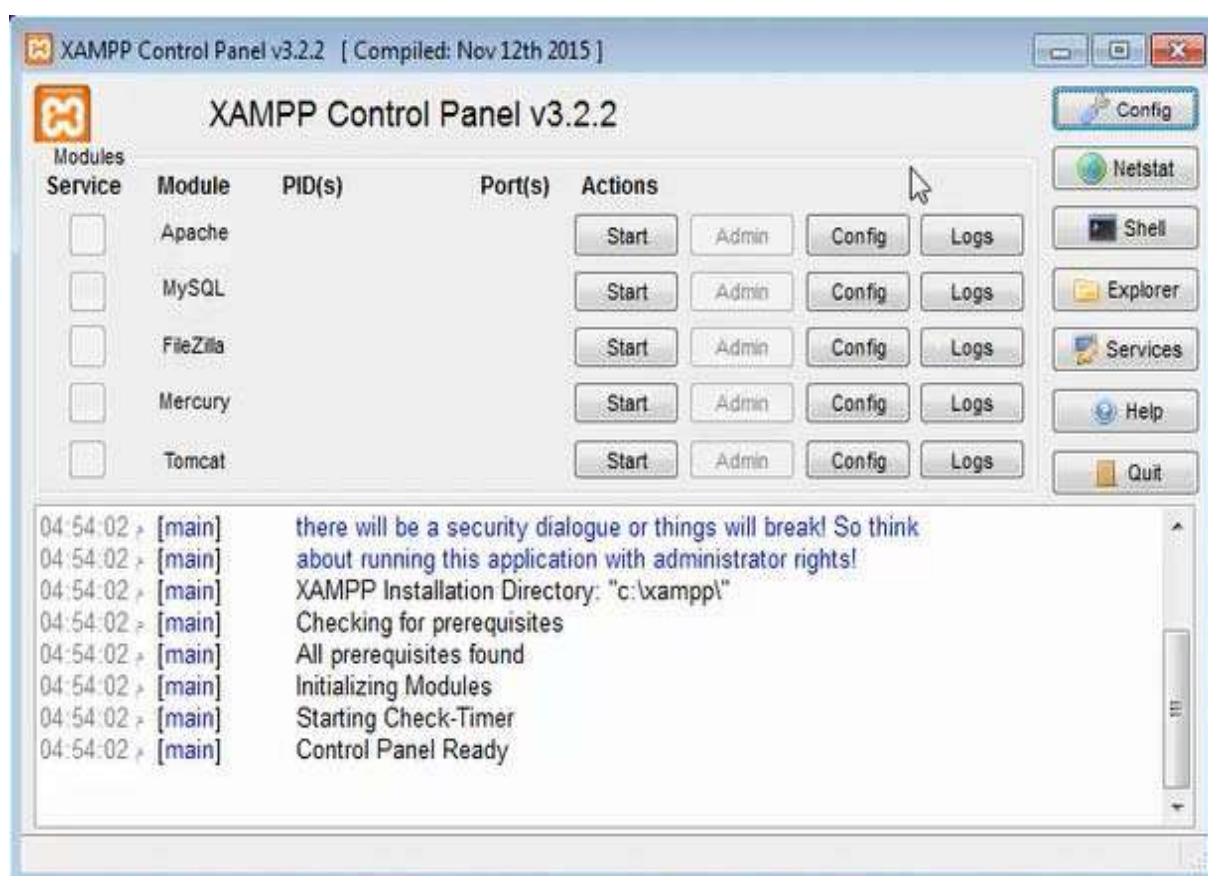


الآن تم تثبيت وتشغيل الخادم المحلي.

سنقوم بتشغيل وتفعيل مكوناته الثلاثة: [(الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية)، (برنامج إدارة قواعد البيانات)، (الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك)]، والتأكد من عملها بصورة صحيحة.


## الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية.

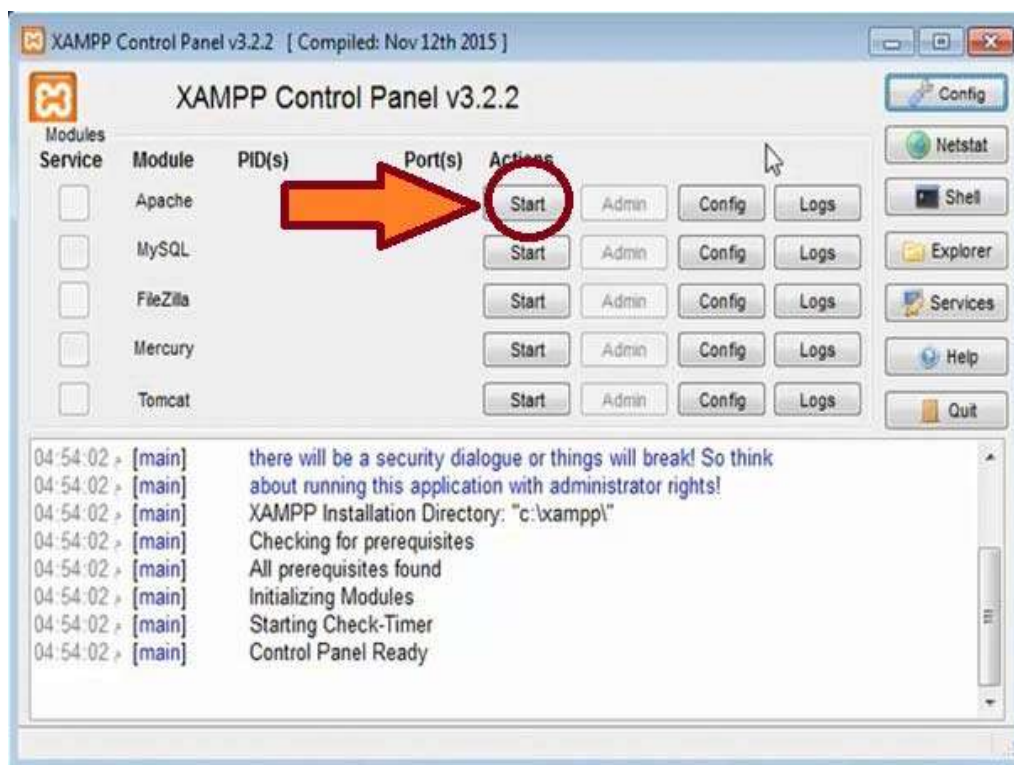**( Apache ) → Start**

فتتحول خلفية كلمة (Apache) إلى اللون الأصفر:

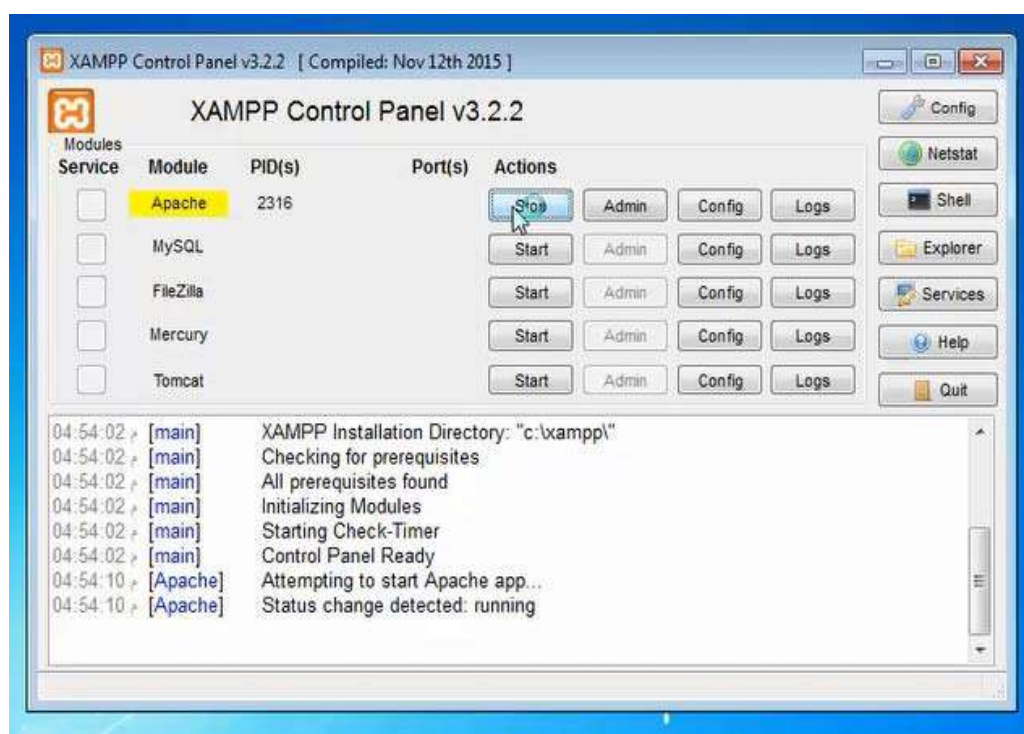


ثم تتحول إلى الأخضر للدلالة على أنّ الصفحة الرئيسية جاهزة للعمل:

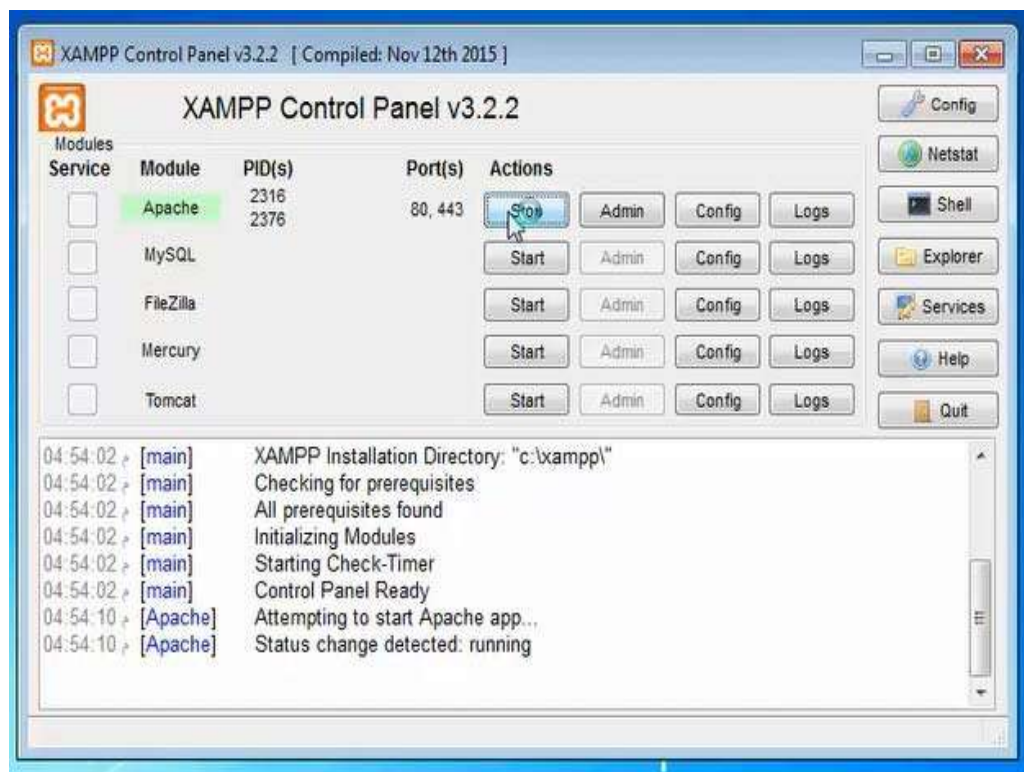

ونستطيع التحكم باعداداتها بالضغط على أيقونة "Config" التي تقابل "Apache" بالخلفية الخضراء:

**( Apache ) → Config**

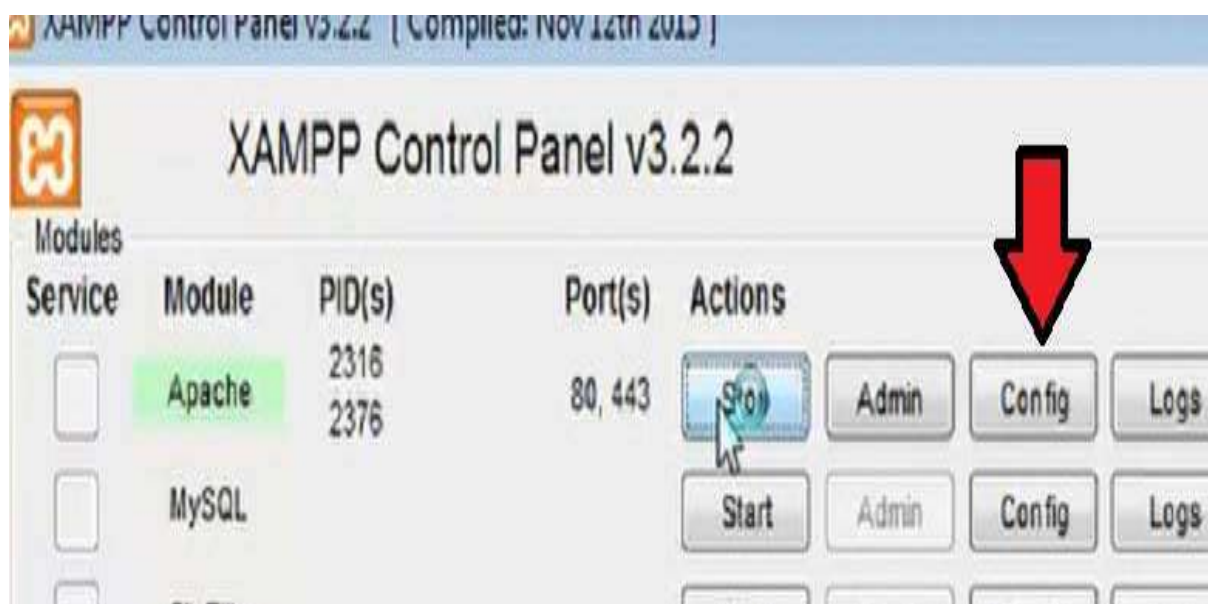




ونستطيع تصفح الصفحة الرئيسية بالضغط على أيقونة "Admin" التي تقابل "Apache" بالخلفية الخضراء:

**( Apache ) → Admin**




فتظهر لنا الصفحة الرئيسية، وسنتطرق لها لاحقاً بمشيئة الله عزَّ وجلَّ:

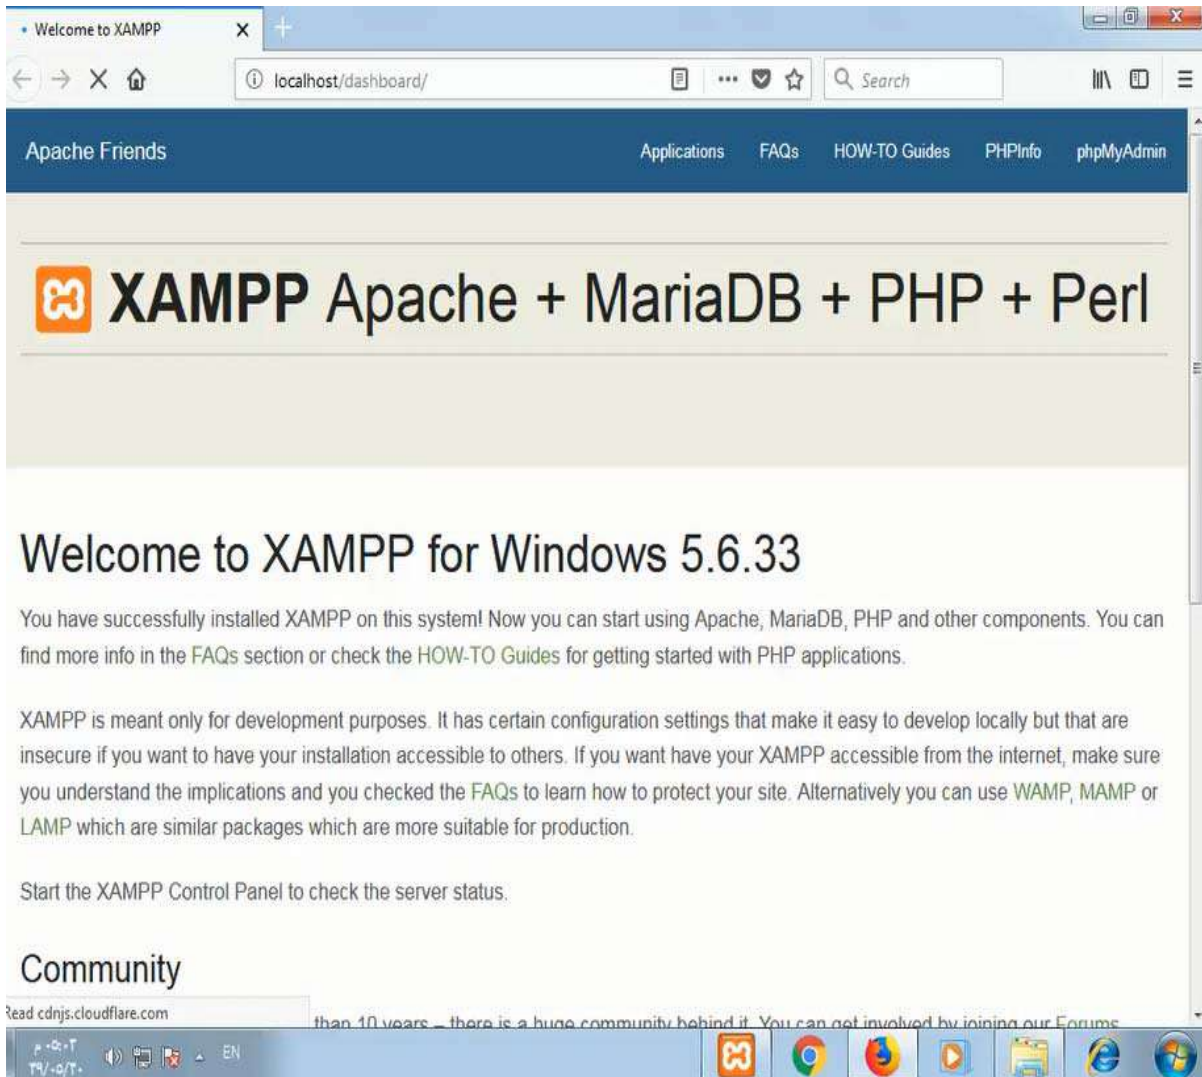


## برنامج إدارة قواعد البيانات.

(MySQL) → Start

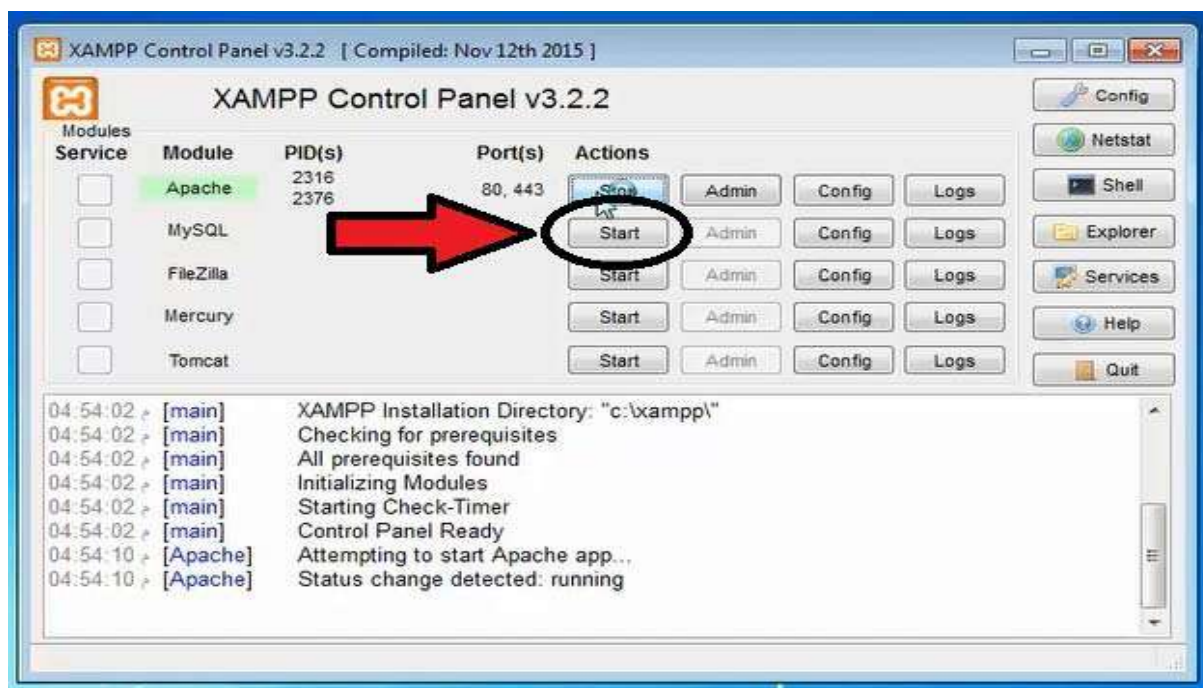


فتتحول خلفية كلمة (MySQL) إلى اللون الأخضر للدلالة على أنَّ مدير قواعد البيانات جاهز للعمل:

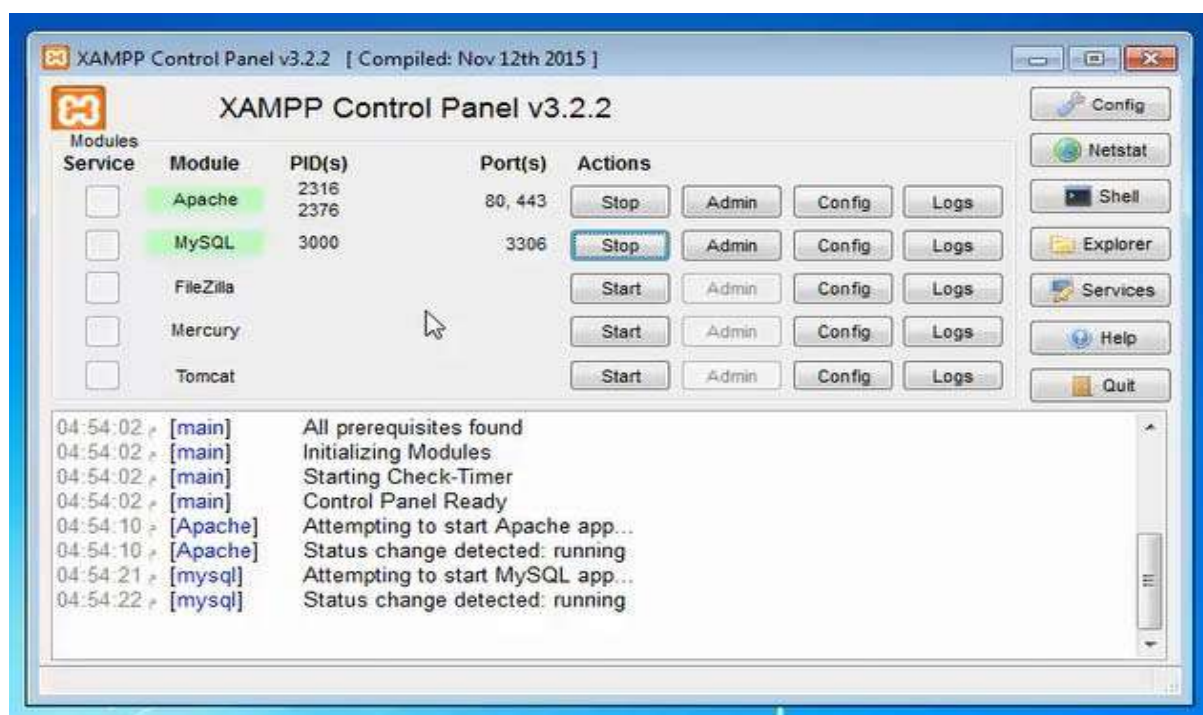




ونستطيع التحكم باعداداته بالضغط على أيقونة "Config" التي تقابل "MySQL" بالخلفية الخضراء:

**( MySQL ) → Config**

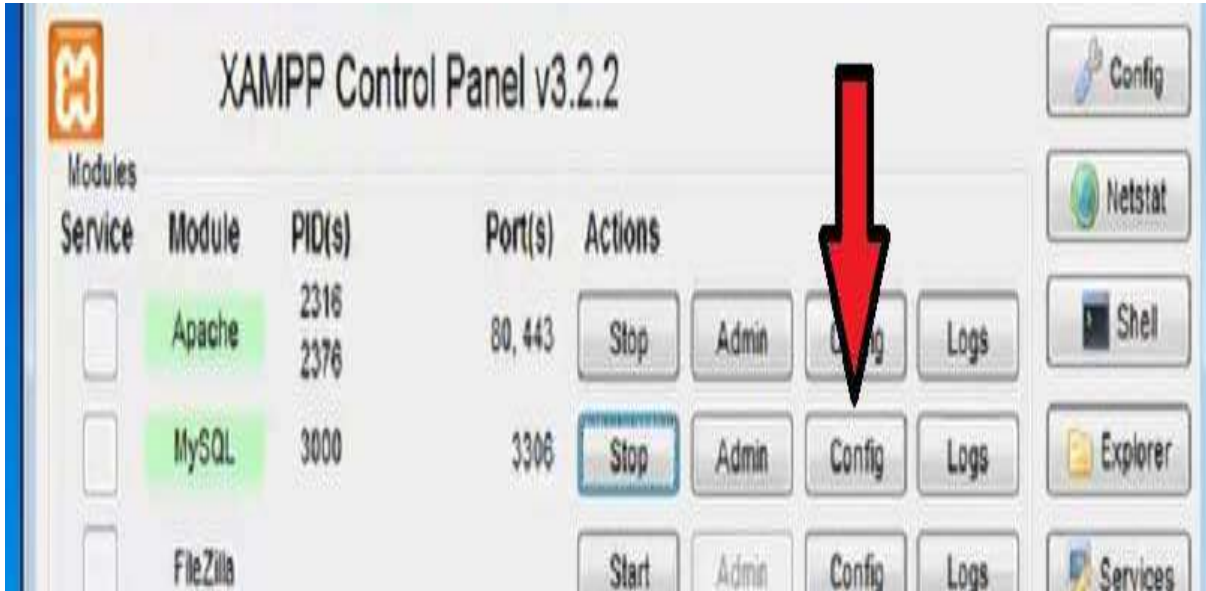


ونستطيع تصفح مدير قواعد البيانات بالضغط على أيقونة "Admin" التي تقابل "MySQL" بالخلفية الخضراء:

**( MySQL ) → Admin**

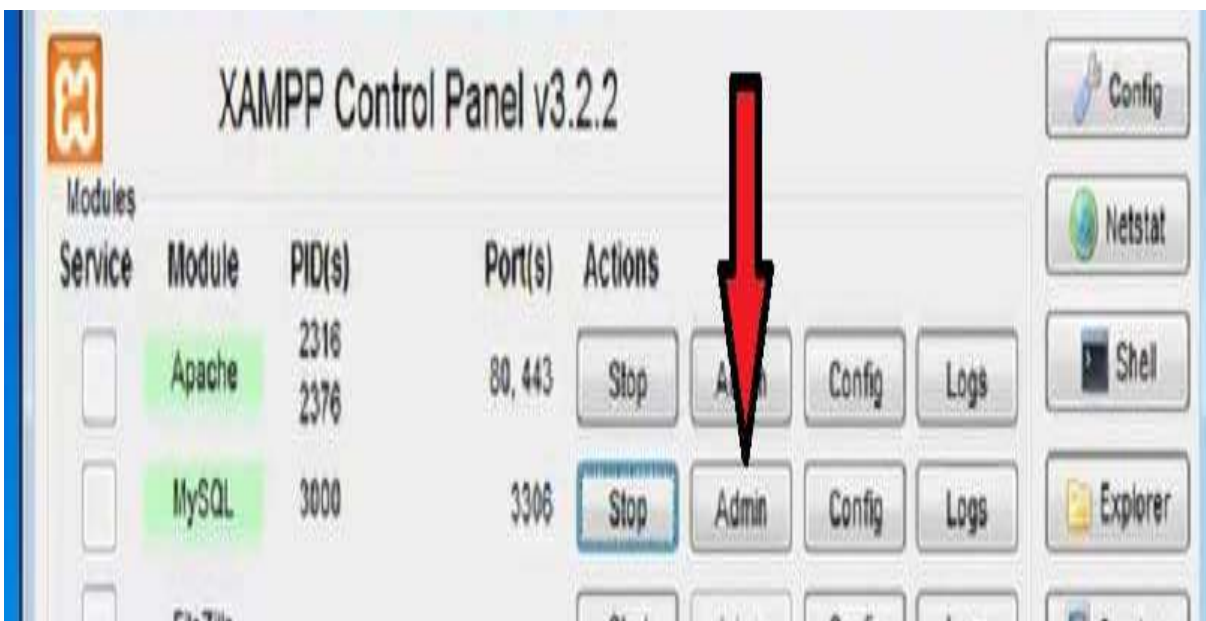


## فتظهر لنا صفحة مدير قواعد البيانات:

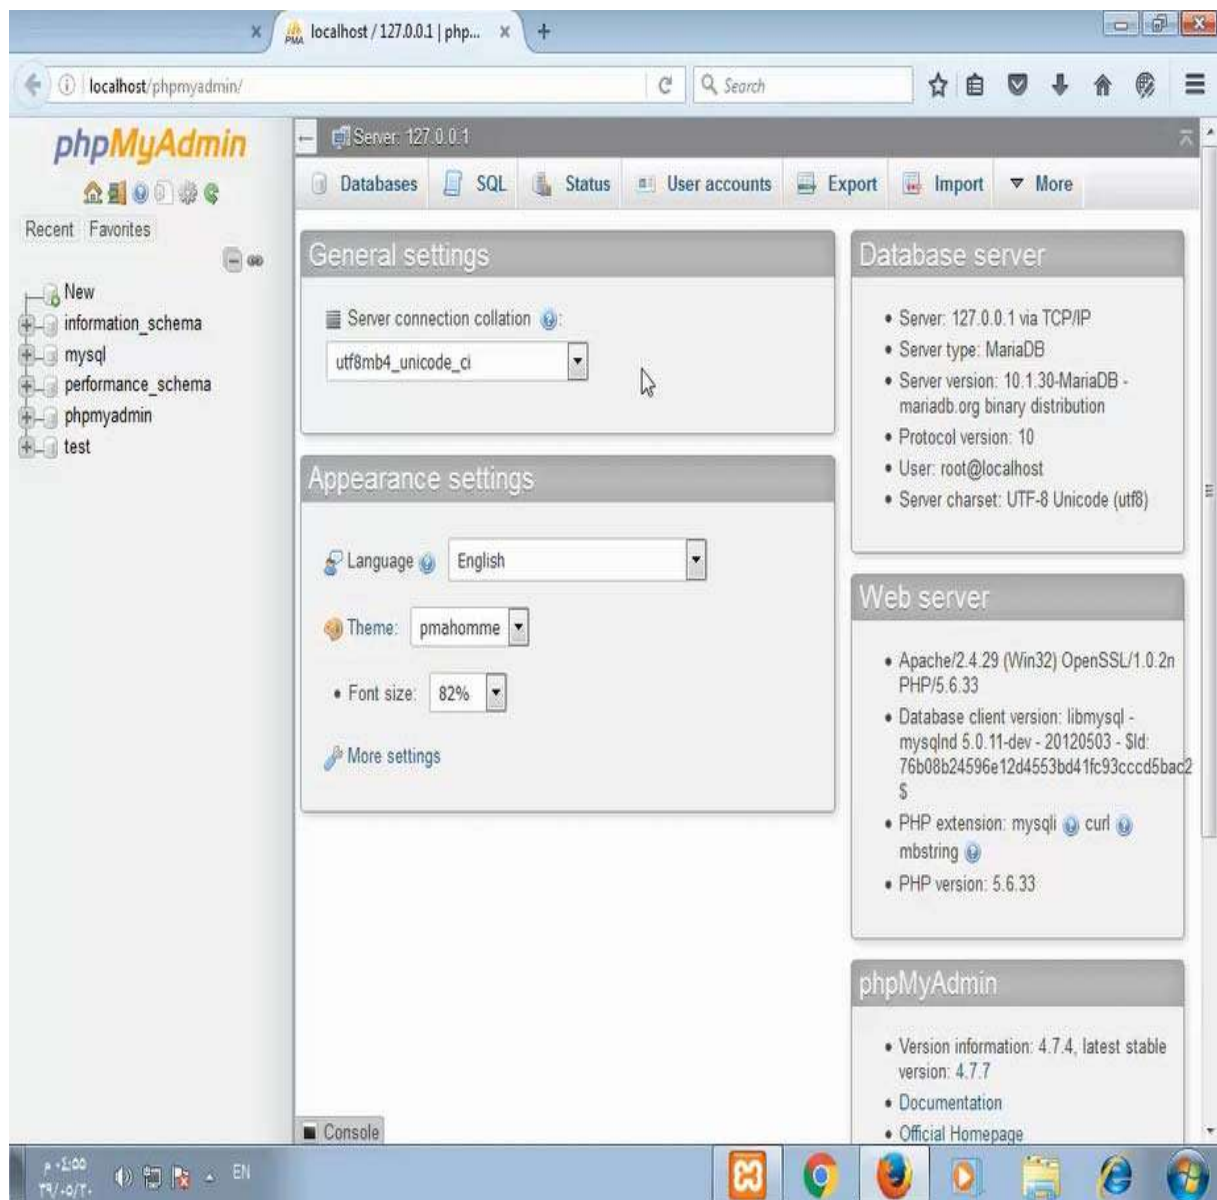


الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك.

## Explorer

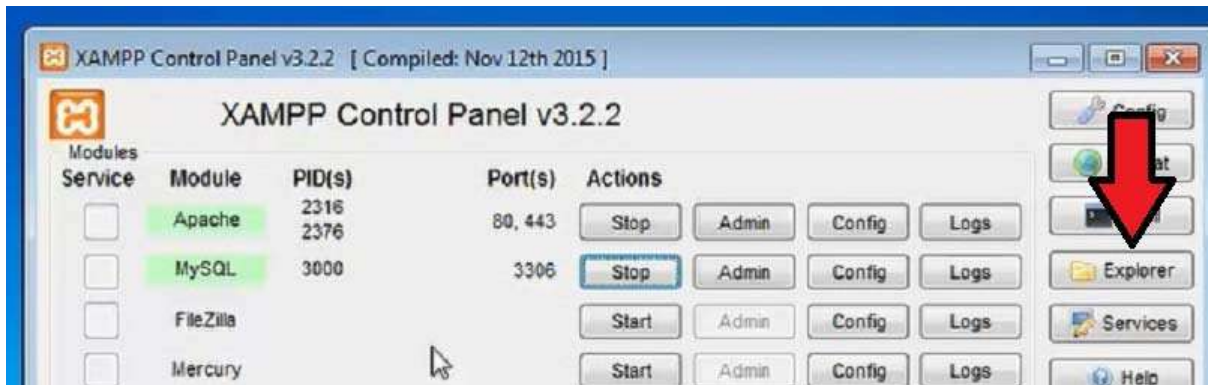



وعند الضغط على أيقونة **Explorer** يفتح لنا الدليل الرئيسي:

C:\xampp\

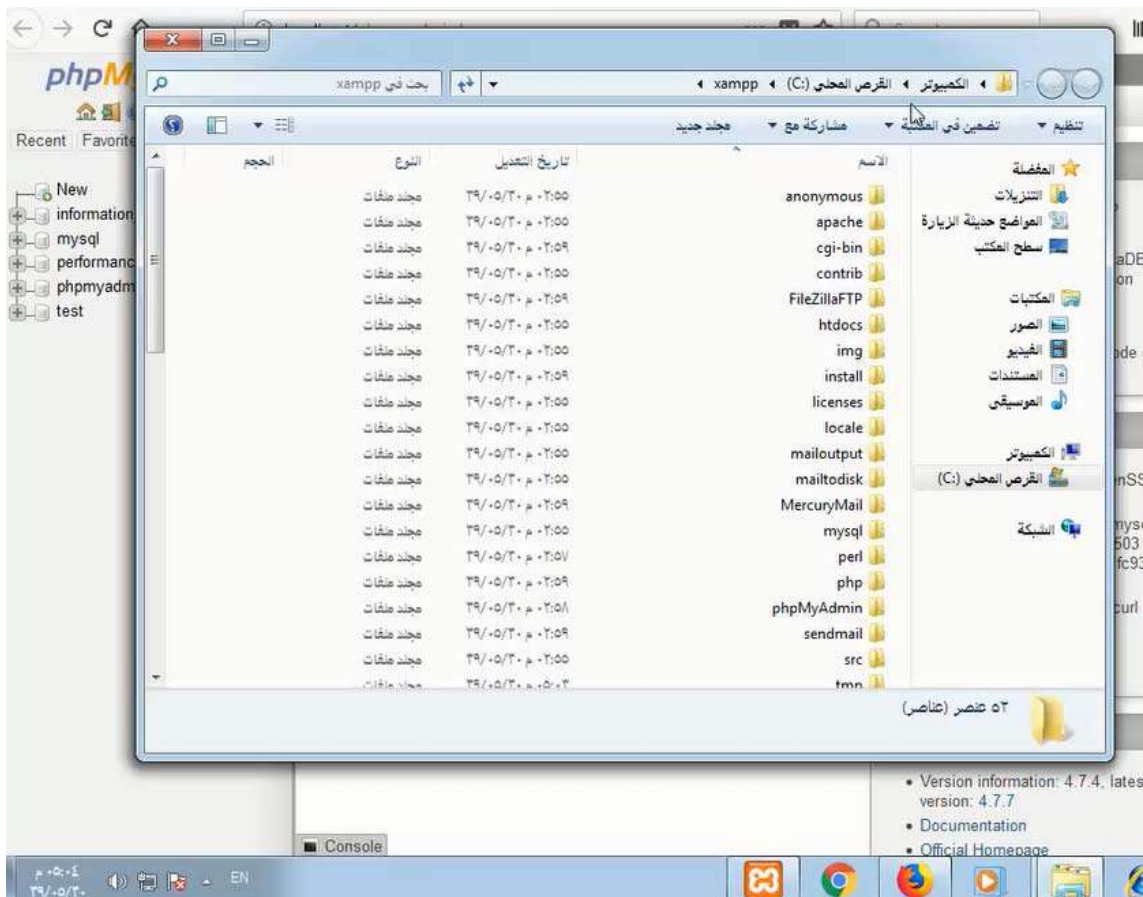


ضمن هذا الدليل يوجد الدليل الفرعي (htdocs):


C:\xampp\htdocs\

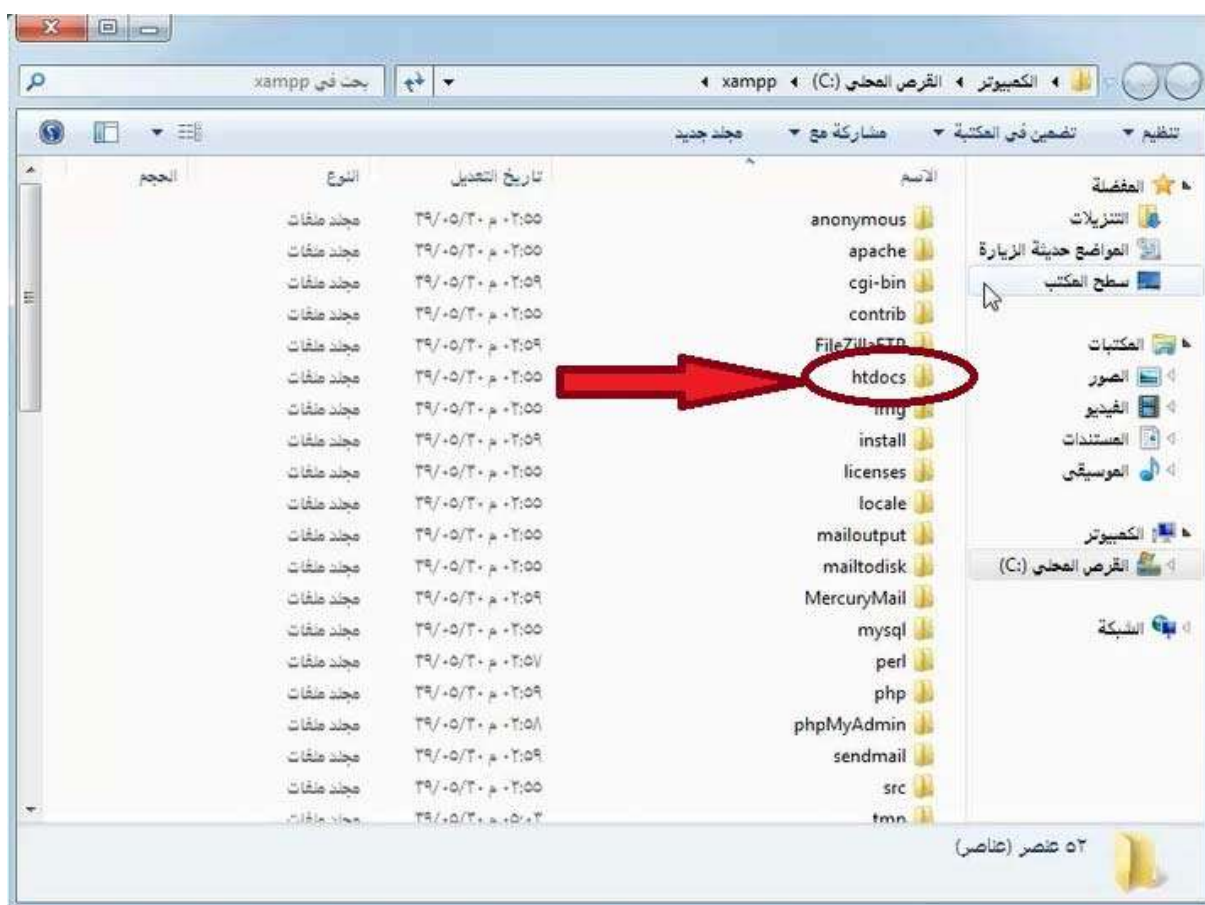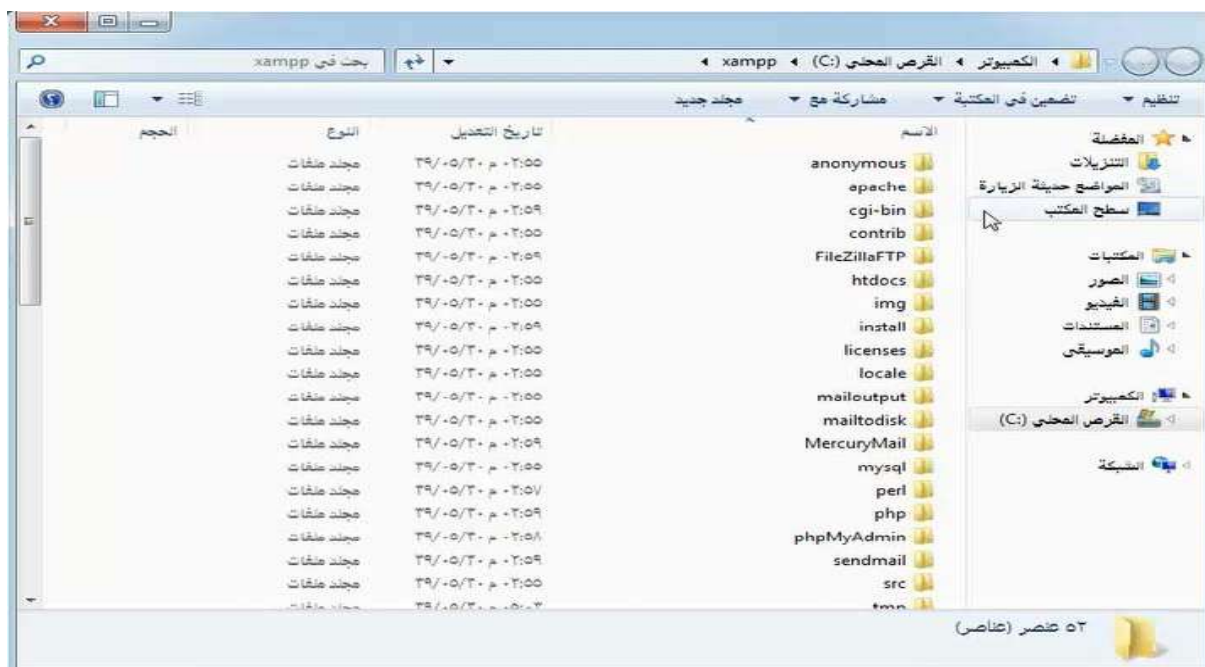



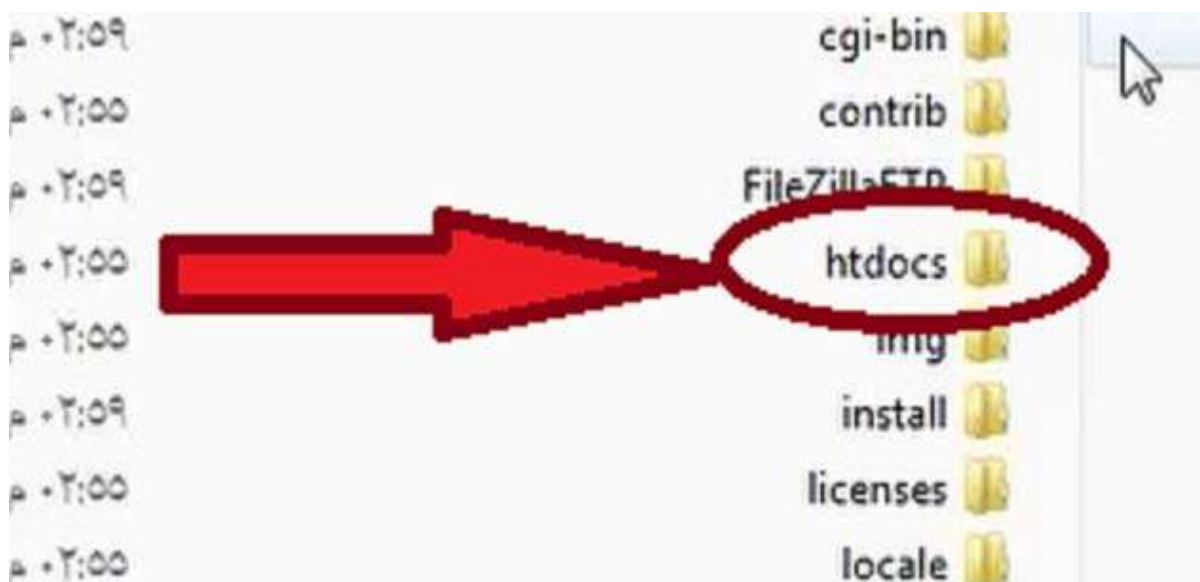

ننتقل إلى داخله:

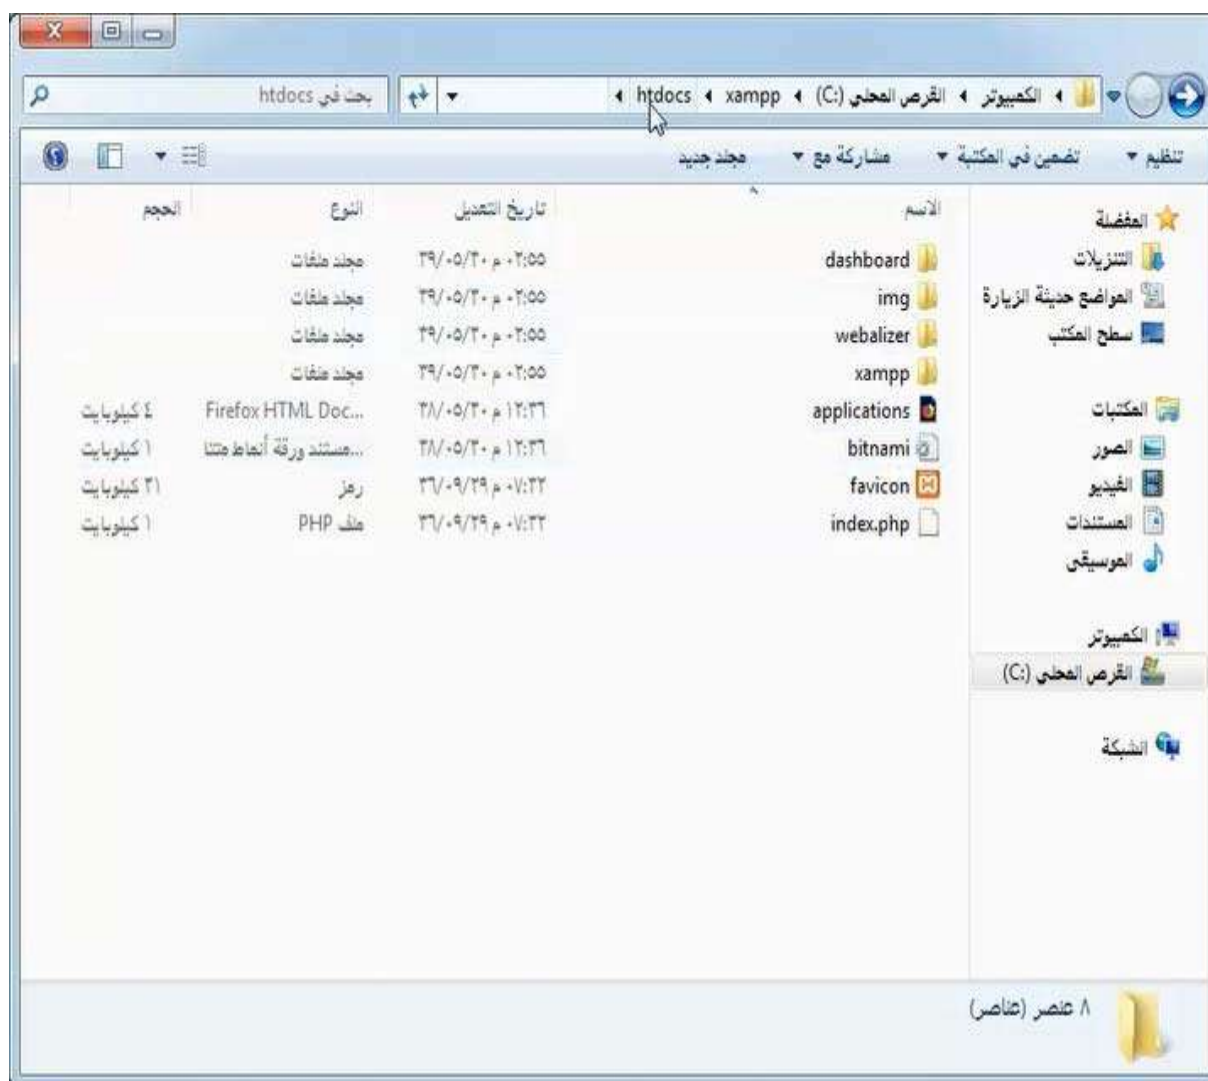



الاسم	تاريخ التعديل	النوع	الحجم
dashboard	٢٩/٠٥/٢٠٢٠ م ٢:٥٥	مجلد ملفات	
img	٢٩/٠٥/٢٠٢٠ م ٢:٥٥	مجلد ملفات	
webalizer	٢٩/٠٥/٢٠٢٠ م ٢:٥٥	مجلد ملفات	
xampp	٢٩/٠٥/٢٠٢٠ م ٢:٥٥	مجلد ملفات	
applications	٢٨/٠٥/٢٠٢٠ م ١٢:٢٦	Firefox HTML Doc...	٤ كيلوبايت
bitnami	٢٨/٠٥/٢٠٢٠ م ١٢:٢٦	مستند ورقة أعطاء متنا...	١ كيلوبايت
favicon	٢٧/٠٩/٢٠١٩ م ٠٧:٢٢	رمز	٢١ كيلوبايت
index.php	٢٧/٠٩/٢٠١٩ م ٠٧:٢٢	ملف PHP	١ كيلوبايت



نلاحظ وجود الملف (index.php) وهو الذي يتم تنفيذه حالياً عند فتح صفحة الخادم المحلي.

نستطيع الآن إنشاء ملفات صفحاتنا ومشاريعنا ضمن هذا الدليل الفرعي، أي ضمن الدليل:

C:\xampp\htdocs\


فعلى سبيل المثال سنقوم بإنشاء الدليل الفرعي (www):

C:\xampp\htdocs\www\

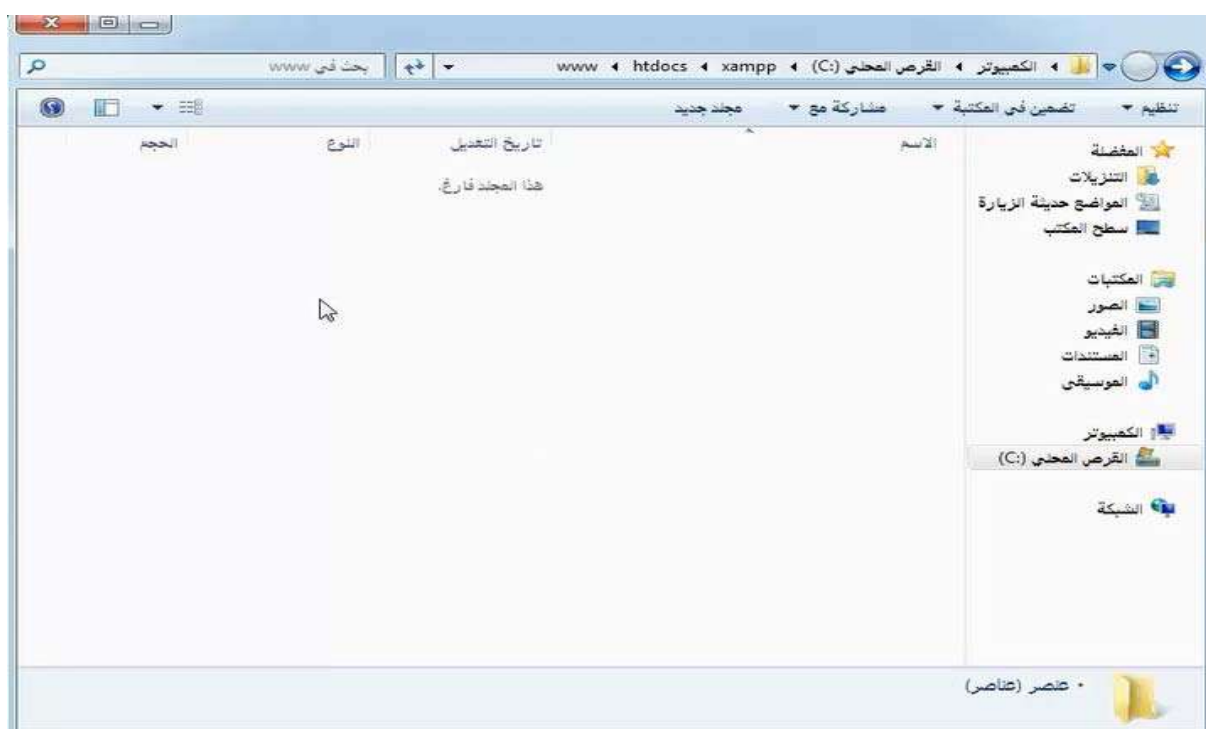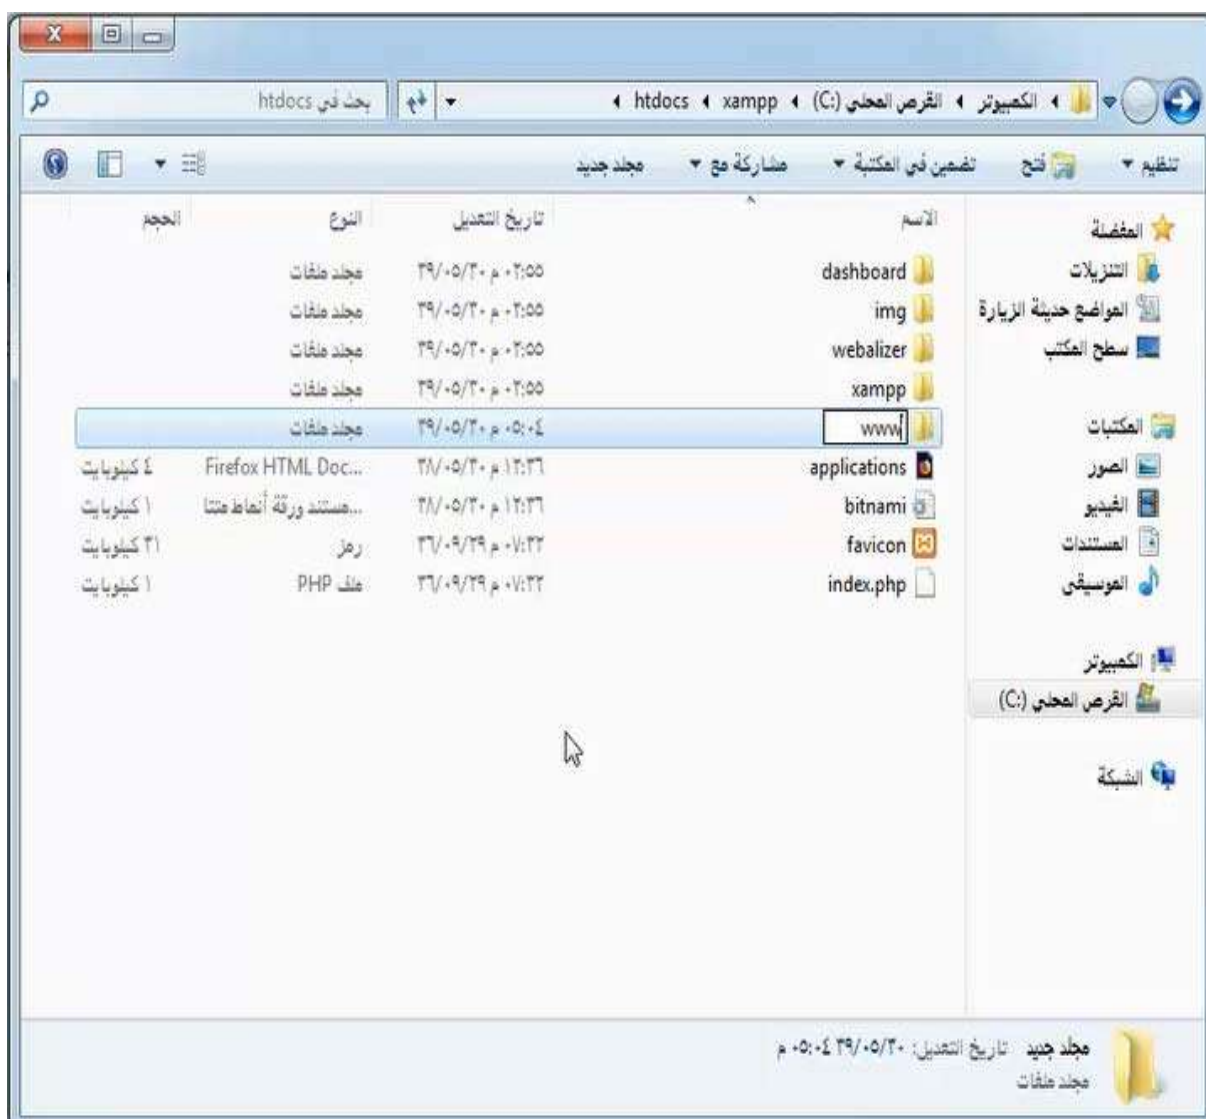

نغير رابط صفحة المتصفح الرئيسية إلى:

localhost/www/

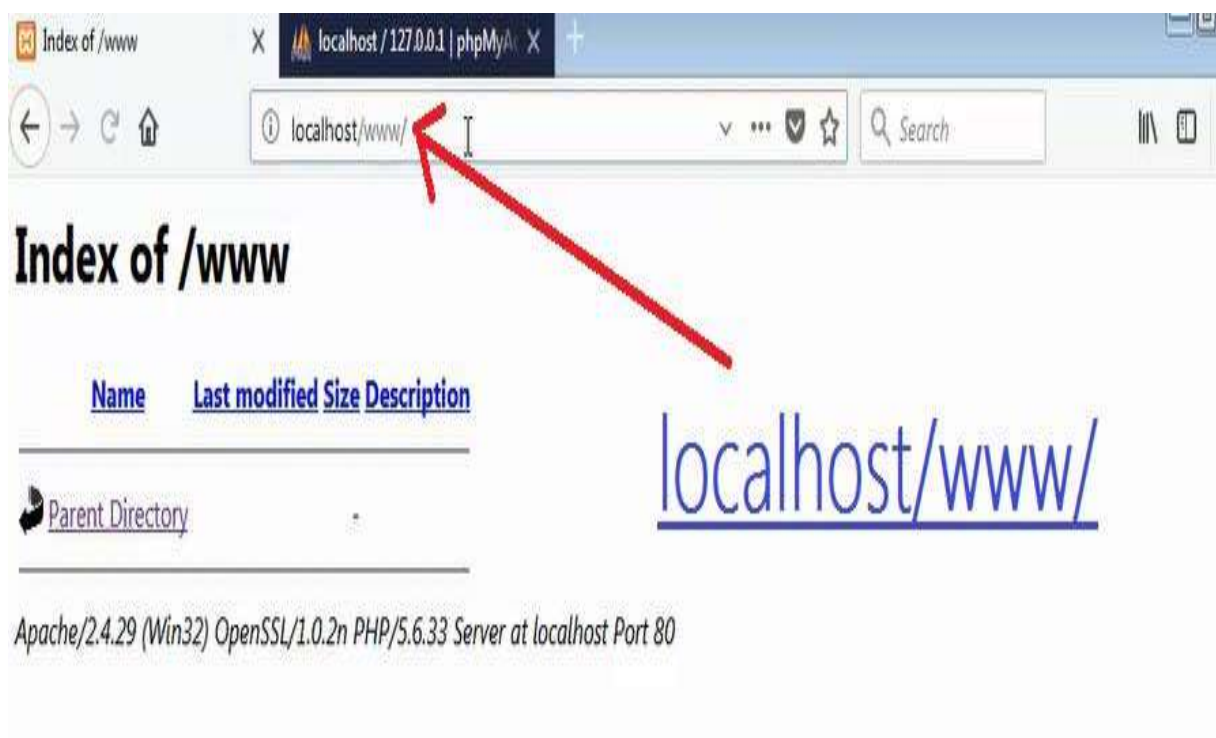


الآن نقوم بنسخ ملفات العينة التي كُنّا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى هذا الدليل الجديد:

C:\xampp\htdocs\www\



ونعيد تحديث صفحة المتصفح:


localhost/www/

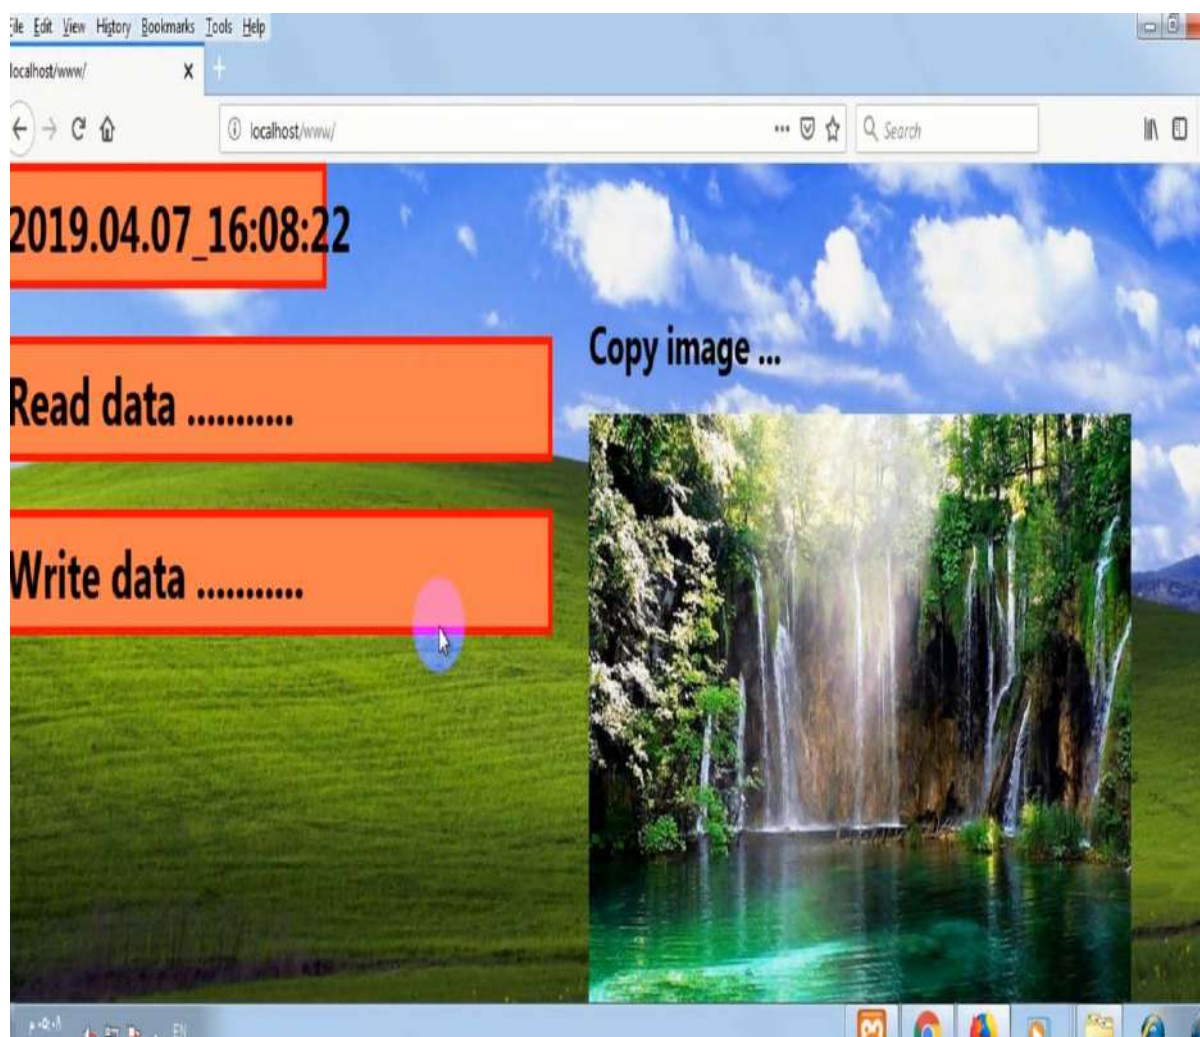

فلاحظ اشتغال ملفات العيّنة التي قمنا بنسخها إلى دليل الخادم المحلي.


وبذلك فإننا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلي نوع XAMPP مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأننا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.



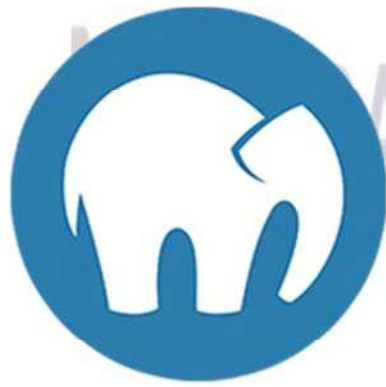

الخدّام المحلّي


MAMP

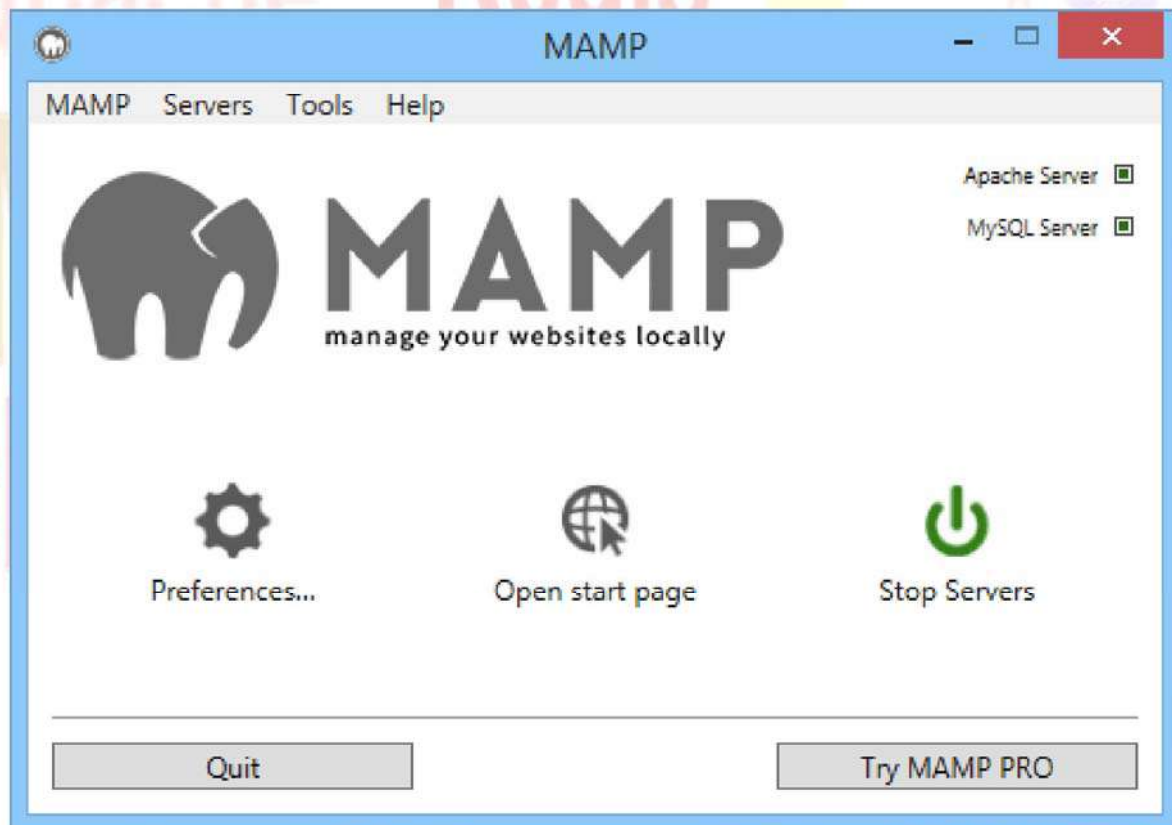





## الخادم المحلي: MAMP:

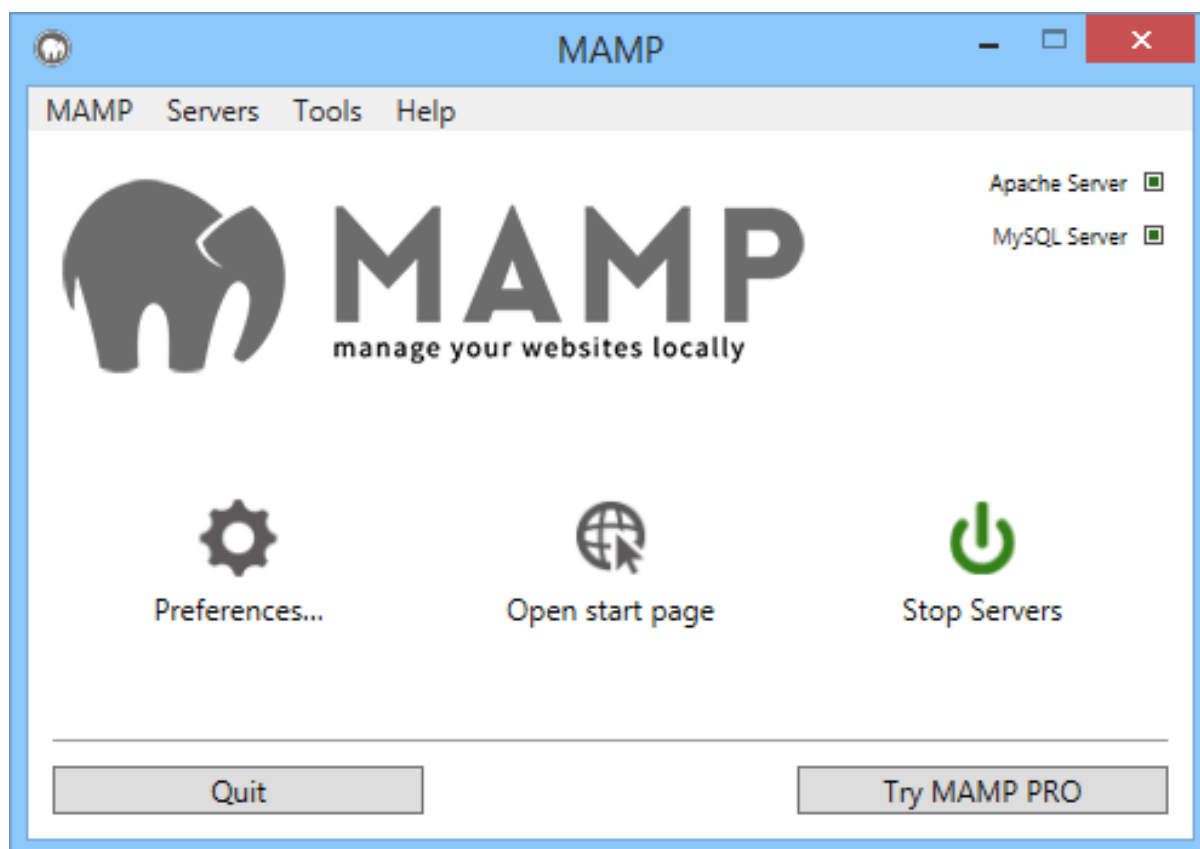

يدعم لغة بي اتش بي وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:


<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=21>



## قم بالدخول للصفحة الرسمية:



لتنزيل نسخة من البرنامج MAMP اضغط على عنصر القائمة "Download" أو على الأيقونة "Free Download" فتظهر لنا الصفحة:

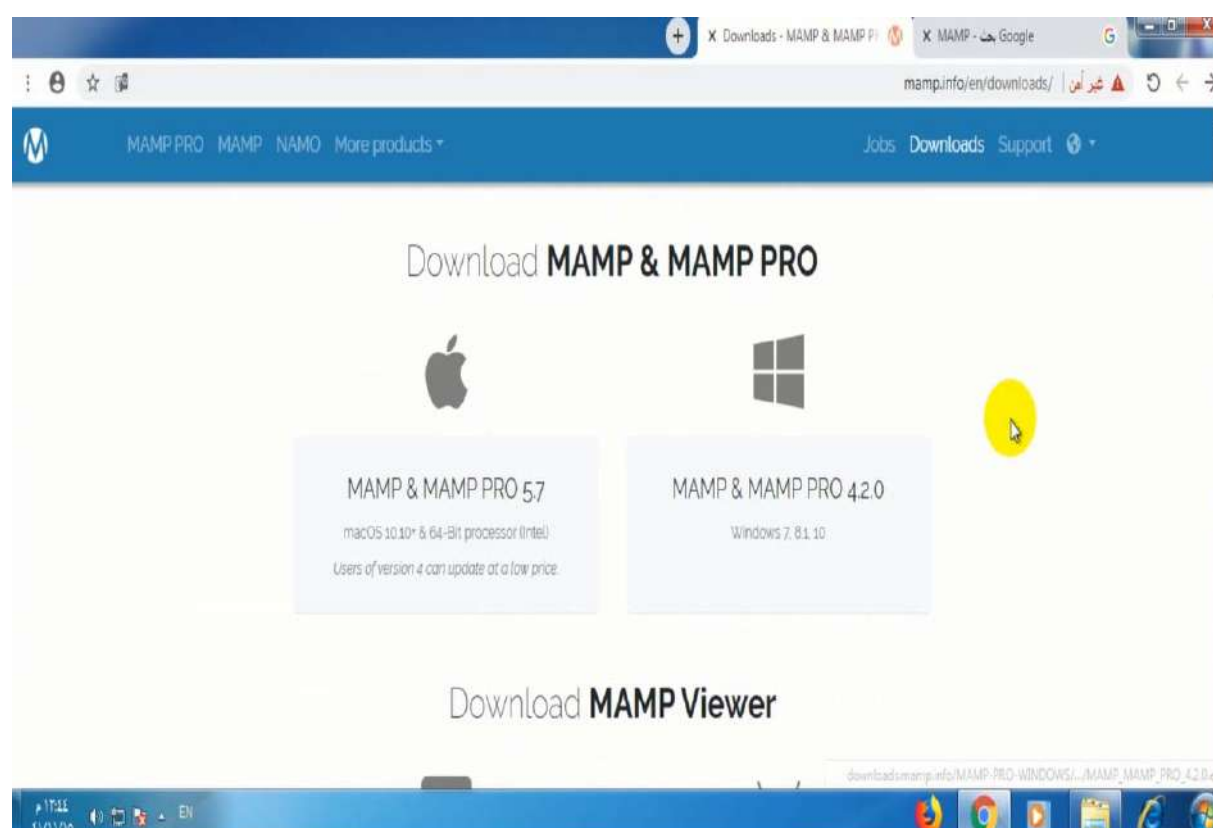

حدد نظام التشغيل وبما يتوافق ومواصفات جهاز الحاسوب الخاص بك.




وهنا نحن قمنا بتحميل نسخة آخر إصدار من البرنامج:






ولتحميل نسخة إصدار سابقة للبرنامج ننتقل إلى أسفل صفحة التحميل ونضغط على الرابط: [Older MAMP & MAMP PRO versions](#).

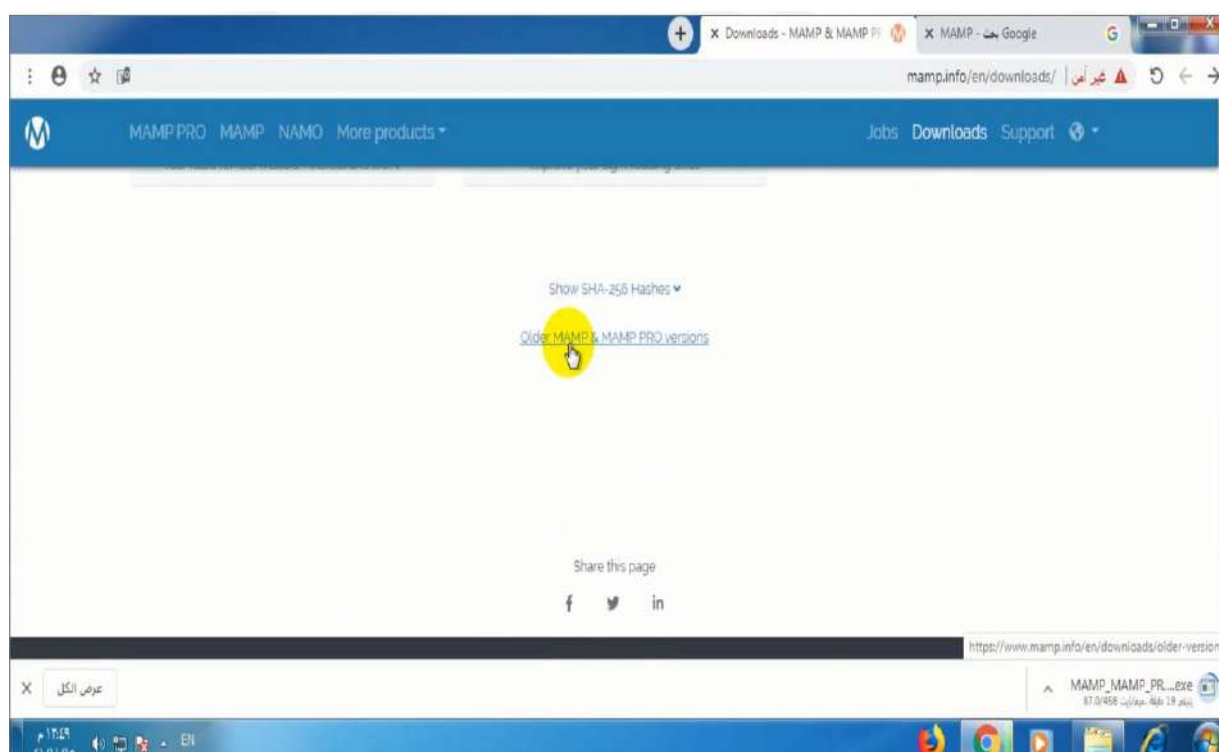

فتظهر لنا صفحة الإصدارات السابقة:

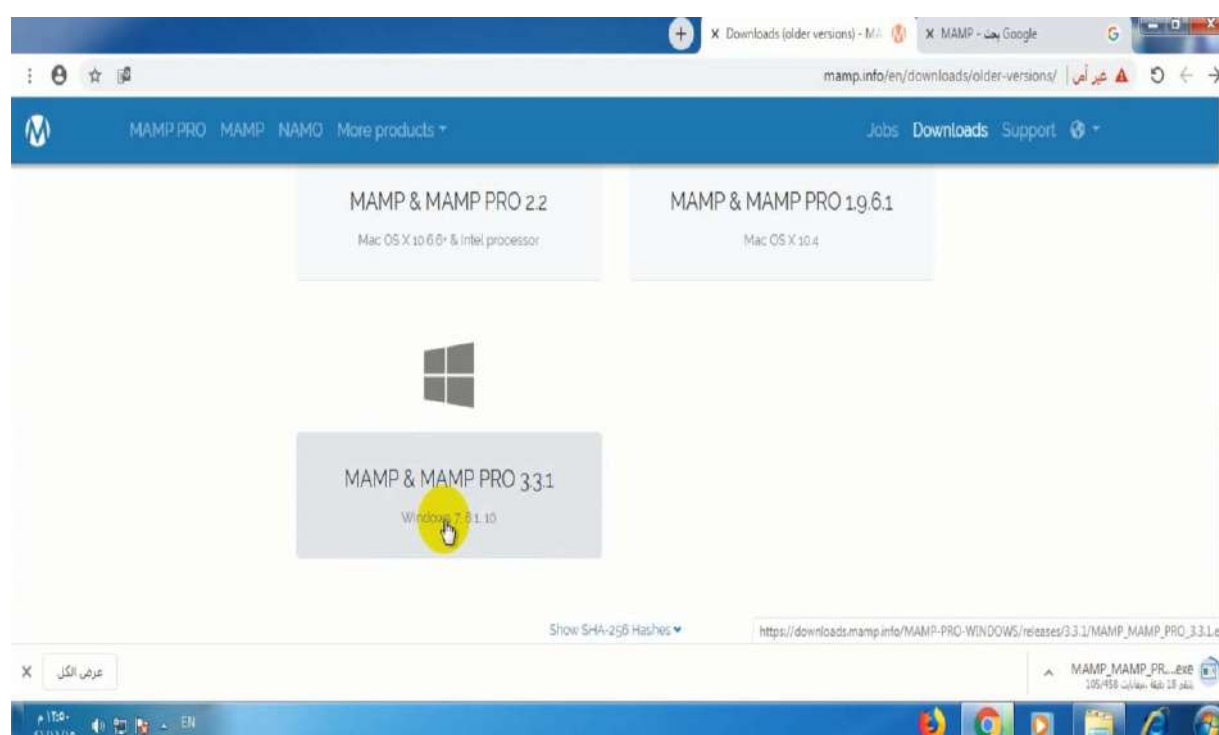

وعلى سبيل المثال نستطيع تنزيل:

نسخة إصدار سابقة طراز 3.3.1:

MAMP\_\_MAMP\_\_PRO\_\_3.3.1.exe:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=22>



كما يمكننا تنزيل نسخ إصدار أقدم بالانتقال إلى صفحة MAMP ضمن الموقع sourceforge ثم نختار الإصدار الذي يلائمنا.

The screenshot shows the SourceForge project page for MAMP. The page includes a 'Download' button, a 'Get Updates' button, and a 'Share This' button. Below these, there is a 'Summary' tab selected, showing a list of versions. A red arrow points from the 'Download' button to the 'Summary' tab, and another red arrow points from the 'Summary' tab to the version list. The version list shows the following versions and their download counts:



Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
2.1.2	2013-02-26		59
2.0.2	2011-08-17		2
2.0	2011-07-15		2
1.9.5	2011-03-11		1

### وبعد اكتمال تنزيل وحفظ نسخة الإصدار طراز 3.3.1:




قم بتشغيل ملف التثبيت واتبع الخطوات التي ستظهر تباعاً.




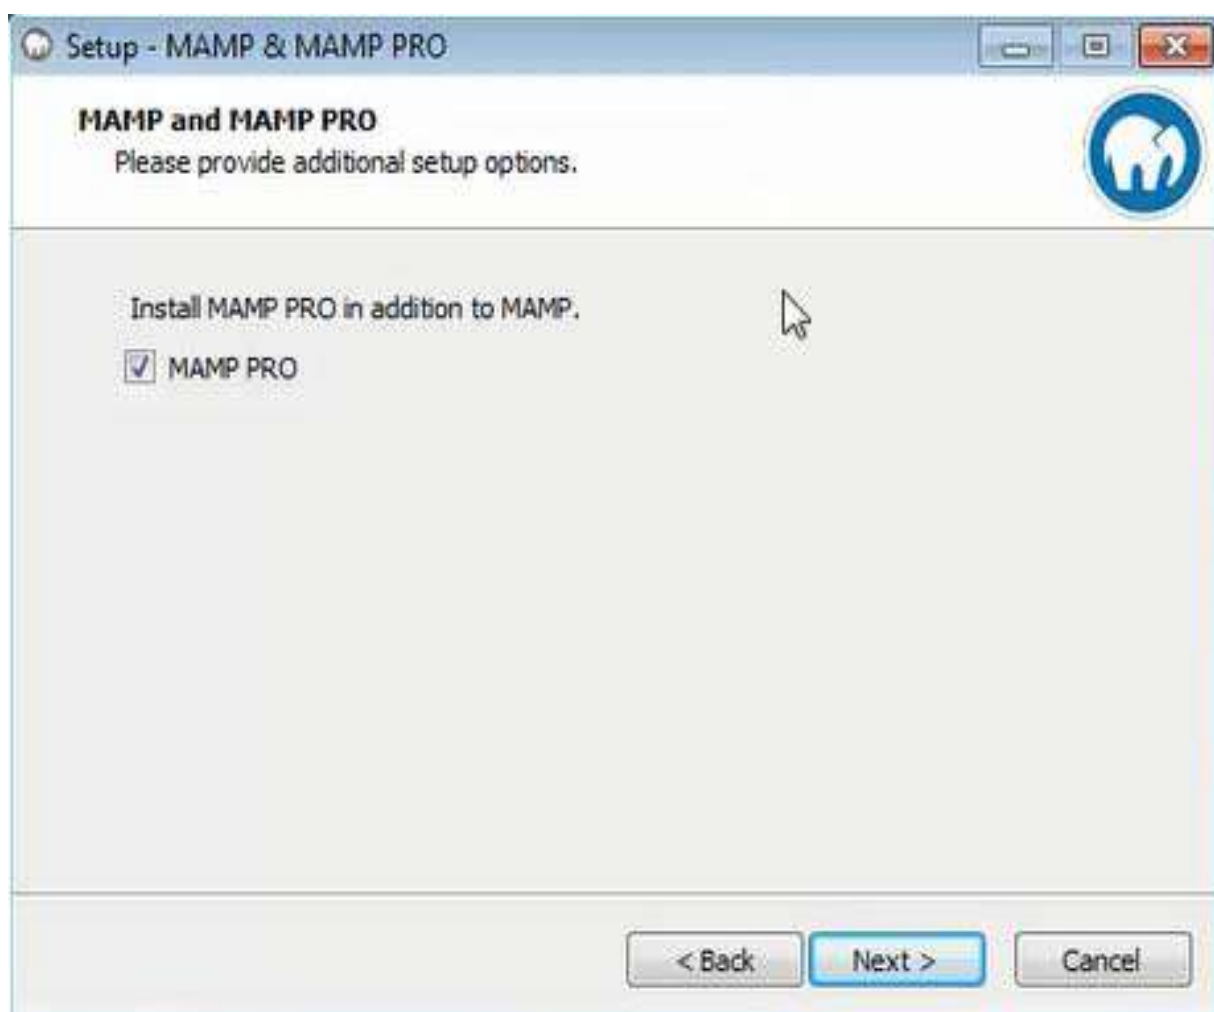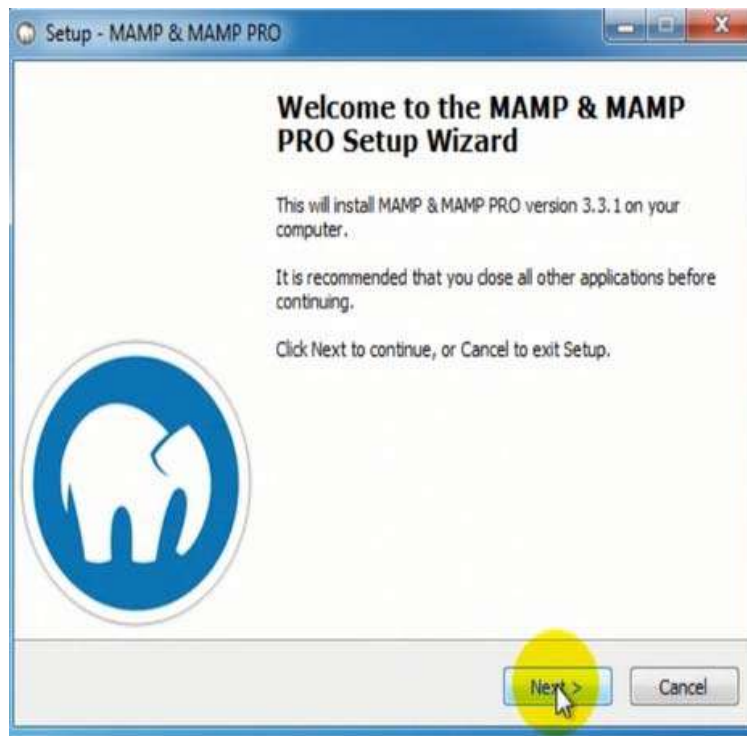

نلغي تأشيرة MAMP PRO لأننا سنثبت MAMP فقط المجاني:

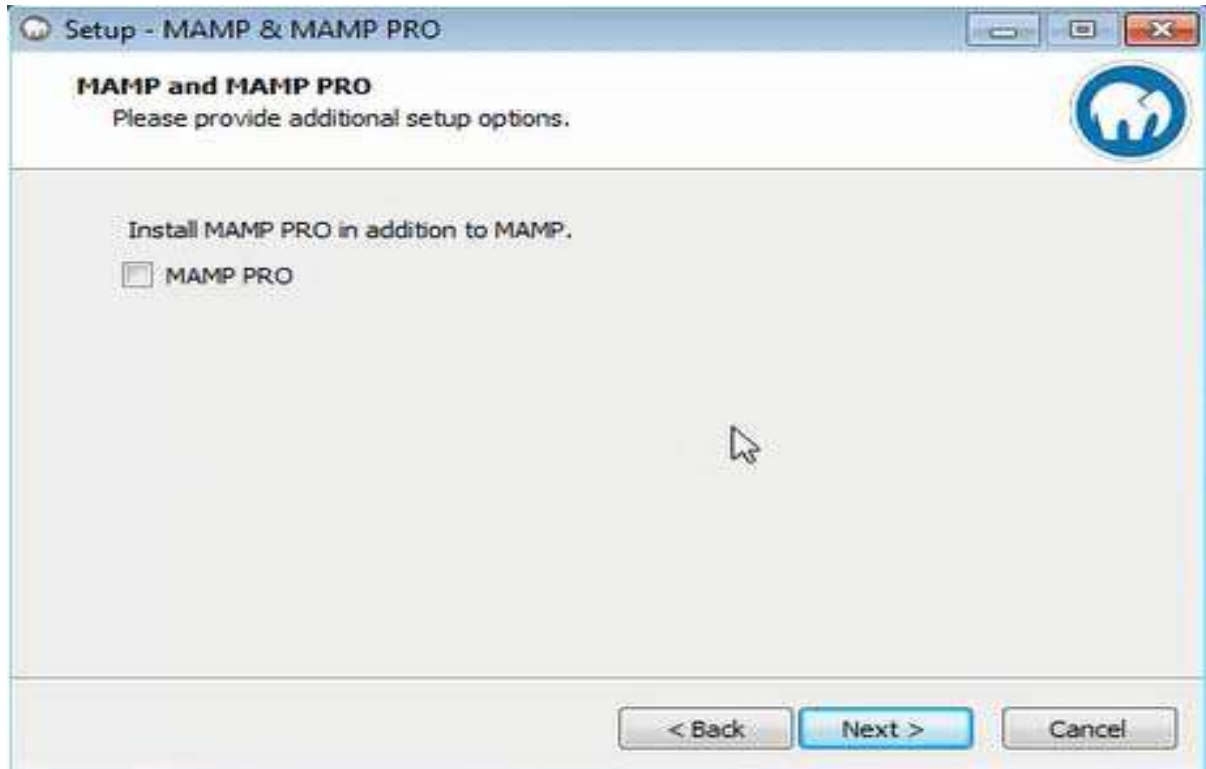


نؤشر على I accept the agreement ثم نتابع.

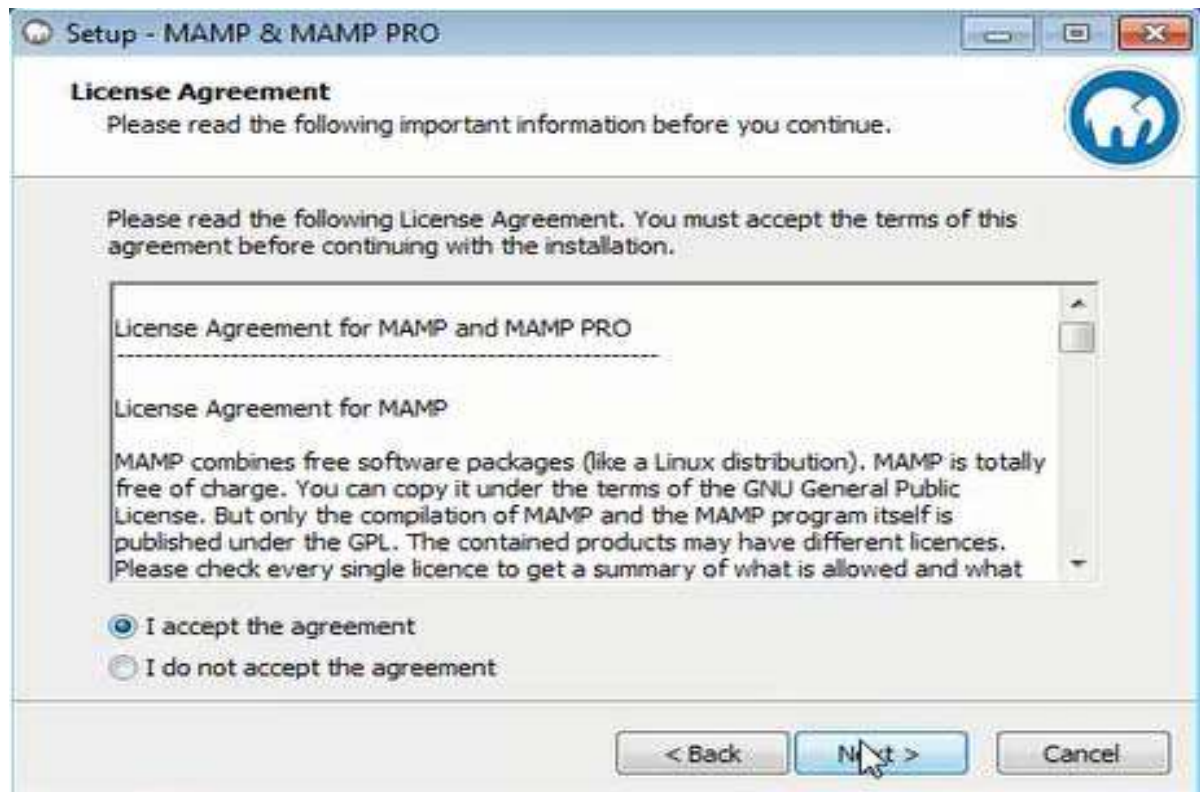





نُبقي على مسار دليل التثبيت كما هو، أو نغيره إذا تطلب الأمر.

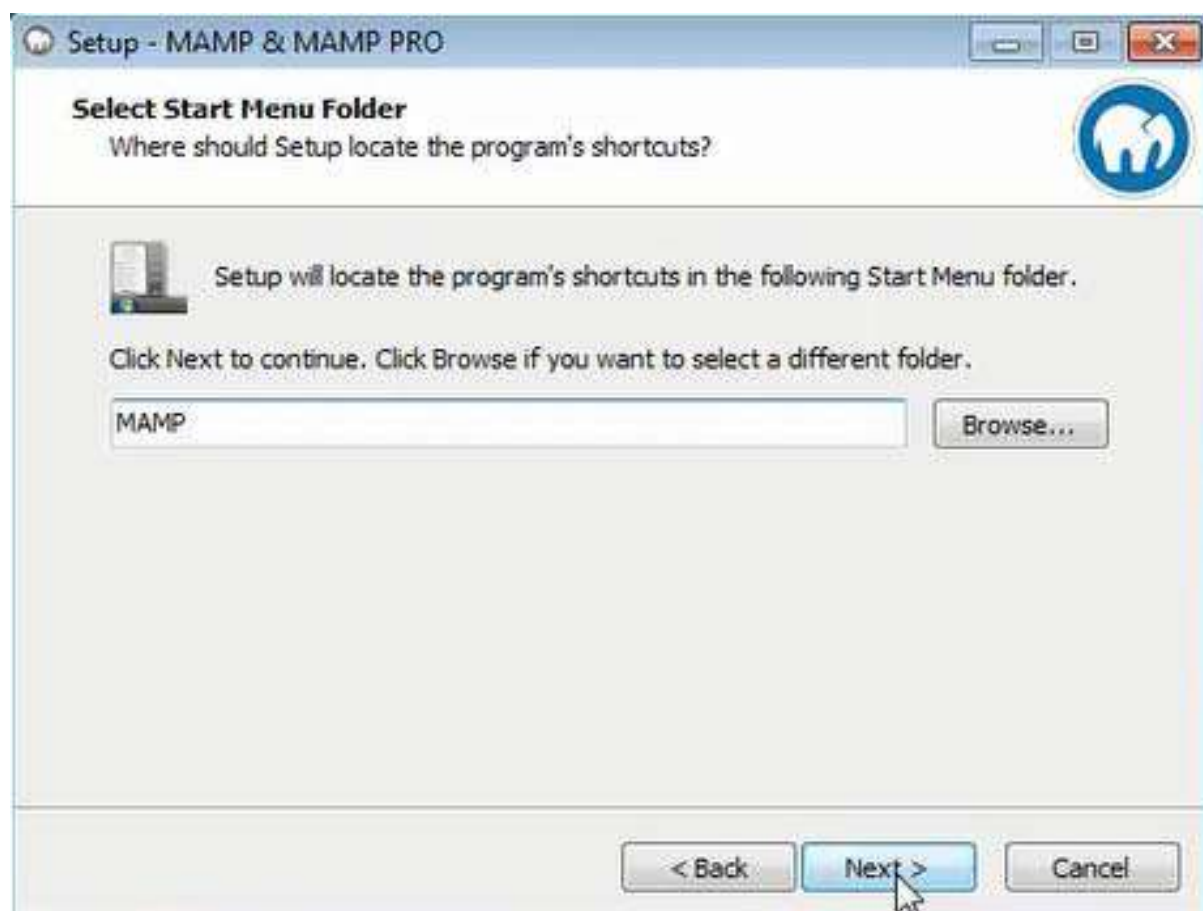



لإنشاء أيقونة مصغرة للبرنامج على سطح المكتب نُؤشر على خيار Create a desktop icon ثم نتابع:

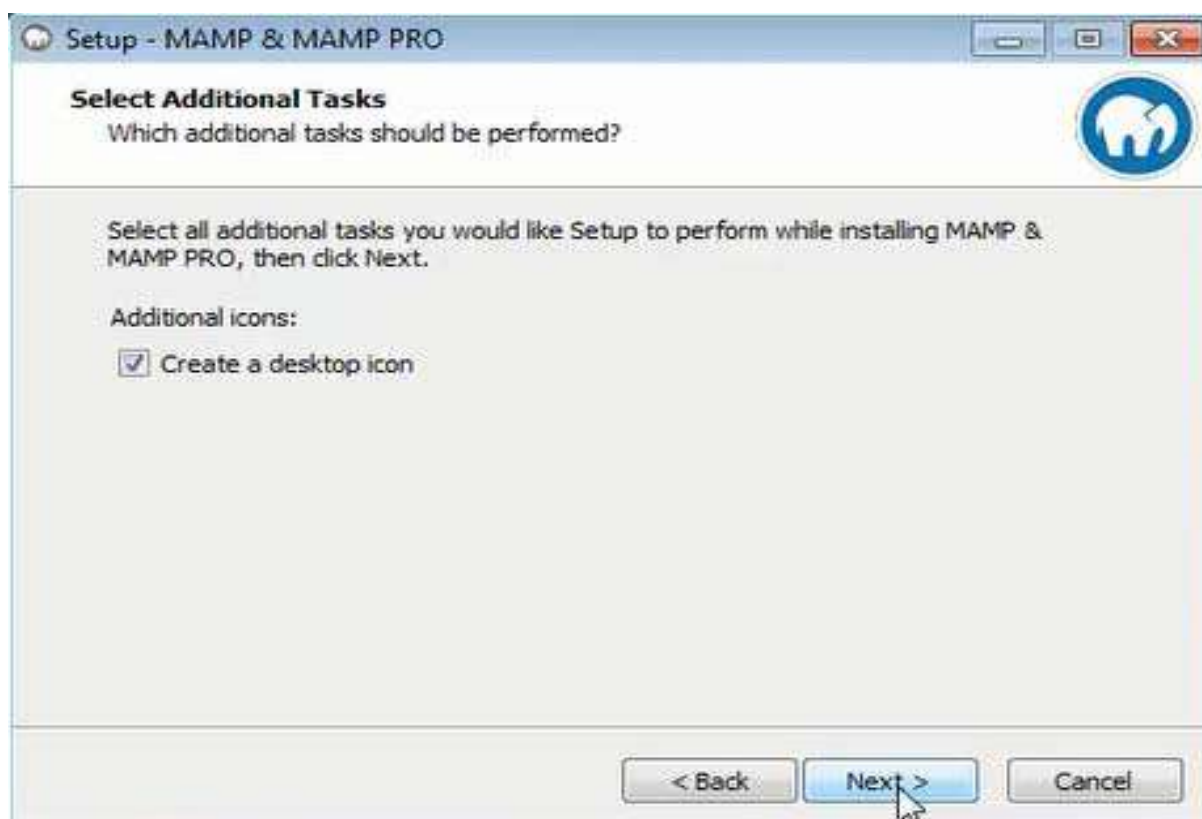

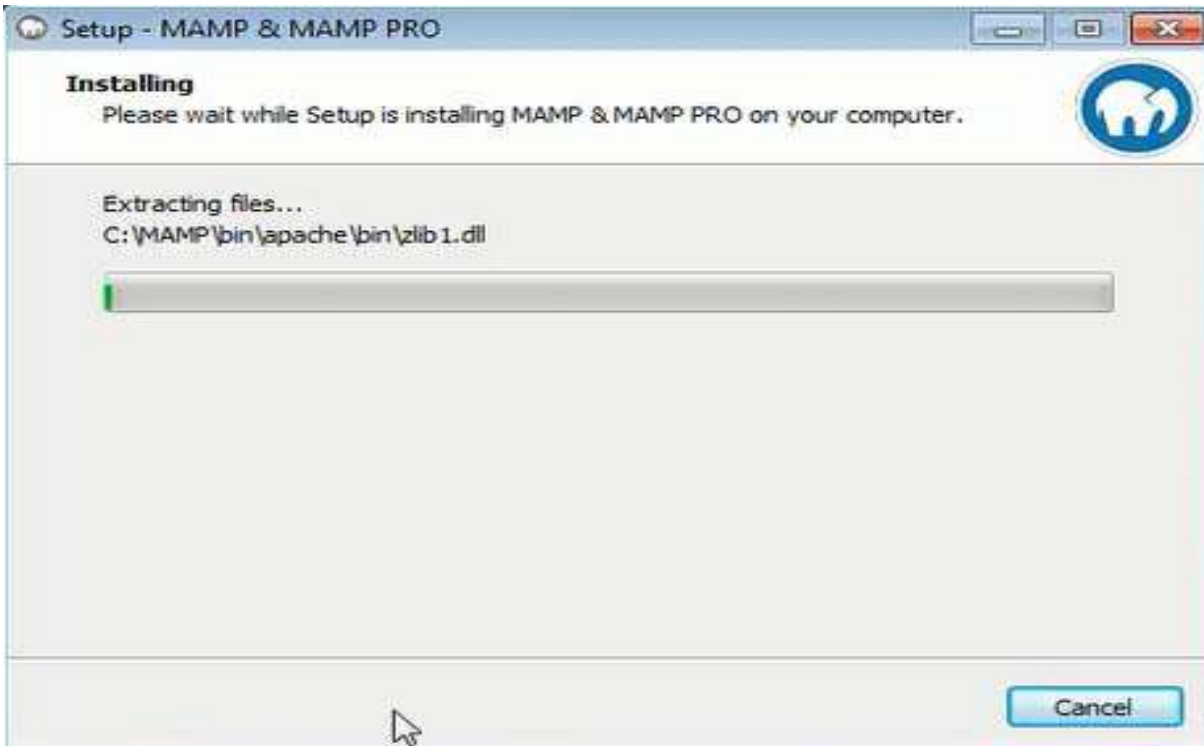

قد يطلب البرنامج تثبيت أو تحديث برنامج Microsoft .NET إذا لم يكن مثبتاً أو كان يحتاج إلى تحديث فنعطيه الموافقة على ذلك.

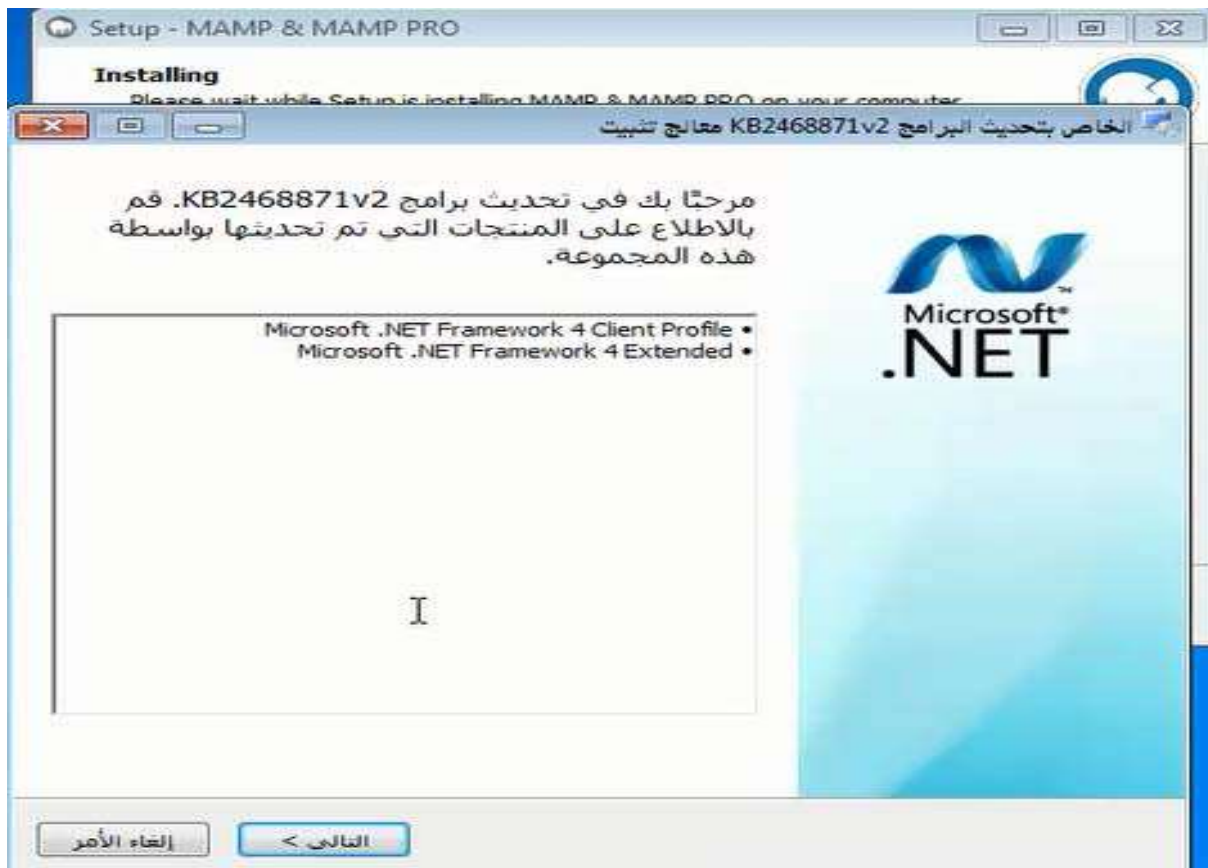

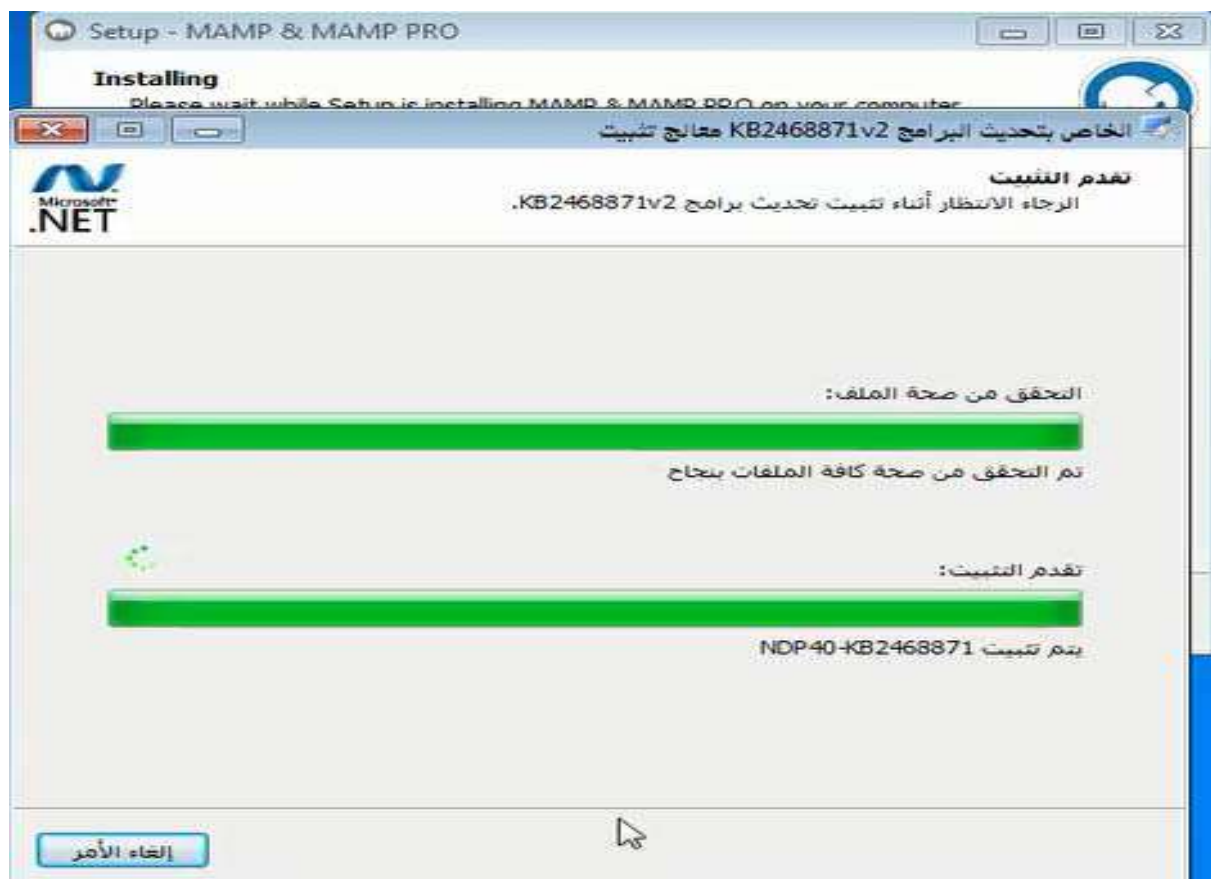

بعد انتهاء التثبيت قد يطلب البرنامج إعادة تشغيل الحاسوب، فنبقي على التأشير على خيار Yes, restart my computer now ثم نضغط على إنهاء Finish وسيتم إعادة تشغيل جهاز الحاسوب.



أمّا إذا لم يطلب إعادة تشغيل الحاسوب، فسيطلب إنهاء برنامج الإعداد والتثبيت:



الآن تم تثبيت الخادم المحلي وسنلاحظ ظهور الأيقونة المصغرة للبرنامج على سطح المكتب.



عند تشغيل البرنامج ستظهر لنا لوحة تحكم الخادم المحلي.




بعد فترة قليلة ستظهر نقطة خضراء داخل المربع المقابل لكل من Apache Server و MySQL Server للدلالة على عملهما بصورة صحيحة:




كما أنّ الأيقونة التي فوق Start Servers ستتحول إلى اللون الأخضر وتتحول Start Servers إلى Stop Servers للدلالة على اشتغال الخادم المحلي وتفعيل مكوناته الثلاثة: [(الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية)، (برنامج إدارة قواعد البيانات)، (الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك)]، وسنقوم بالتأكد من عملها بصورة صحيحة.


ونستطيع التحكم بالخصائص والاعدادات بالضغط على أيقونة Preferences...:

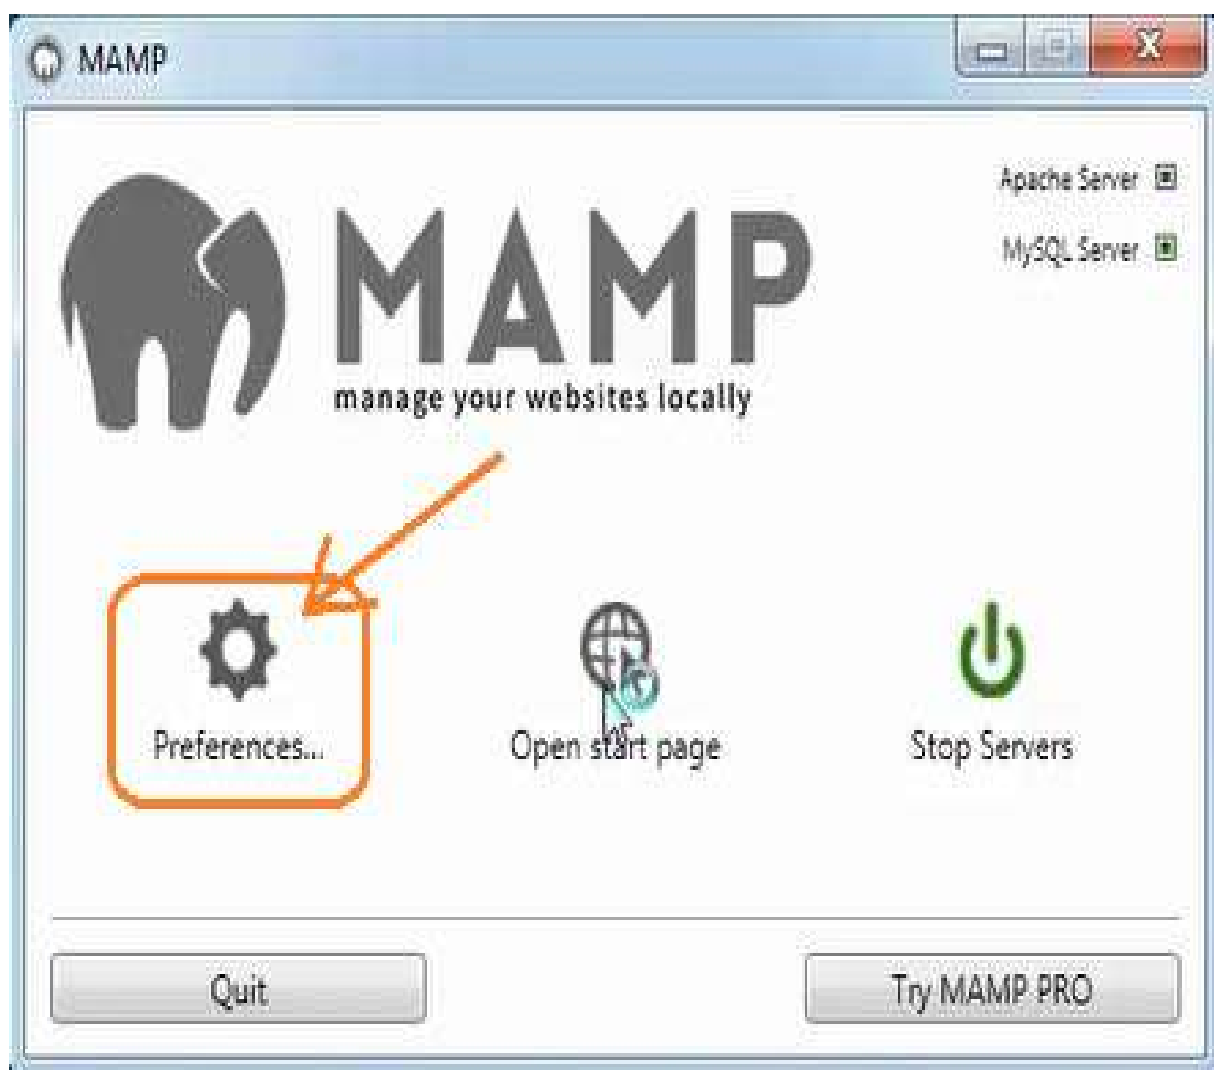


فتظهر لنا لوحات التحكم الفرعية:

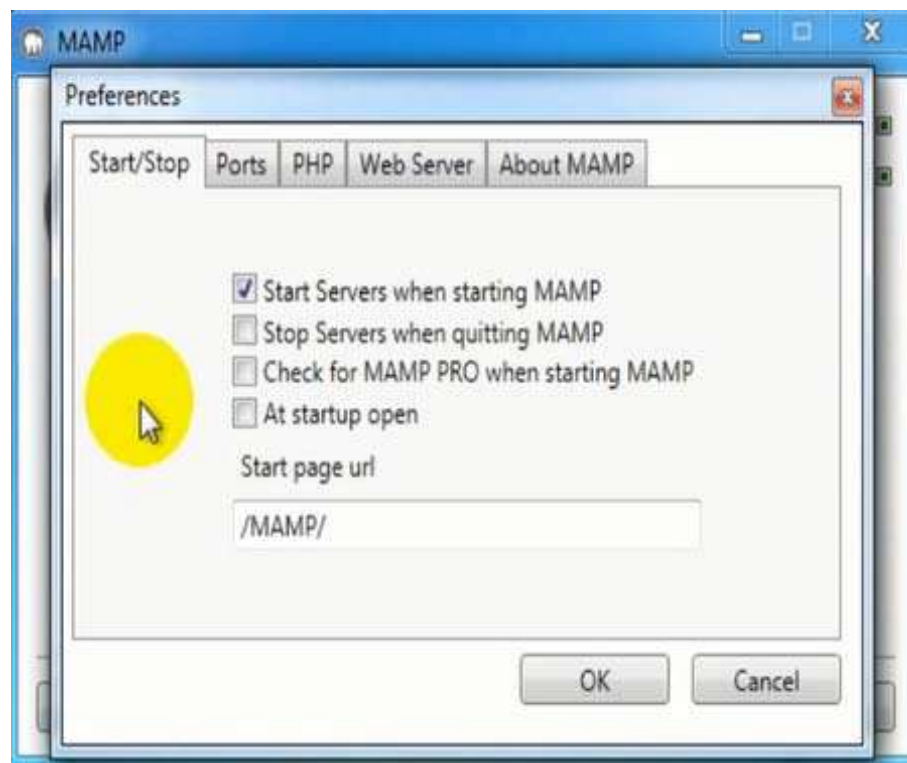


لتحديد عناوين المنافذ:

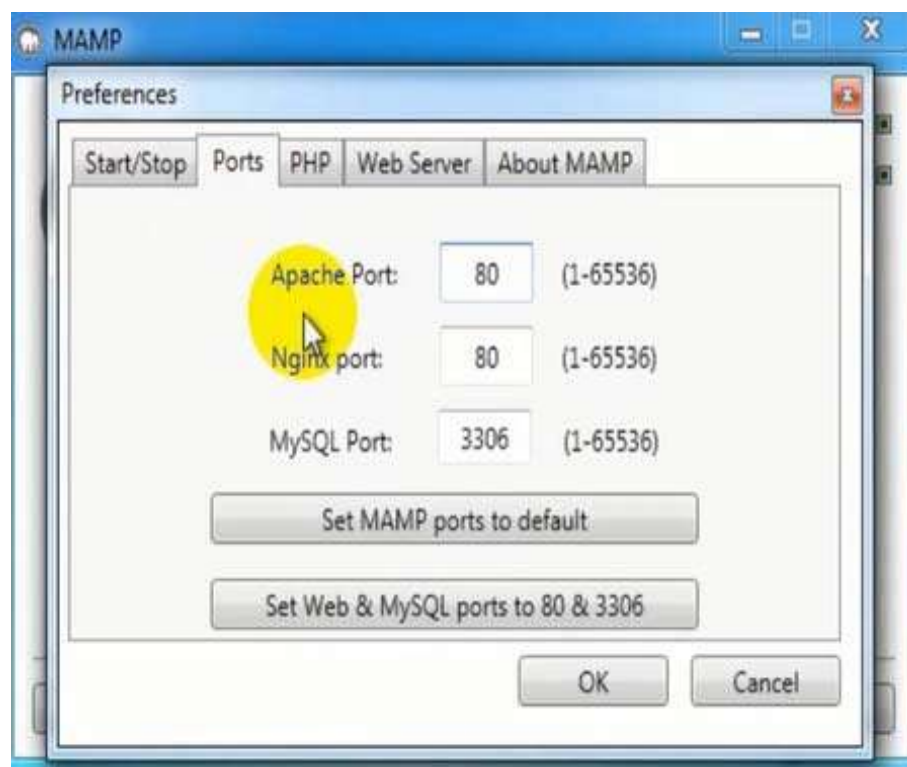

## لتحديد طراز PHP:

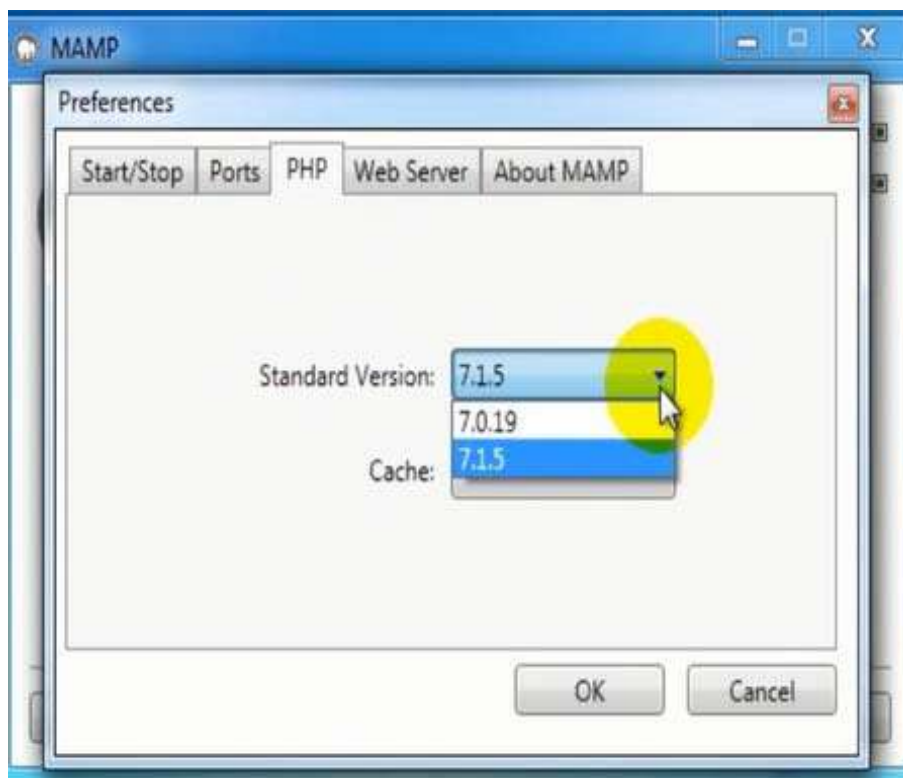


لتحديد مسار الدليل الذي يتم فيه حفظ ملفاتنا:

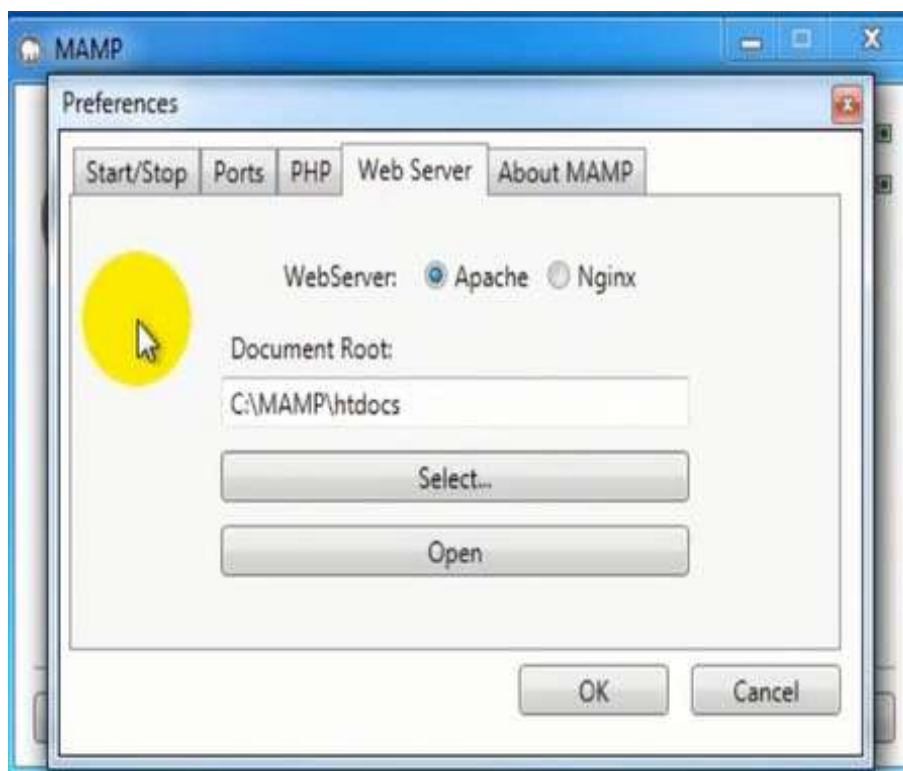


الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية.  
نضغط على أيقونة:

## Open start page

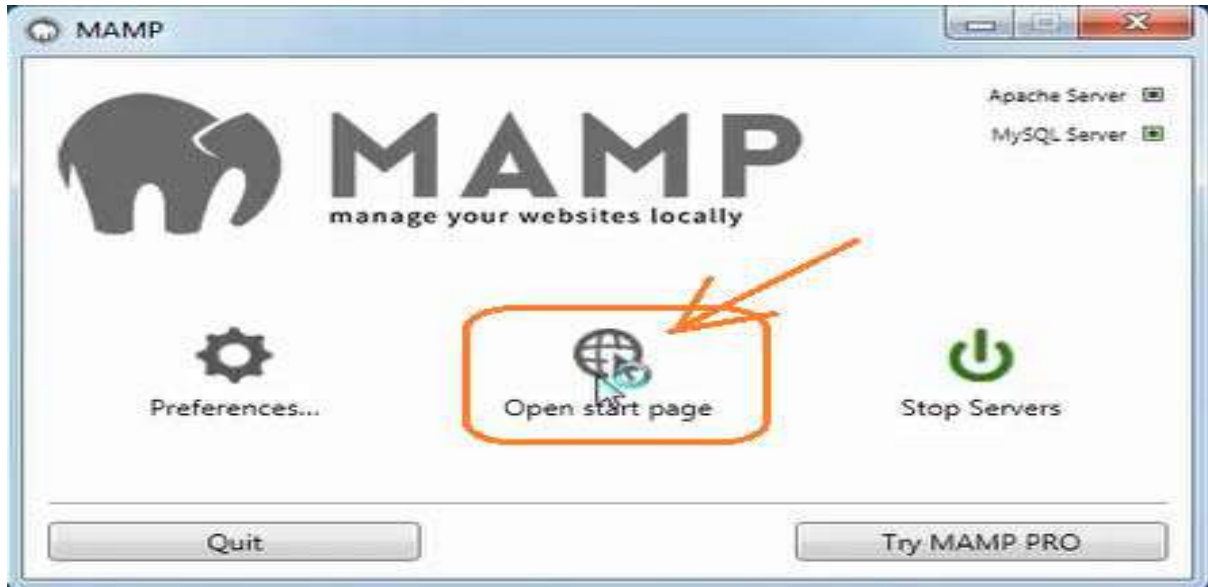


فتفتح لنا صفحة المتصفح على عنوان الصفحة الرئيسية للخادم المحلي:  
localhost/MAMP/

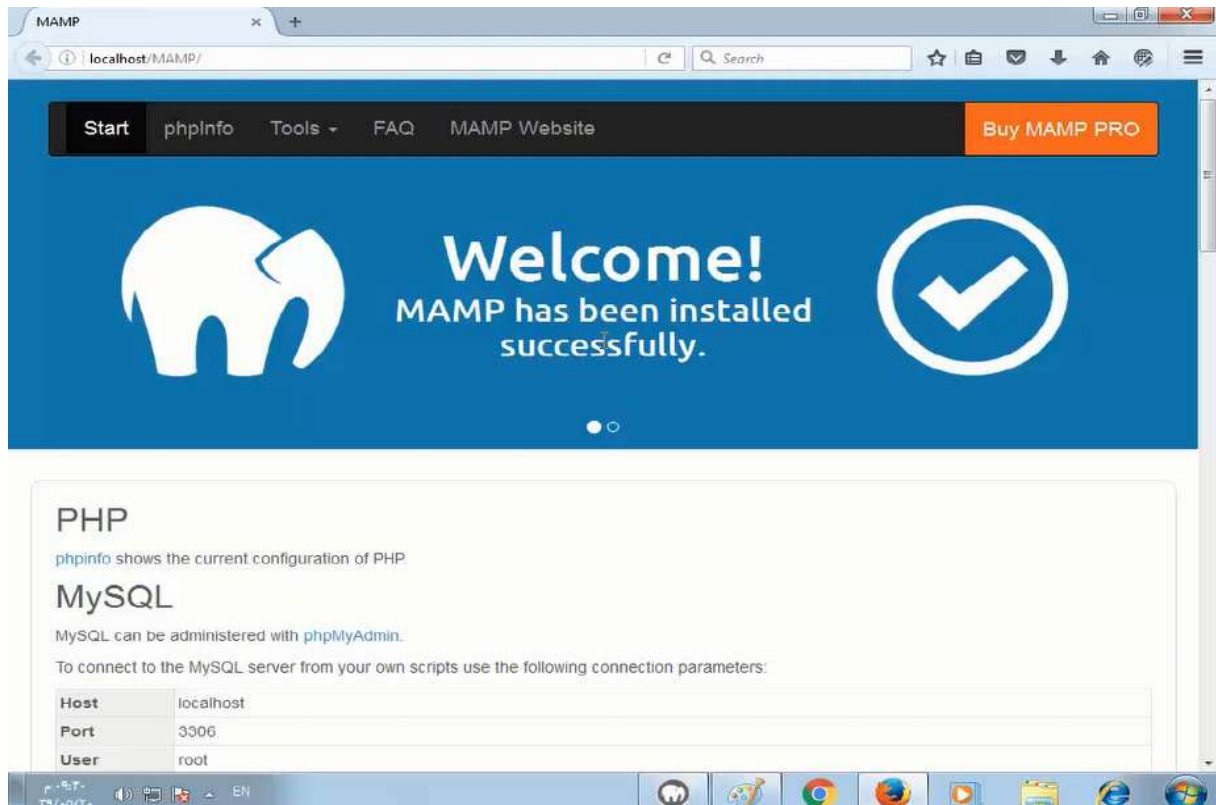




وضمن محتويات هذه الصفحة وتحت العنوان MySQL يوجد رابط  
صفحة مدير قواعد البيانات:


## phpMyAdmin

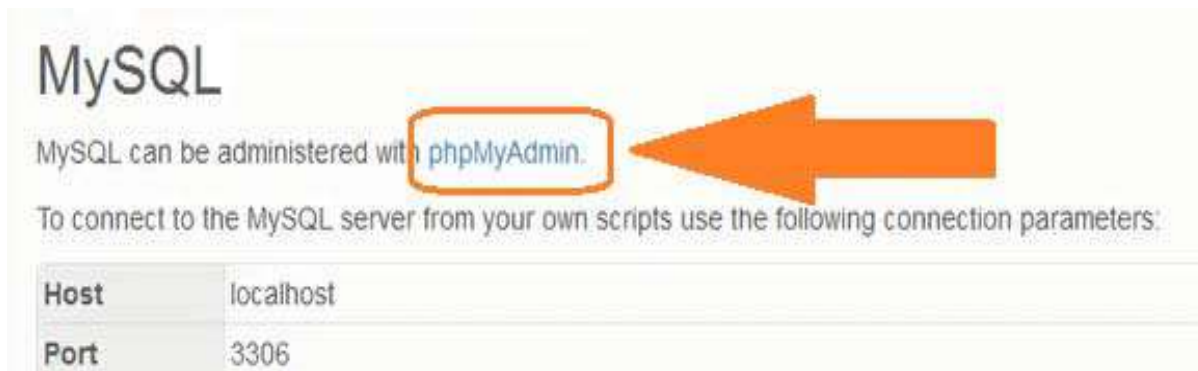


localhost/MAMP/index.php?page=phpmyadmin&language=English

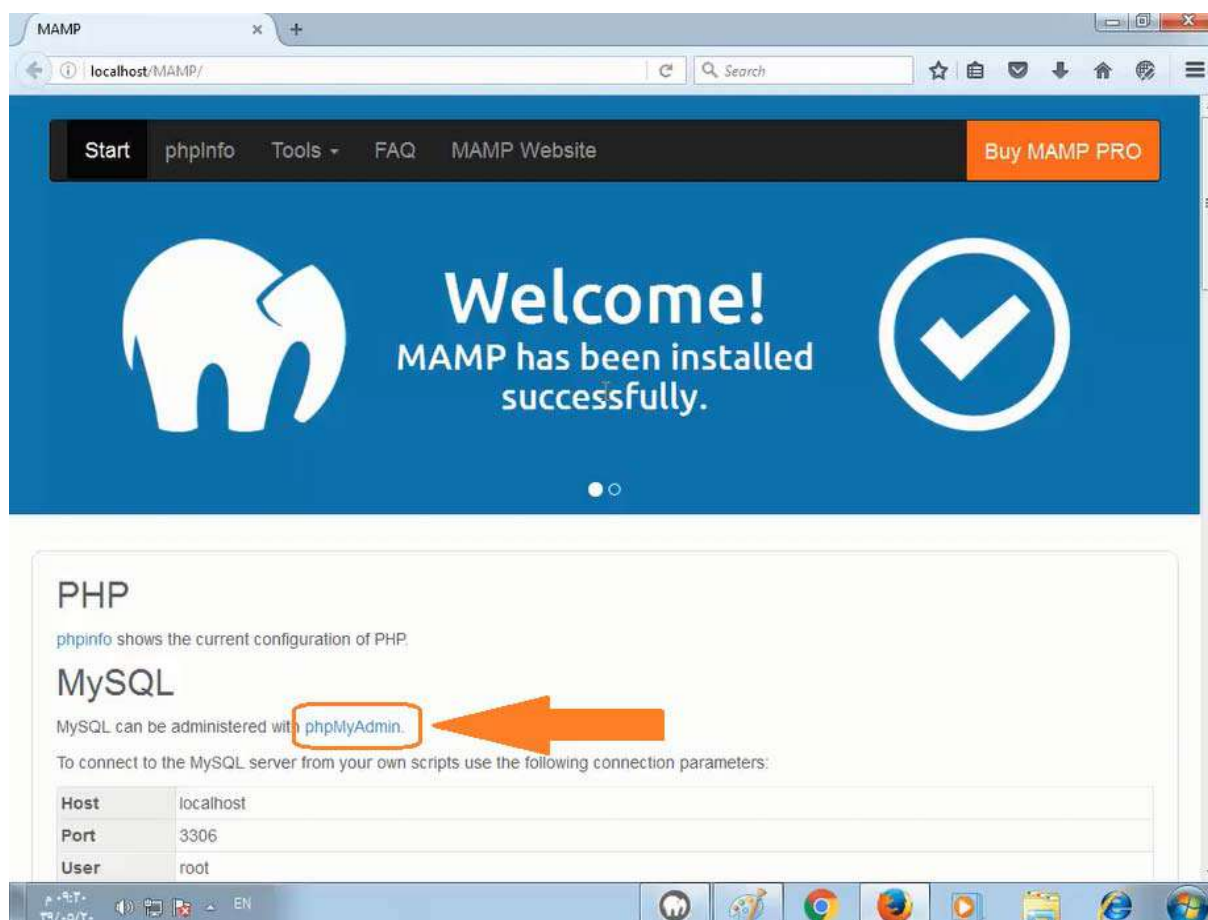

ونستطيع الدخول عن طريق هذا الرابط إلى صفحة مدير قواعد البيانات:

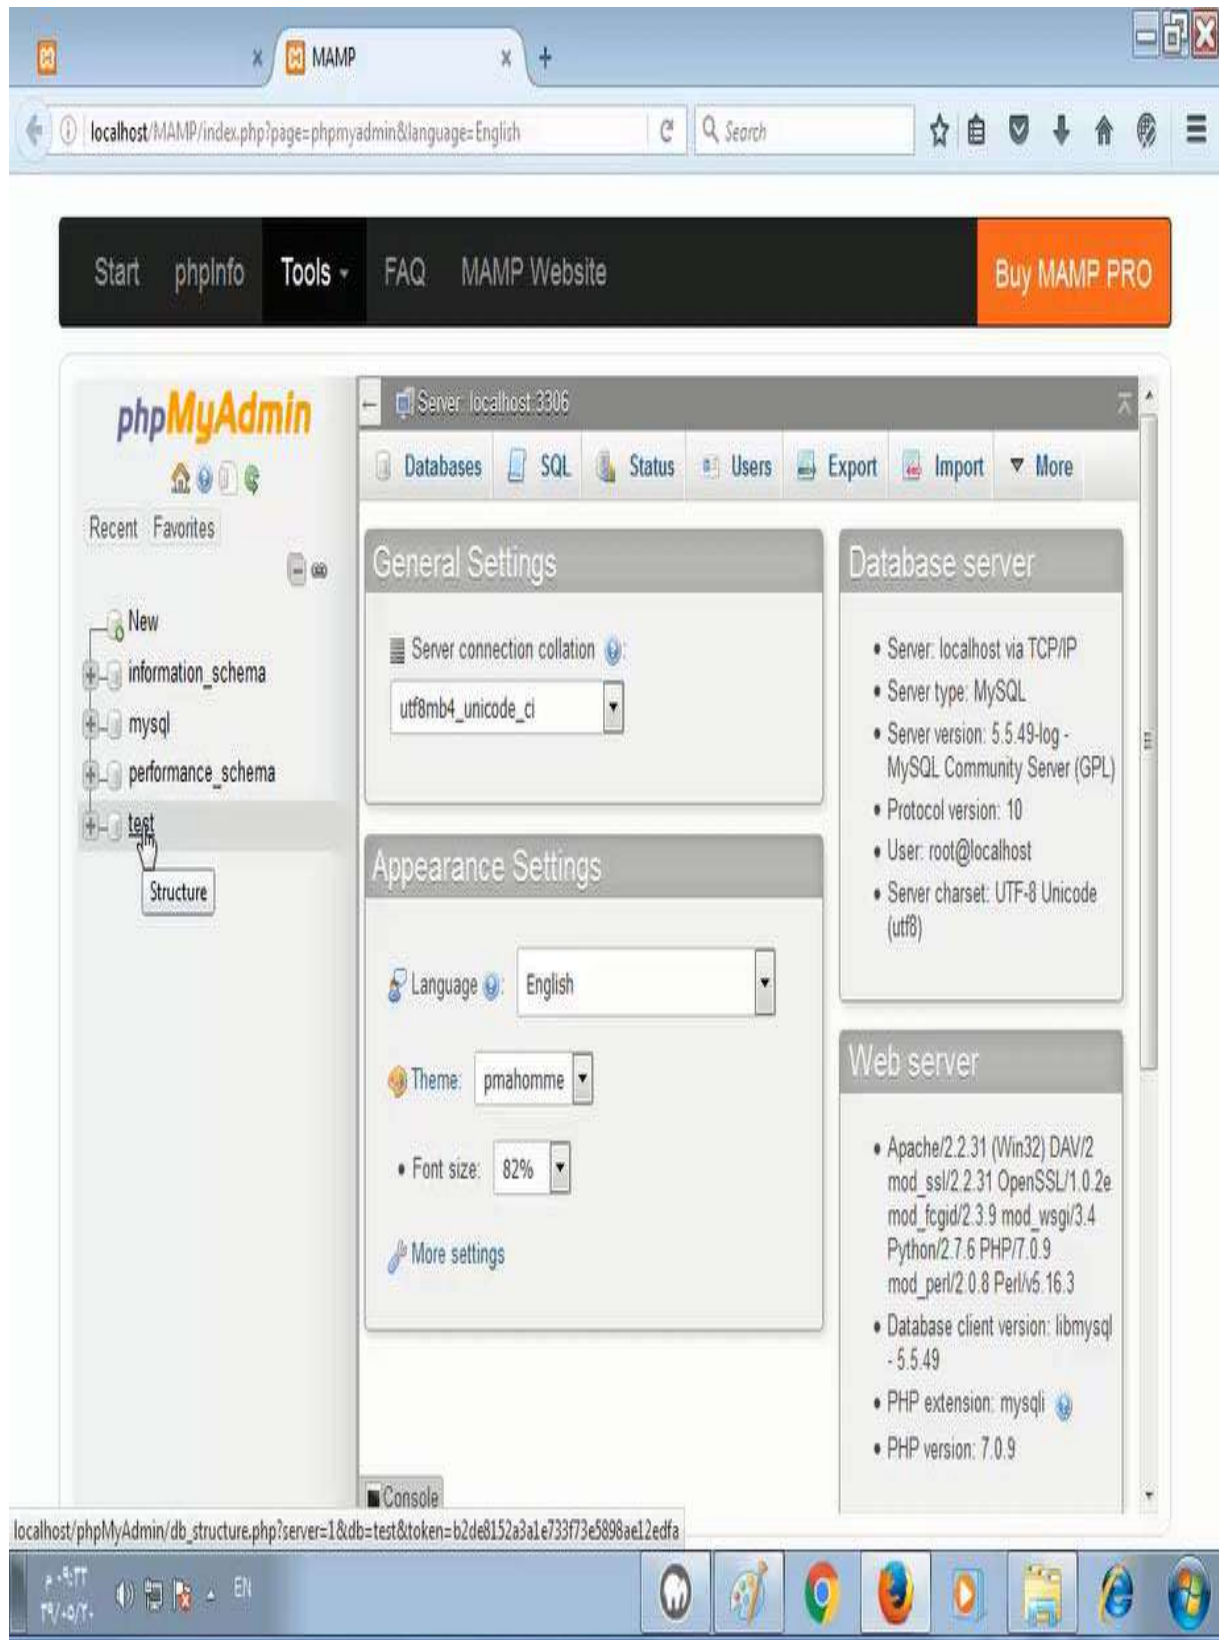

كما ويمكن الدخول إلى صفحة مدير قواعد البيانات عن طريق عنصر القائمة الرئيسي Tools ثم العنصر الفرعي phpMyAdmin:

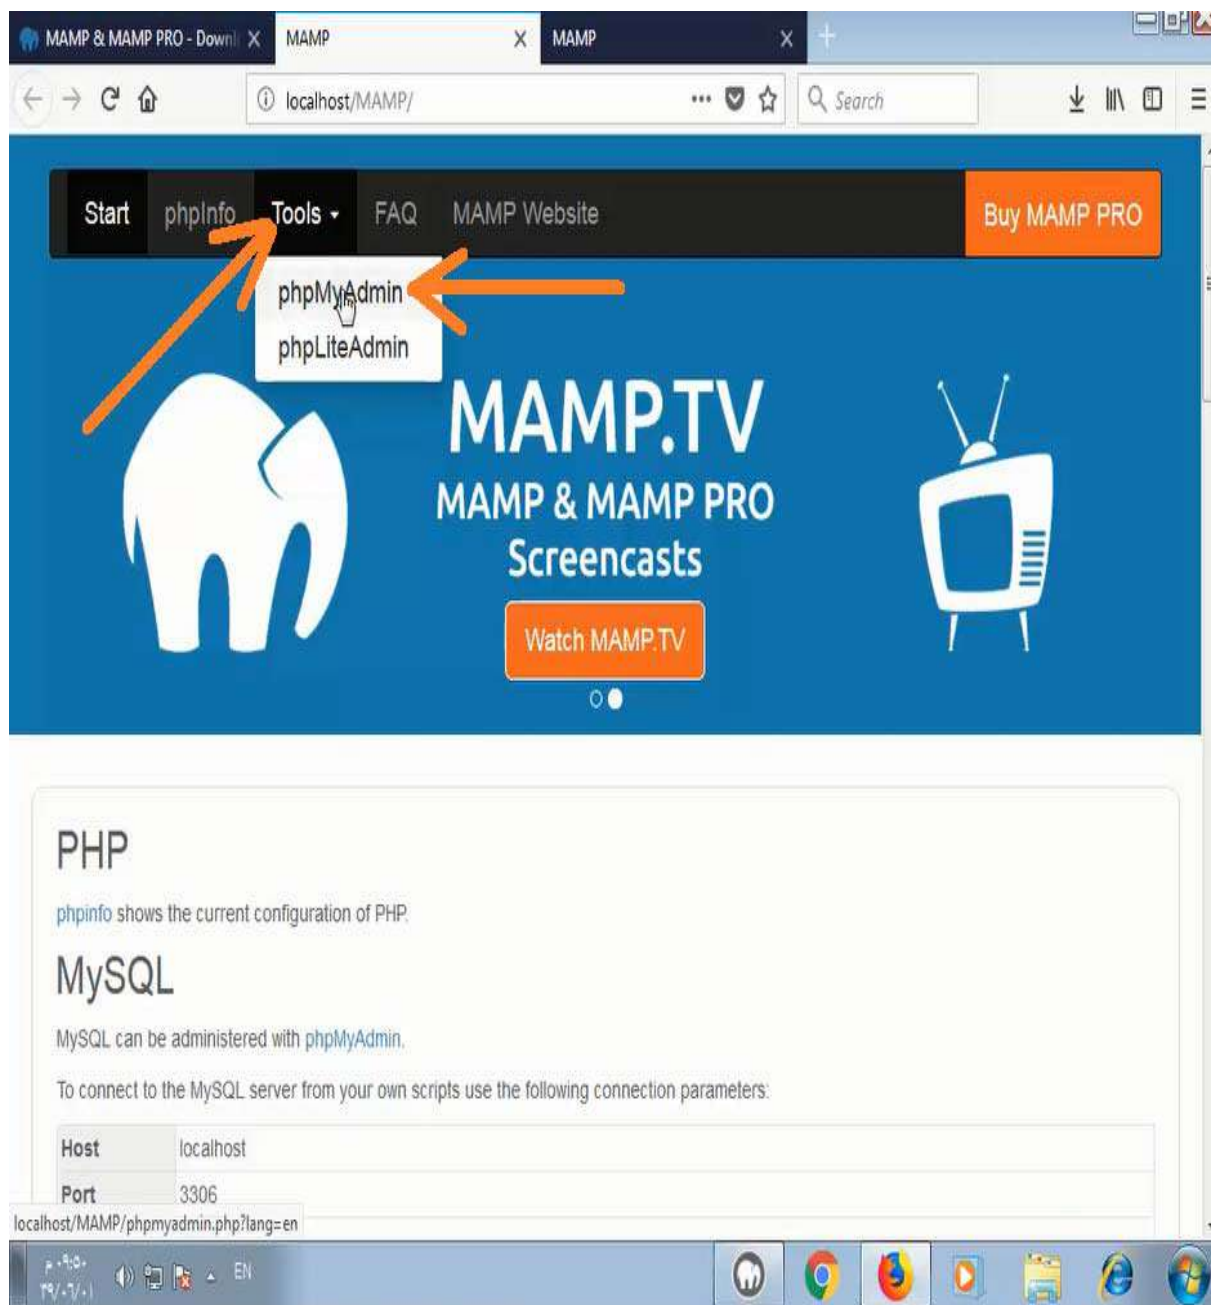



الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك:

C:\MAMP\bin\mamp

لذلك نقوم بتغيير إعدادات المسار:


Web Server → Documents Root

بالضغط على أيقونة Preferences... ووفق الخطوات التالية:

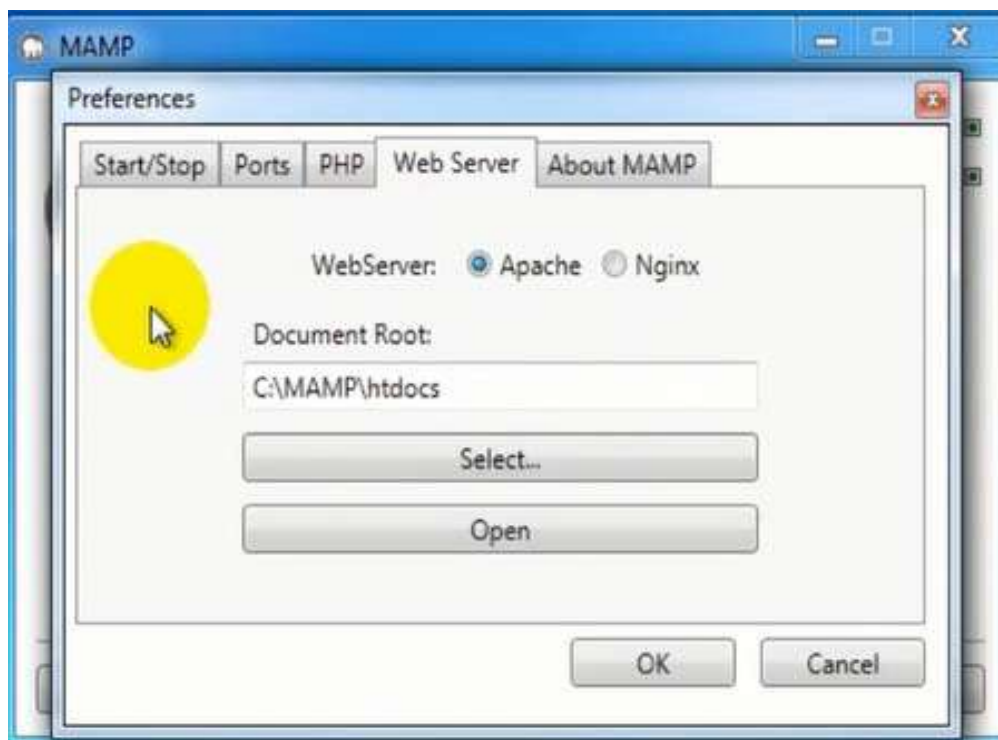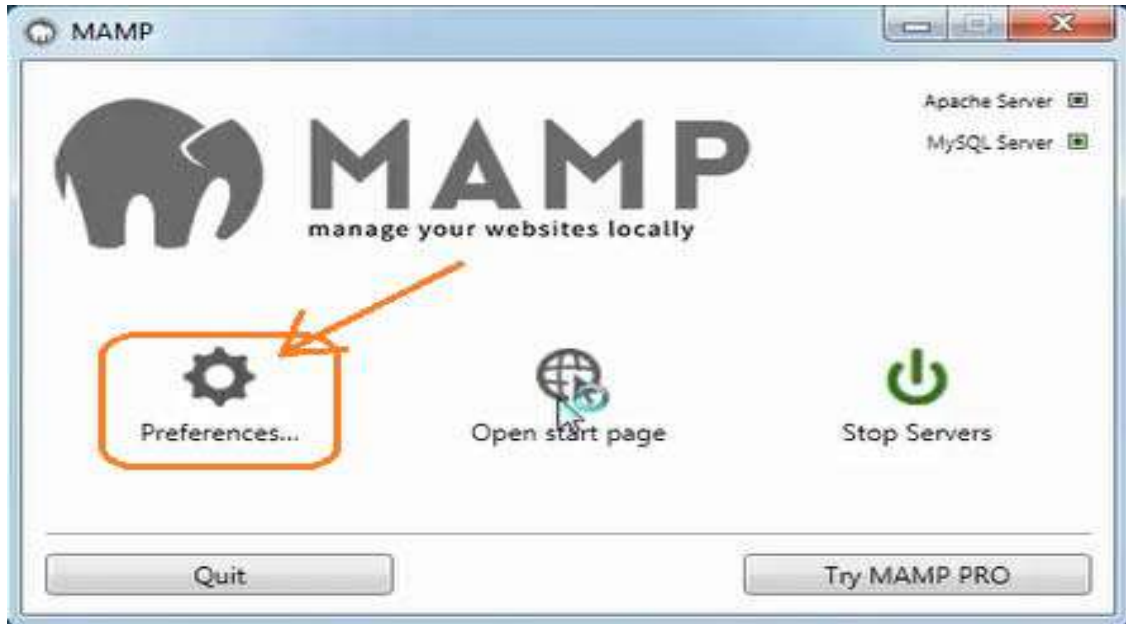

ونغيّر Documents Root بالضغط على Select... ثم نتصفح لنختار المسار الصحيح:

C:\MAMP\bin\mamp

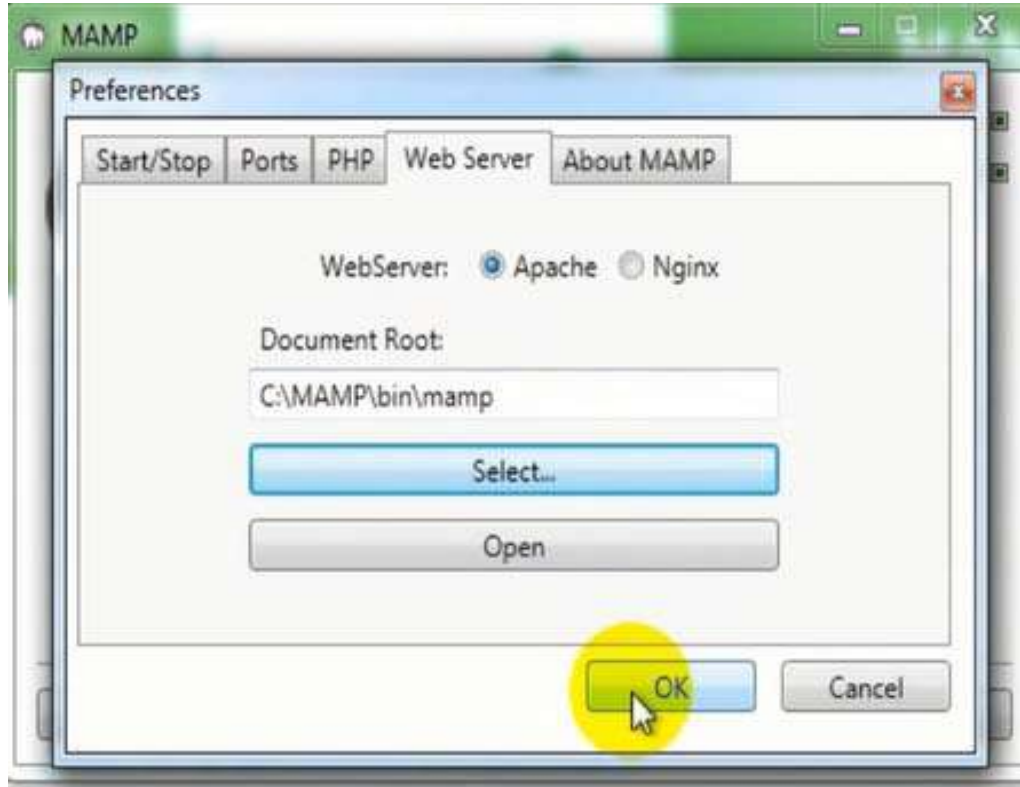

ثم نضغط على OK وعندئذ فإنّ الخادم المحلي سيقوم بإعادة تشغيل خدماته.

ولتصفح الدليل حيث يتم تخزين الملفات الخاصة بنا:


إمّا أن نقوم مباشرة بفتح الدليل:

C:\MAMP\bin\mamp


أو عبر الخطوات التالية:

Preferences... → Web Server → Open



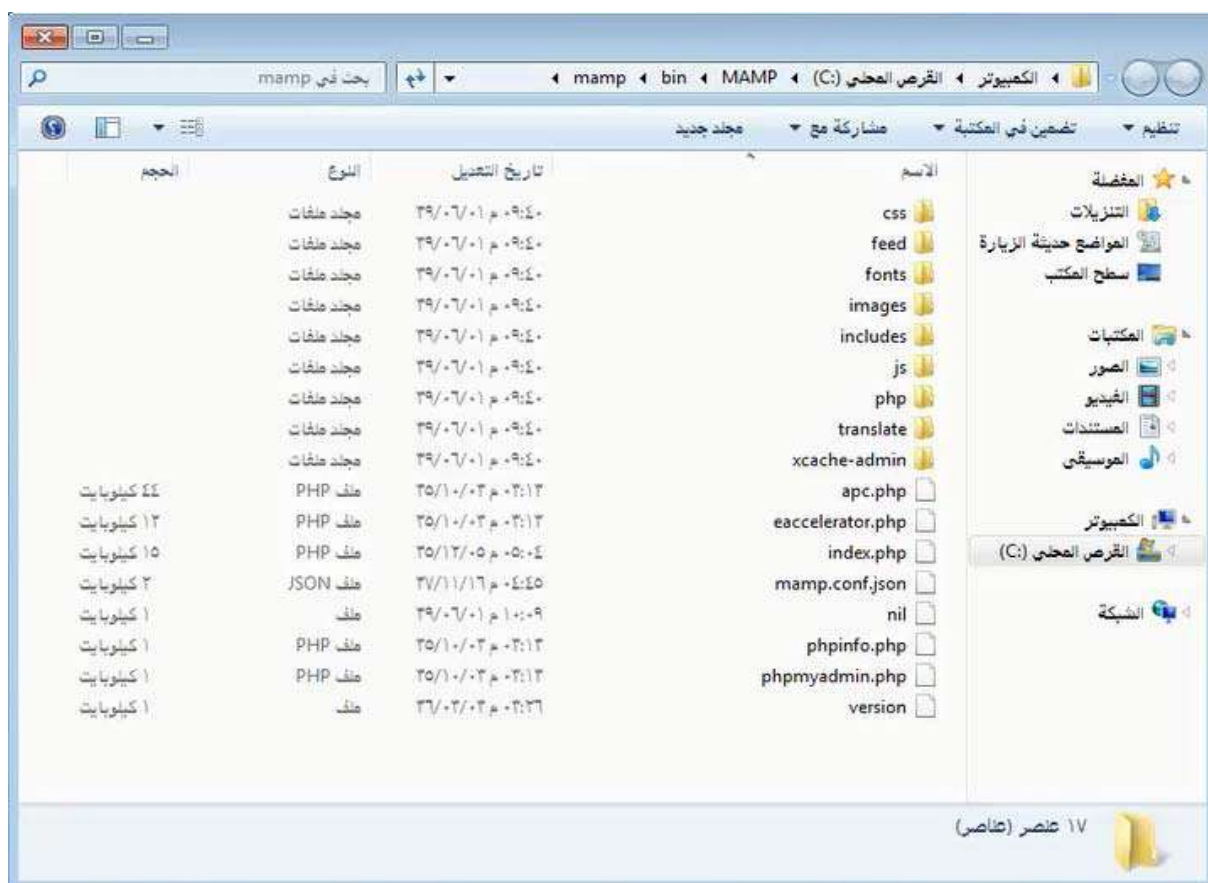

نلاحظ وجود الملف (index.php) وهو الذي يتم تنفيذه حالياً عند فتح صفحة الخادم المحلي.

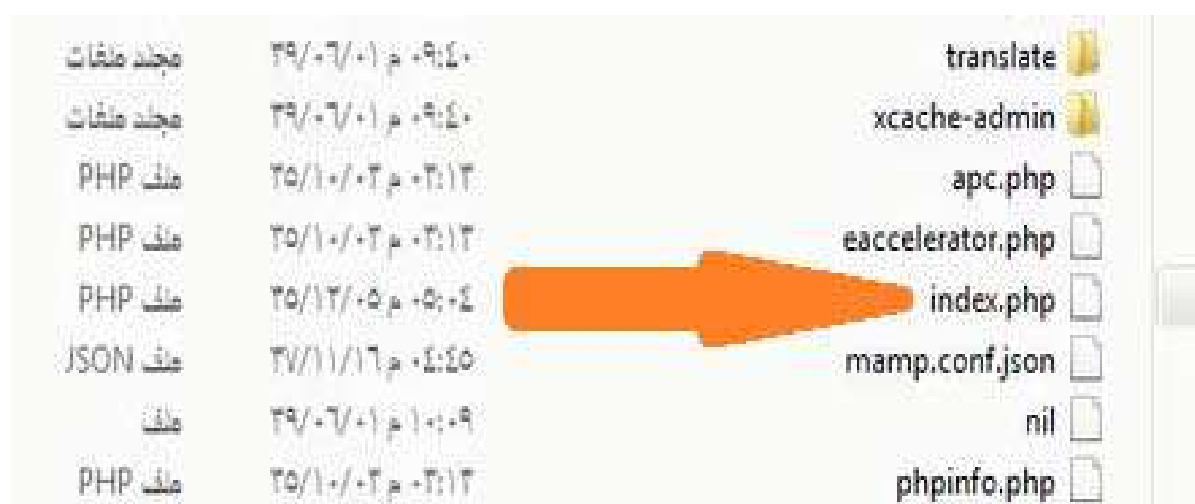


نستطيع الآن إنشاء ملفات صفحاتنا ومشاريعنا ضمن هذا الدليل الفرعي، أي ضمن الدليل:

C:\MAMP\bin\mamp


فعلى سبيل المثال سنقوم بإنشاء الدليل الفرعي (www):

C:\MAMP\bin\mamp\www\

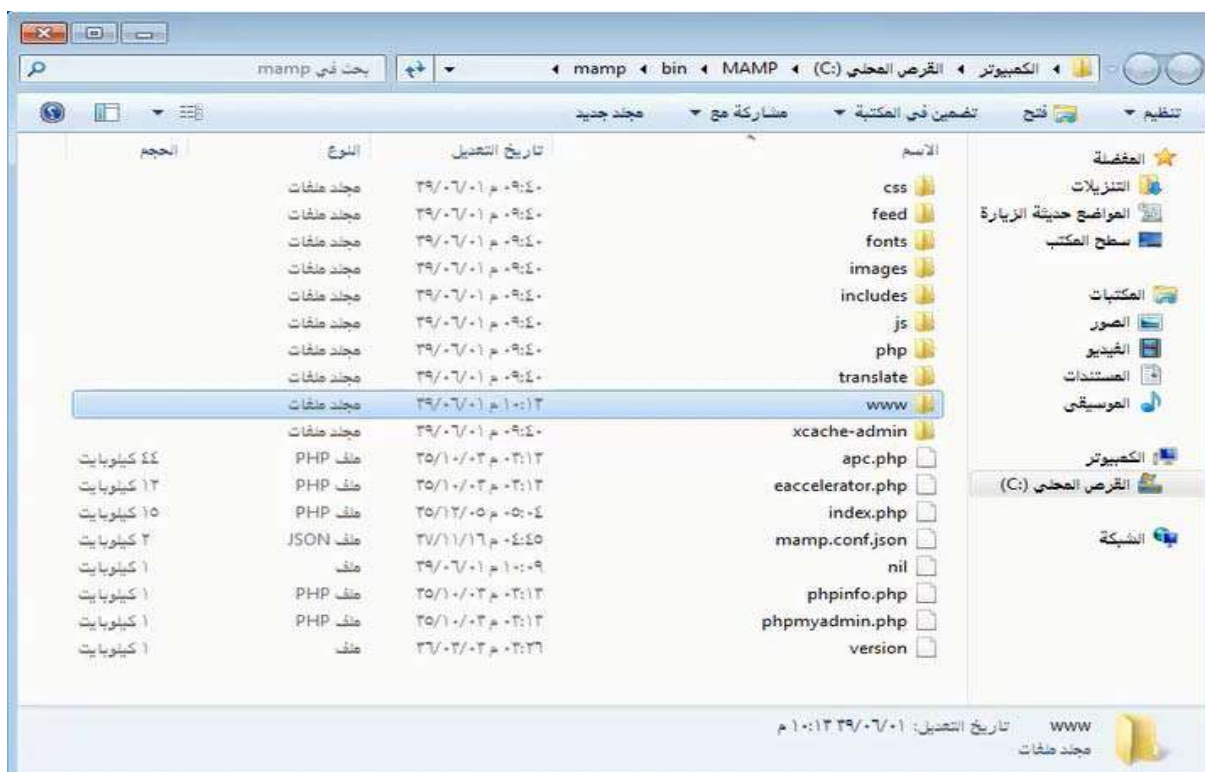

نغير رابط صفحة المتصفح الرئيسية إلى:


localhost/MAMP/www/

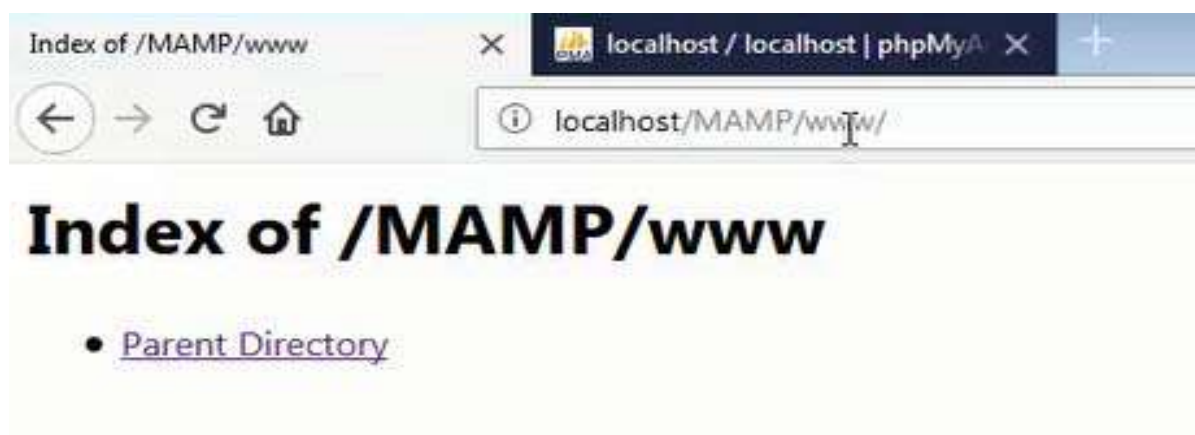

الآن نقوم بنسخ ملفات عينة كنا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى هذا الدليل


الجديد:

C:\MAMP\bin\mamp\www\

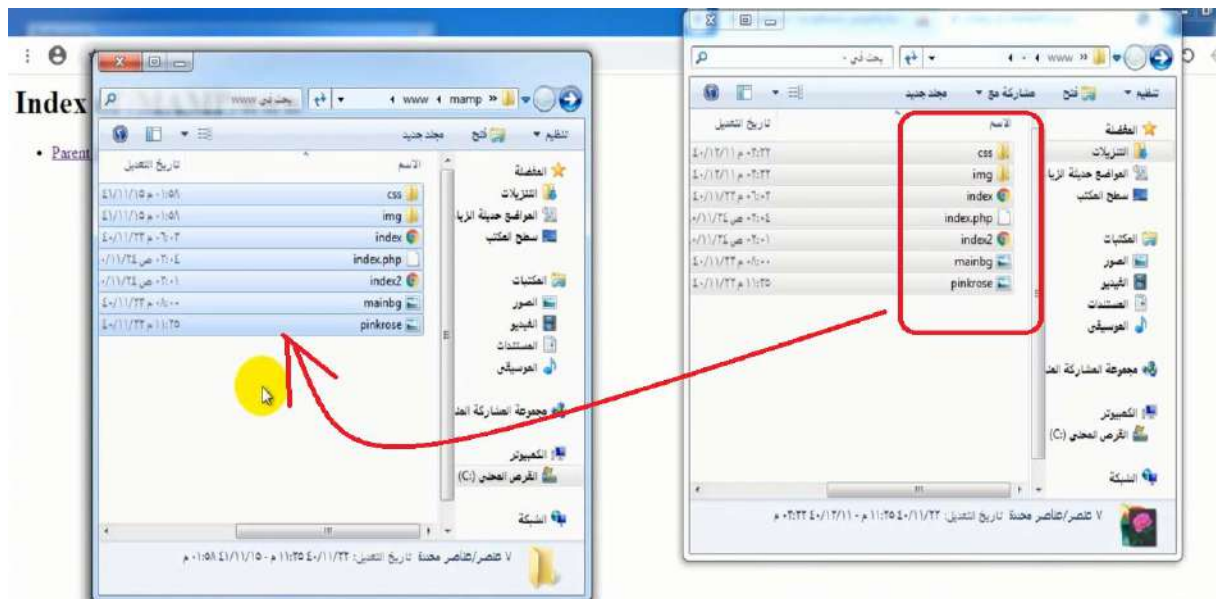

ونعيد تحديث صفحة المتصفح:

localhost/MAMP/www/

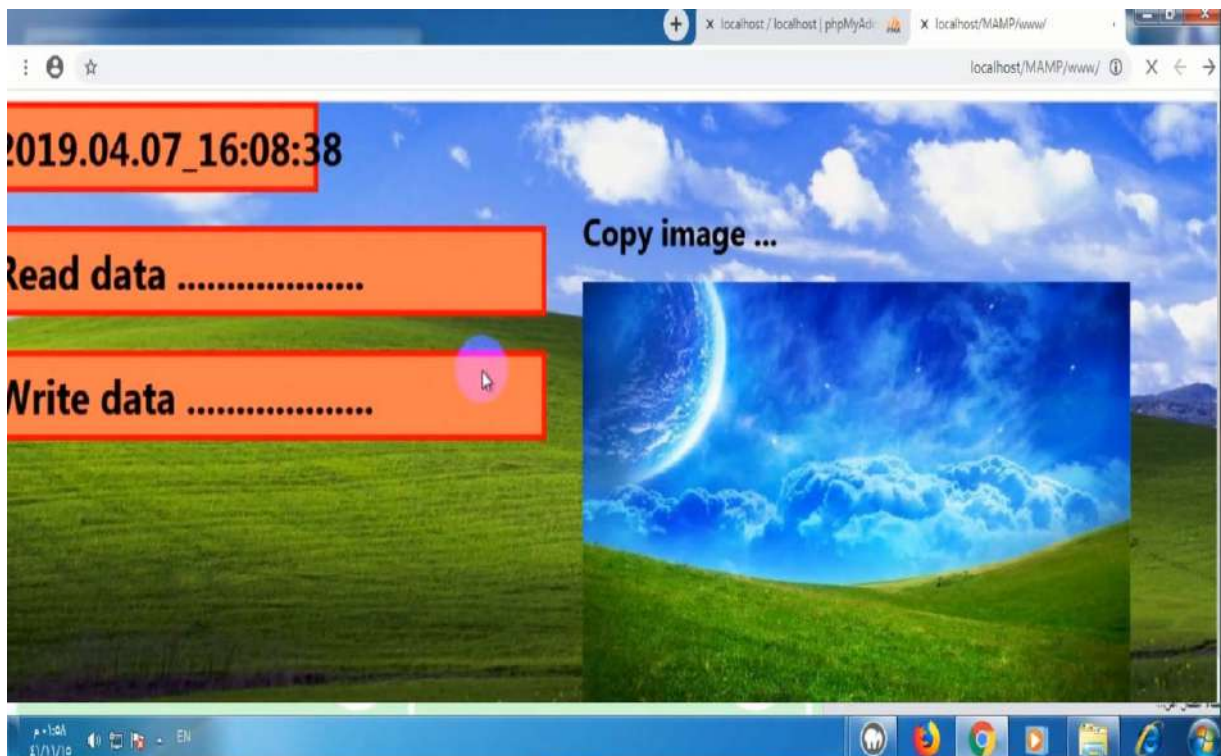

وبذلك فإننا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلي نوع MAMP مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأننا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.





ampps

الخادم المحلي

# AMPPS



ampps



Apache



mongoDB



python™

MySql

XPath

XQuery

SPARQL

Ruby

SVG

PHP

Clojure

VBScript

MATLAB

JavaScript

Scala


NET BASIC







## الخادم المحلي: AMPPS

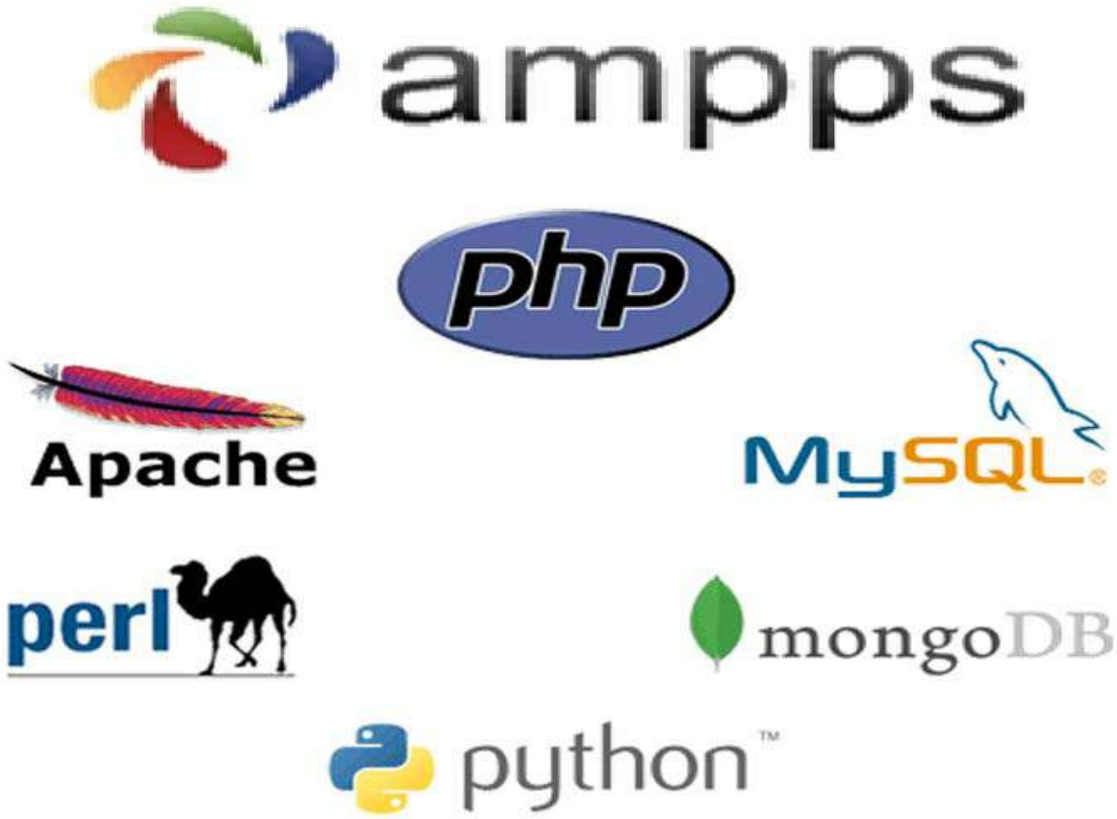

يدعم لغة بي اتش بي وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=24>




## قم بالدخول للصفحة الرسمية:



لتنزيل نسخة من البرنامج اضغط على عنصر القائمة  
"DOWNLOADS".


## أو على الأيقونة "DOWNLOAD AMPPS":

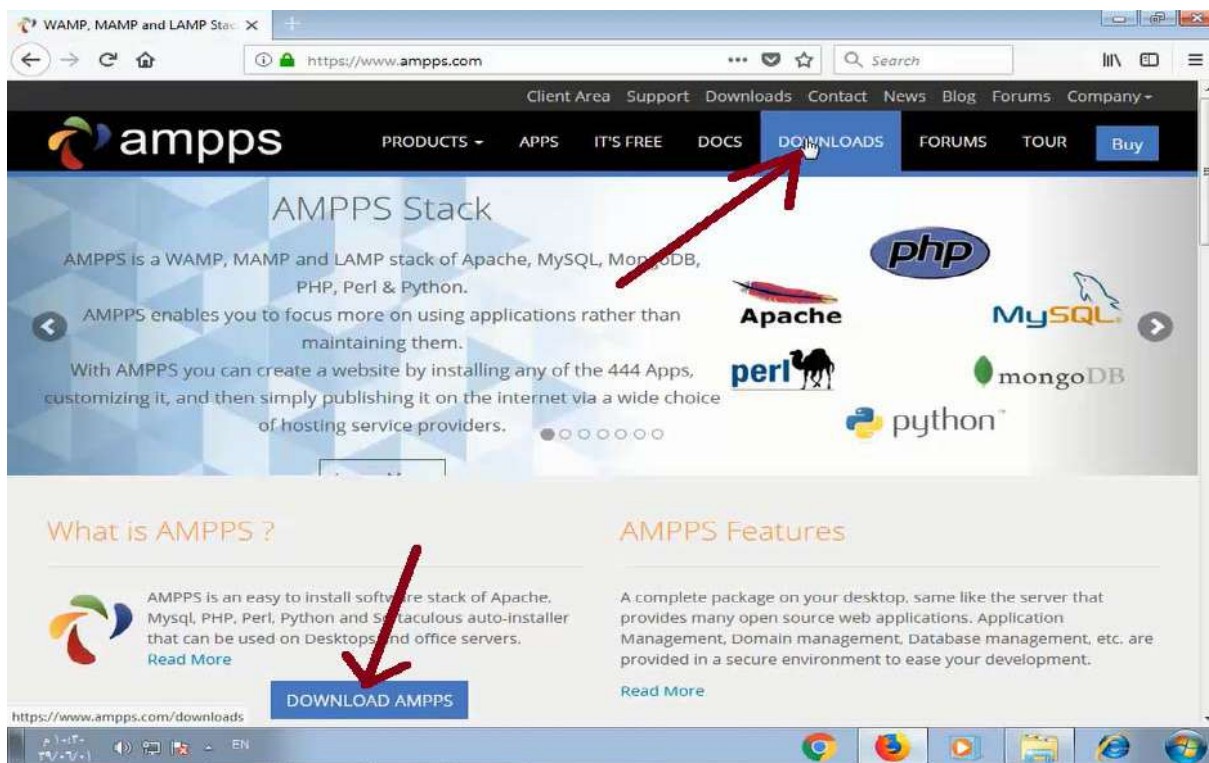


ثم حدد نسخة لآخر إصدار تتوافق مع نظام التشغيل ومواصفات جهاز الحاسوب الخاص بك.



أو يمكنك تنزيل نسخة الإصدار 3.7 بالضغط على الأيقونة here:

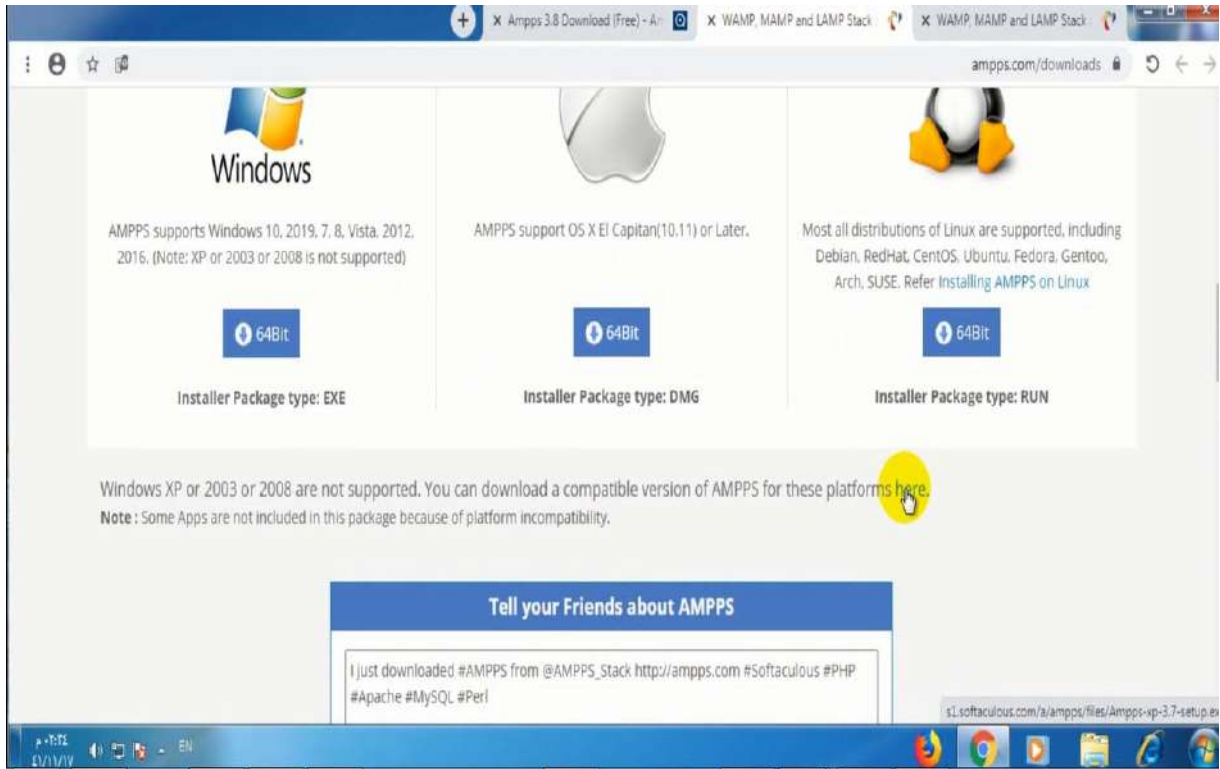

ولتنزيل نسخة من إصدار سابق نفتح الصفحة التالية:

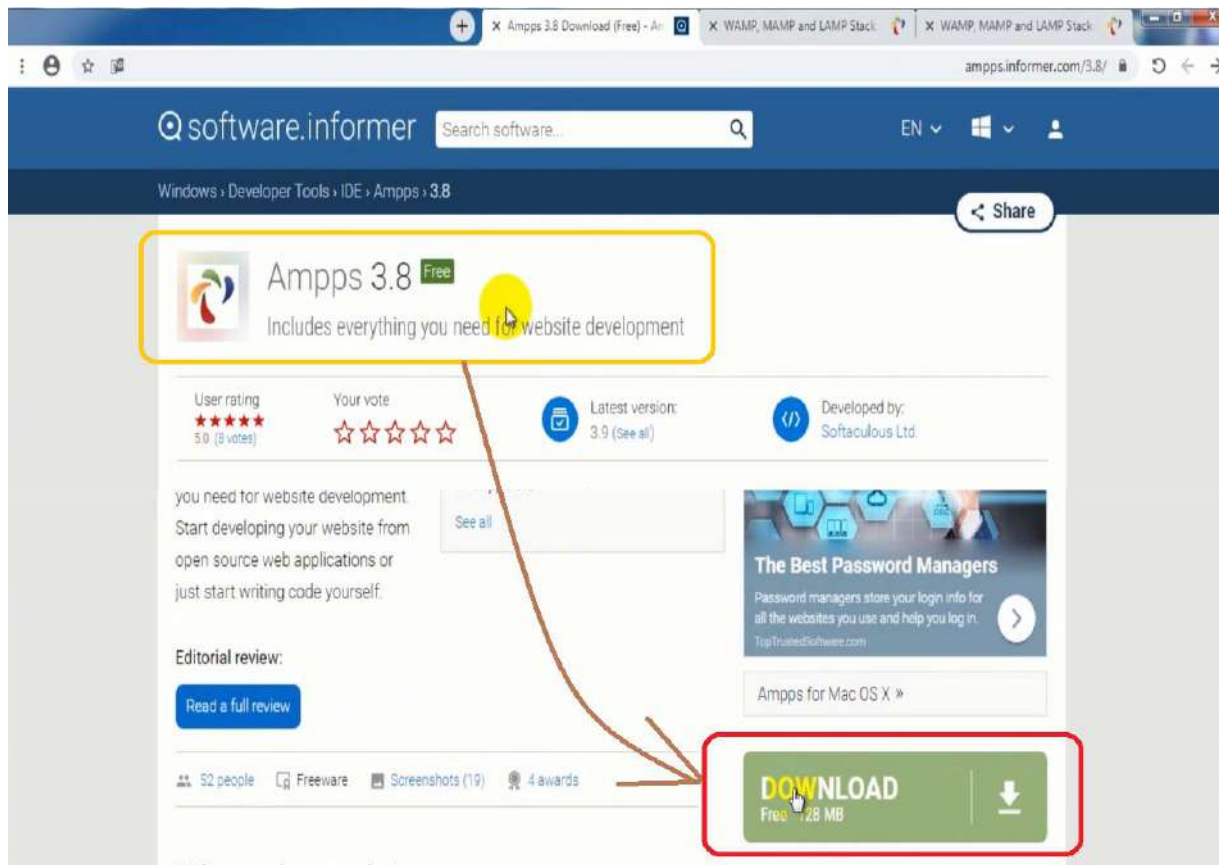



على سبيل المثال:

نسخة الإصدار طراز 3.8:

Ampps-3.8-setup.exe:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=25>



ثم قم بحفظ هذه النسخة "ملف التثبيت" في جهاز الحاسوب الخاص بك، وبعد اكتمال الحفظ قم بتشغيل ملف التثبيت واتبع الخطوات التي ستظهر لك تباعاً.









نؤشر على خيار I accept the agreement ثم نتابع.



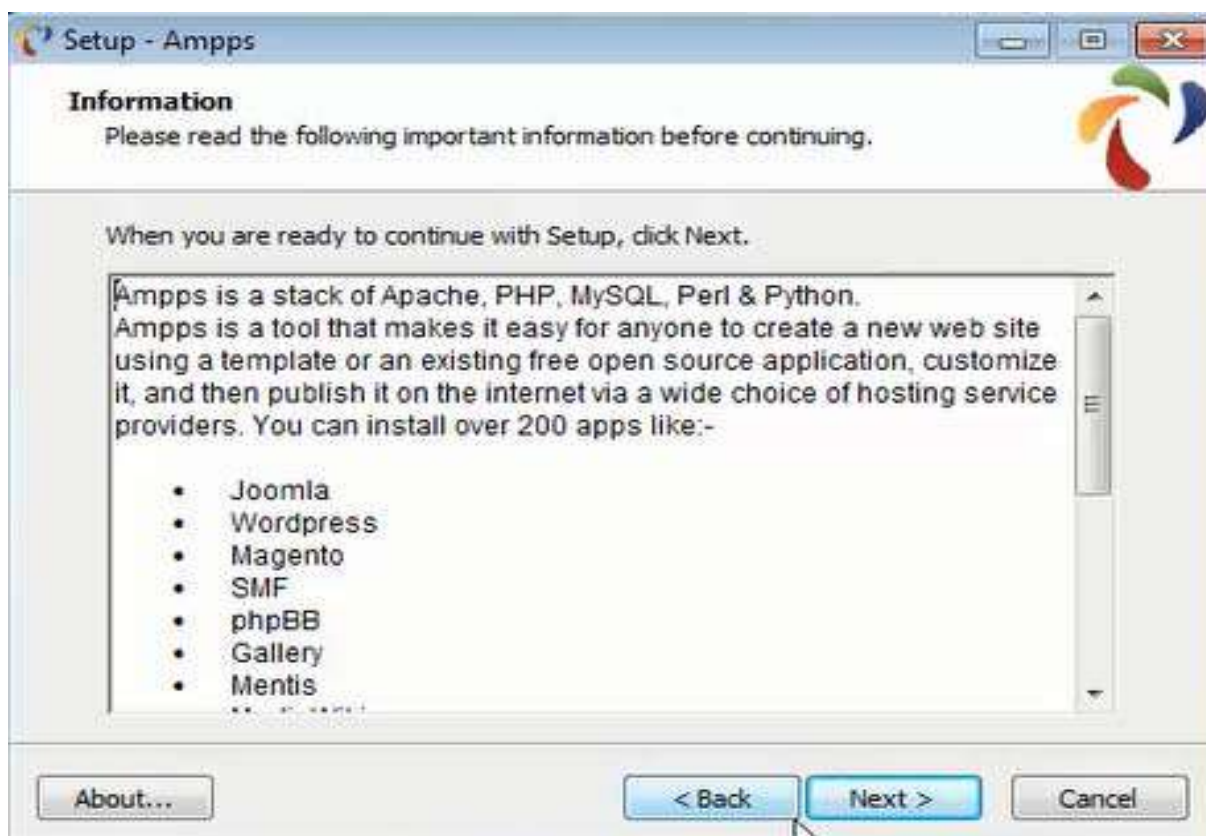



نُبقي على مسار دليل التثبيت كما هو، أو نغيّره إذا تطلب الأمر.

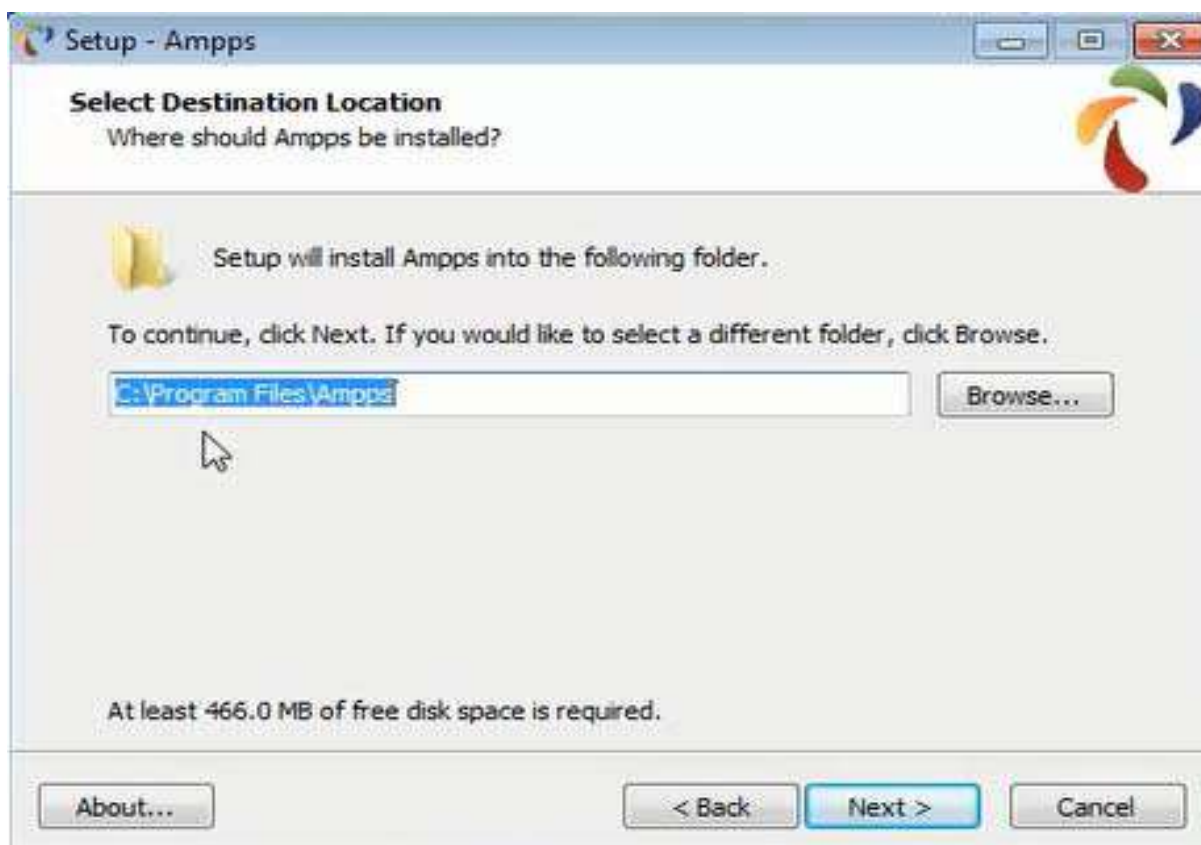




لإنشاء أيقونة مصغرة للبرنامج على سطح المكتب نُؤشر على خيار Create a desktop icon ثم نتابع:

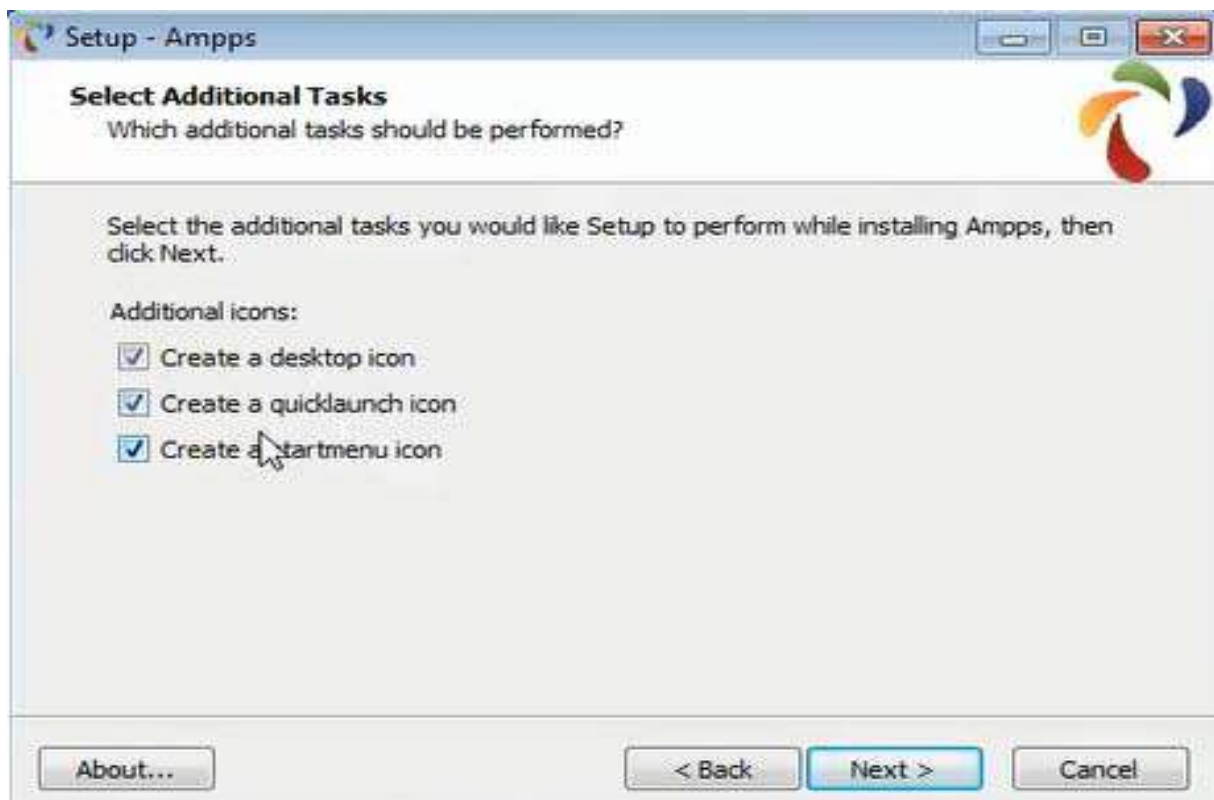

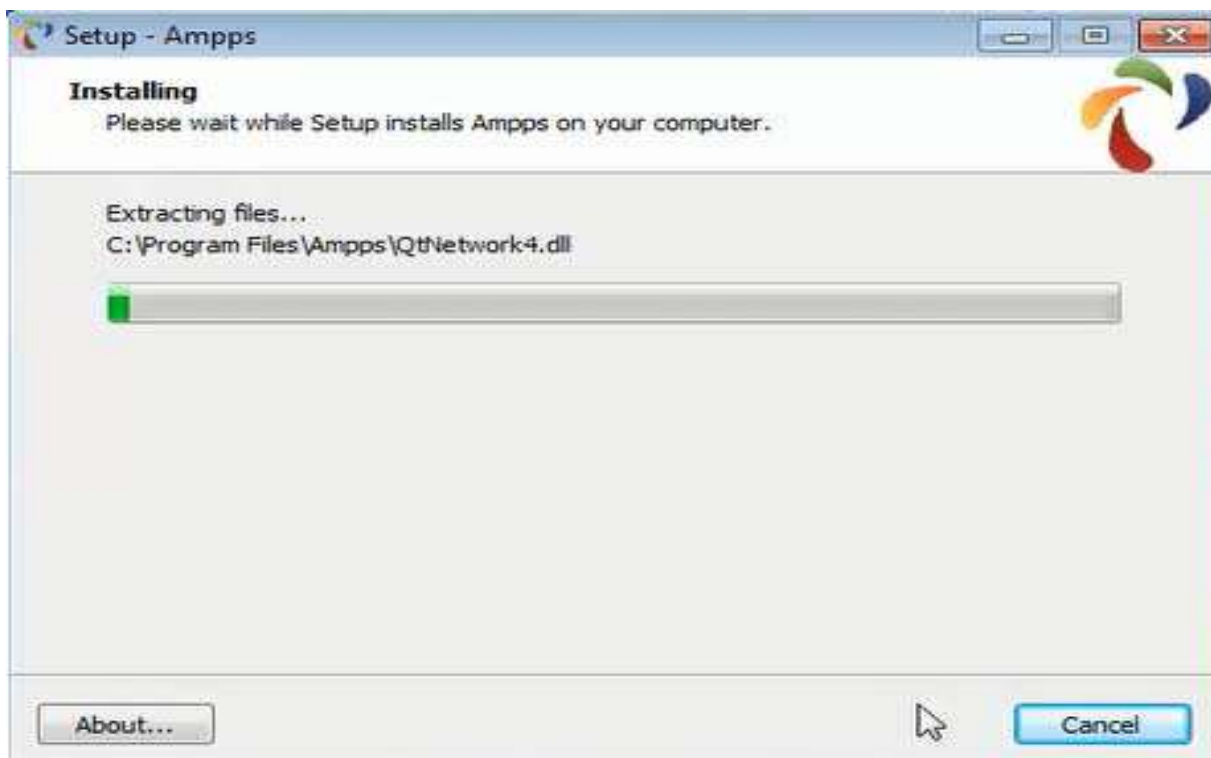




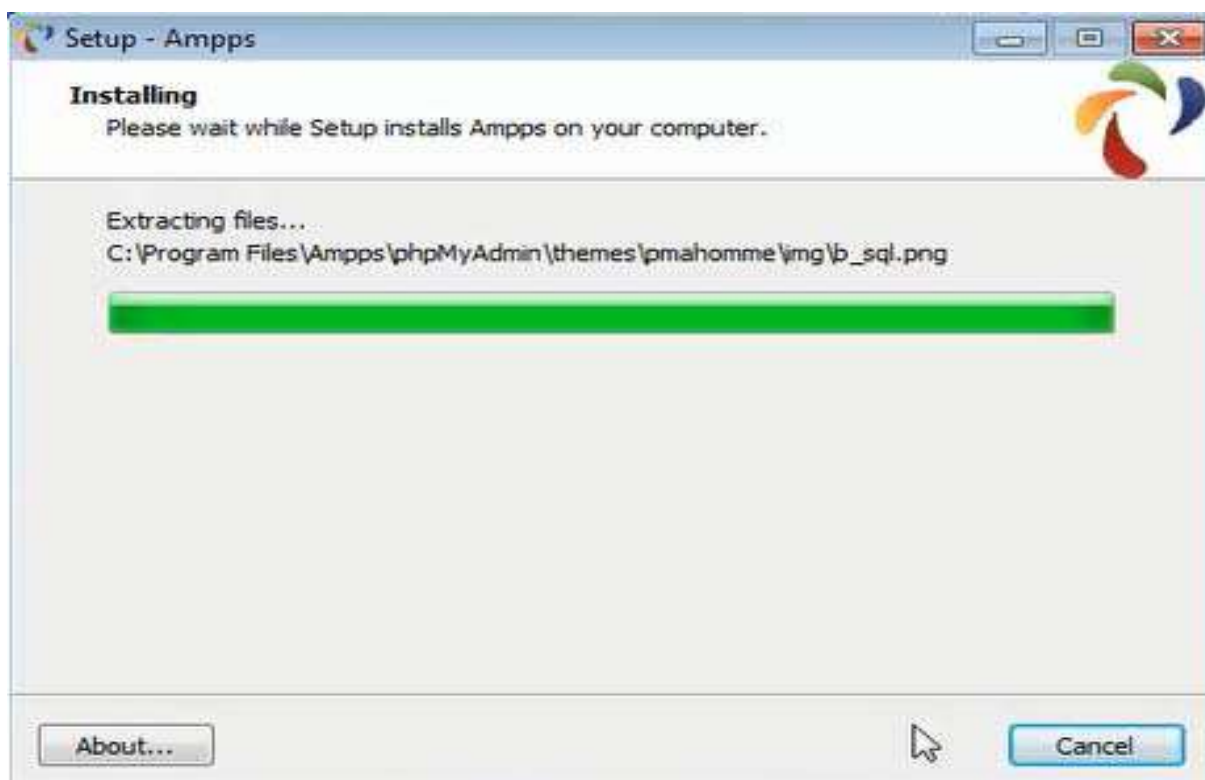



الآن بعد انتهاء تثبيت الخادم المحلي وعند الضغط على أيقونة إنهاء Finish سيشتغل البرنامج فتظهر لنا لوحة تحكم الخادم المحلي.





وقبل عمل الخادم المحلي سيطلب التأكد من تثبيت أو تحديث مكتبة Microsoft Visual C++ ( إذا لم يكن قد تم تثبيتها أو تحديثها)، فتابع خطوات التثبيت لهذه المكتبة:

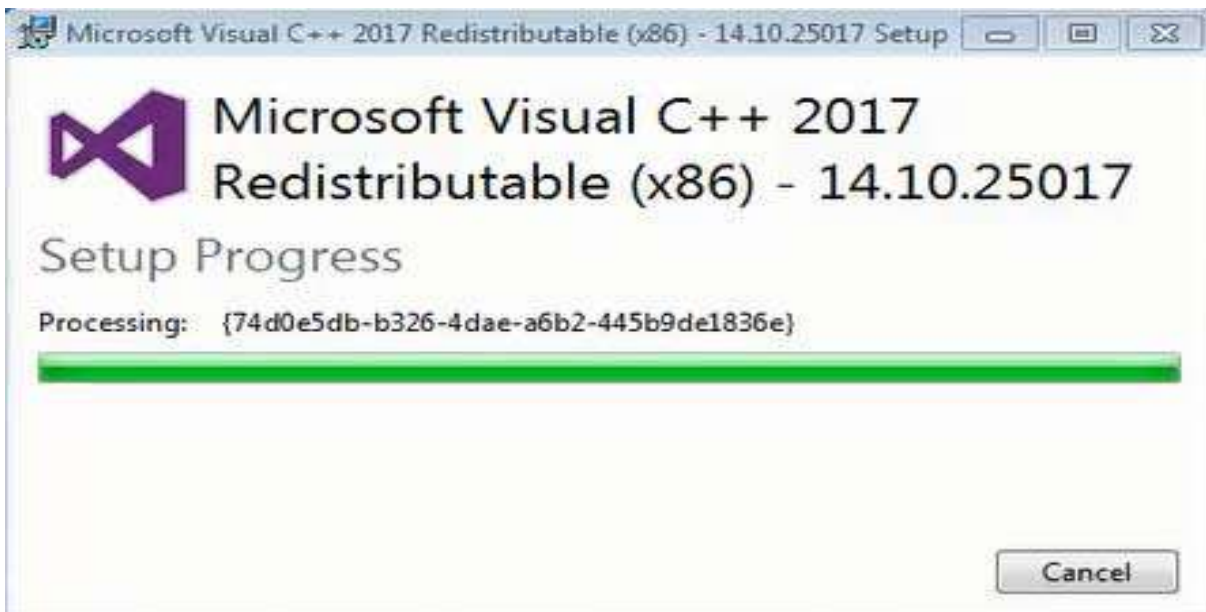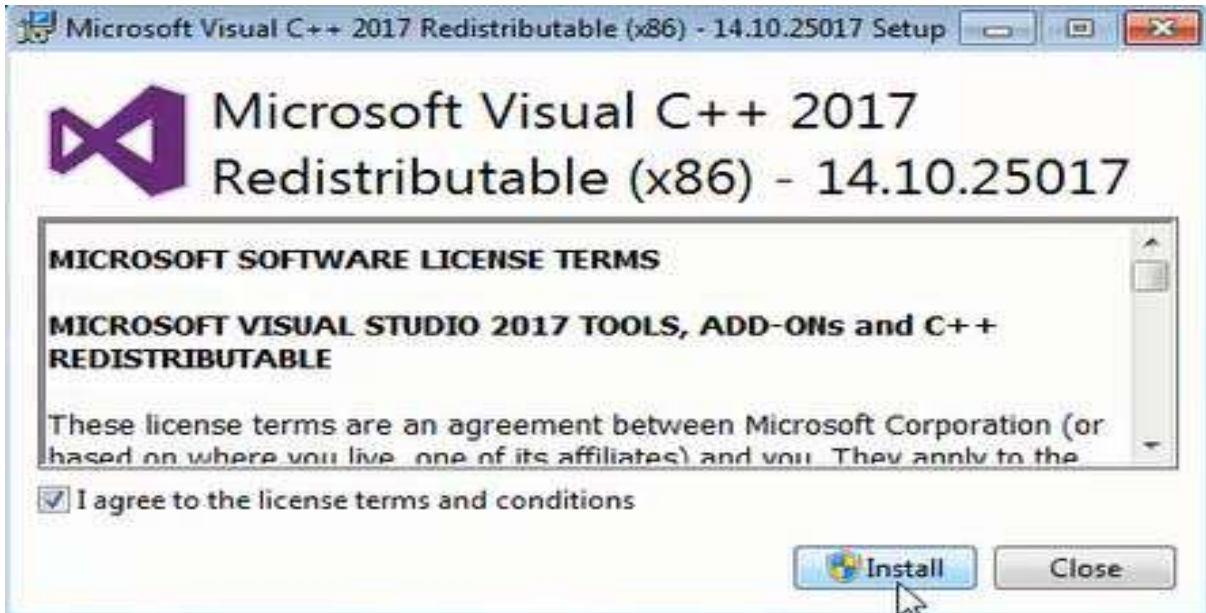

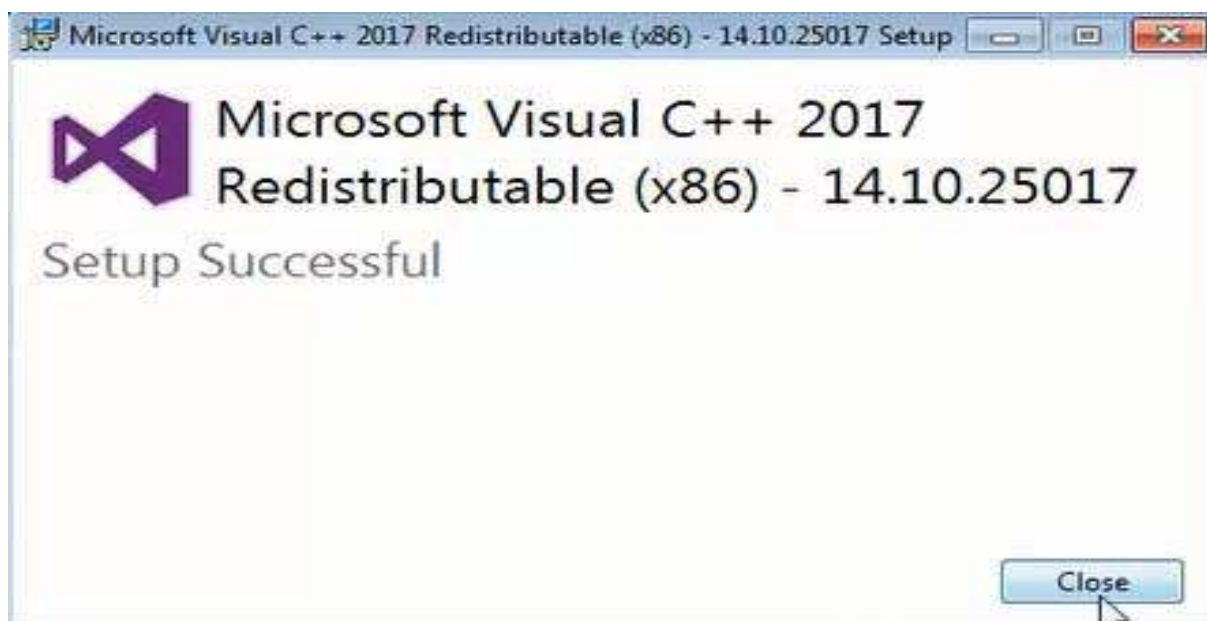

يتحسس البرنامج وجود ارتباط بشبكة المعلومات الدولية ويطلب السماح بالوصول.



إذا لم يعمل الخادم المحلي، نستطيع تشغيله بالضغط على الأيقونة المصغرة على سطح المكتب، فتظهر لنا لوحة التحكم الخاصة بالبرنامج:



قد تظهر Apache و PHP 5.6 و MySQL غير فعالة ومتوقفة عن العمل حيث تظهر كلمة **Stopped** (باللون الأحمر) على يمينها، كما أنّ المفتاح الذي على يسار Apache و MySQL على وضعية OFF.




وبعد فترة من الزمن فإنّ Apache و PHP 5.6 و MySQL تكون فعالة وتعمل حيث تتحول كلمة **Stopped** (باللون الأحمر) التي

على يمينها إلى كلمة **Running** (باللون الأخضر)، كما أنّ المفتاح الذي على يسار Apache و MySQL سيتحول إلى وضعية ON، للدلالة على اشتغال الخادم المحلي وتفعيل مكوناته الثلاثة: [(الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية)، (برنامج إدارة قواعد البيانات)، (الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك)]، وسنقوم بالتأكد من عملها بصورة صحيحة.






## تفاصيل مكونات لوحة التحكم الخاصة بالخادم المحلي ampps:

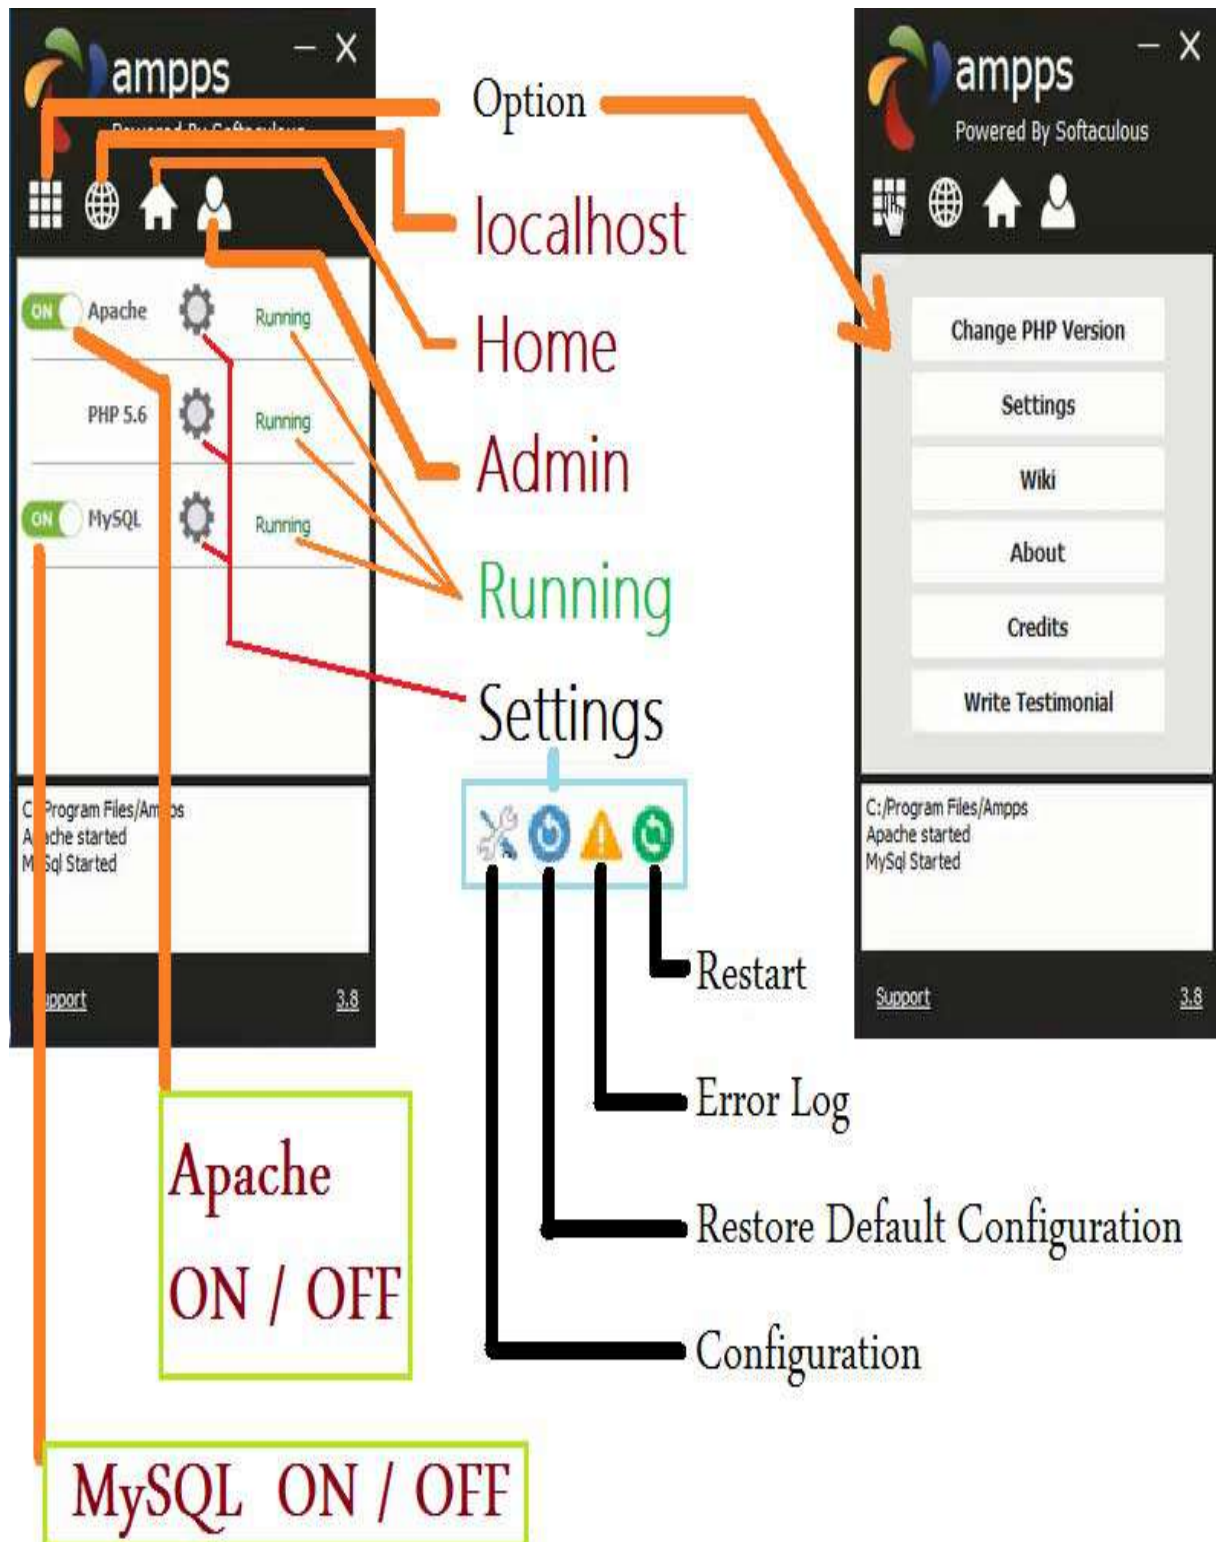


ونستطيع التحكم بالخصائص والاعدادات بالضغط على أيقونة Settings لكل مكون من مكونات الخادم المحلي.

ونستطيع الدخول إلى لوحة Admin Panel بالضغط على أيقونة Admin:

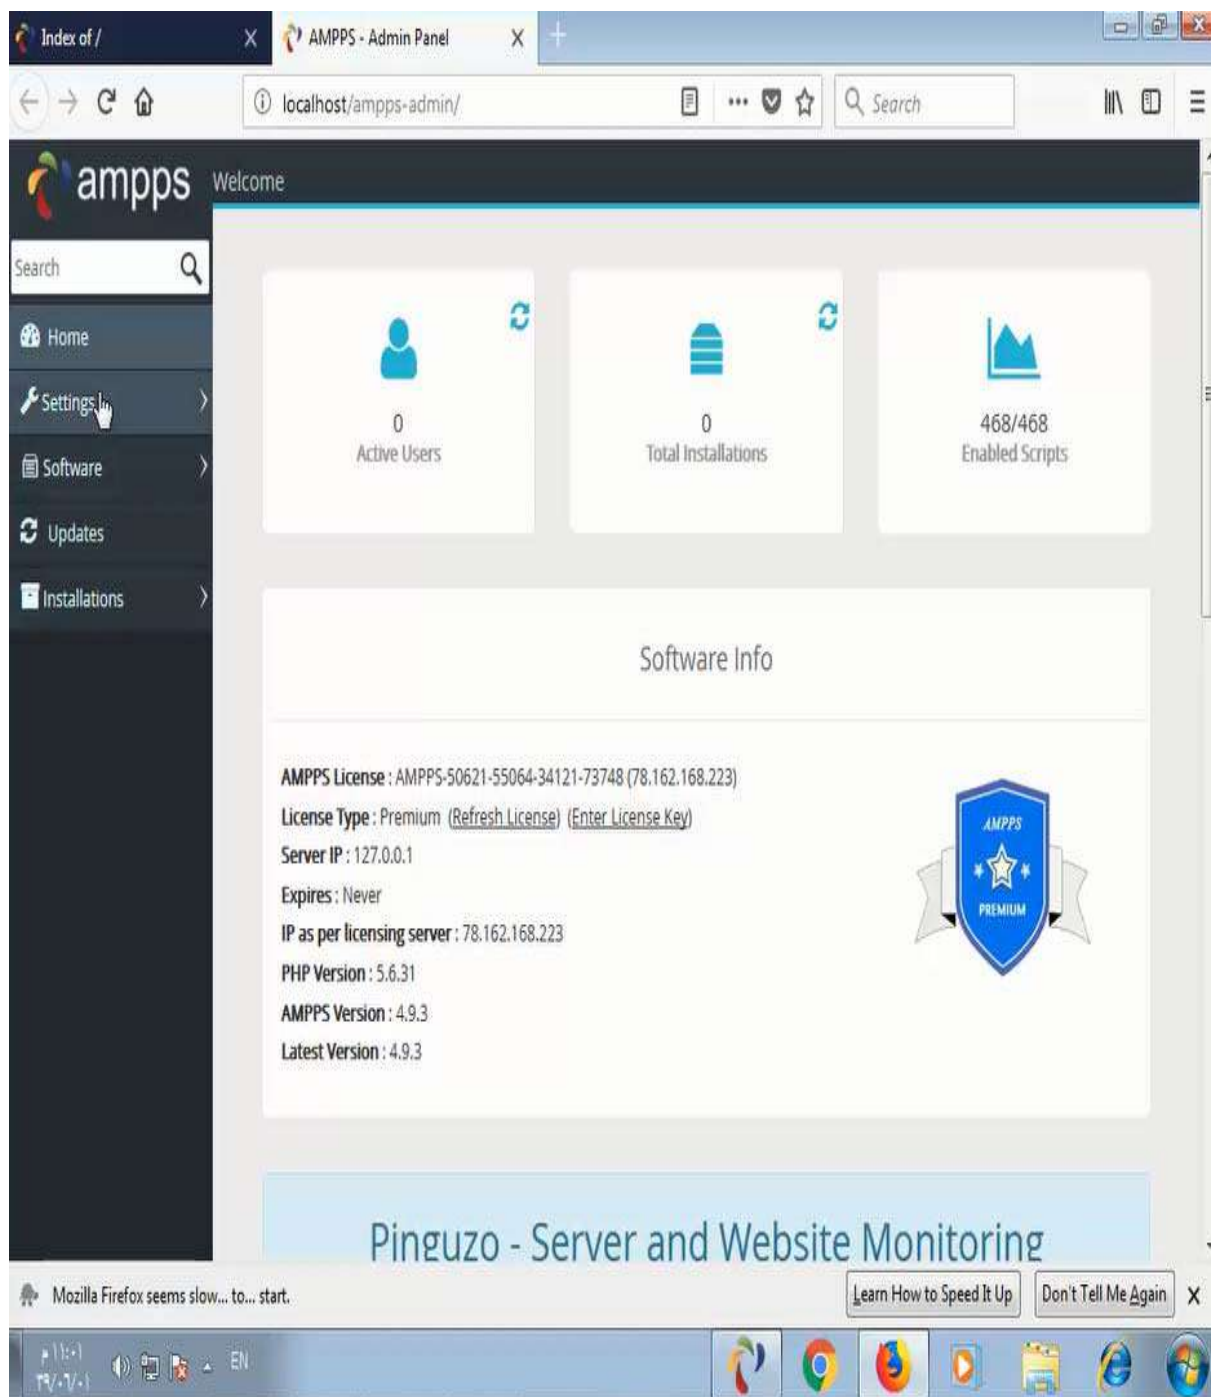


افتح الصفحة الرئيسية للخادم المحلي طراز AMPPS والتحكم بمكوناته  
نقوم بالضغط على أيقونة Home: 🏠

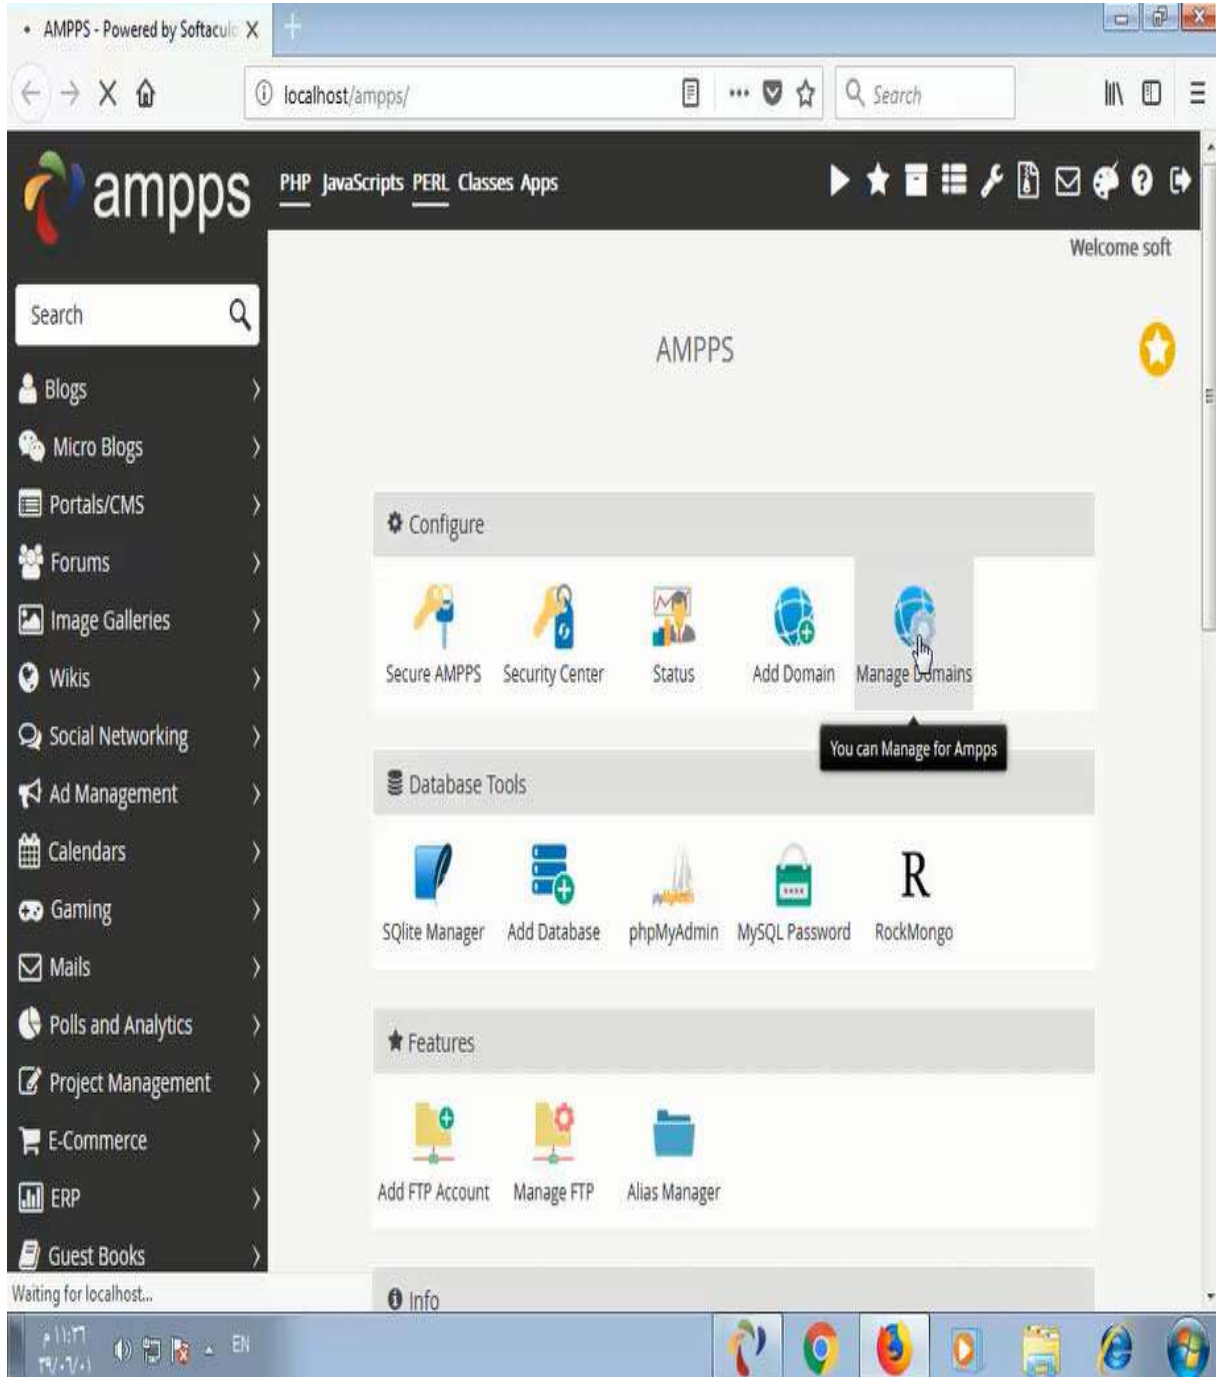


أو عبر الرابط:



localhost/ampps/

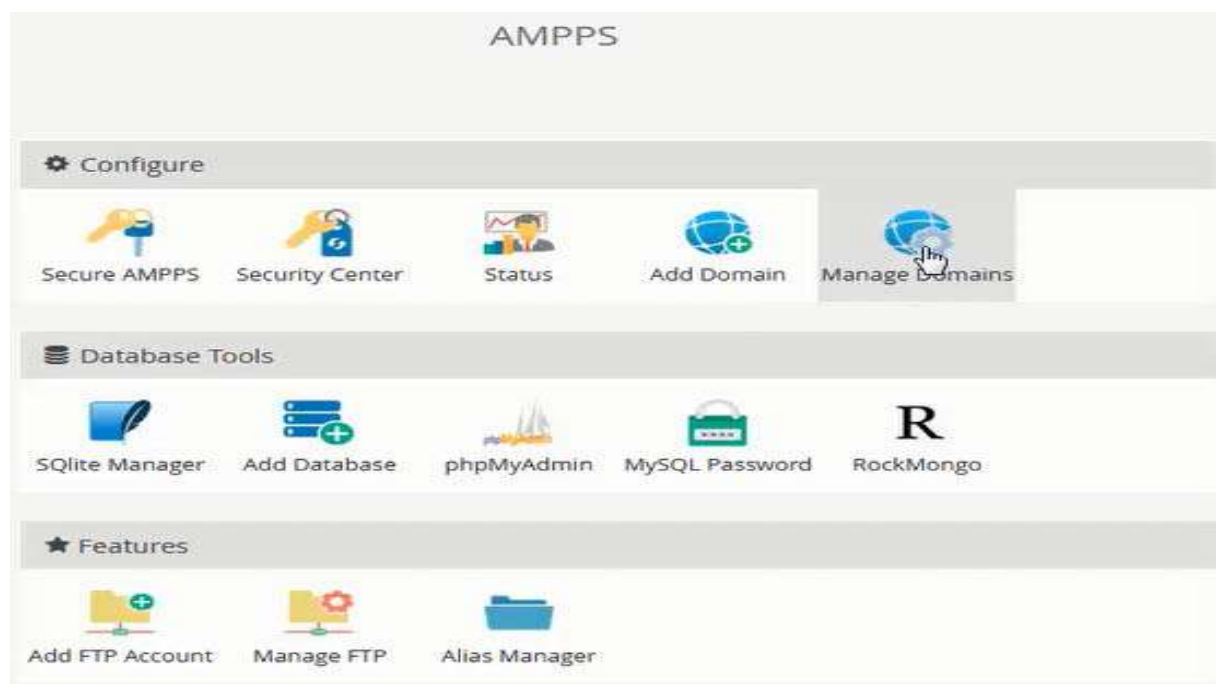

وبالضغط على أيقونة Manage Domains:

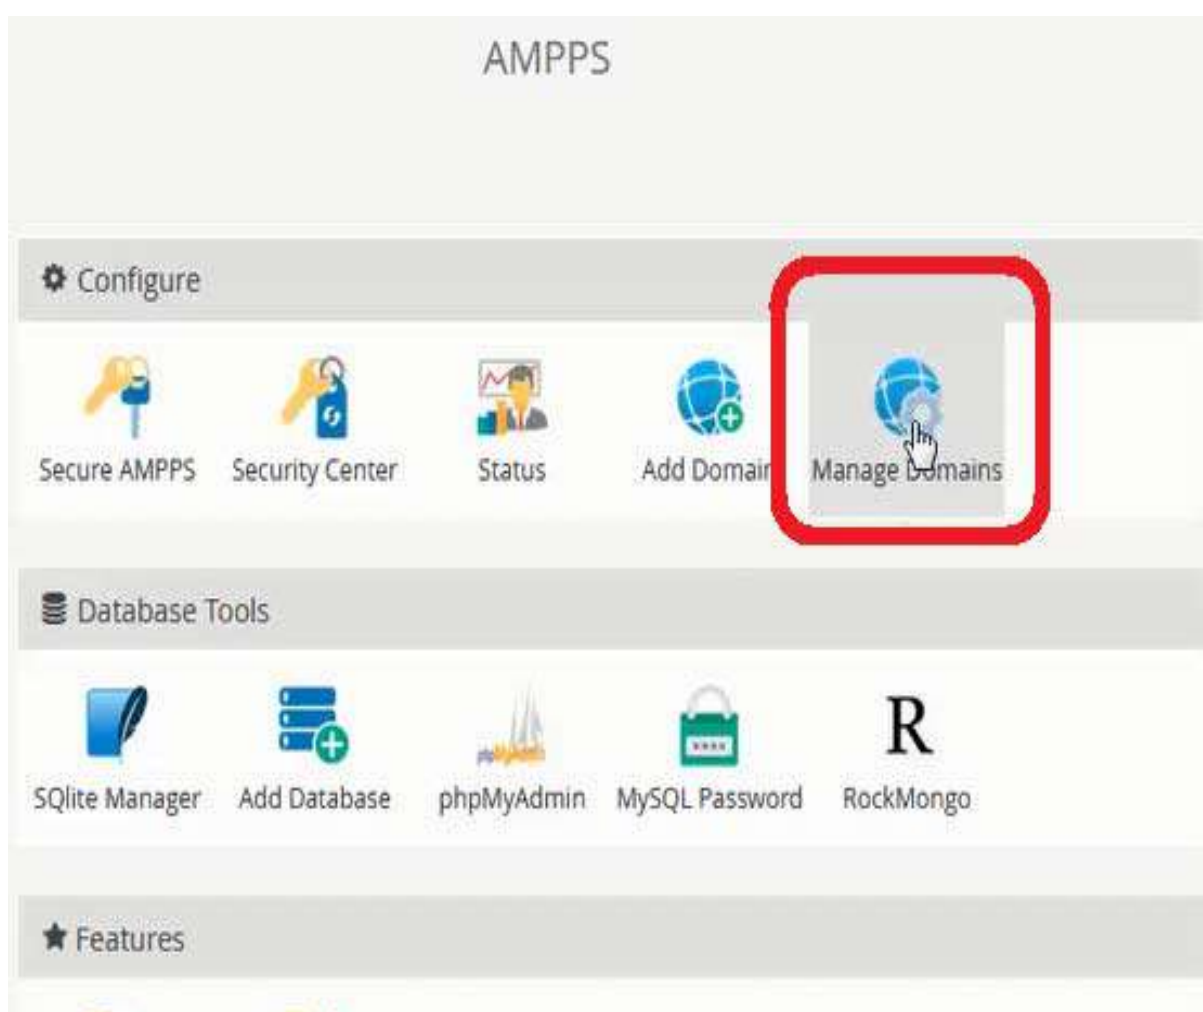

## تفتح لنا صفحة التحكم بالنطاقات:

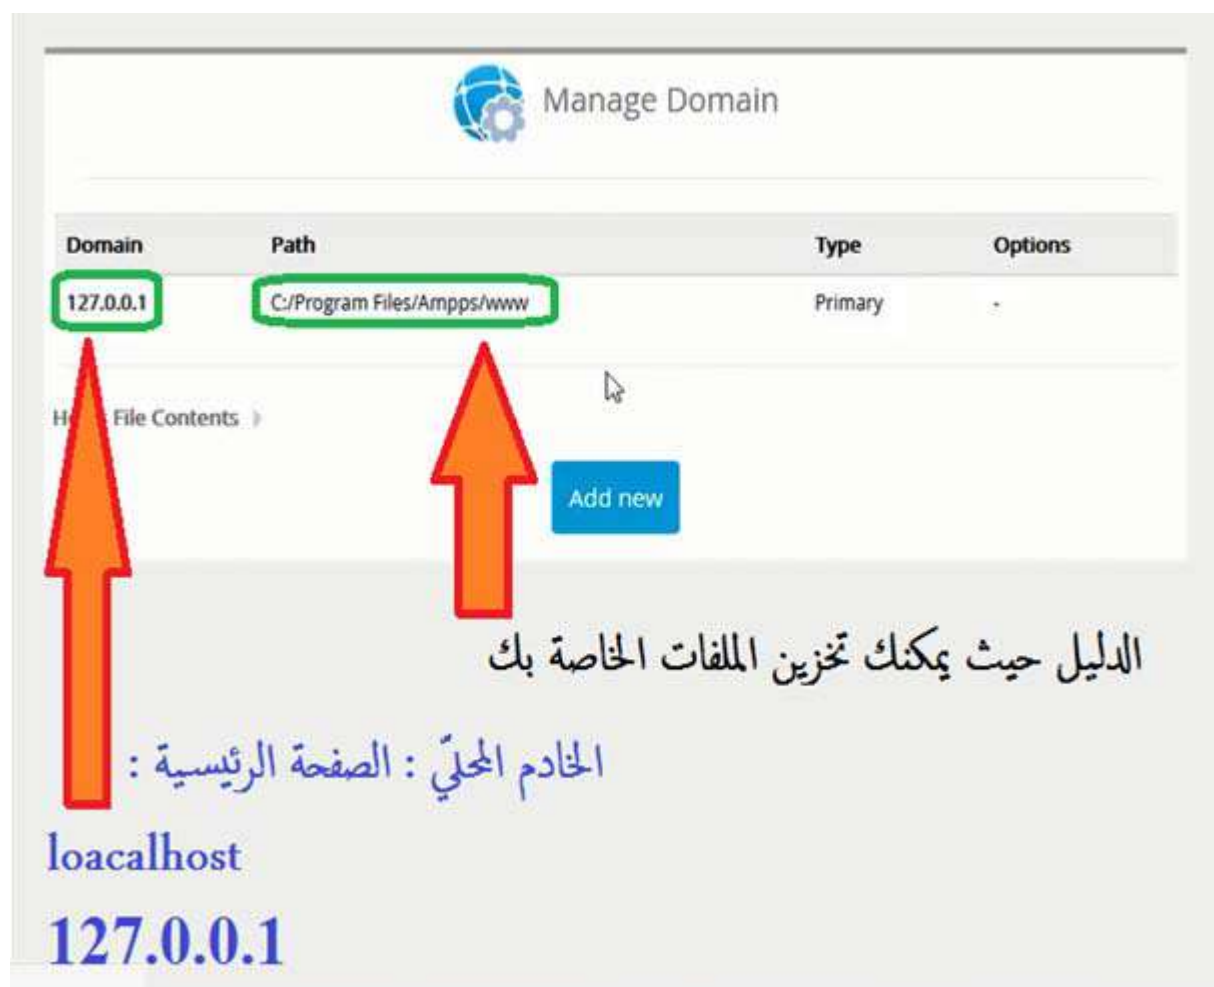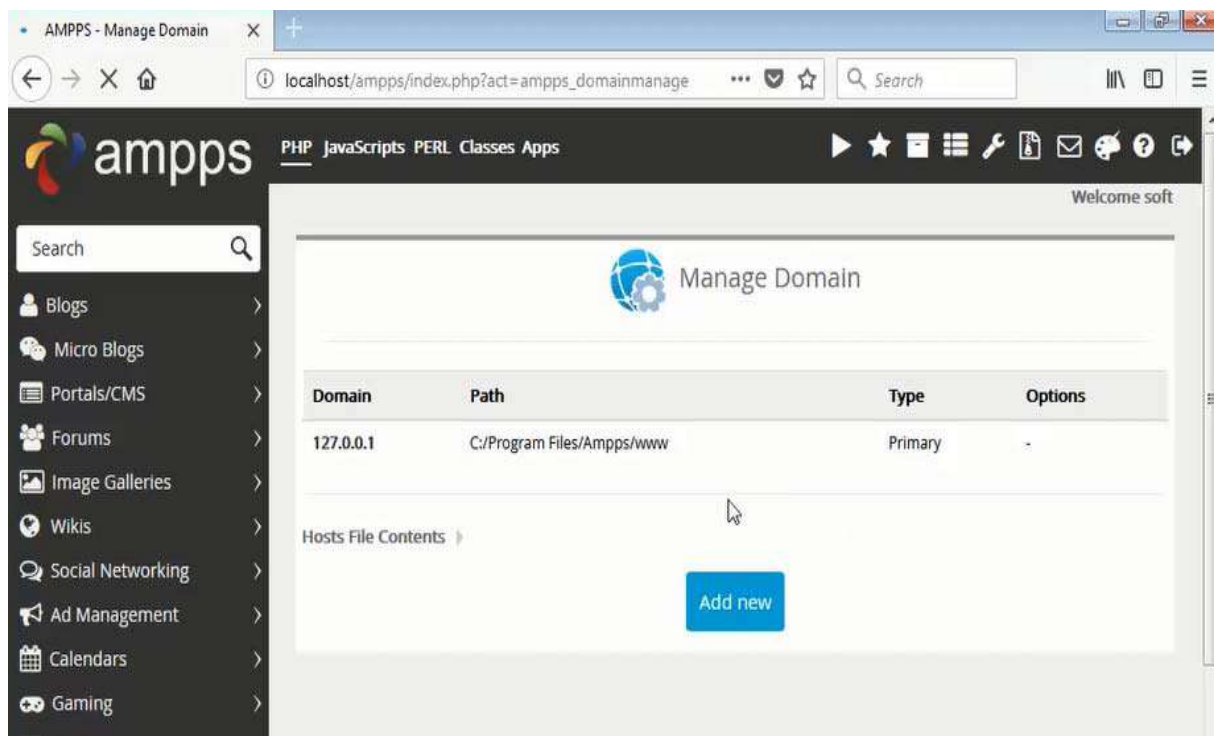




وس يظهر لنا:

رابط الصفحة الرئيسية للخادم المحلي:


127.0.0.1 or localhost

مسار الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك:


C:\Program Files\Ampps\www

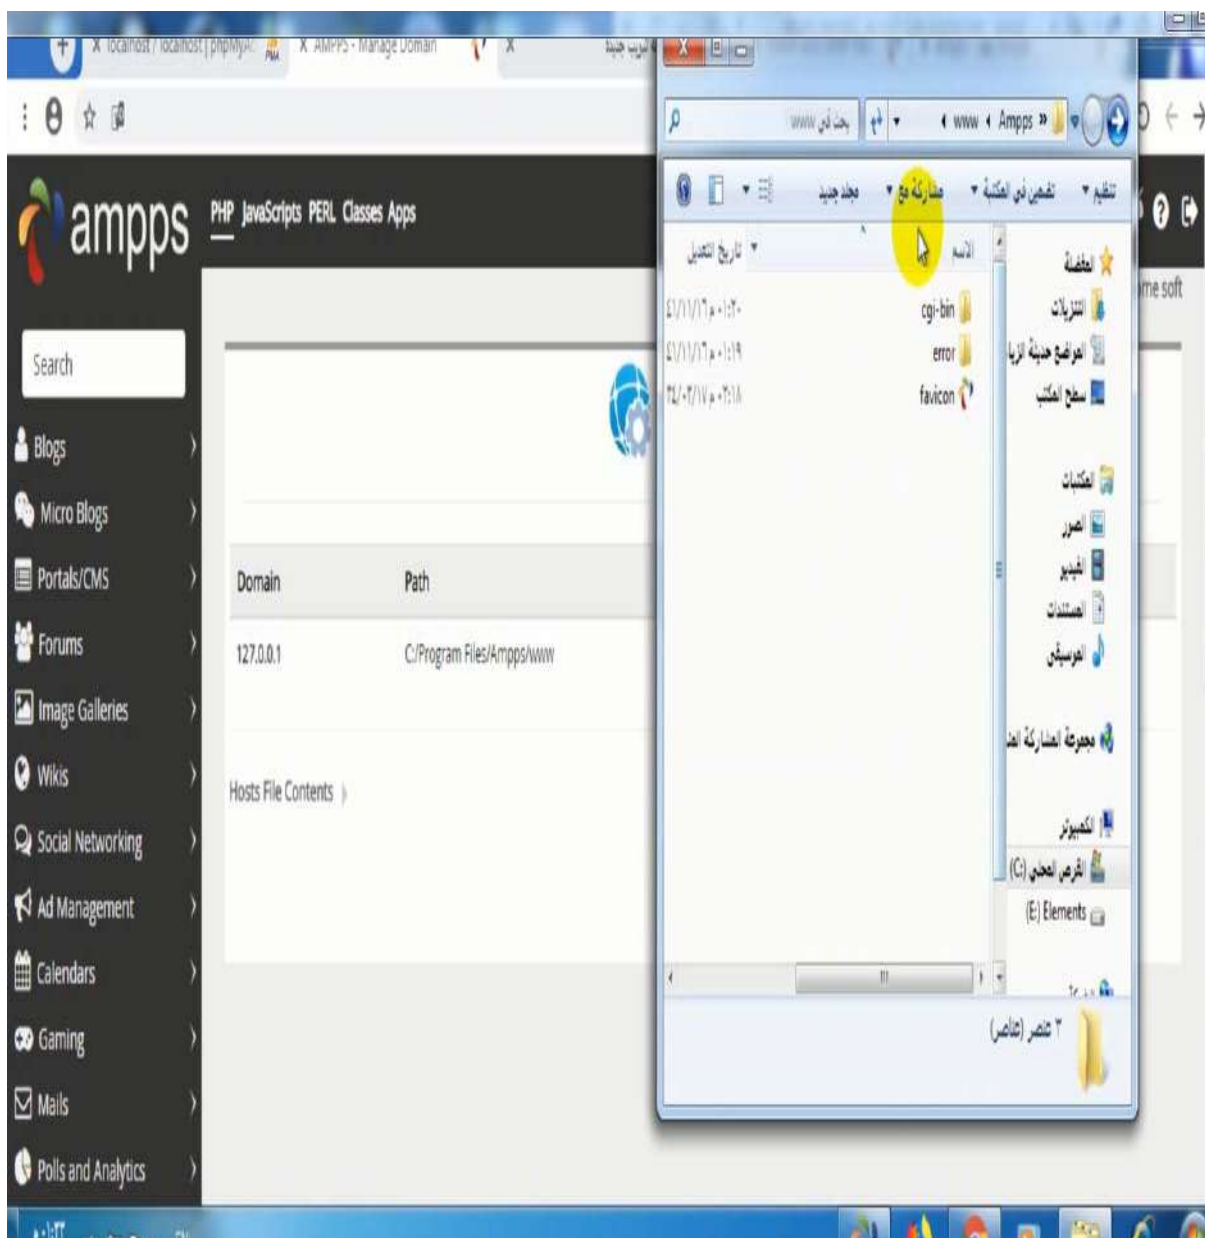

وبالرجوع للصفحة الرئيسية للوحة التحكم بمكونات الخادم المحلي والضغط على الأيقونة phpMyAdmin:

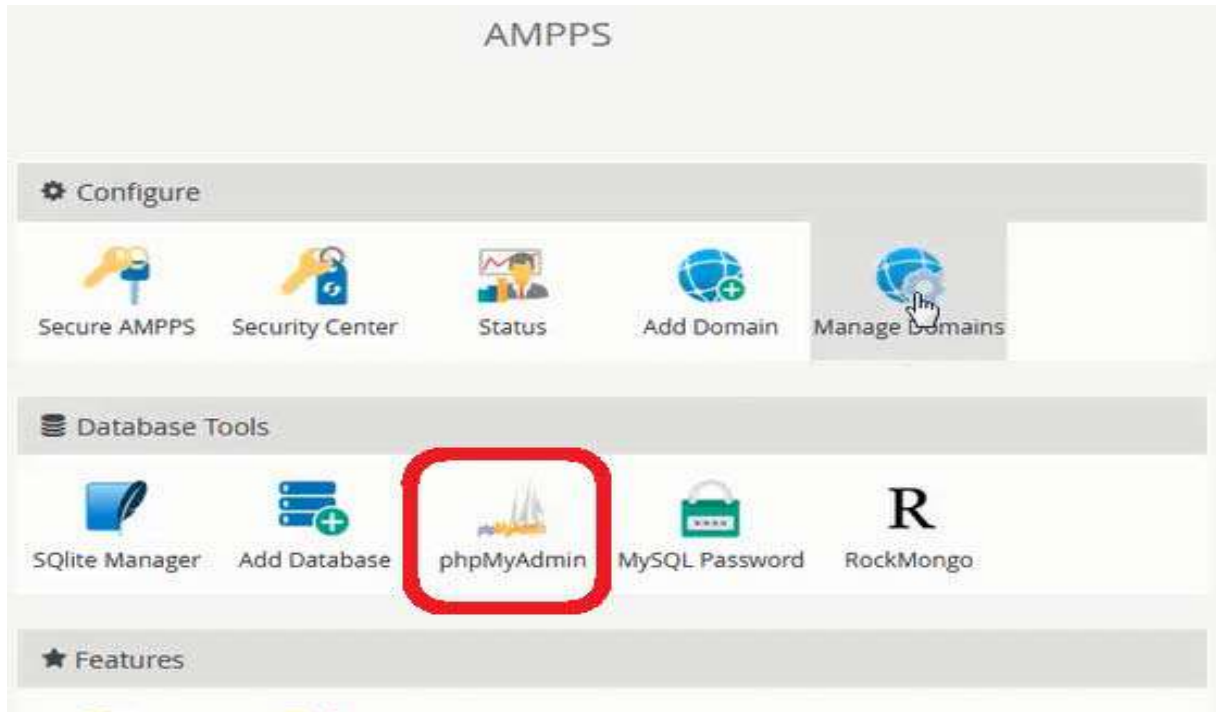

ستفتح لنا صفحة مدير قواعد البيانات:

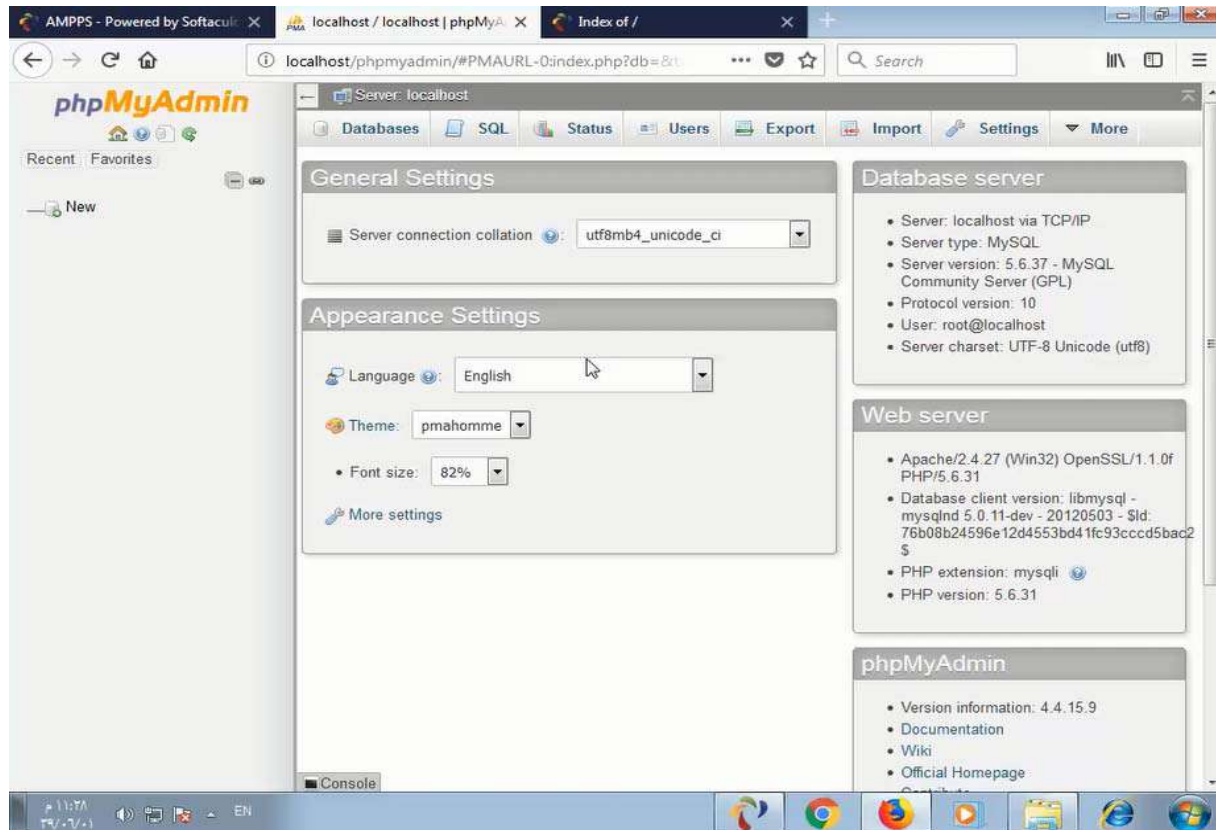

وخلاصة الذي سبق فإننا نستطيع الوصول لمكونات الخادم المحلي الثلاثة كما يلي:



الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية .


نضغط على أيقونة localhost  فتفتح لنا الصفحة الرئيسية:

localhost


أو نغير رابط المتصفح إلى أحد الرابطين التاليين:

127.0.0.1

localhost

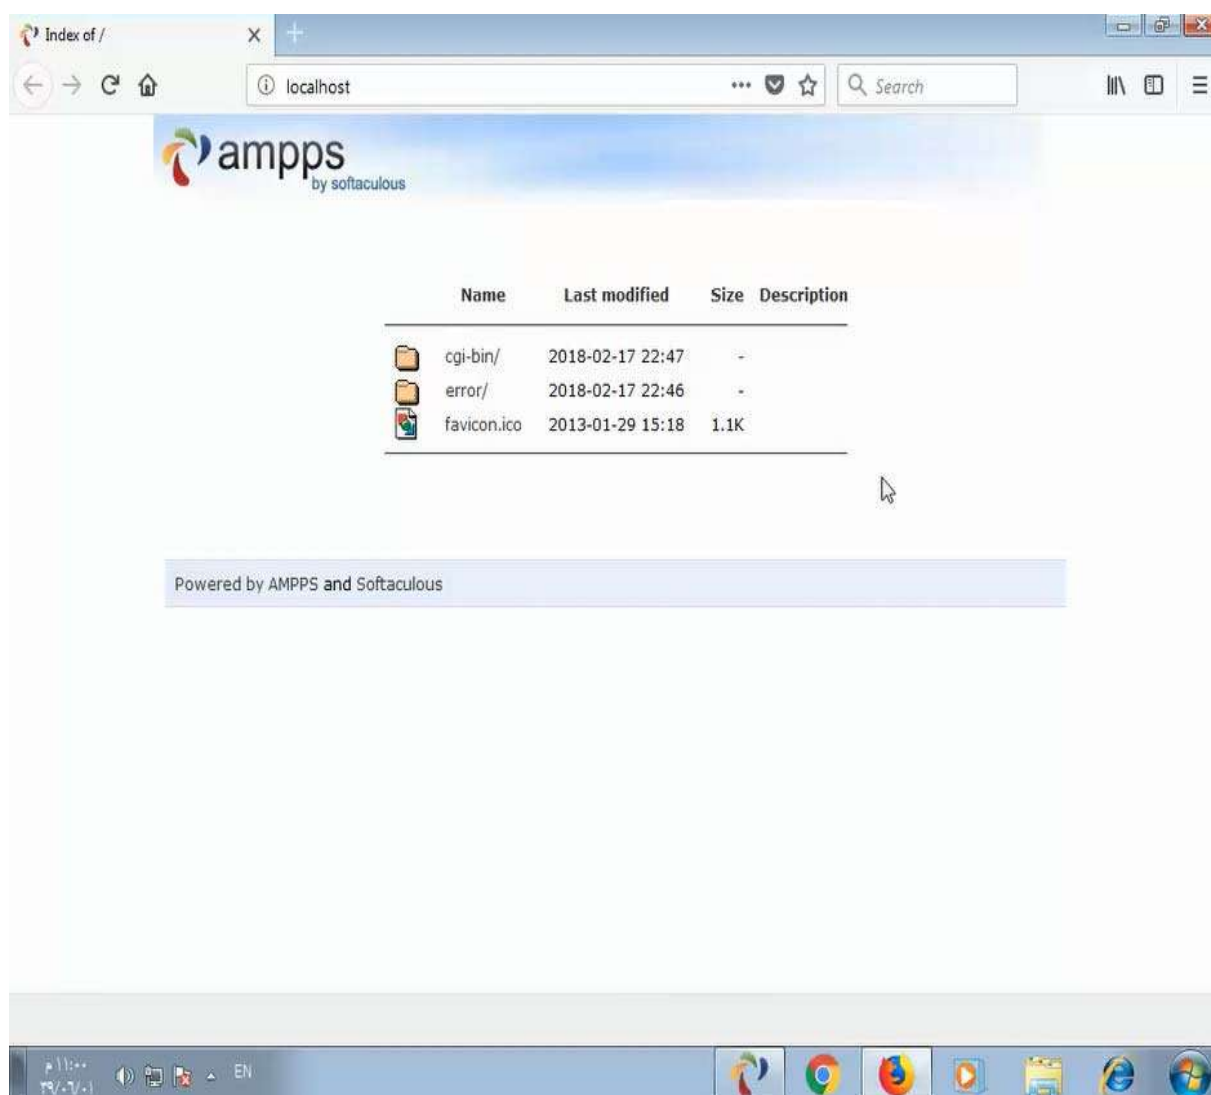


## صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:

نضغط على أيقونة Home  (لوحة التحكم بمكونات الخادم المحلي)، ثم الضغط على الأيقونة phpMyAdmin أو نغير رابط المتصفح إلى الرابط التالي:

localhost/phpmyadmin/

وستفتح لنا صفحة مدير قواعد البيانات:

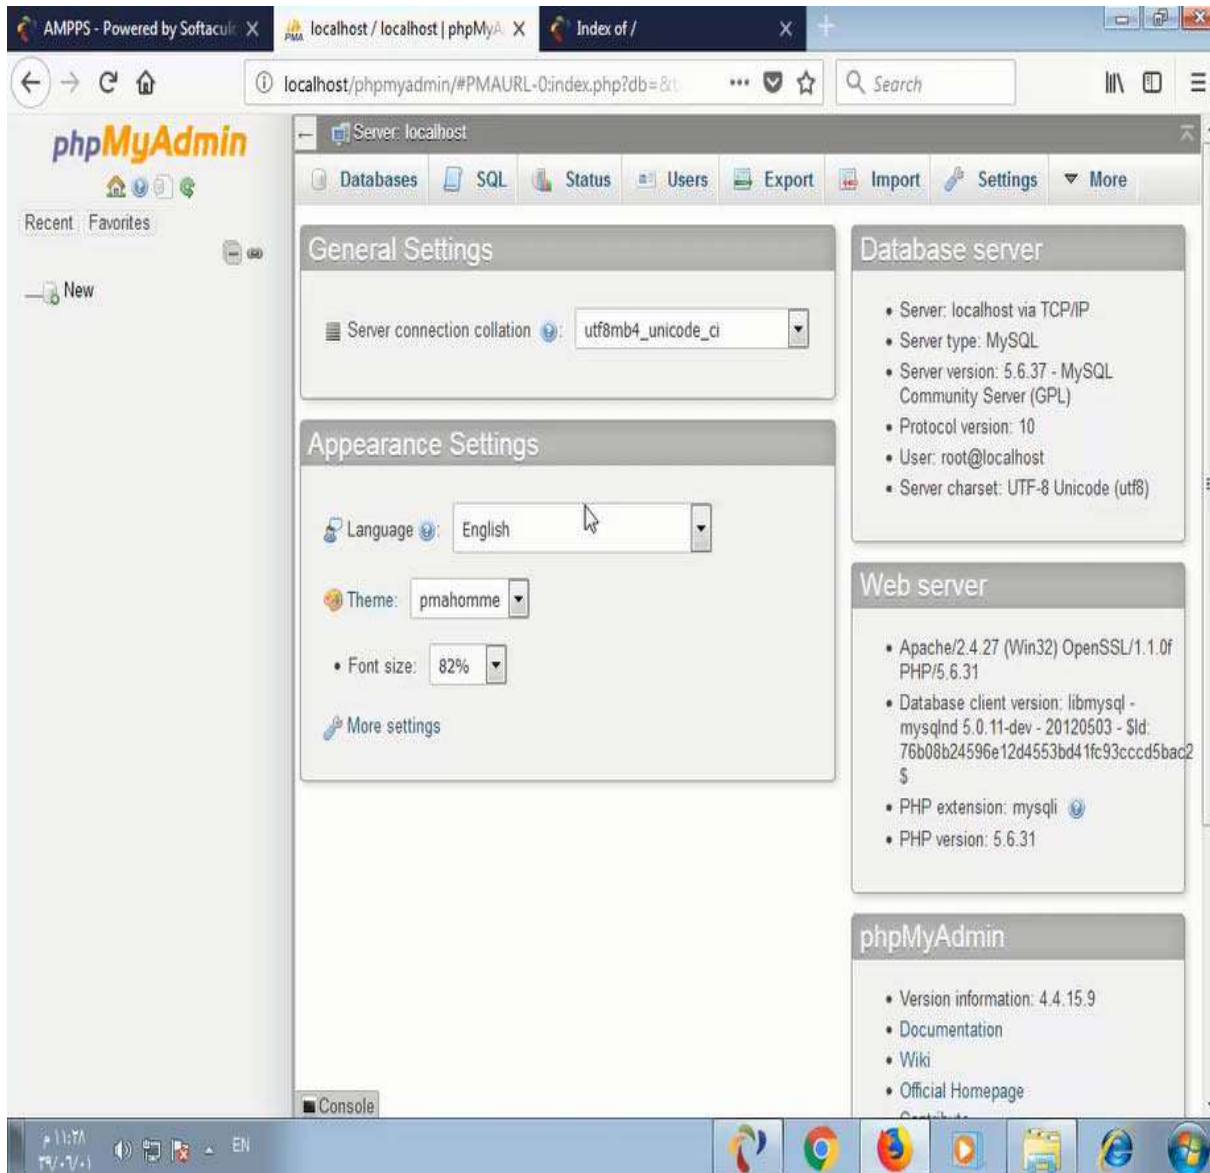




الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك:

غير مسار متصفح الملفات إلى المسار:

C:\Program Files\Ampps\www

وسيفتح لنا دليل تخزين ملفات الخادم المحلي:

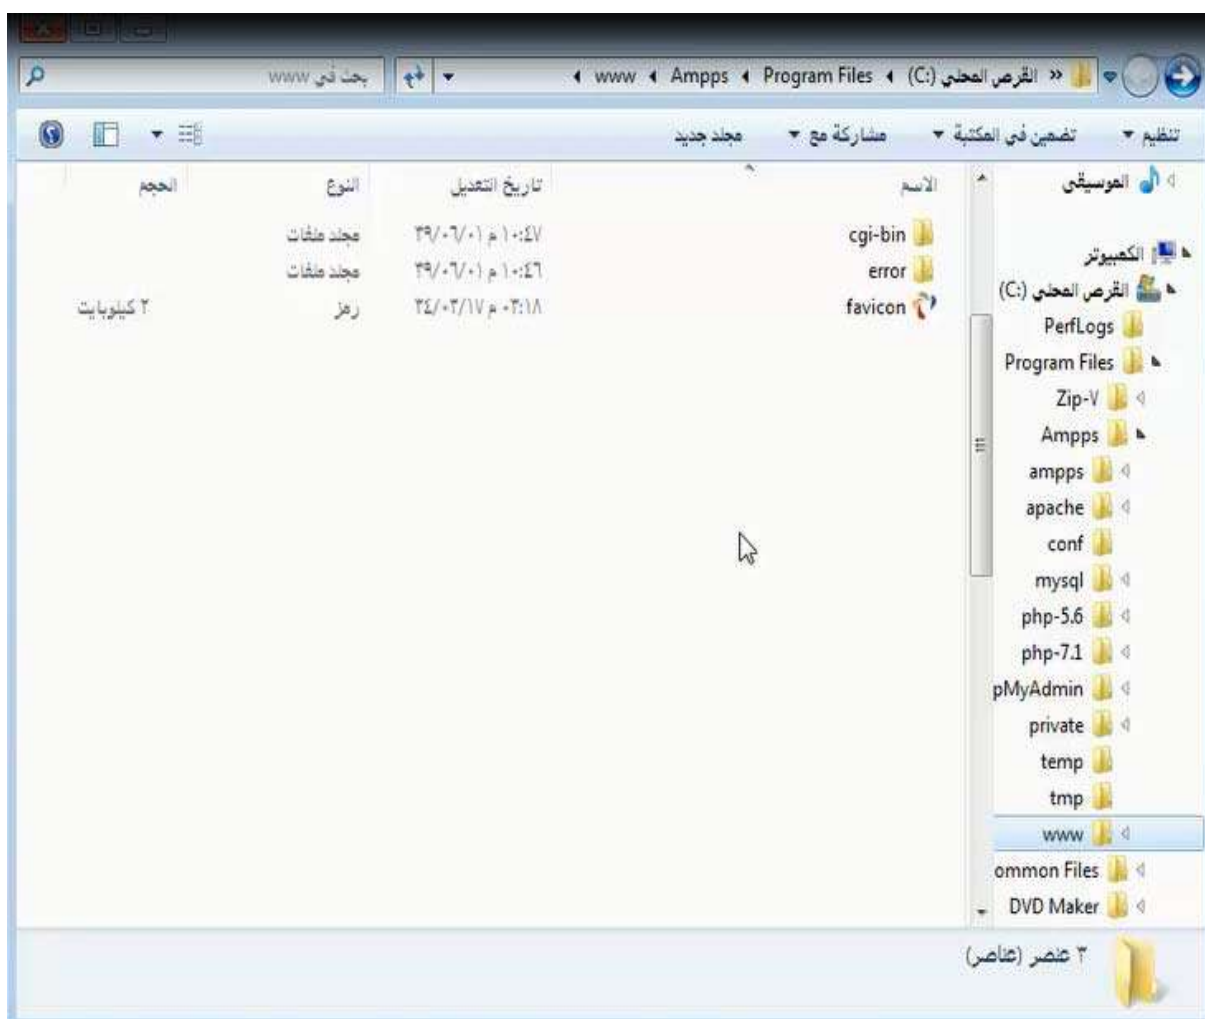


نستطيع الآن إنشاء ملفات صفحاتنا ومشاريعنا ضمن هذا الدليل الفرعي،  
أي ضمن الدليل:


C:\Program Files\Ampps\www

فعلى سبيل المثال سنقوم بانشاء الدليل الفرعي (www):

C:\Program Files\Ampps\www\www\

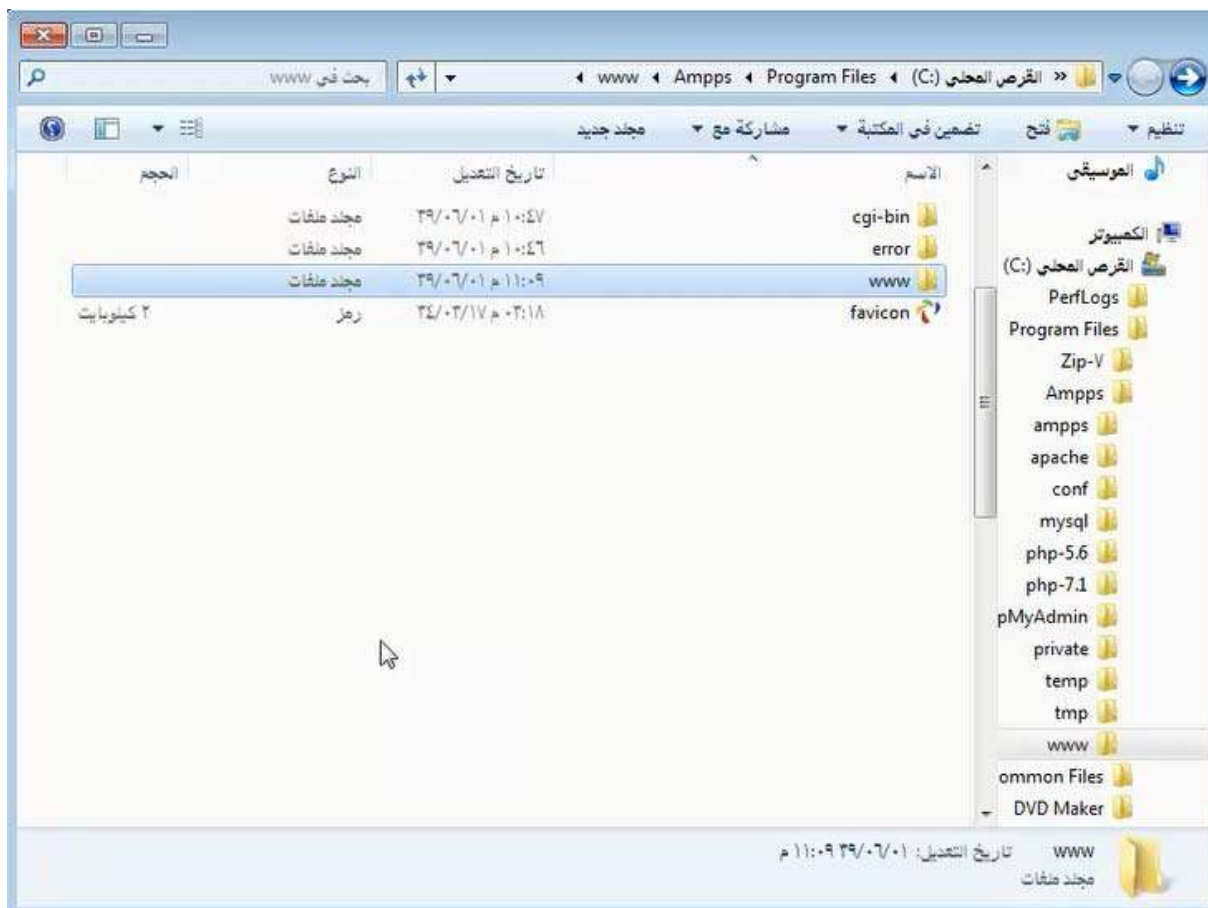


نُحدِّث صفحة المتصفح localhost فيظهر لنا:

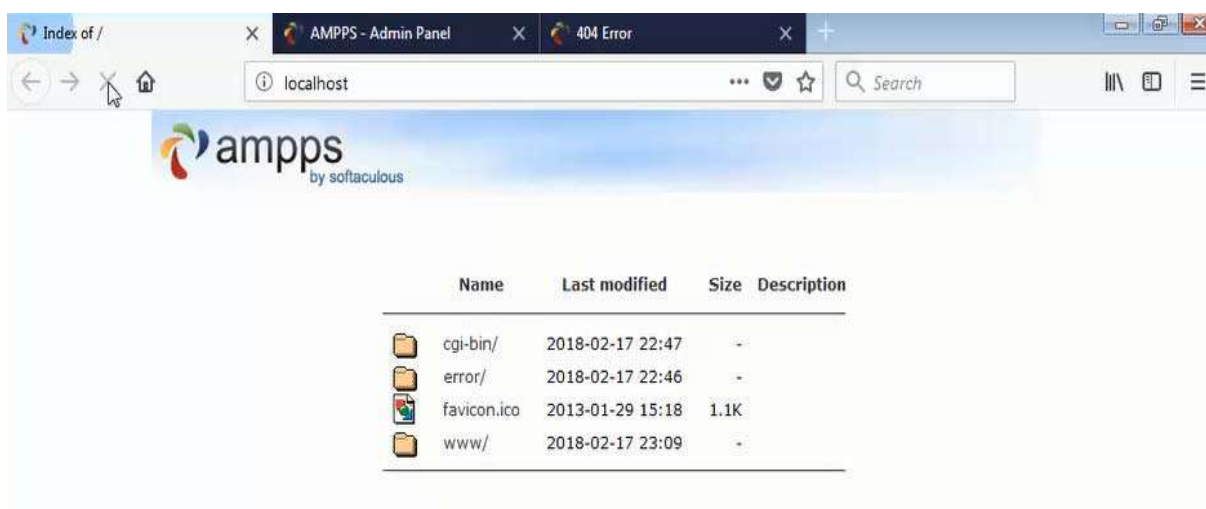

نغير رابط صفحة المتصفح الرئيسية إلى:

localhost/www/

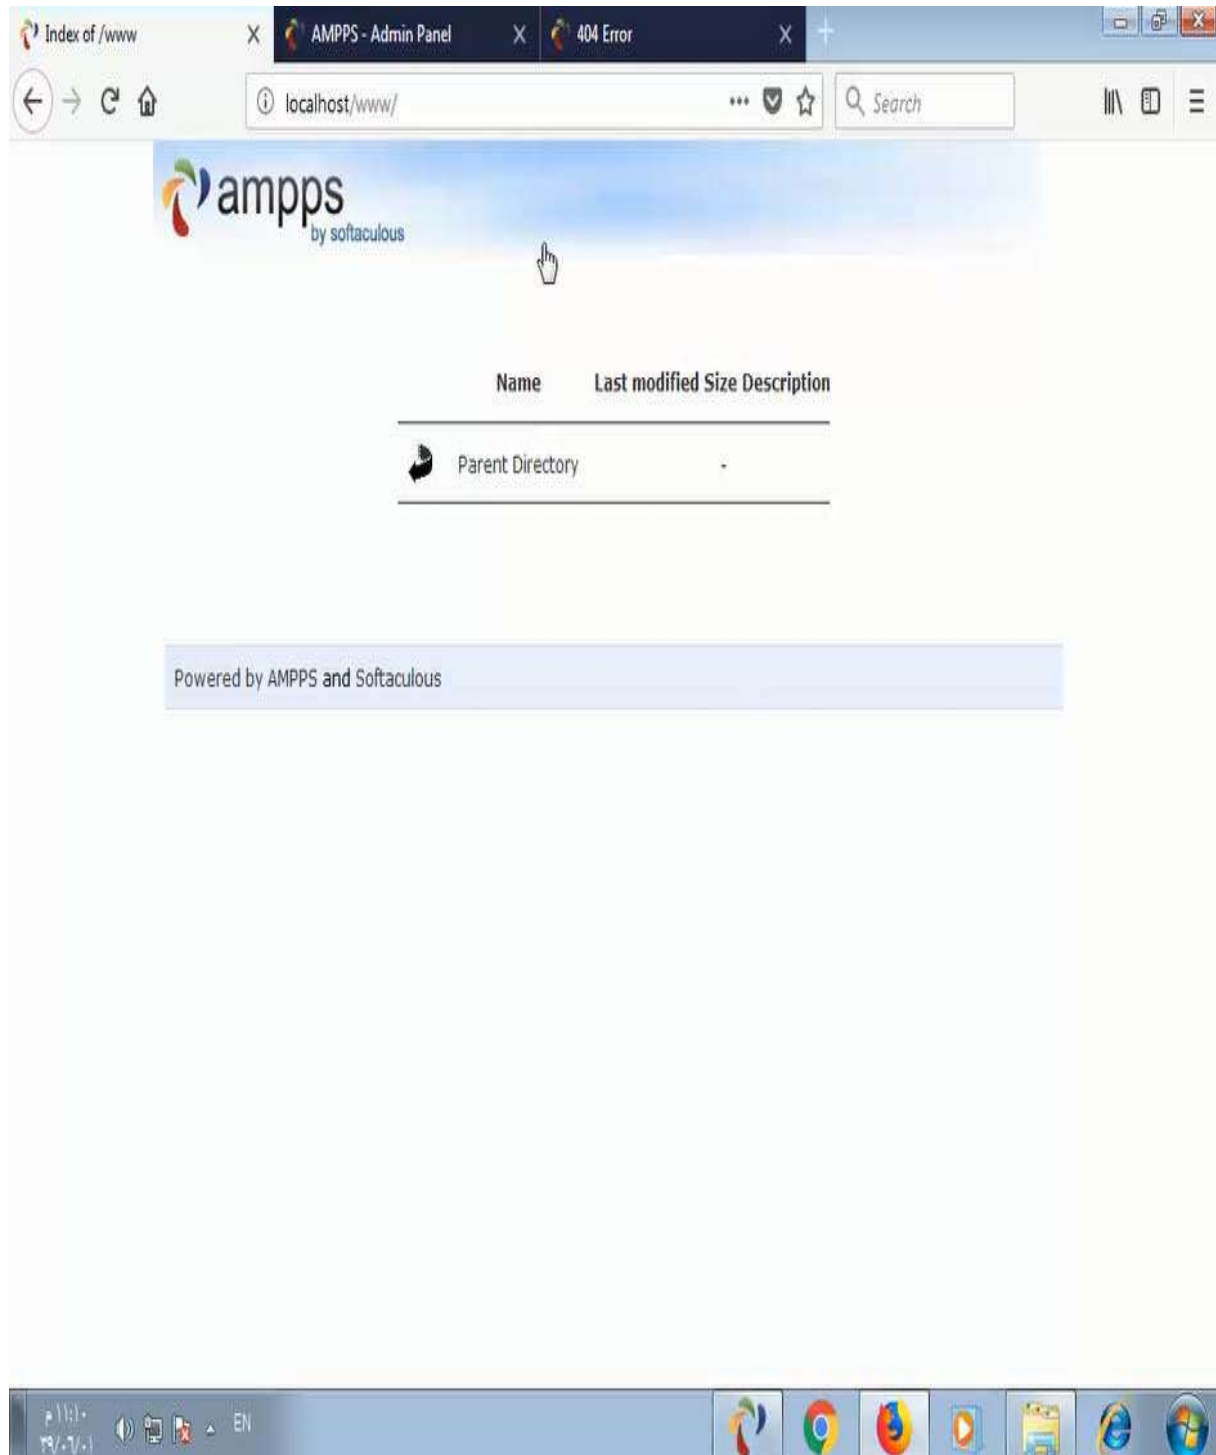

الآن نقوم بنسخ ملفات عينة كنا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى هذا الدليل الجديد:


C:\Program Files\Amp\www\www\



ونعيد تحديث صفحة المتصفح:

localhost/www/

فتظهر لنا صفحة ملفات العينة التي أنشأناها سابقا وقمنا بنسخها للتو إلى الدليل الجديد الخاص بنا وهي تعمل بصورة صحيحة:

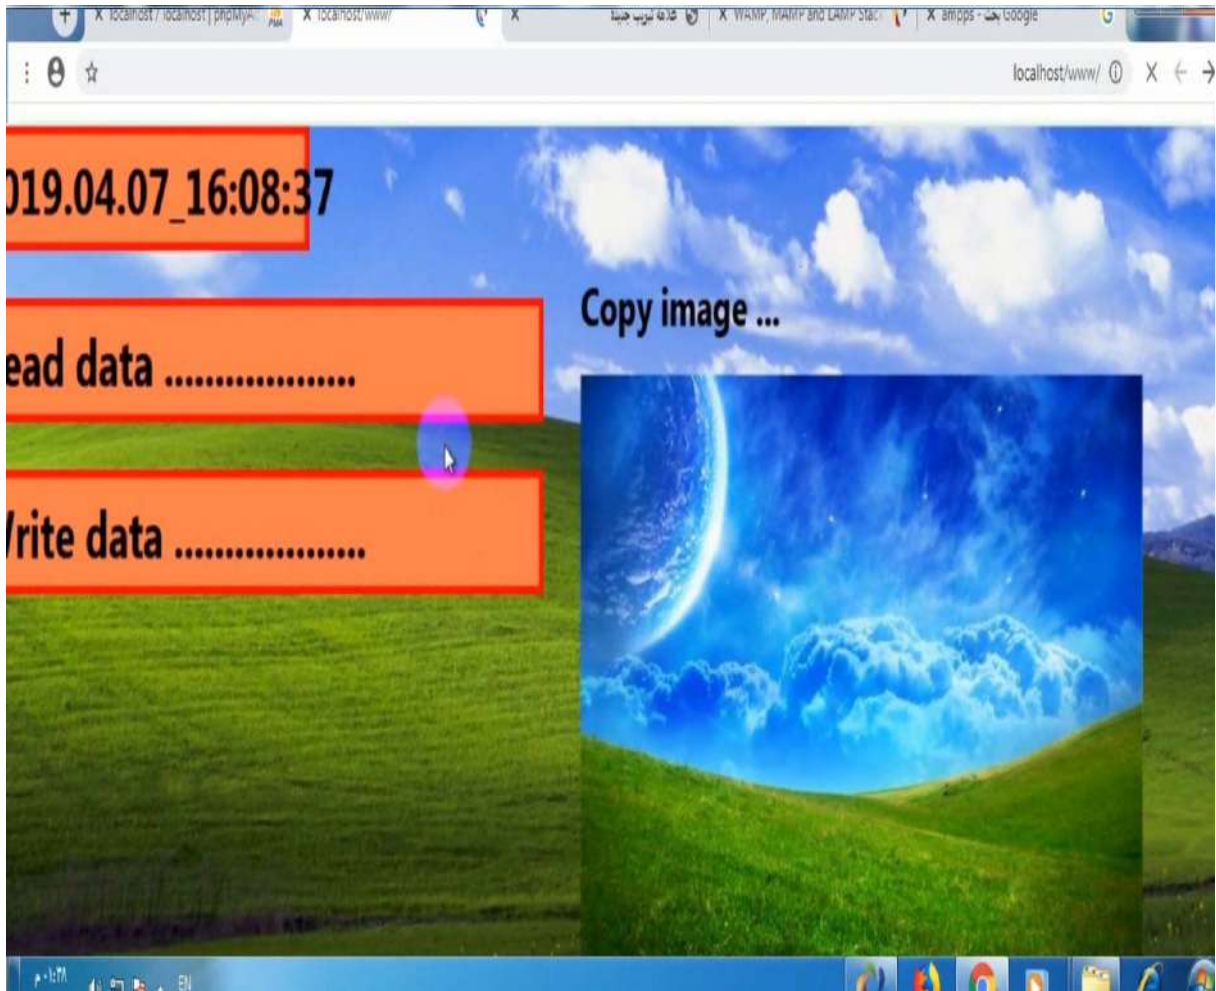

وبذلك فإننا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلي نوع AMPPS مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأننا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.





AppServ

الخادم المحلي

AppServ



AppServ



MySql

XPath

XQuery

SPARQL

Ruby

SVG

VBScript  
Clojure

PHP

Redis

apache

VisualBasic

SQL

XML

Scala

Perl

MATLAB

VBScript

Clojure





## الخادم المحلي: AppServ



يدعم لغة بي اتش بي وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:


<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=27>



The screenshot shows the AppServ website's download page. The page title is 'AppServ : Apache + PHP + MySQL'. The main heading is 'AppServ : Apache + PHP + MySQL' with the subtitle 'Simple package for programming'. Below this, it lists the components included: Apache 2.4.41, PHP 7.3.10, MySQL 8.0.17, phpMyAdmin 4.9.1, Support TLS,SSL or https, and For 64bit only. A red box highlights the version number 'AppServ 9.3.0' and a red arrow points to the 'For 64bit only' text. A large red 'DOWNLOAD' button is at the bottom right.


وسيتم تنزيل نسخة الإصدار الحالية AppServ 9.3.0.

ولتنزيل نسخة إصدار سابقة اضغط مفتاح القائمة "DOWNLOAD":

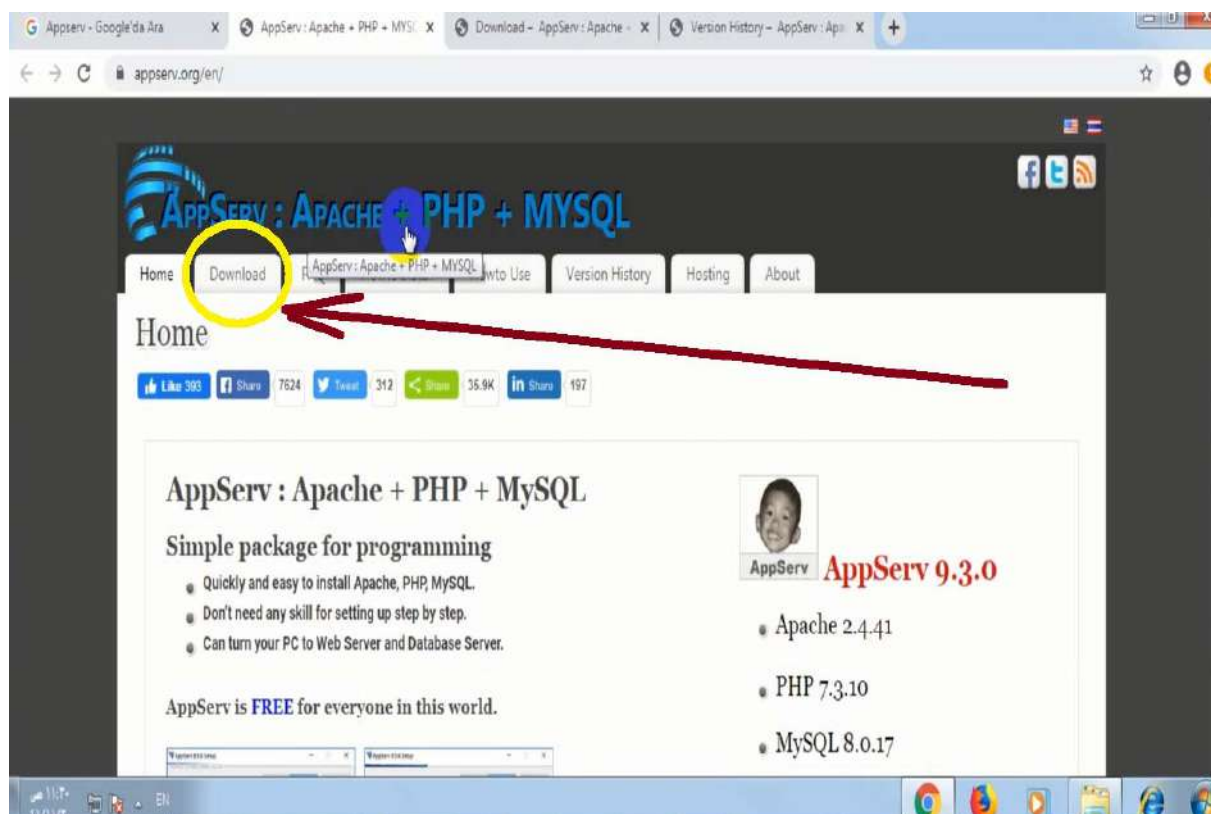




## فتفتح لنا الصفحة:

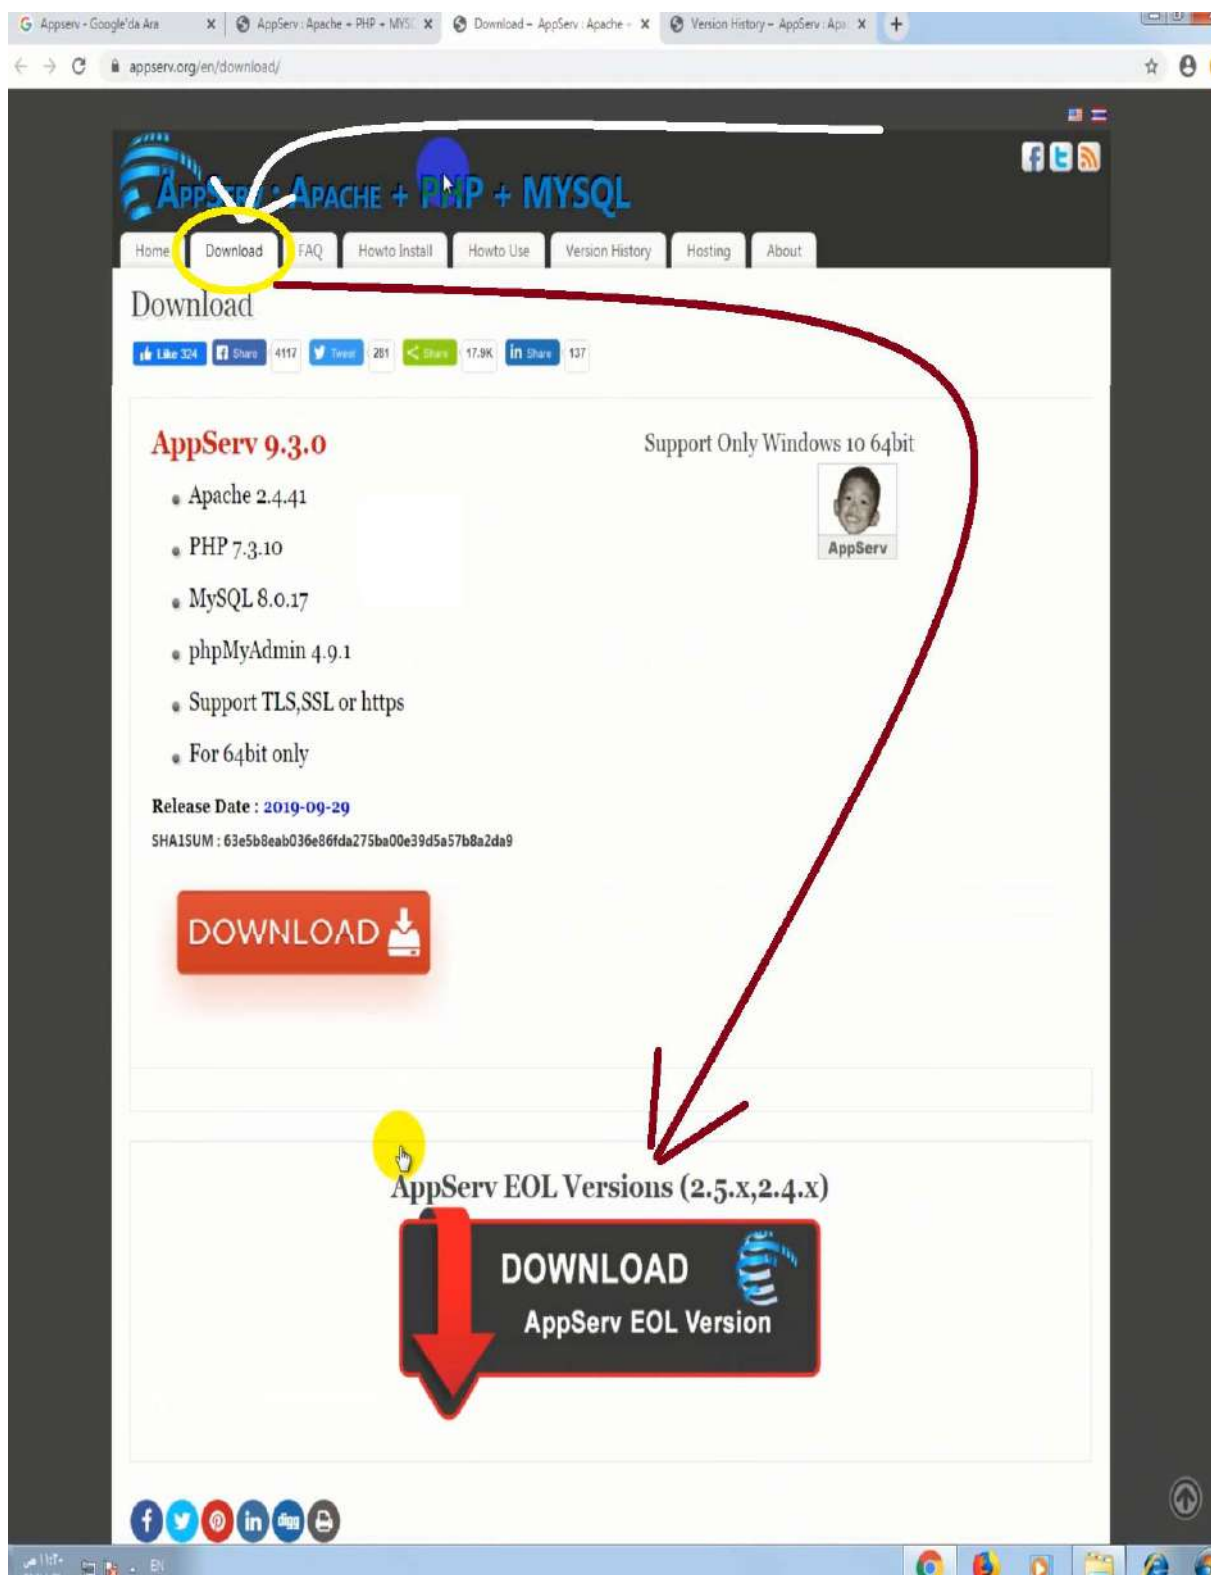

وبالضغط على الأيقونة "DOWNLOAD" في أسفل الصفحة تظهر لنا صفحة تتضمن روابط الإصدارات السابقة.

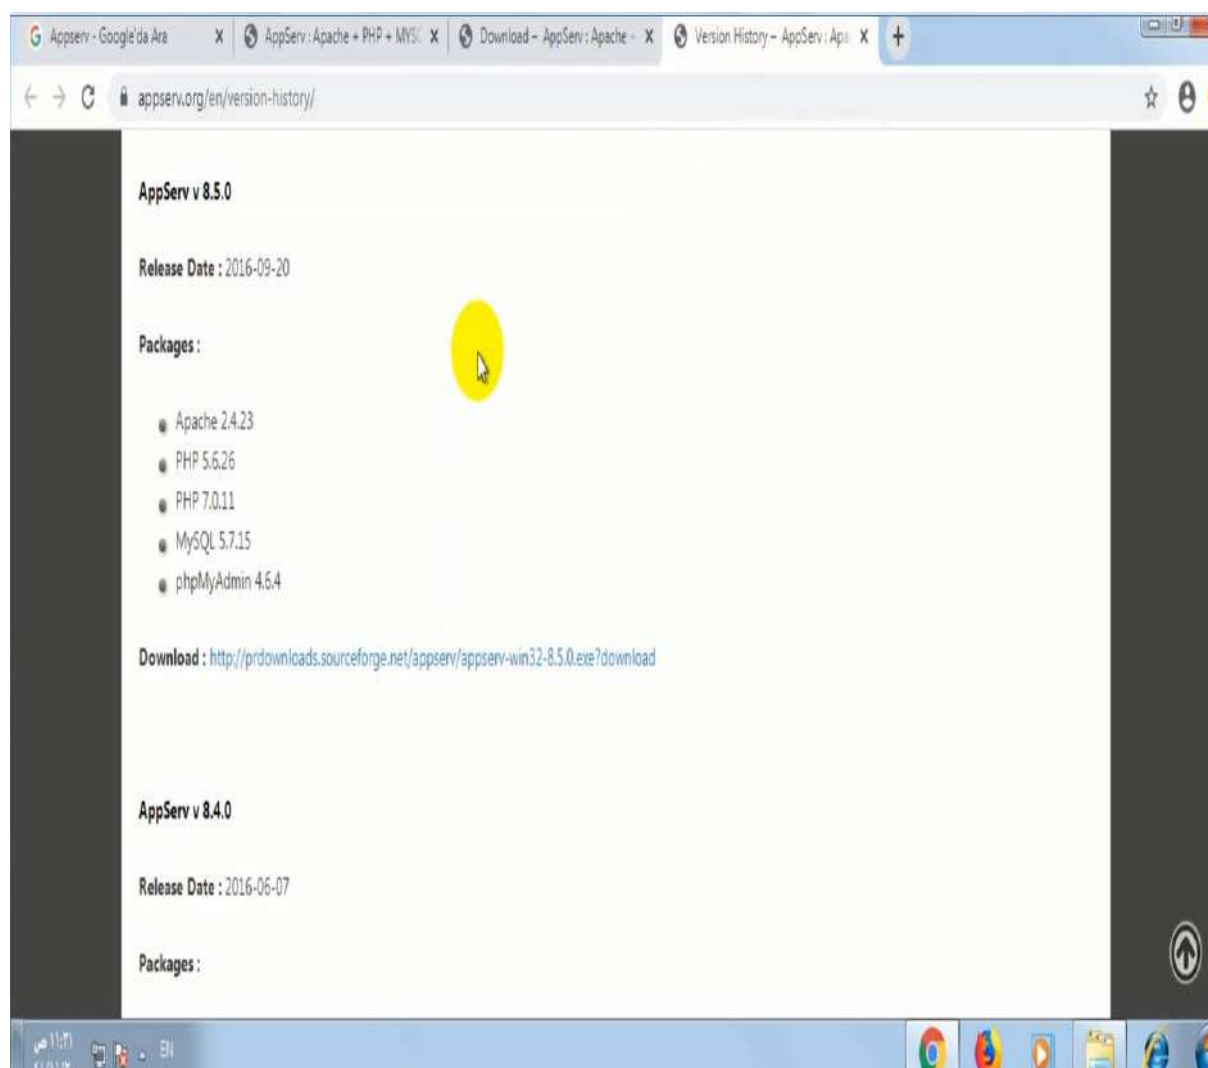

على سبيل المثال: نسخة الإصدار طراز 8.5.0:

appserv-win32-8.5.0.exe:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=30>




ثم قم بحفظ هذه النسخة "ملف التثبيت" في جهاز الحاسوب الخاص بك.


وبعد اكتمال الحفظ قم بتشغيل ملف التثبيت واتبع الخطوات التي ستظهر لك تباعاً.



## AppServ 8.5.0 Setup

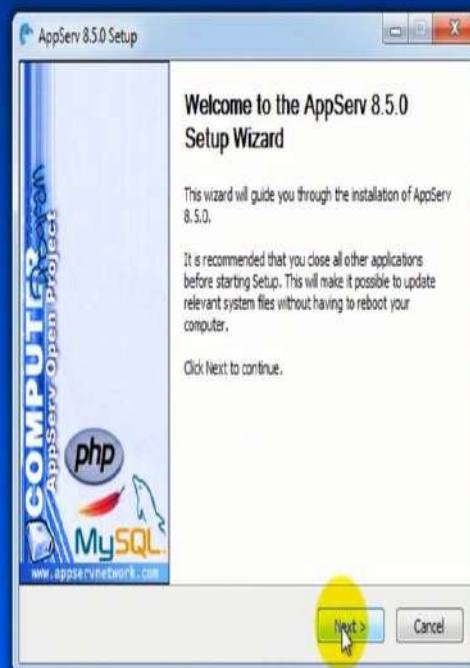


## نضغط على I Agree ثم نتابع.

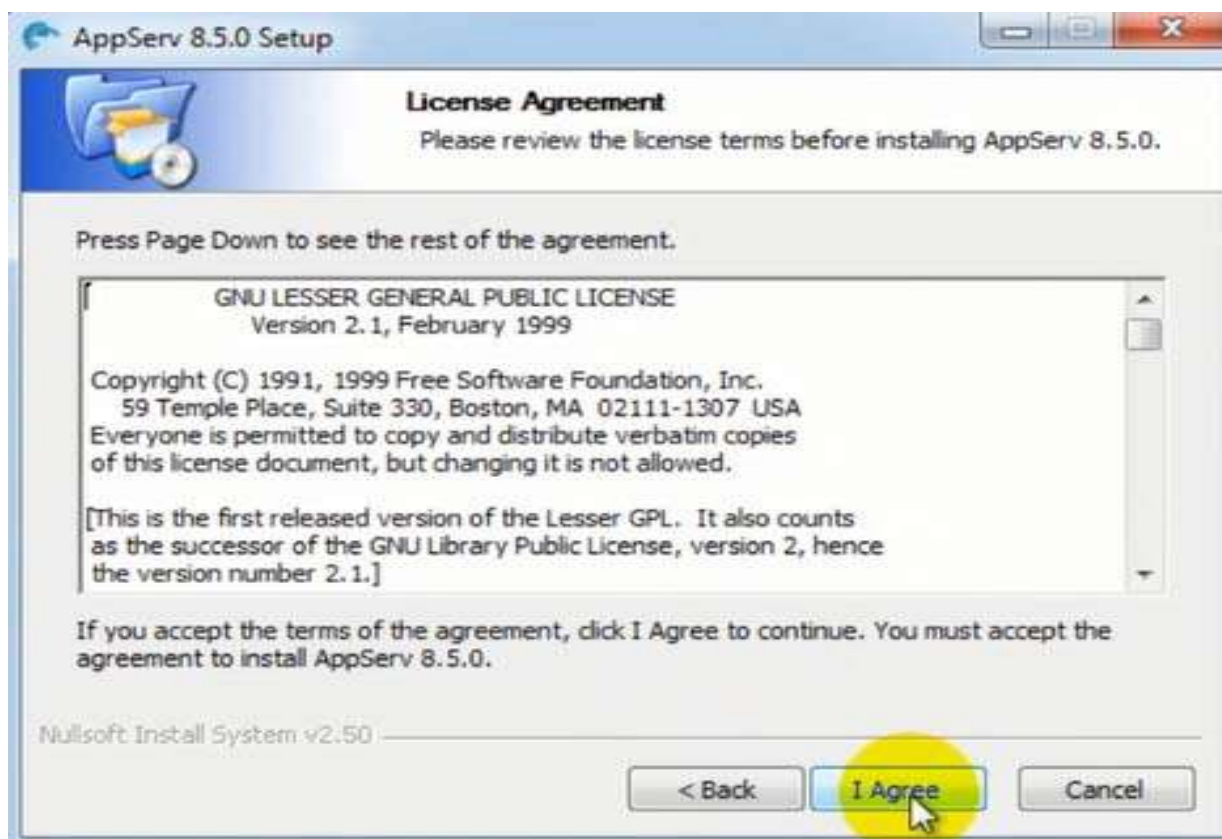

نُبقي على مسار دليل التثبيت كما هو، أو نغيره إذا تطلب الأمر.



ننتهي على التأثيرات على جميع مكونات الخادم ثم نتابع:

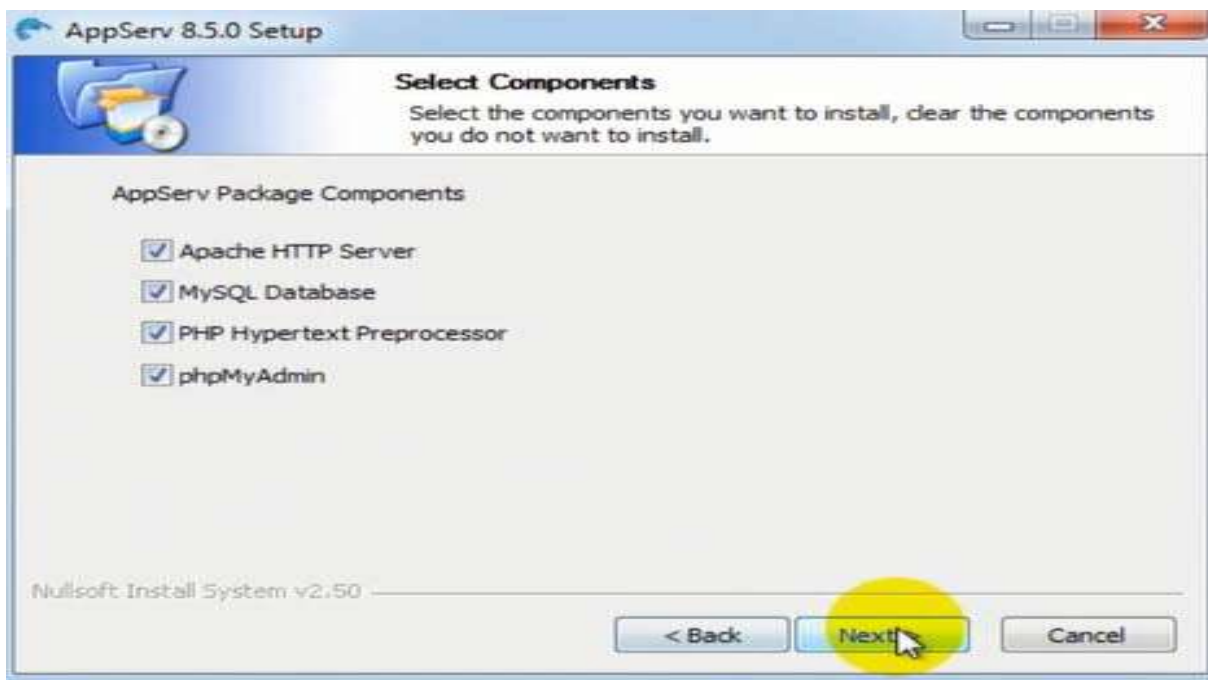

قد يطلب البرنامج تنزيل أو تحديث ملحقات:

Microsoft Visual C++

إذا لم تكن مثبتة أو محدثة، فننطي الموافقة على ذلك ثم نتابع:







نؤشر بالموافقة على شروط الاتفاقية، ثم نتابع:



ننتهي على إعدادات الخادم، ثم نتابع:

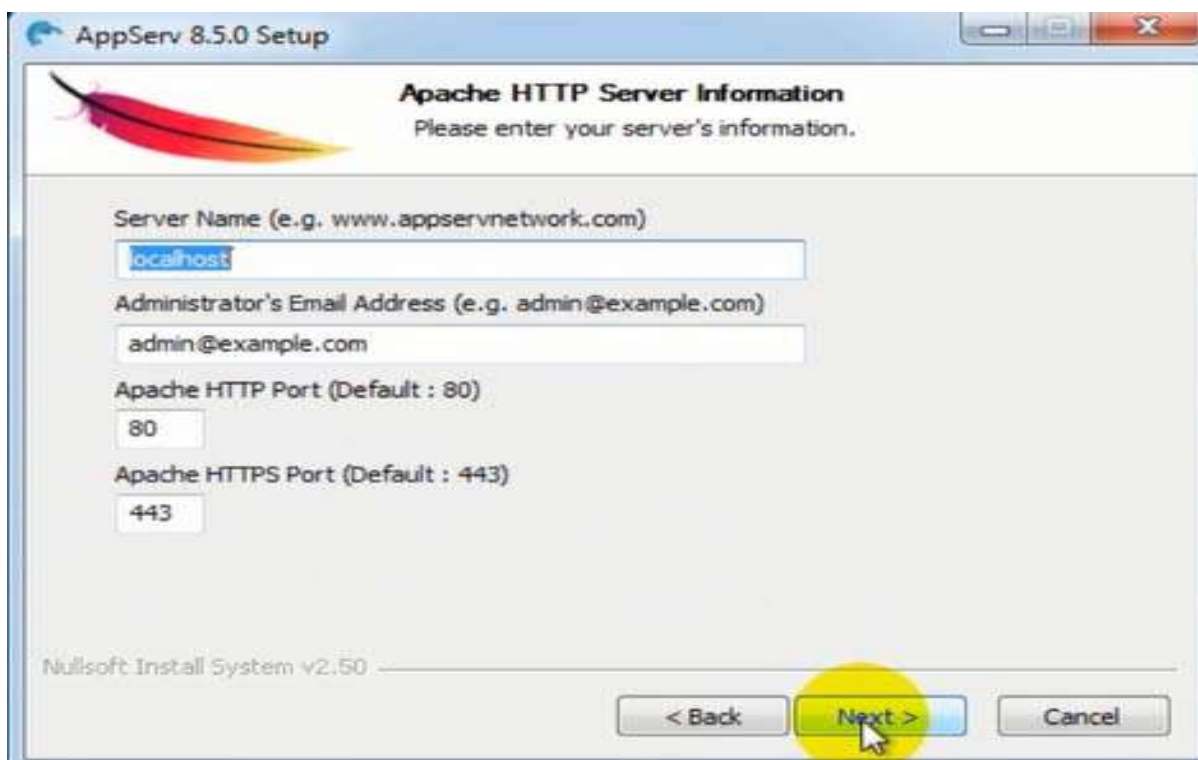


## نحدد كلمة سر لمدير قواعد البيانات:

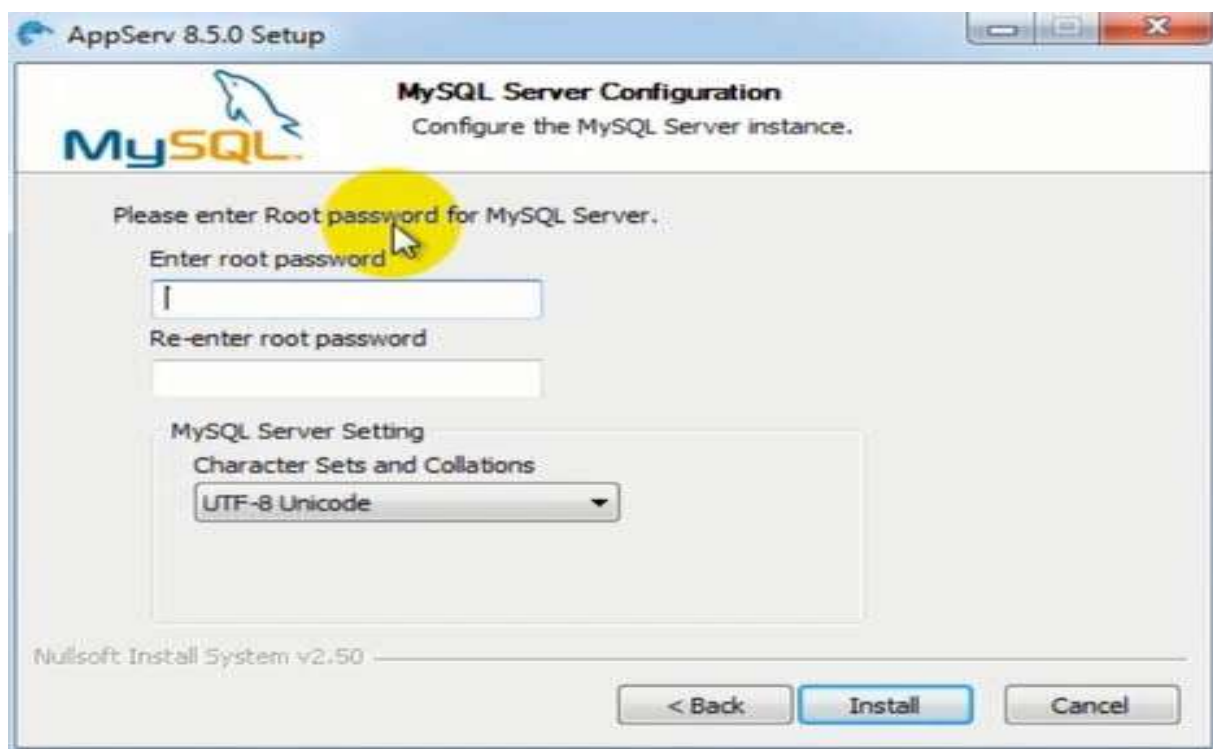


اسم المستخدم: root .

كلمة السر تتكون من 8 رموز على الأقل.

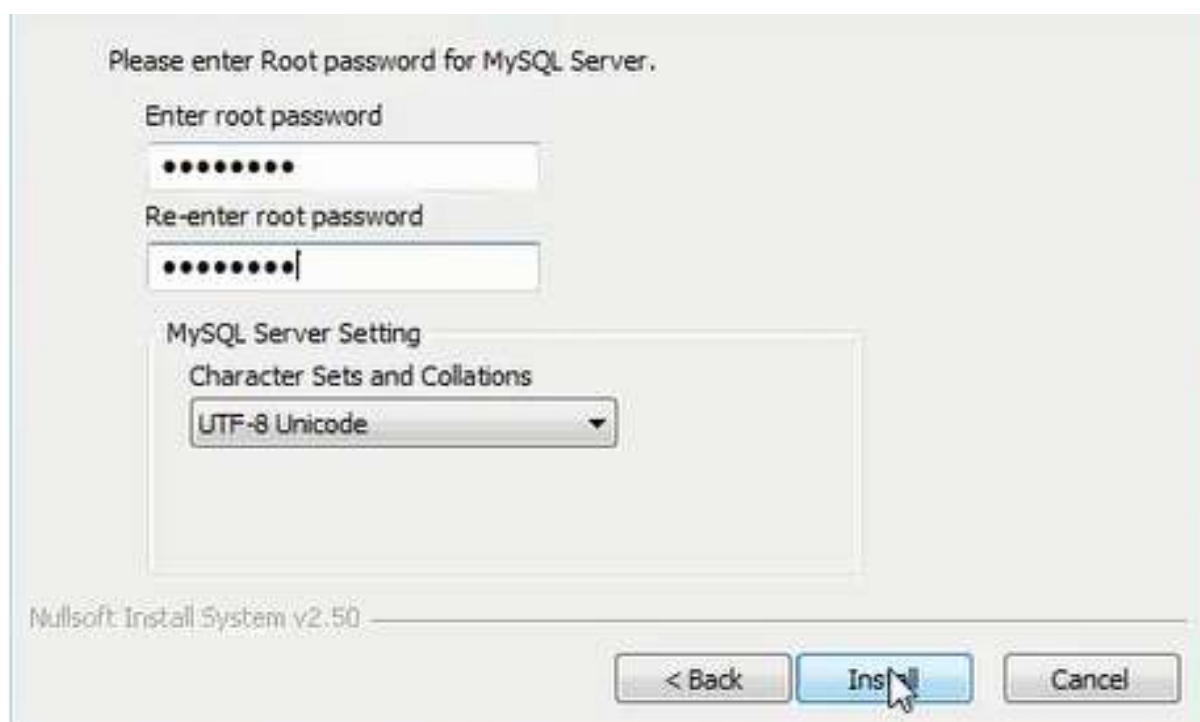

ثم نتابع:

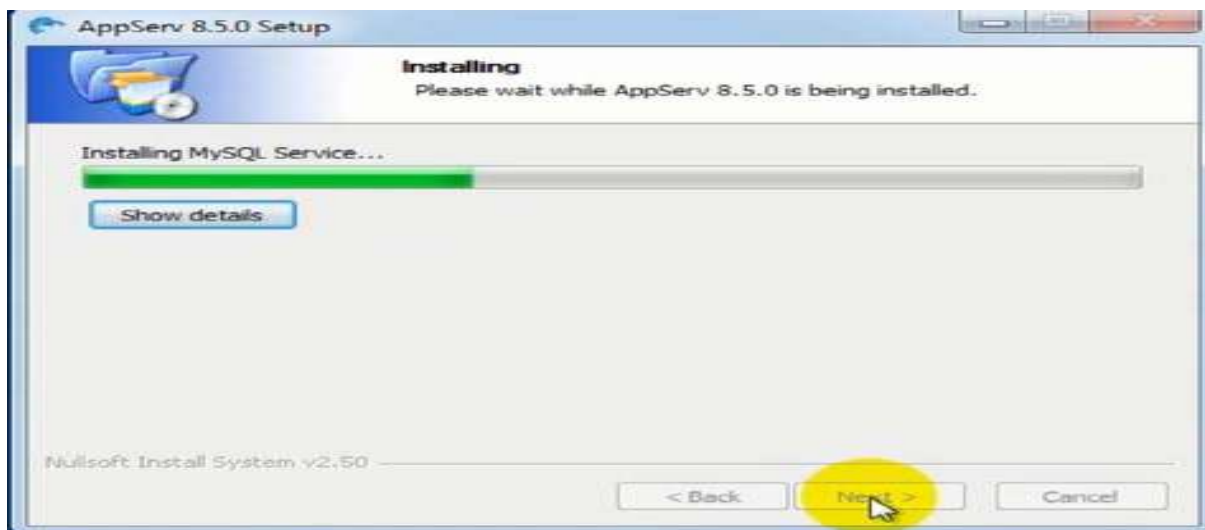

ن بقي على التاشيرة أمام Start Apache و Start MySQL ونضغط على Finish (إنهاء):



سيشتغل برنامج الخادم المحلي، وبعد اشتغاله ومكوناته الثلاثة: [الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية)، (برنامج إدارة قواعد البيانات)، (الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك)]، سنقوم بالتأكد من عملها بصورة صحيحة.

الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية.

نفتح المتصفح ونكتب الرابط:

localhost

فتظهر لنا الصفحة:



صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:

نستطيع فتح صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin إما من خلال الصفحة الرئيسية للخادم المحلي: بالضغط على الرابط:


**phpMyAdmin Database Manager .....**



أو نفتح صفحة جديدة للمتصفح ونكتب الرابط:

localhost/phpmyadmin/

وستفتح لنا صفحة الدخول إلى مدير قواعد البيانات:

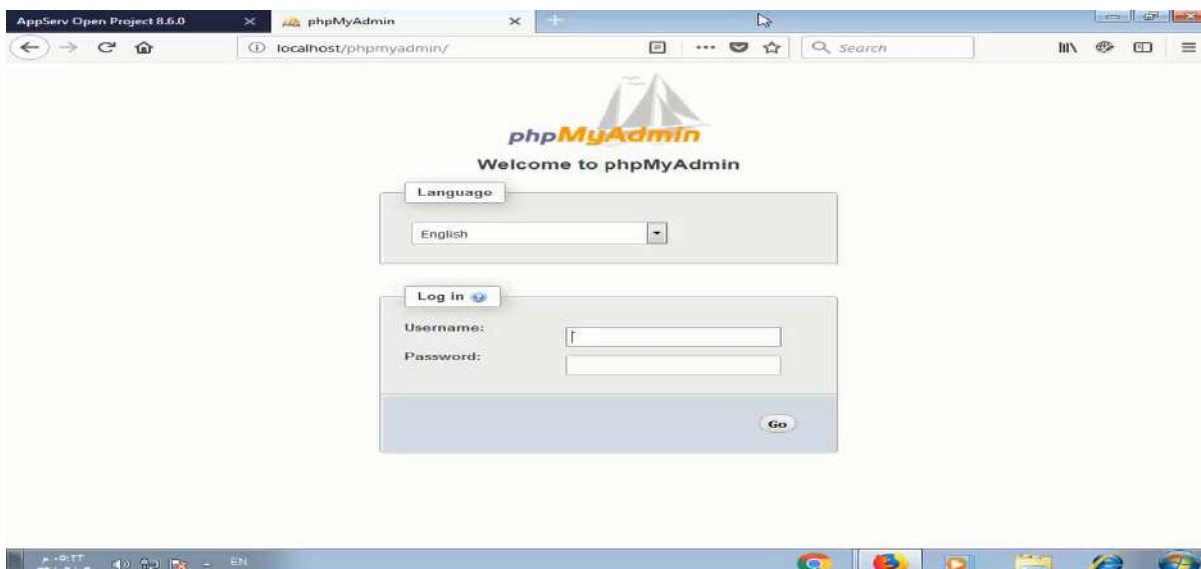



ف نقوم بإدخال اسم المستخدم: root مع كلمة السر التي أعدناها سابقاً  
ونتابع:




A screenshot of the phpMyAdmin login interface. At the top, there is a 'Log in' button with a blue circular icon. Below it, the 'Username:' field contains the text 'root'. The 'Password:' field is filled with ten black dots. At the bottom right, there is a 'Go' button with a hand cursor icon pointing to it.




A screenshot of the phpMyAdmin welcome screen. At the top, there is a logo featuring a sailboat and the text 'phpMyAdmin'. Below the logo, it says 'Welcome to phpMyAdmin'. Underneath, there is a 'Language' section with a dropdown menu currently set to 'English'. At the bottom, there is a 'Log in' button with a blue circular icon. Below it, the 'Username:' field contains the text 'root'. The 'Password:' field is filled with ten black dots. At the bottom right, there is a 'Go' button with a hand cursor icon pointing to it.

## تظهر لنا صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:

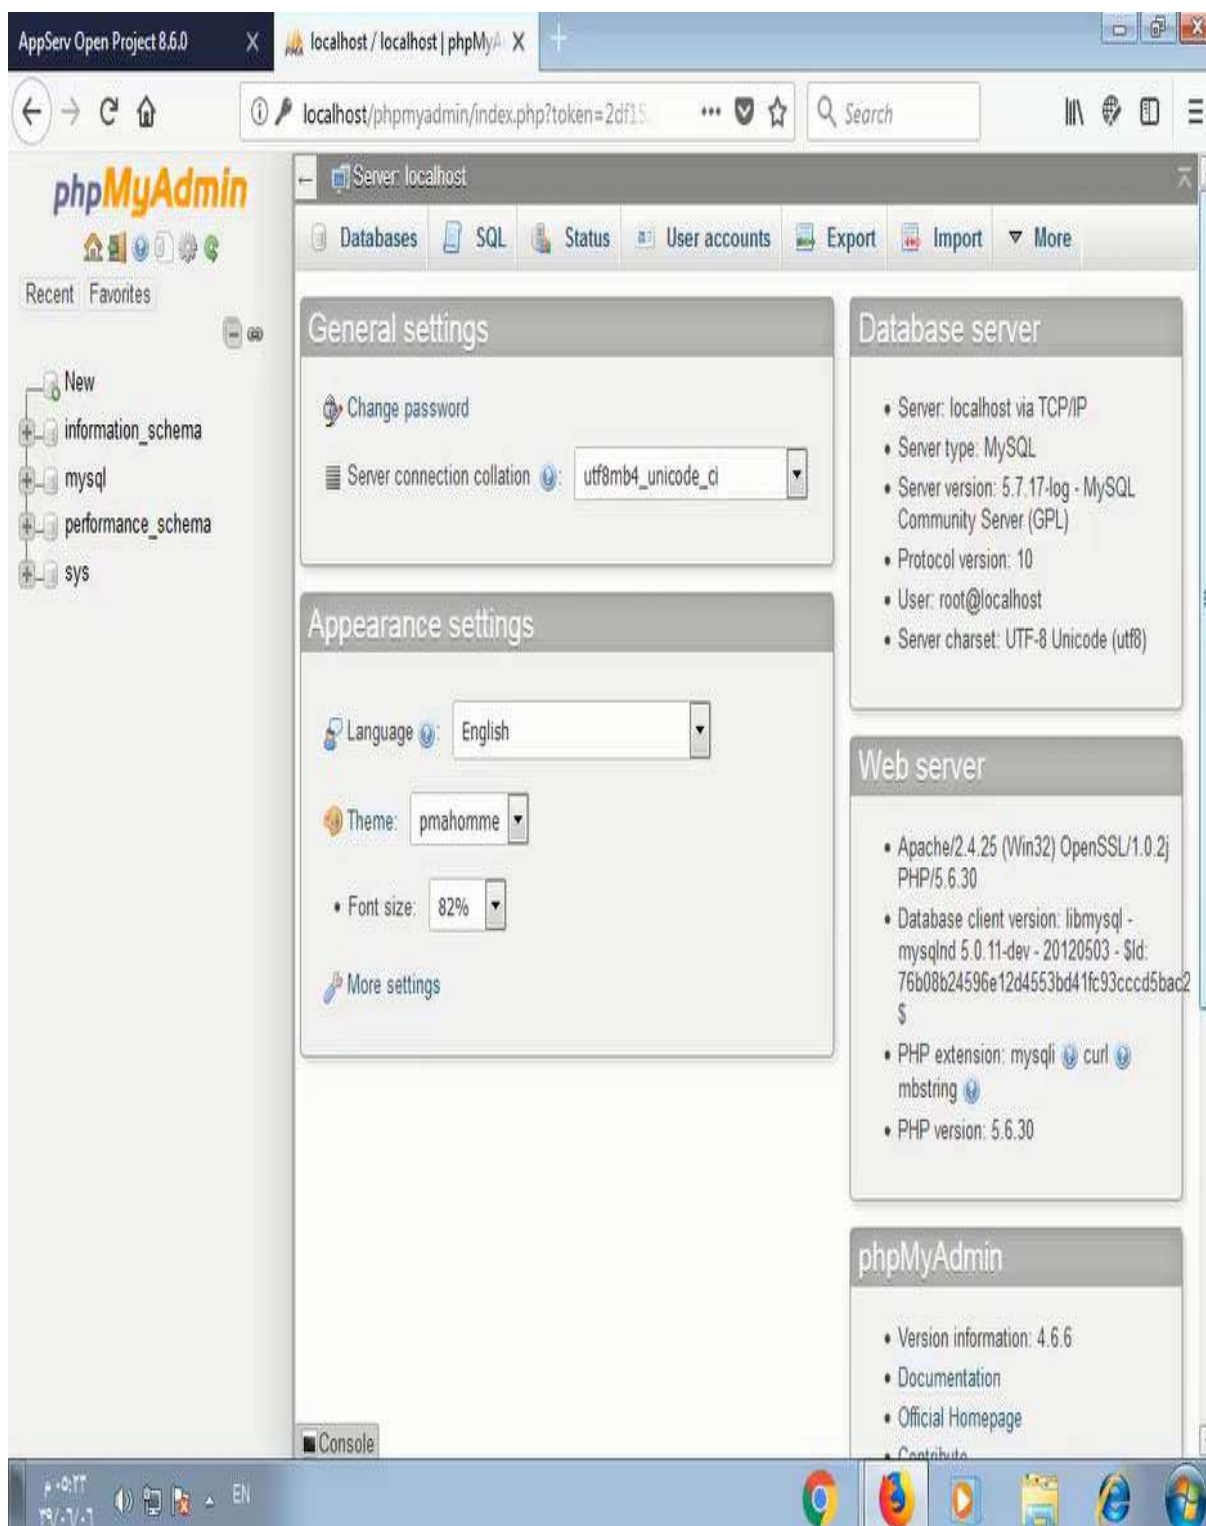

## مسار الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك:

C:\AppServ\www

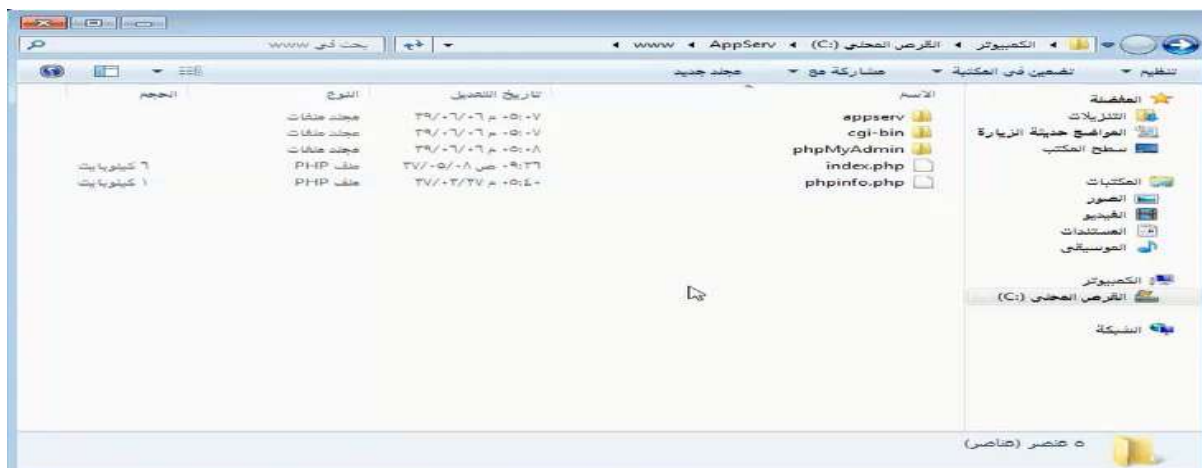


نستطيع الآن إنشاء ملفات صفحاتنا ومشاريعنا ضمن هذا الدليل الفرعي، أي ضمن الدليل:

C:\AppServ\www

فعلى سبيل المثال سنقوم بإنشاء الدليل الفرعي (www):

C:\AppServ\www\www\

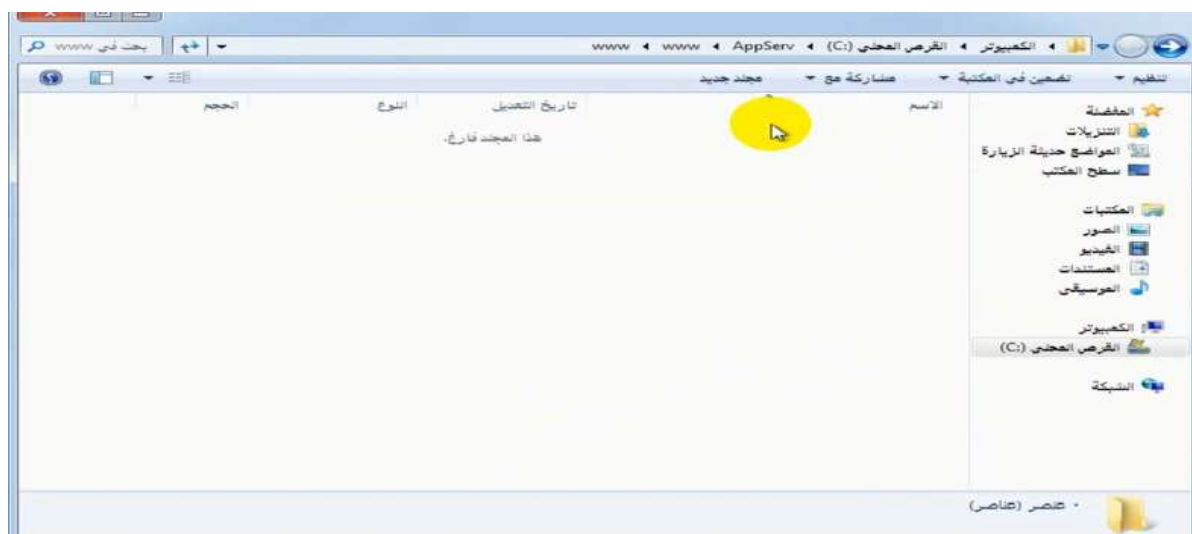

## نغير رابط صفحة المتصفح الرئيسية إلى:


localhost/www/

فيظهر لنا:



نقوم بنسخ ملفات عينة كنا قد قمنا بتثبيتها سابقاً إلى هذا الدليل الجديد:


C:\AppServ\www\www\

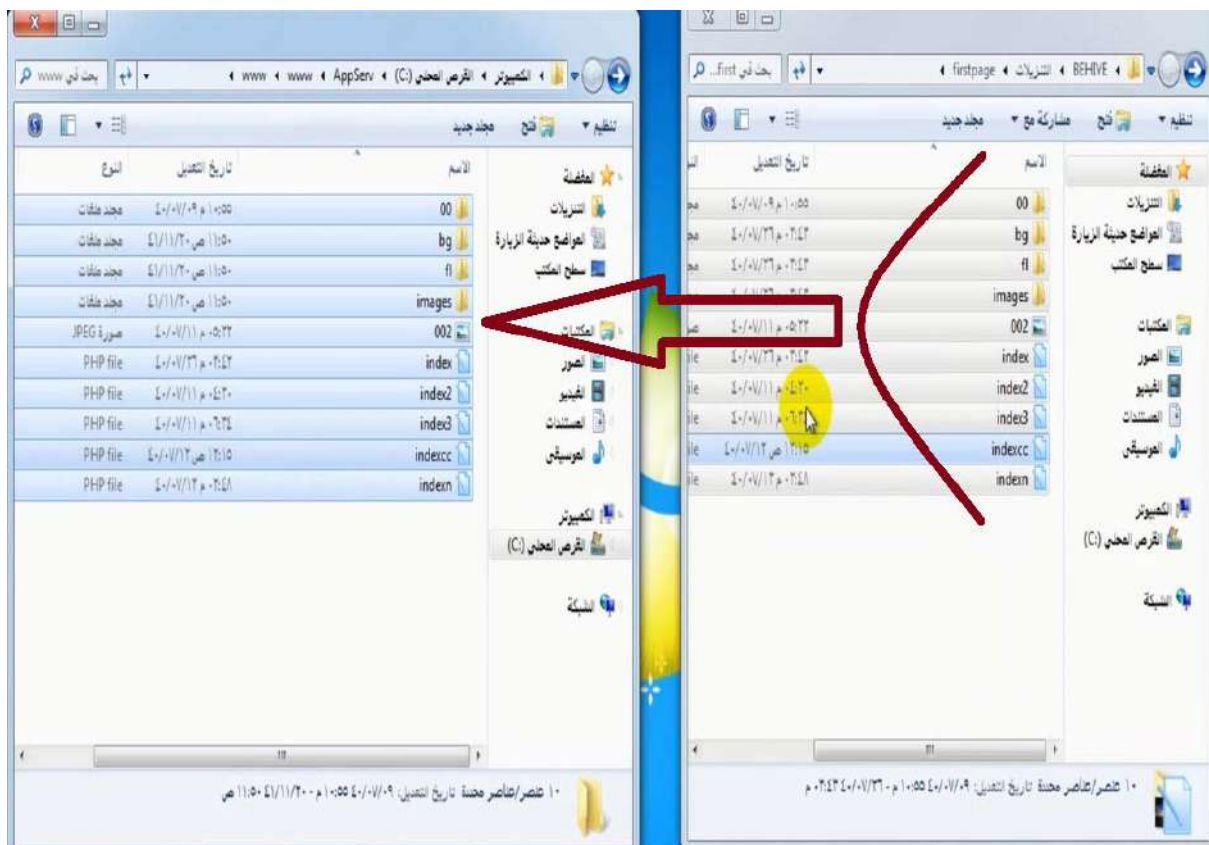



ونعيد تحديث صفحة المتصفح:

localhost/www/

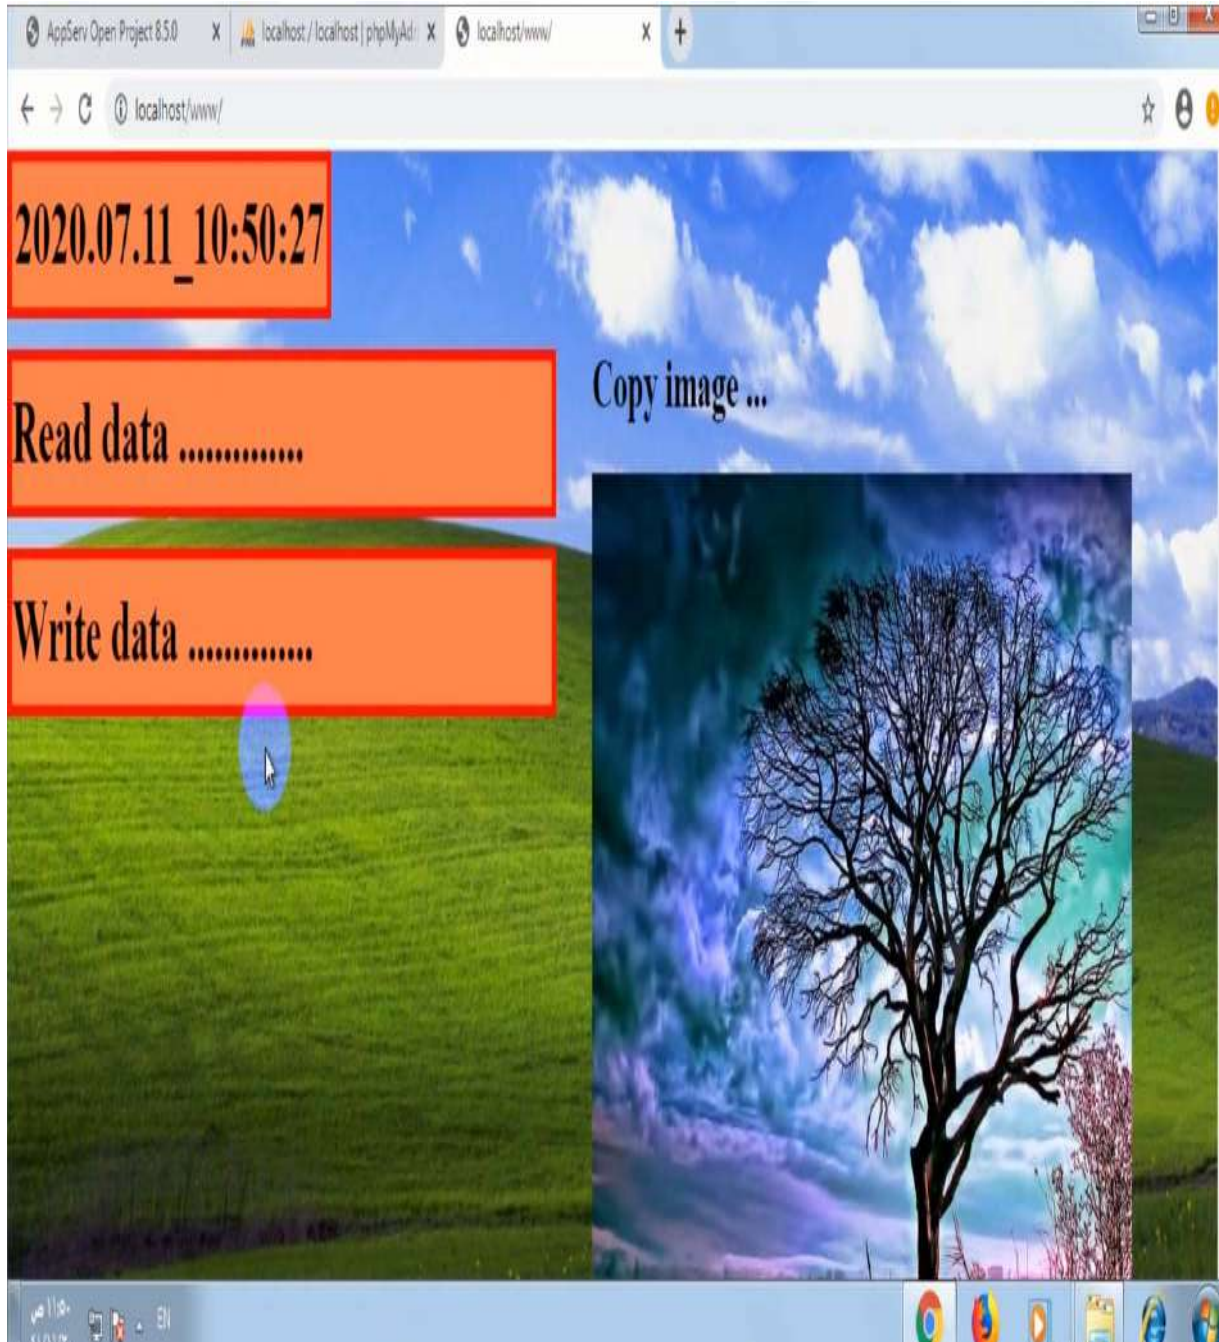

وبذلك فإننا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلي نوع AppServ مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأننا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.





الخادم المحلي

# LocalServer







## الخادم المحلي: LocalServer:




يدعم لغة بي اتش بي وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:


<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=32>



## قم بالدخول للصفحة:

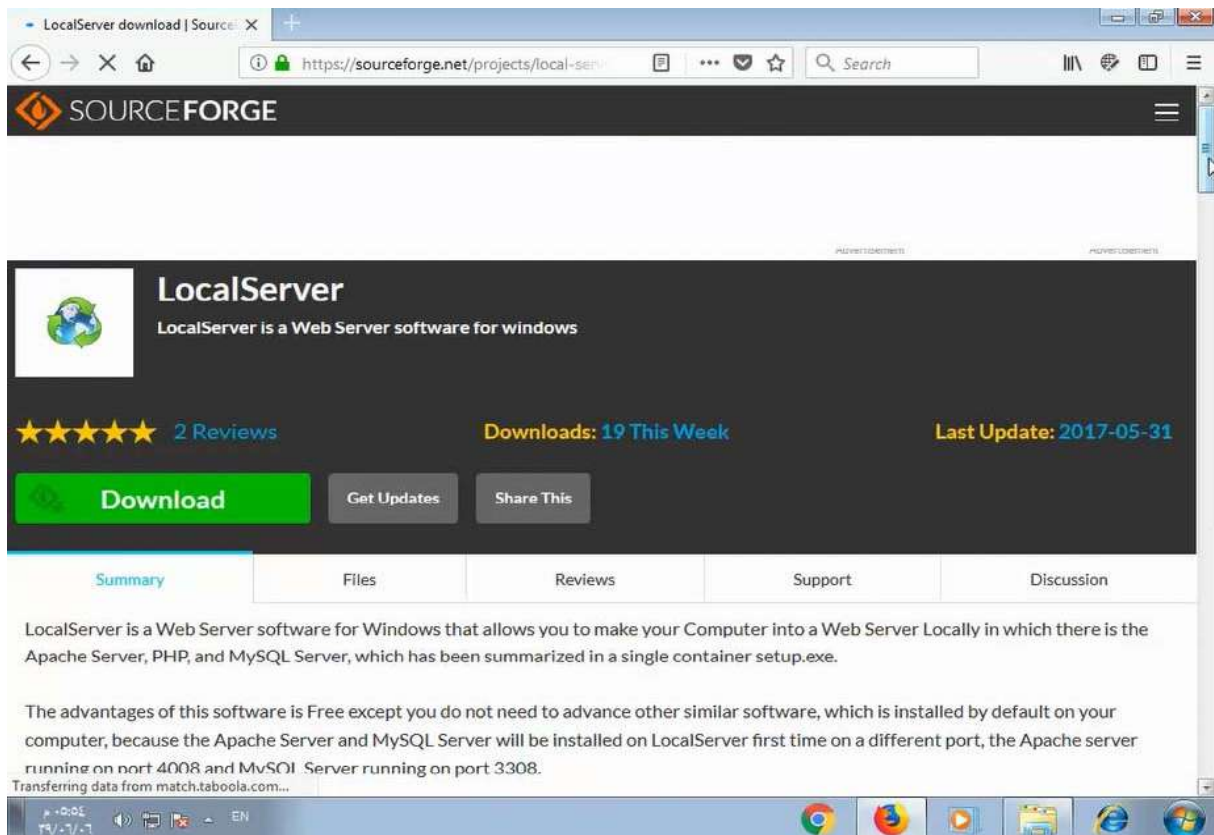


لتنزيل نسخة إصدار سابقة اضغط على أيقونة "Files".

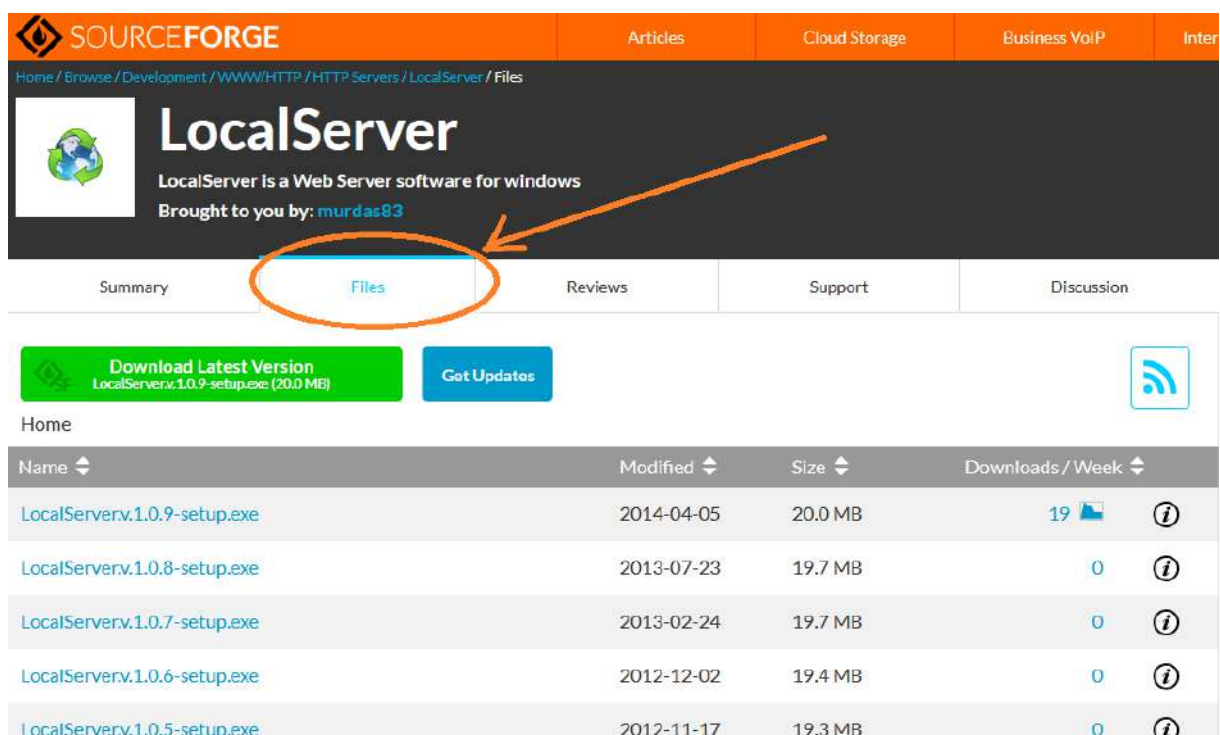

ثم اختر النسخة التي تلائمك وتلبي احتياجاتك، ولتنزيل آخر نسخة من البرنامج اضغط على الأيقونة الخضراء "Download" في الصفحة الرئيسية "Summary":



أو بالضغط على الأيقونة الخضراء "Download Latest Version"، ضمن صفحة الإصدارات السابقة:

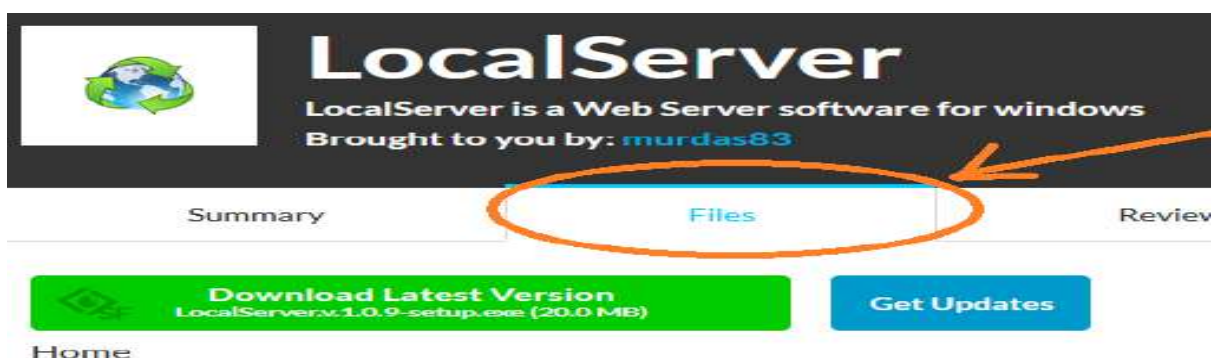

سنقوم بتنزيل نسخة الإصدار طراز 1.0.9:



LocalServer.v.1.0.9-setup.exe:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=33>






ثم قم بحفظ هذه النسخة "ملف التثبيت" في جهاز الحاسوب الخاص بك.

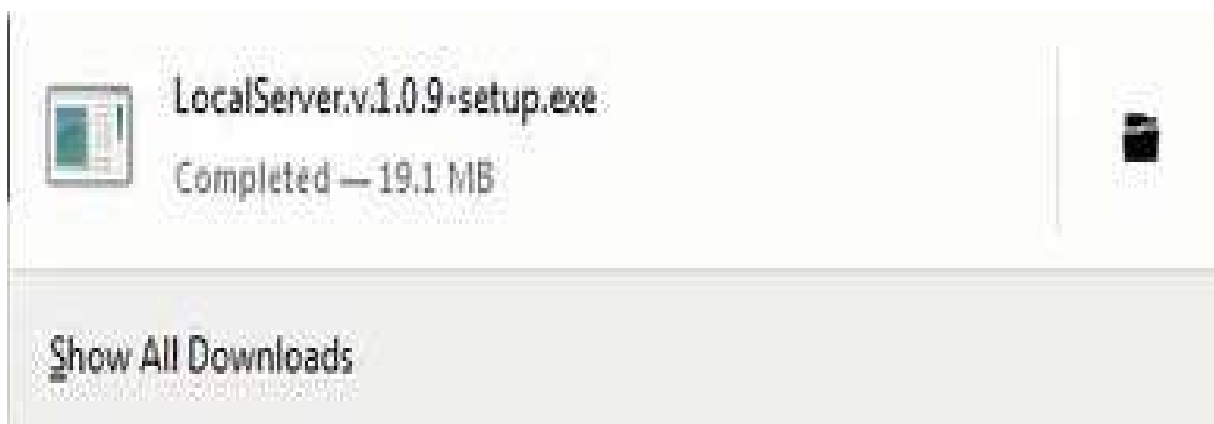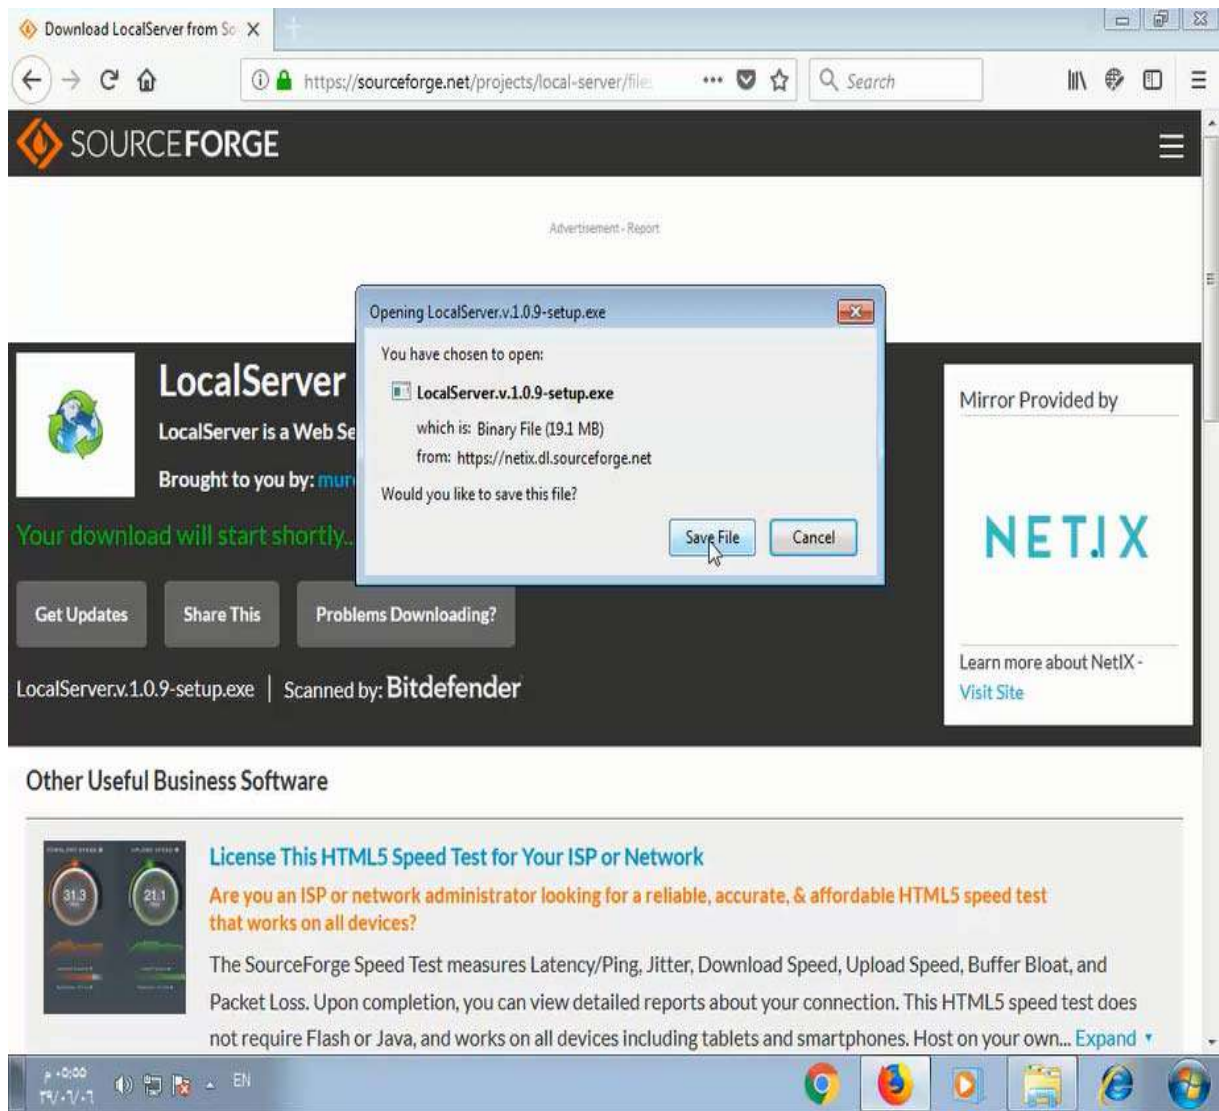


وبعد اكتمال الحفظ قم بتشغيل ملف التثبيت واتبع الخطوات التي ستظهر  
تباعاً.




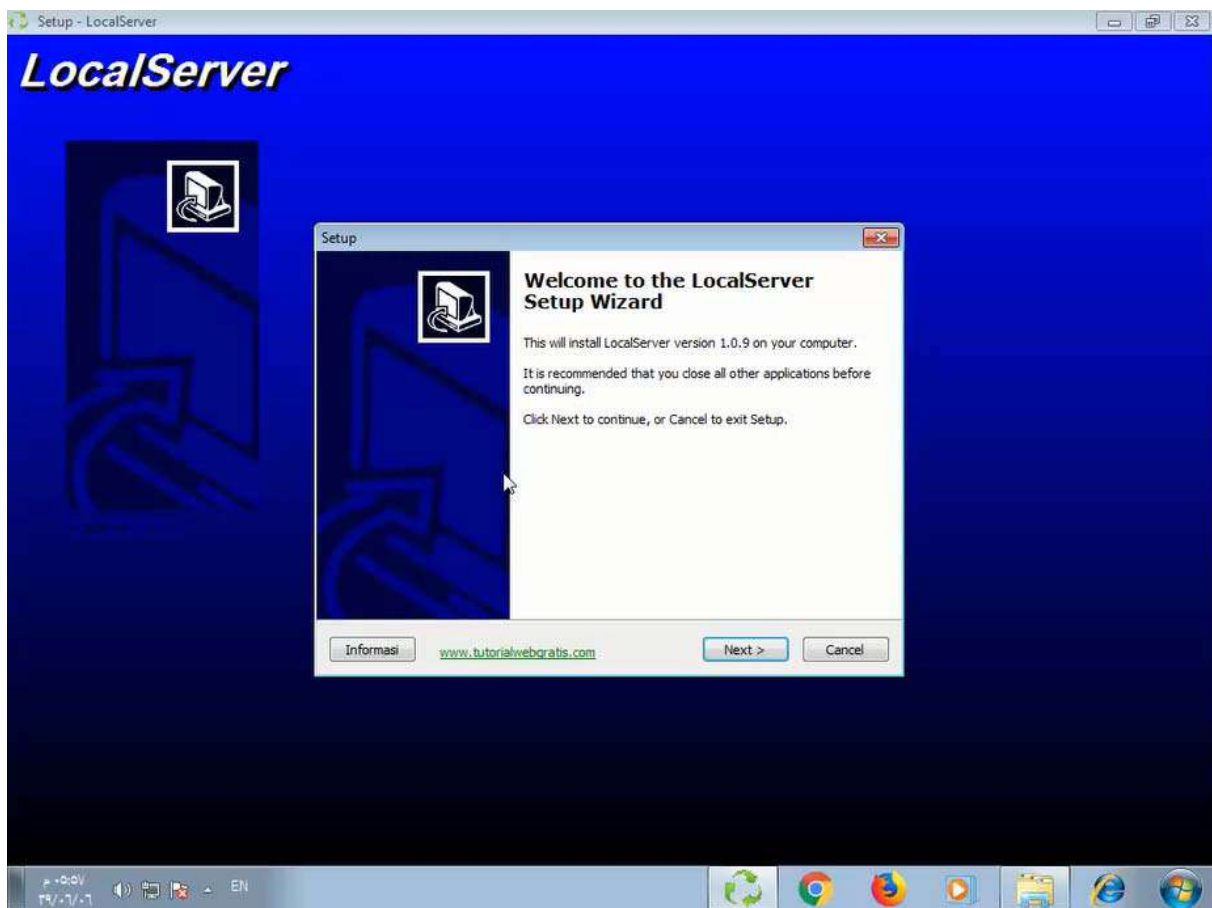


نضغط على I accept the agreement ثم نتابع.

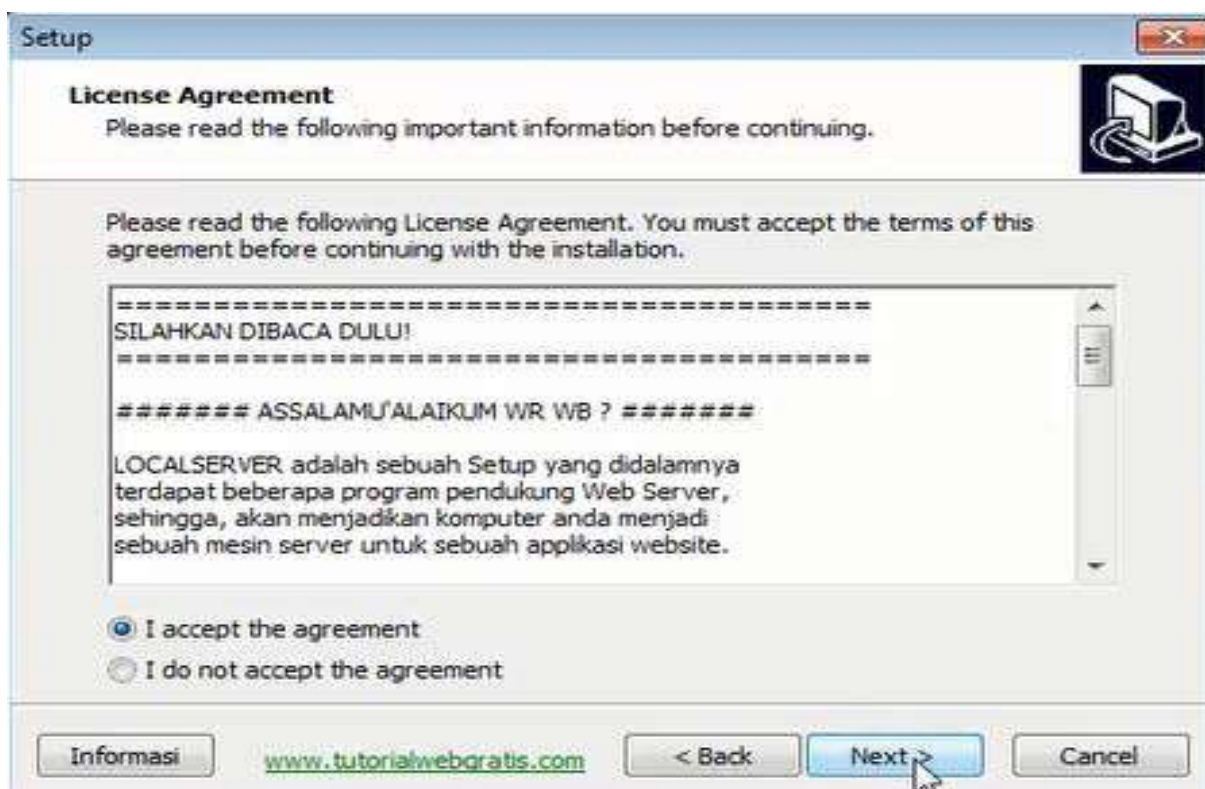


ن بقي على الاعدادات اللاحقة كما هي، ثم نتابع.

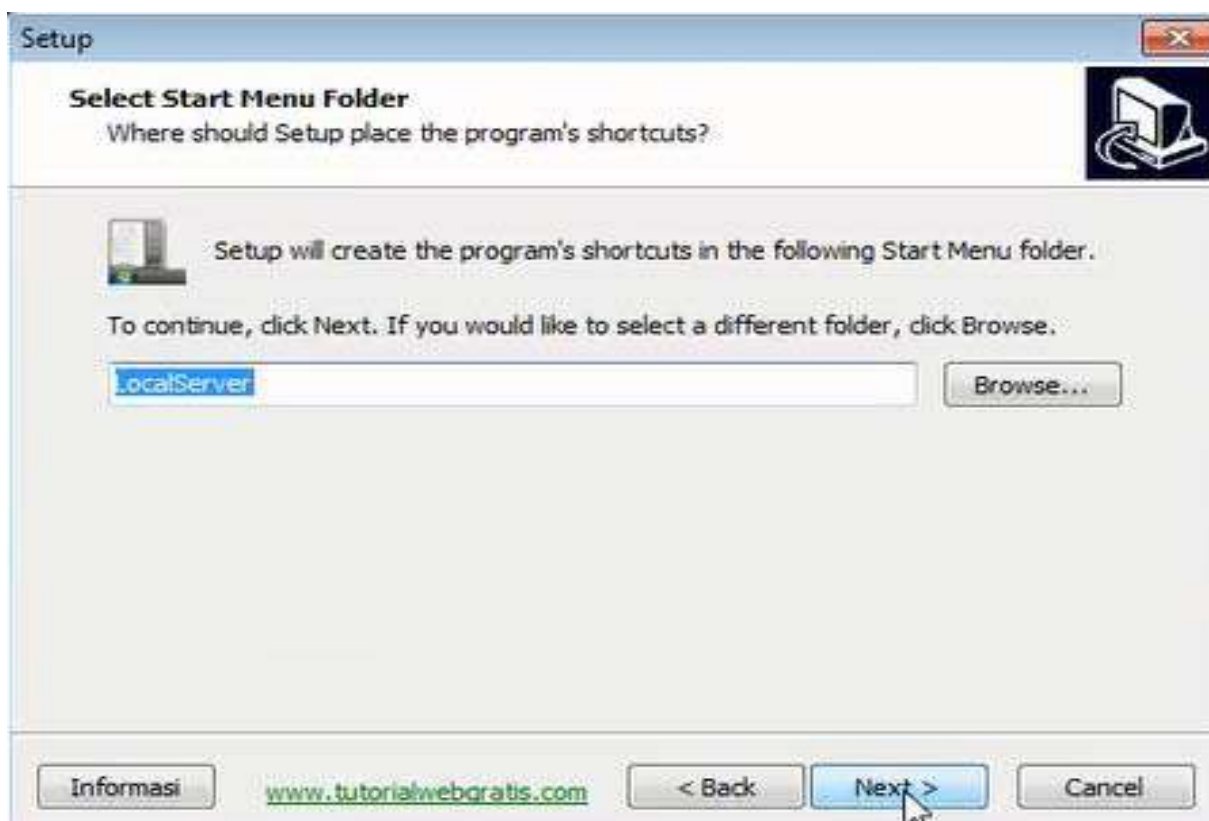

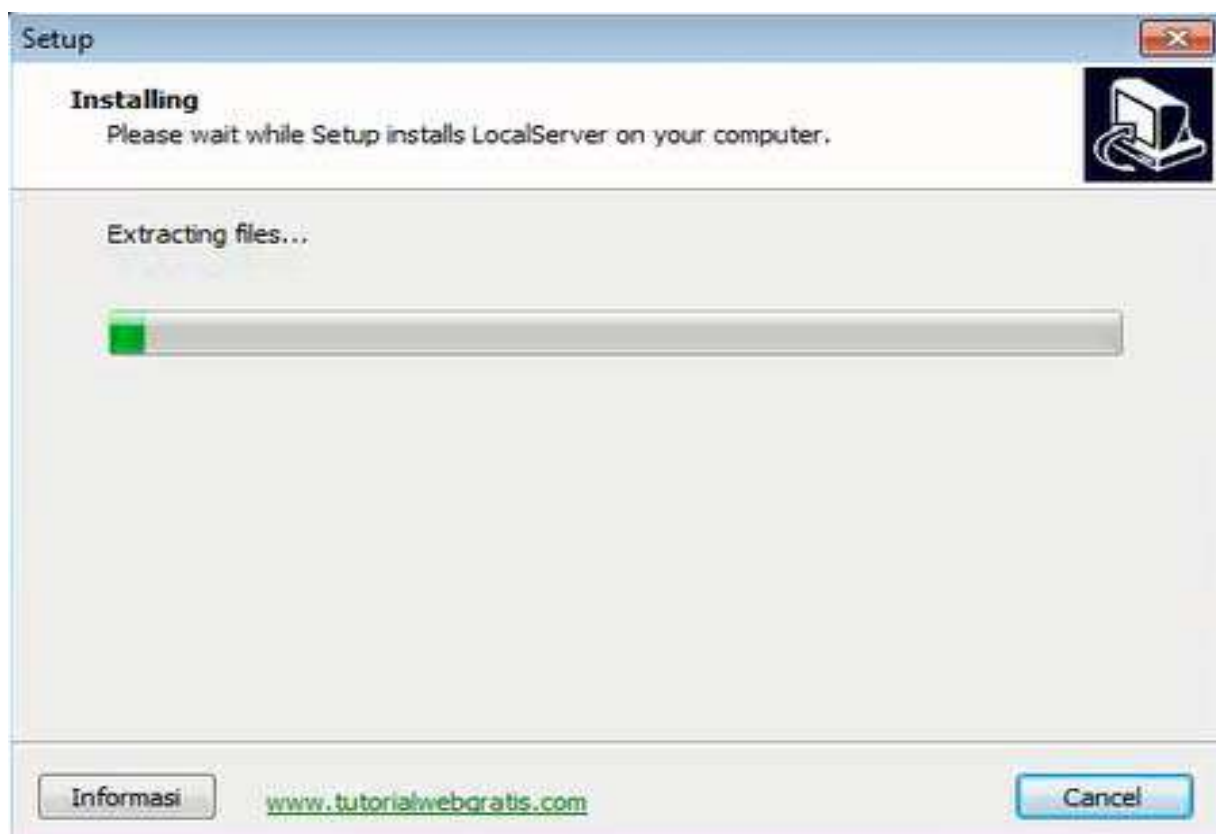



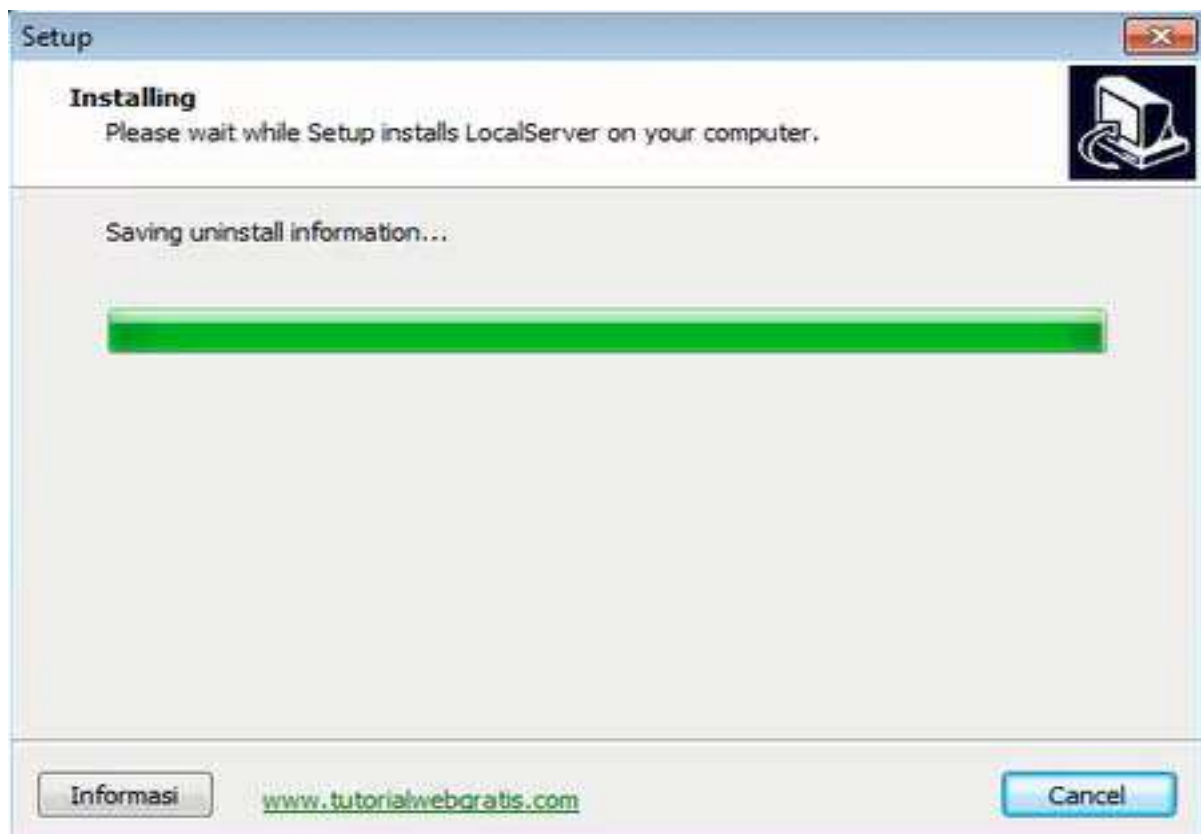

الآن بعد انتهاء تثبيت الخادم المحلي نضغط على أيقونة إنهاء Finish لإنهاء عملية التثبيت والإعداد.



لتشغيل البرنامج نضغط على الأيقونة المصغرة للبرنامج.



ومن ثم نوافق على تشغيل البرنامج:



قد تظهر لنا الواجهة التحذيرية التالية فنتجاهل الخطأ، ونضغط على أيقونة "متابعة":



وستظهر لنا لوحة تحكم الخادم المحلي وهي تبين لنا اشتغال مكوناته الثلاثة بوجود علامة (✓) باللون الأخضر أمام كلمتي [Apache] و [MySQL]:




بعد اشتغال الخادم المحلي ومكوناته الثلاثة: [(الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية)، (برنامج إدارة قواعد البيانات)، (الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك)]، سنقوم بالتأكد من عملها بصورة صحيحة.

الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية.

نفتح المتصفح ونكتب الرابط:

localhost:4008/


فتظهر لنا الصفحة:

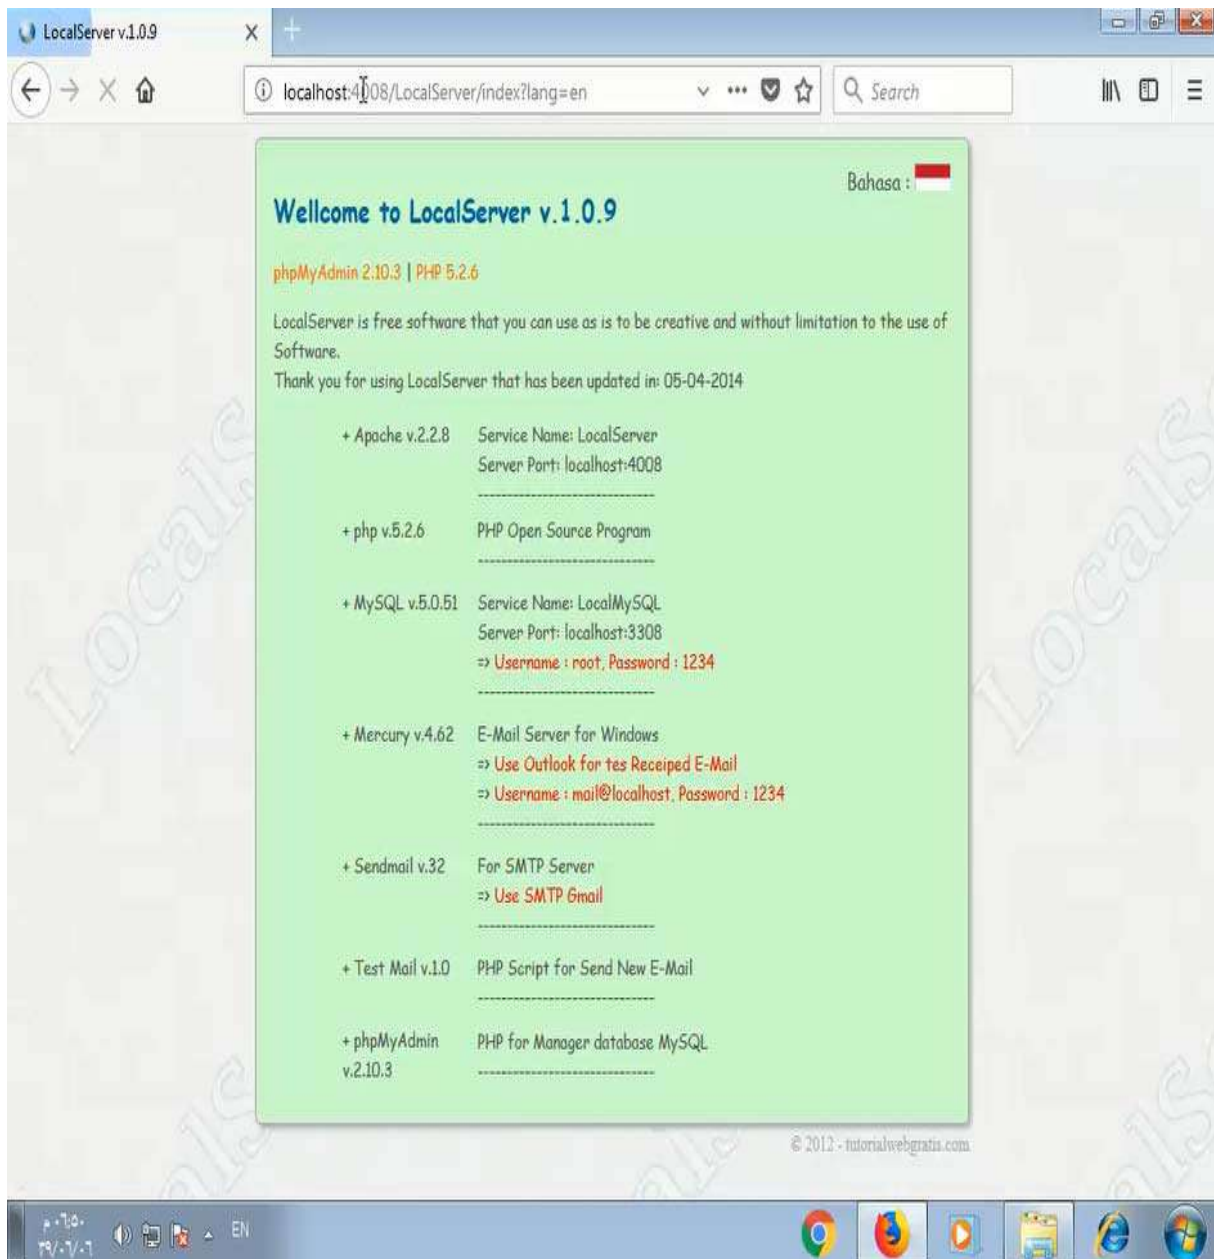

## صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:

ضمن صفحة الخادم المحلي الرئيسية:

localhost:4008/

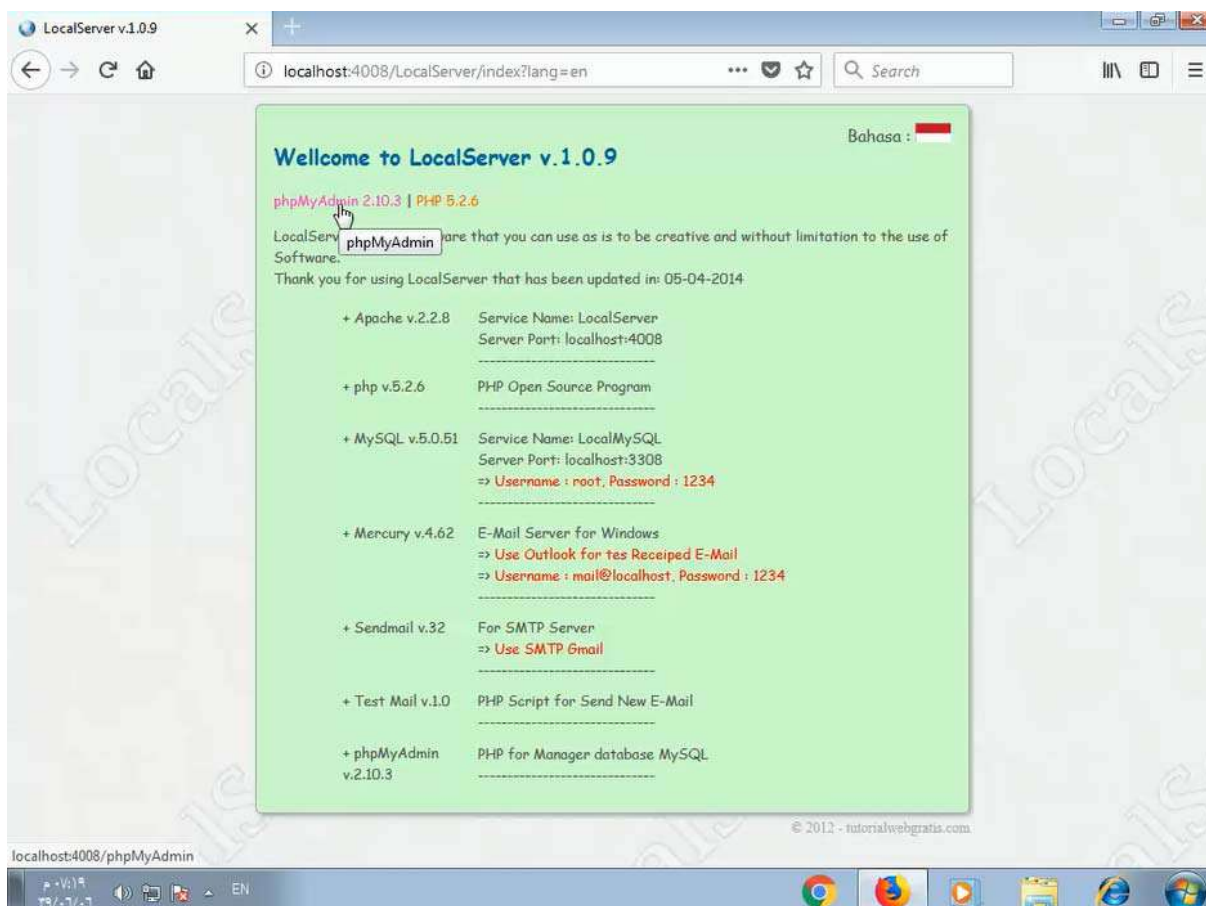

نضغط على عنصر القائمة phpMyAdmin 2.10.3 باللون البرتقالي.






وسيتحول لون عنصر القائمة إلى اللون الوردي وتفتح لنا صفحة الدخول إلى صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin، أو نفتح صفحة جديدة للمتصفح ونكتب الرابط:

localhost:4008/phpMyAdmin/

وستفتح لنا صفحة الدخول إلى مدير قواعد البيانات:

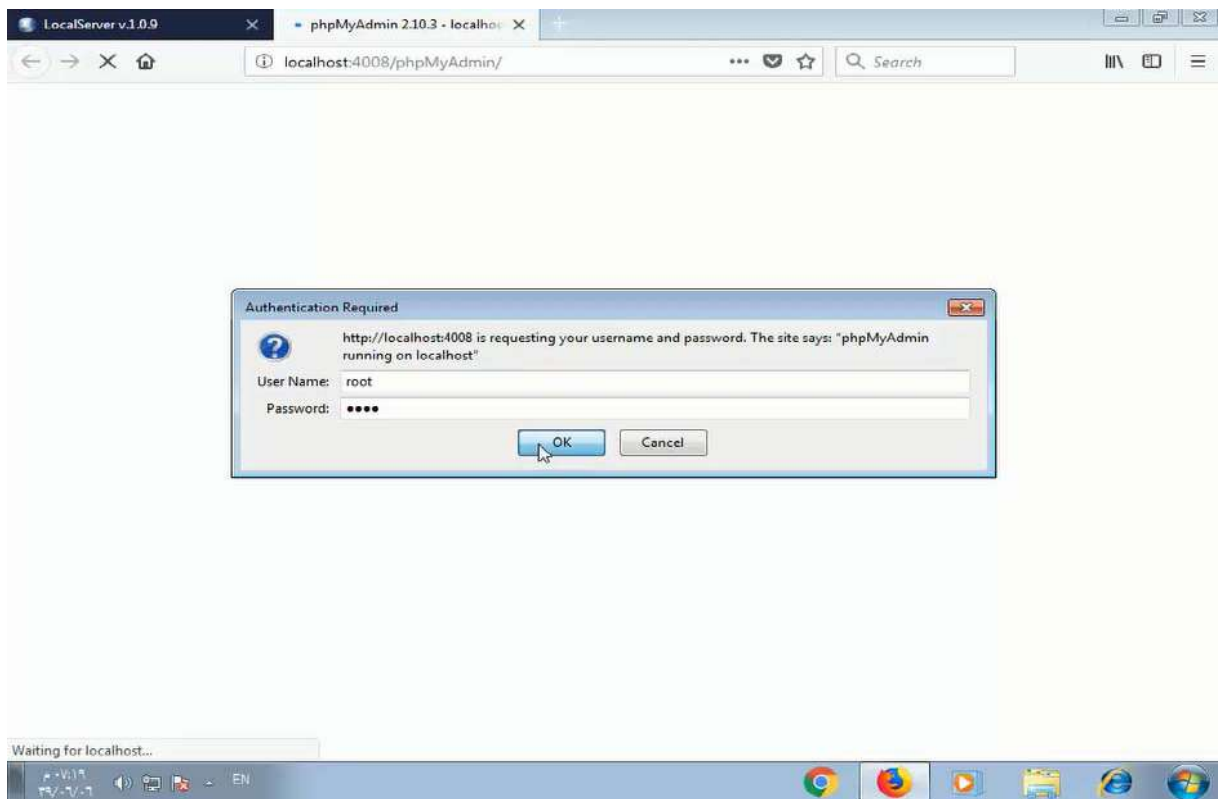


ف نقوم بإدخال اسم المستخدم: root مع كلمة السر: 1234 ونتابع فتظهر لنا صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:



## مسار الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك:

C:\LocalServer\www

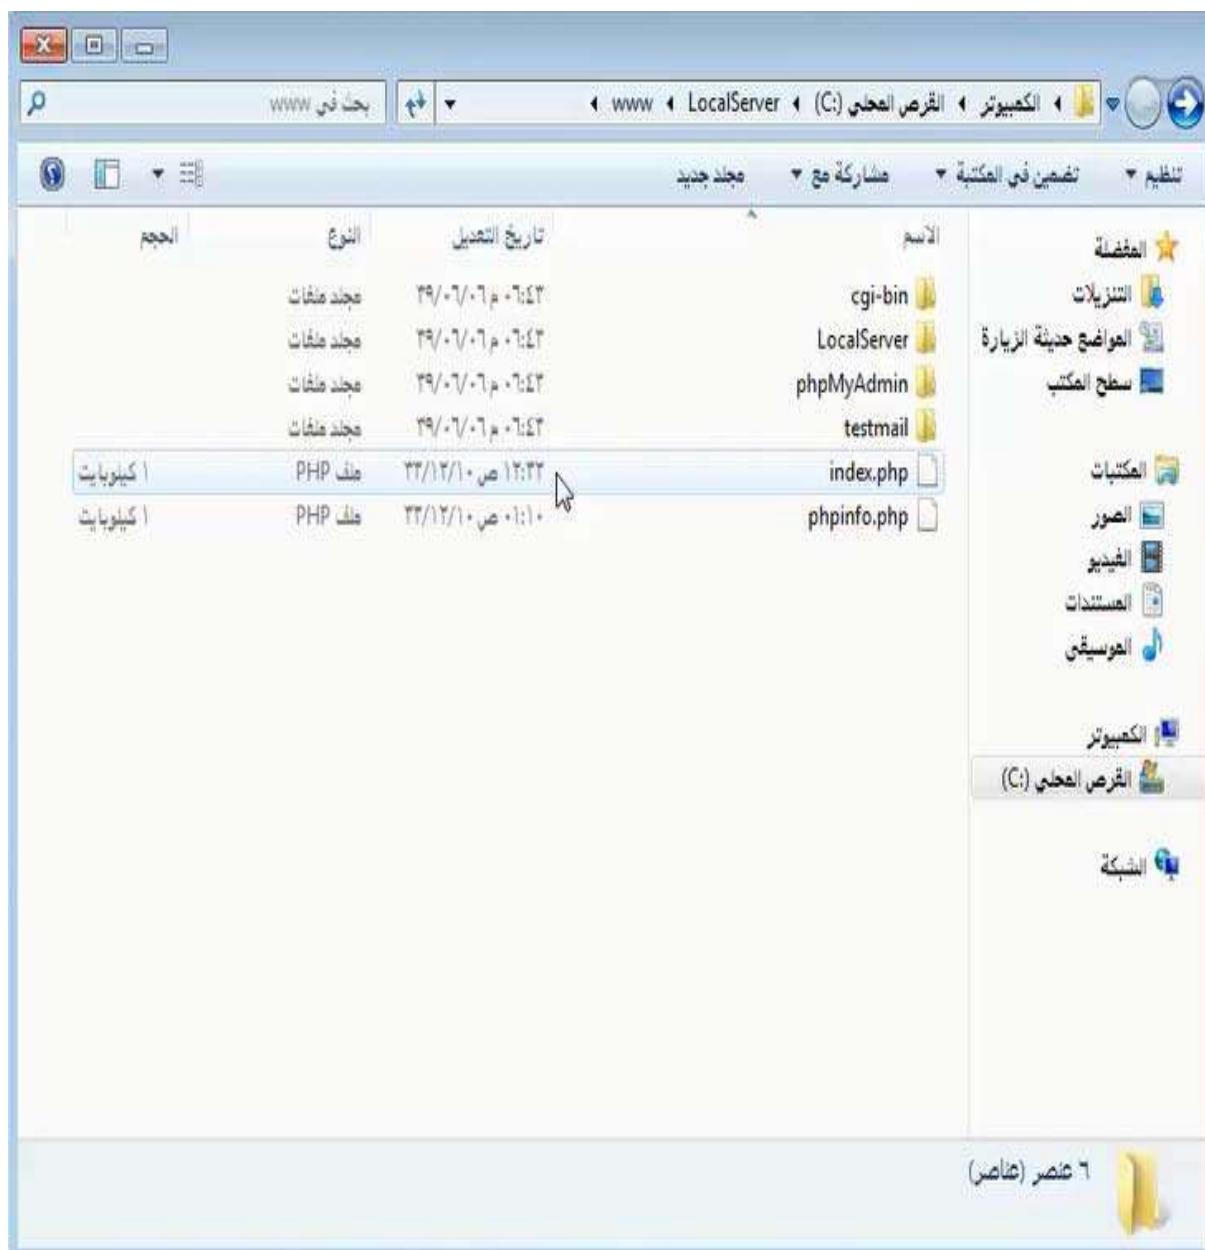

نستطيع الآن إنشاء ملفات صفحاتنا ومشاريعنا ضمن هذا الدليل الفرعي،  
أي ضمن الدليل:

C:\LocalServer\www

فعلى سبيل المثال سنقوم بإنشاء الدليل الفرعي (www):

C:\LocalServer\www\www\



نغير رابط صفحة المتصفح الرئيسية إلى:

localhost:4008/www/


فيظهر لنا:



الآن نقوم بنسخ ملفات عينة كنا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى هذا الدليل الجديد:

C:\LocalServer\www\www\




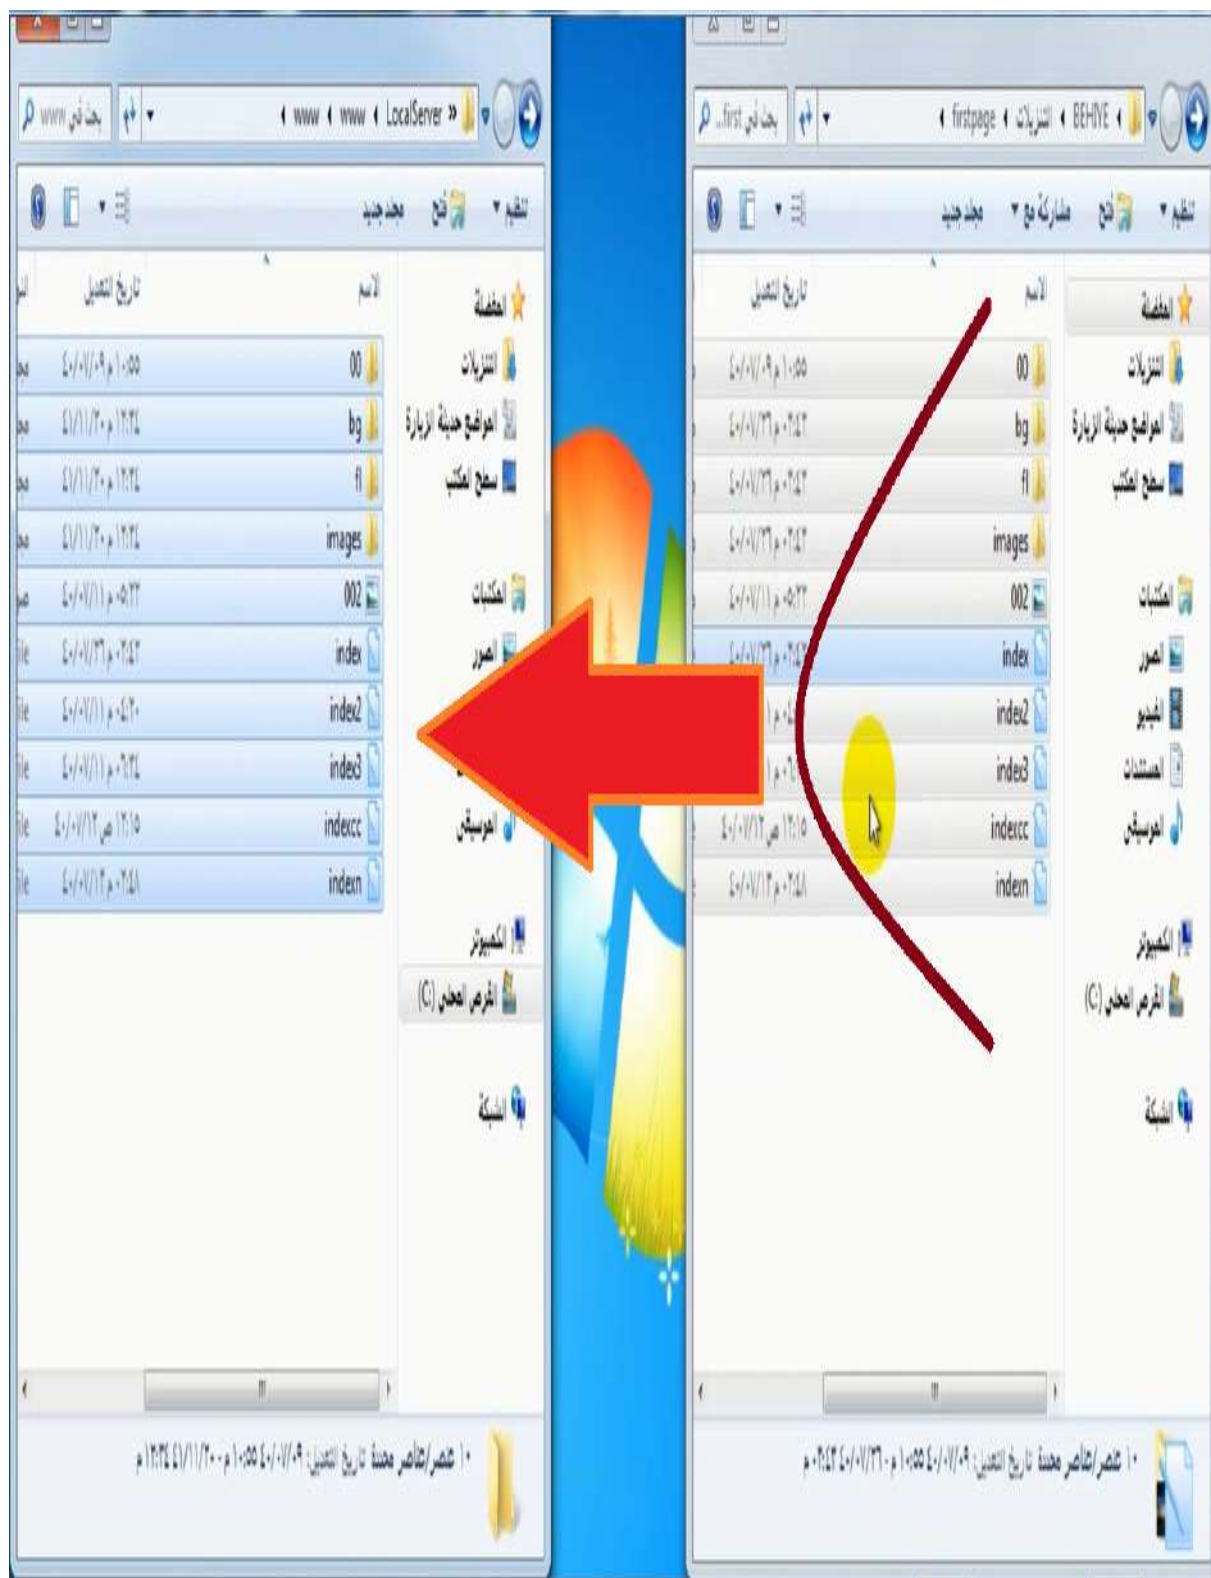

ونعيد تحديث صفحة المتصفح:

localhost:4008/www/

فيظهر لنا:

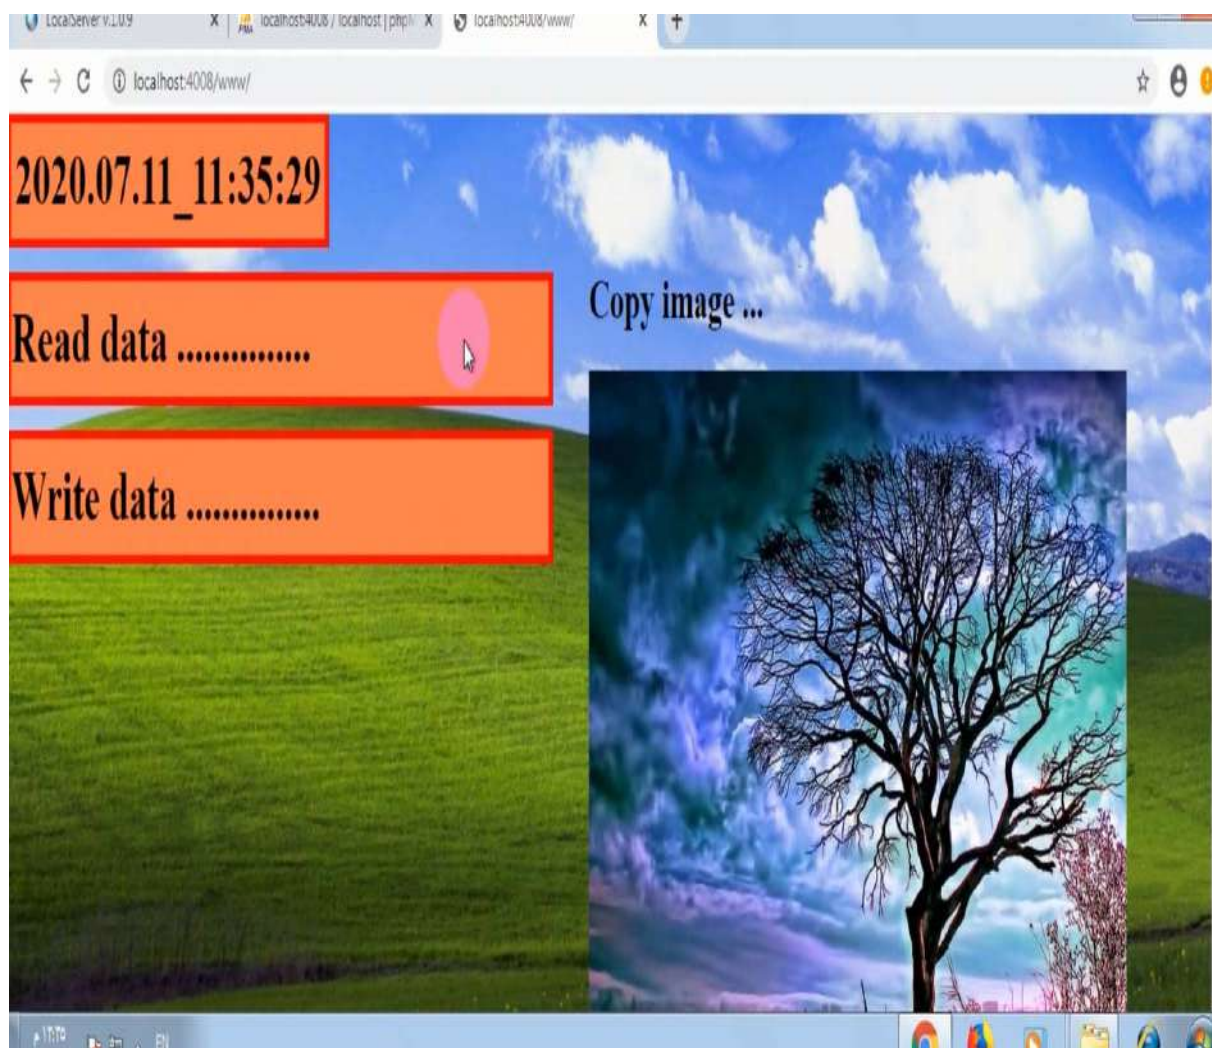

وبذلك فإننا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلي نوع LocalServer مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأننا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.



الخادم المحلي

# DesktopServer

DesktopServer software makes your local installation of WordPress as easy as simply giving your site a name and clicking a few buttons.



- Create a Locally Installed WordPress Site in Seconds
- Cross Platform (Mac & Windows)
- The ONLY WordPress Optimized Local AMP Stack
- Support for Dreamweaver Live View (Premium)
- Full Panic Coda Support (Premium)
- Easy Custom Configuration with Blueprints
- Direct Deploy to Live Site (Premium)
- Multisite Support (Premium)
- Create and Manage an Unlimited Number of WordPress sites (Premium)
- Expanding Library of Developer Plugins
- Top-Notch Support Team







## الخادم المحلي: DesktopServer:

DesktopServer software makes your local installation of WordPress as easy as simply giving your site a name and clicking a few buttons.



- Create a Locally Installed WordPress Site in Seconds
- Cross Platform (Mac & Windows)
- The ONLY WordPress Optimized Local AMP Stack
- Support for Dreamweaver Live View (Premium)
- Full Panic Coda Support (Premium)
- Easy Custom Configuration with Blueprints
- Direct Deploy to Live Site (Premium)
- Multisite Support (Premium)
- Create and Manage an Unlimited Number of WordPress sites (Premium)
- Expanding Library of Developer Plugins
- Top-Notch Support Team


يدعم لغة بي اتش بي وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=35>





## قم بالدخول للصفحة للرسمية:

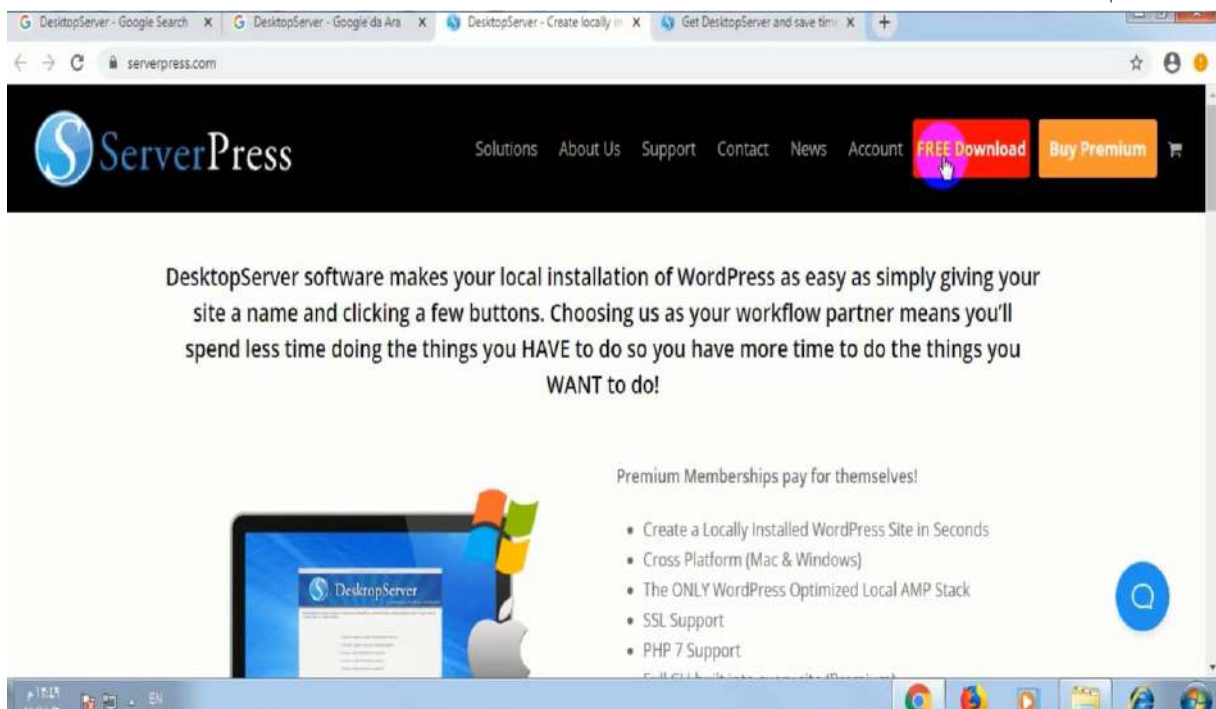

## ثم اضغط على الأيقونة FREE Download افتتح الصفحة:



## لتنزيل نسخة إصدار مجانية إنزل إلى أسفل الصفحة:

Nrok Integration for sharing local sites	✓	✗
LAN Sharing for Mobile Device Testing	✓	✗
Trace Utility for PHP Debugging	✓	✗
Manage local websites	Unlimited	Three(3)
Assisted Deploy Live Service	✓	✗
	<a href="#">\$99.95 - Add to Cart</a>	<a href="#">FREE Download</a>
#1 Choice for Web Professionals. FAST. EASY. EFFICIENT.	DESKTOPSERVER PREMIUM	DESKTOPSERVER LIMITED


Whether you're a WordPress developer, designer, or website owner, chances are you have accumulated your own stash of tools, plugins, and processes that make your life easier. DesktopServer is a single integrated tool that is proven to save you time testing, developing, managing, and creating fully functional website servers on your own computer. DesktopServer allows you to quickly and easily generate optimized WordPress projects that run locally.

ثم اضغط على الأيقونة الزرقاء "Free Download":

Nrok Integration for sharing local sites	✓	✗
LAN Sharing for Mobile Device Testing	✓	✗
Trace Utility for PHP Debugging	✓	✗
Manage local websites	Unlimited	Three(3)
Assisted Deploy Live Service	✓	✗
	<a href="#">\$99.95 - Add to Cart</a>	<a href="#">FREE Download</a>
#1 Choice for Web Professionals. FAST. EASY. EFFICIENT.	DESKTOPSERVER PREMIUM	DESKTOPSERVER LIMITED

Whether you're a WordPress developer, designer, or website owner, chances are you have accumulated your own stash of tools, plugins, and processes that make your life easier. DesktopServer is a single integrated tool that is proven to save you time testing, developing, managing, and creating fully functional website servers on your own computer. DesktopServer allows you to quickly and easily generate optimized WordPress projects that run locally.

فتظهر لك الصفحة التالية:

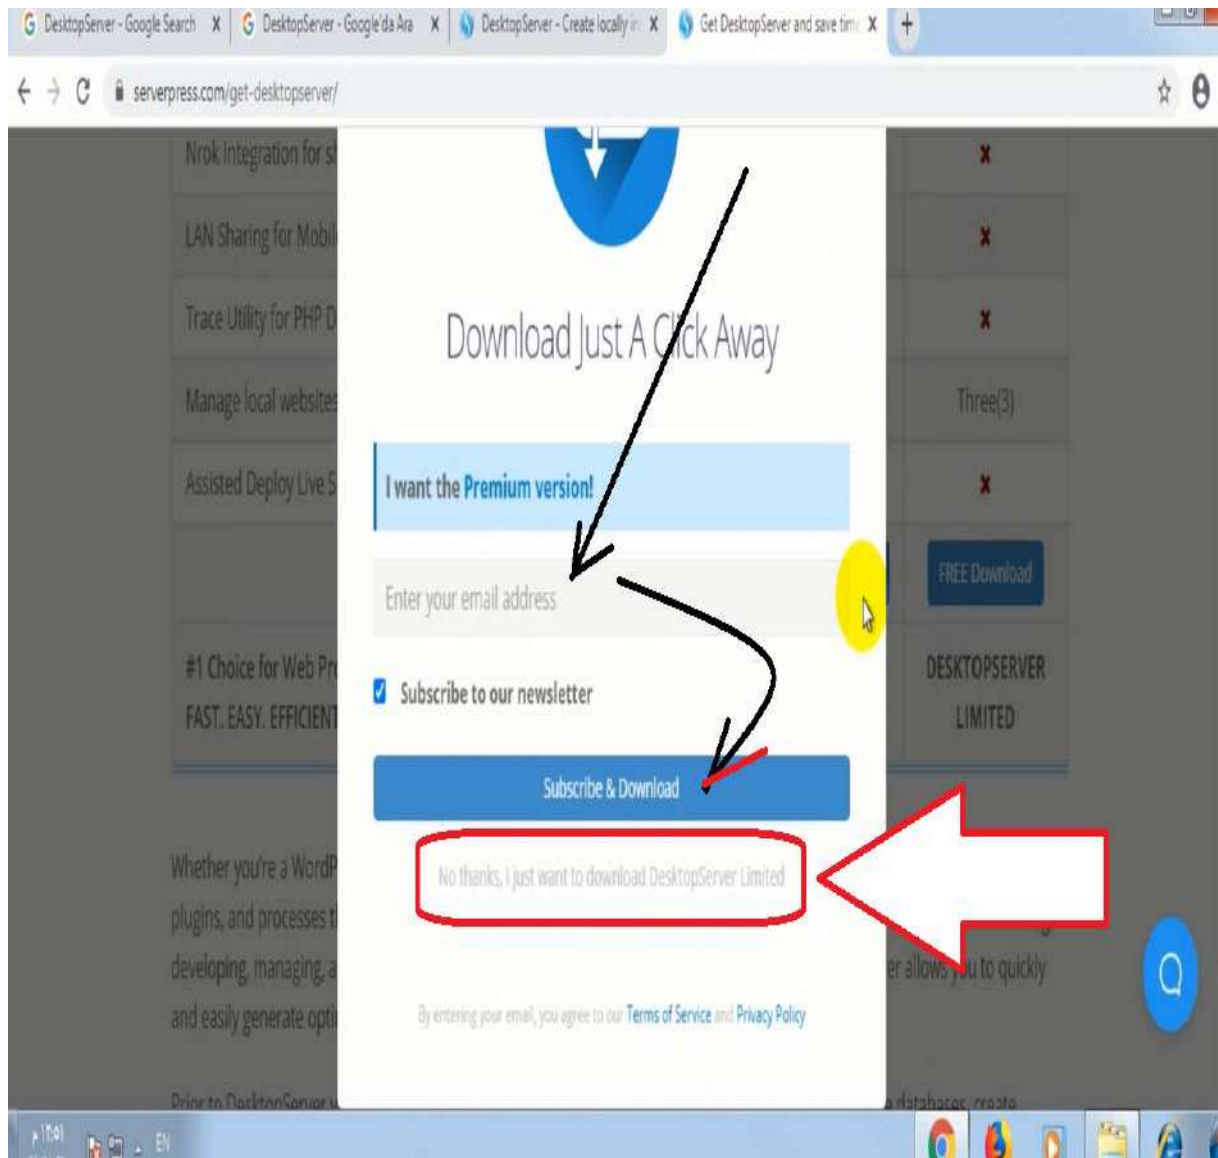

إذا رغبت باستلام نشرة إخبارية من الموقع فقم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني Email Address مع إبقاء التأشير على المربع المجاور للخيار "Subscribe to our newsletter"، ثم بعدها قم بالضغط على الأيقونة الزرقاء "Subscribe & Download"، وأما إذا أردت تنزيل النسخة المجانية للبرنامج فاضغط على الرابط:

**No thanks. I just want to download DesktopServer Limited**

فتبدأ عملية تنزيل برنامج التثبيت والإعداد للإصدار:

dsl-win-v394

وهذا الإصدار يعمل مع جهاز حاسوب 64 bit:

dsl-win-v394.zip:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=36>



ولتنزيل نسخة الإصدار طراز v3.8.5 والذي يعمل مع جهاز حاسوب 32 bit نستطيع ذلك عبر الرابط التالي:

dsl-win-v385.zip:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=37>





ثم قم بحفظ هذه النسخة "ملف التثبيت" في جهاز الحاسوب الخاص بك.



وبعد اكتمال الحفظ قم بفتح الضغط عن الملف المضغوط:


dsl-win-v385.zip



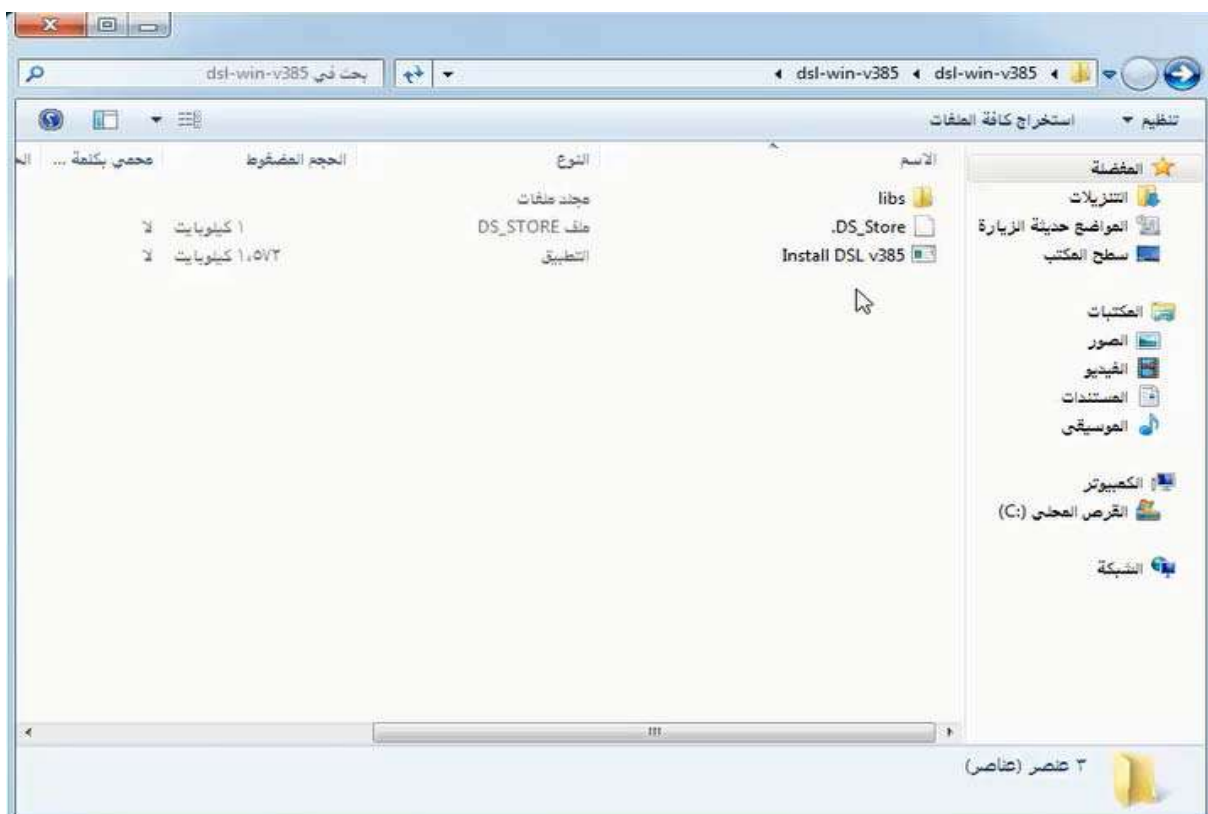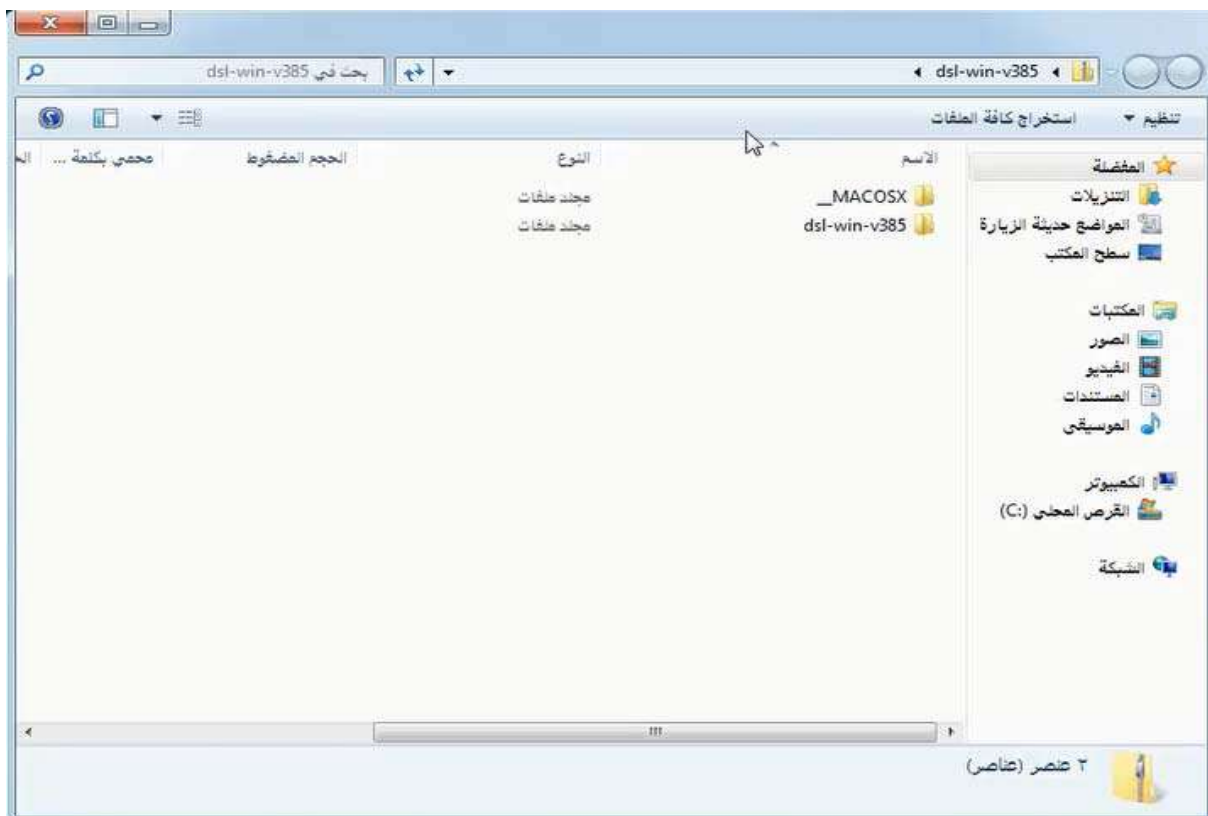

وقم بتشغيل برنامج التثبيت والإعداد Install DSL v385.exe واتبع الخطوات التي ستظهر تباعاً.

## اضغط على Countinue:

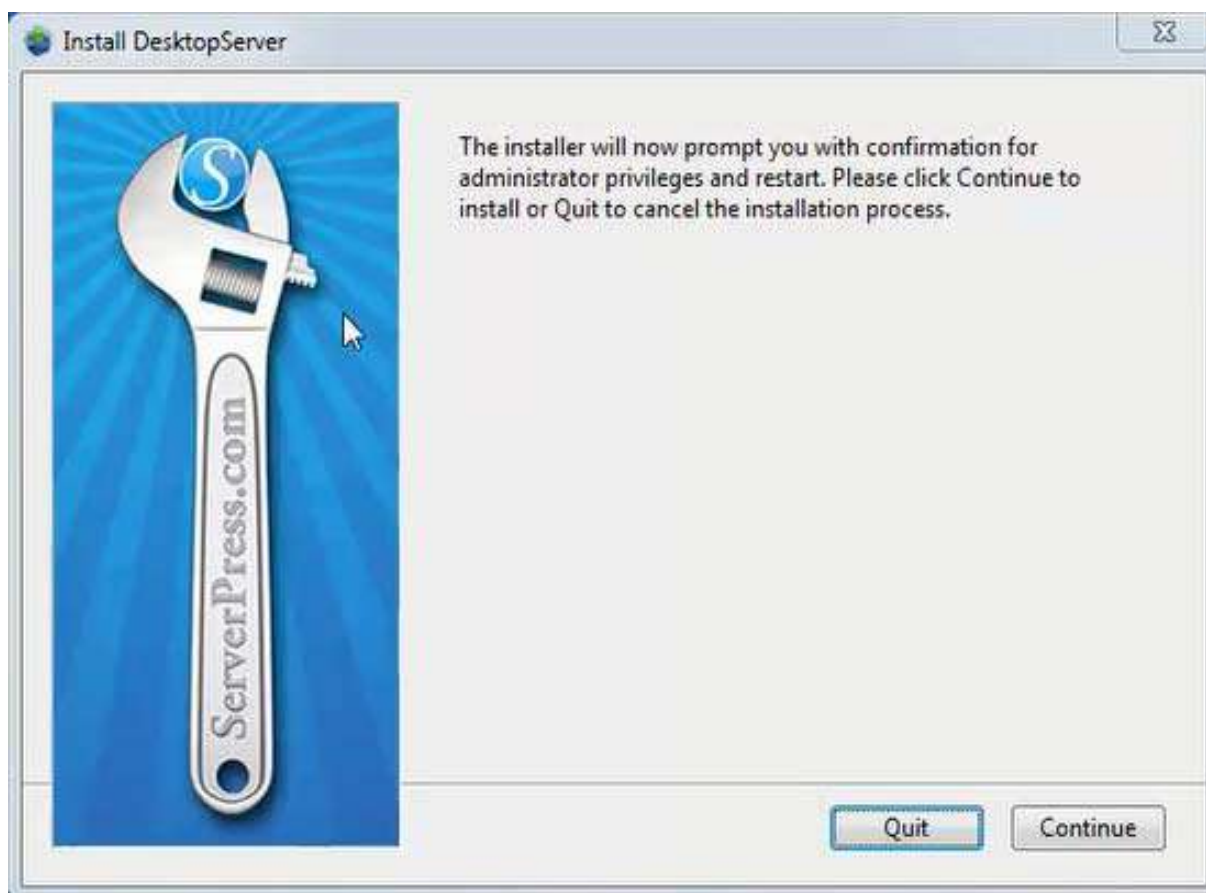

نوافق على شروط الاتفاقية ونضغط على Accept ثم نتابع.



سيتم إجراء تثبيت جديد للبرنامج.






الآن بعد انتهاء تثبيت الخادم المحلي نضغط على أيقونة OK ثم على أيقونة إنهاء Finish.

لتشغيل البرنامج نفتح الدليل حيث تم تثبيت البرنامج:

C:\xampplite

ثم نقوم بالنقر على الملف التطبيقي DesktopServer.exe وتشغيله.



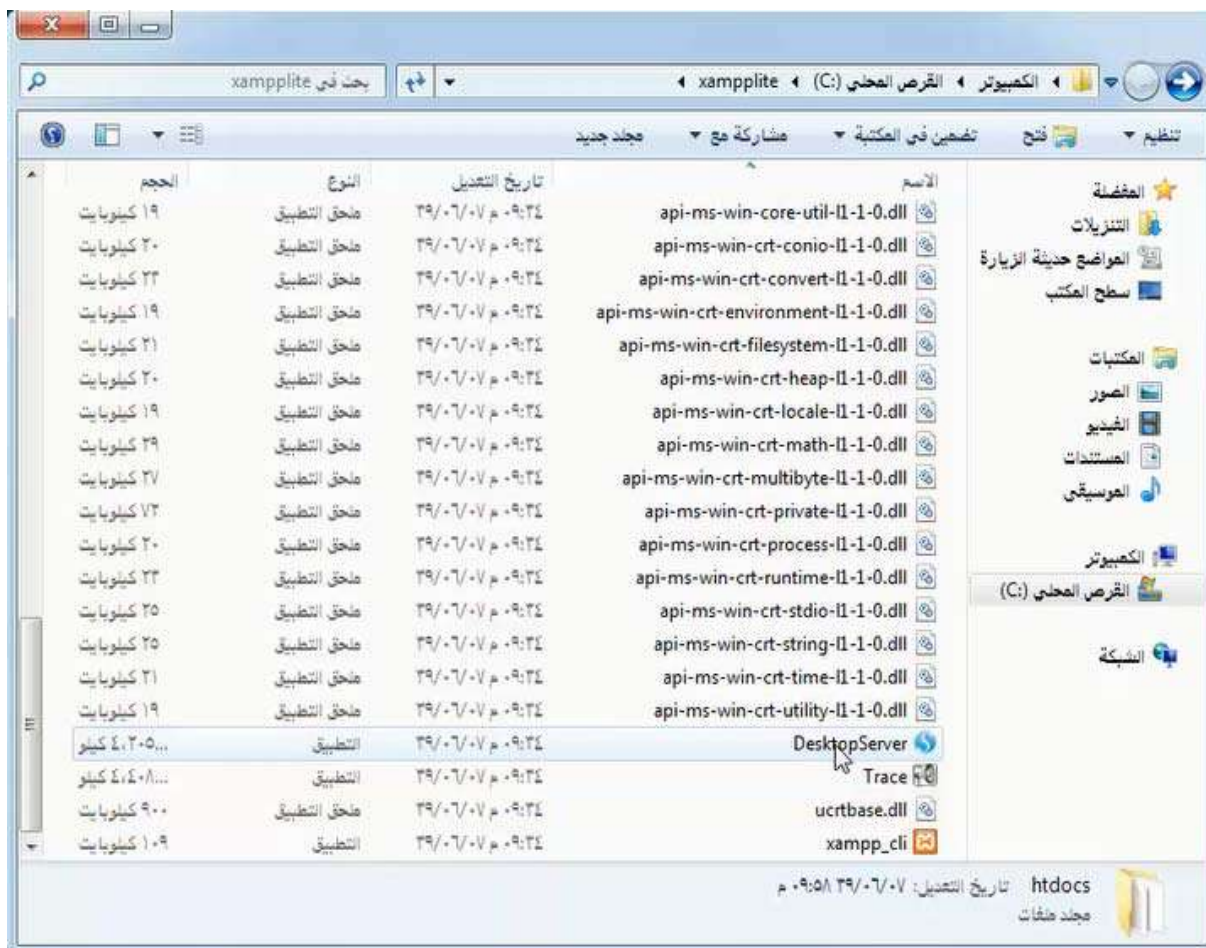

وسيشغل برنامج الخادم المحلي، وتتابع وفق الخطوات التالية:





نلغي تأشيرة المربع المجاور لـ:



"Check for new version before restarting"

ثم نتابع بالضغط على الأيقونة "Next":



نعيد تشغيل التطبيق ولكن هذه المرة بالضغط على المفتاح اليمين للفأرة ثم اختيار الخيار "تشغيل كمسؤول":

فتح دليل تثبيت البرنامج C:\xampplite ← انقر على  
الملف DesktopServer.exe بالتطبيق  
للفأرة ← "تشغيل كمسؤول".

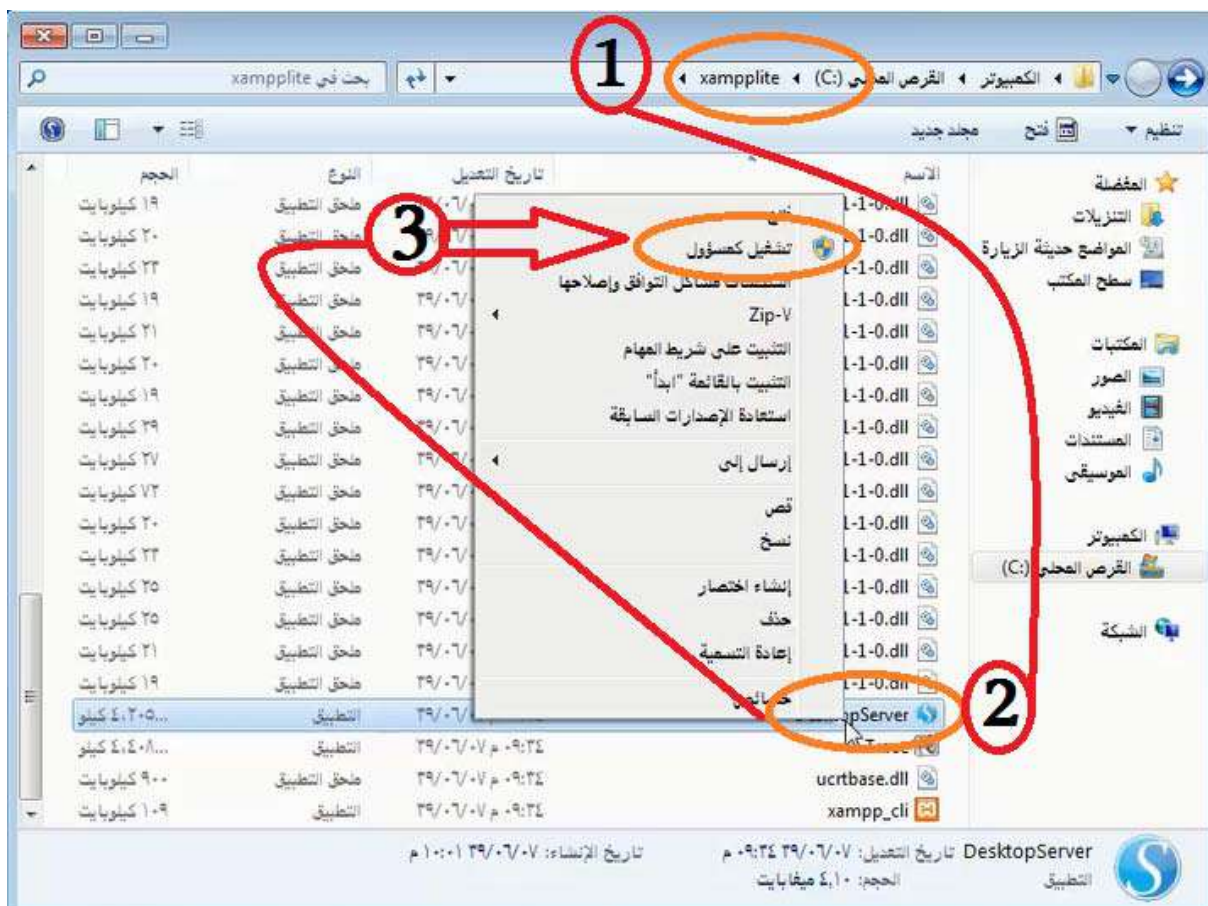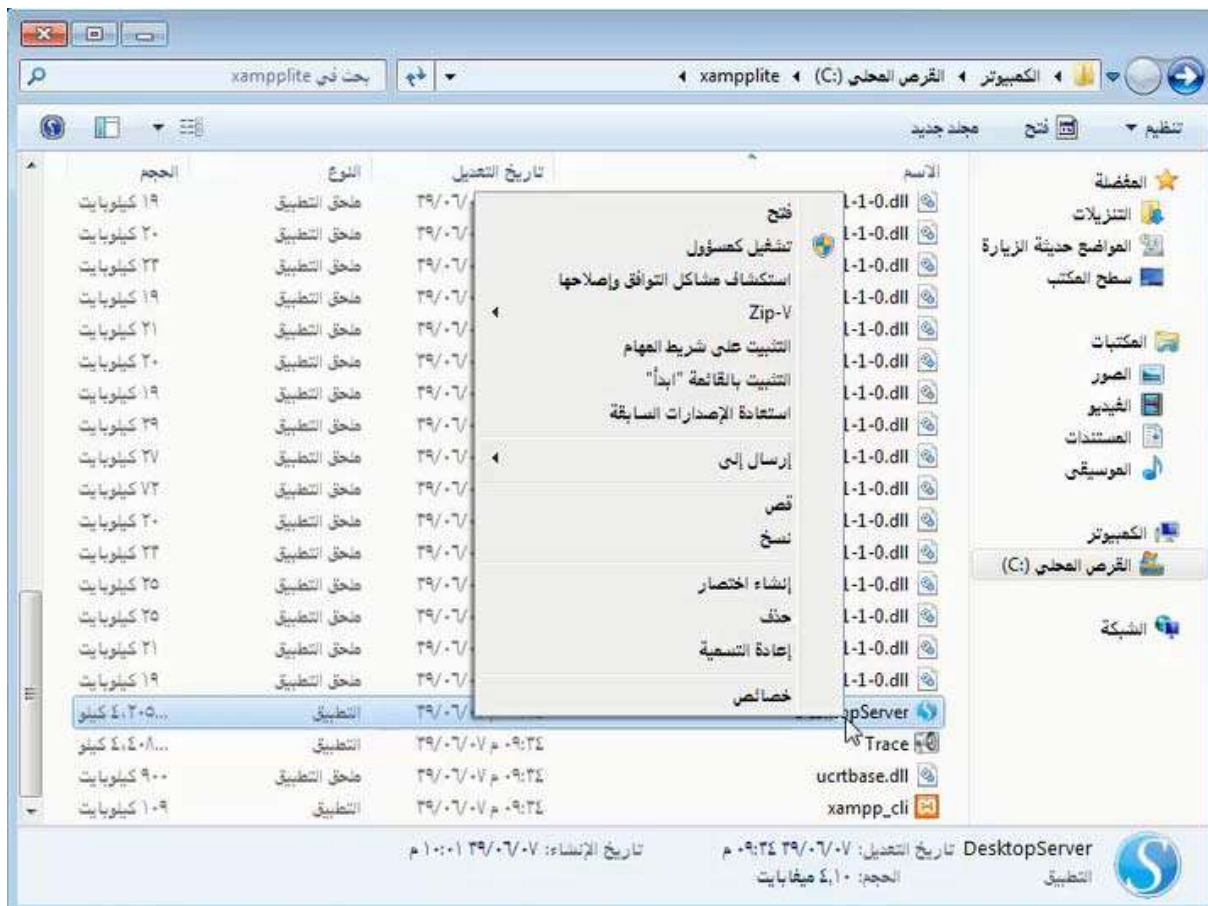



ننتهي على خيار تشغيل خدمات Apache و MySQL  
 [Yes. Start Apache and MySQL services.] ثم ننتقل [Next]:





قد يتحسس البرنامج وجود ربط مع شبكة المعلومات الدولية فيطلب الإذن بالسماح بالوصول للشبكة فنعطي له موافقة بالسماح بالوصول:



ثم نتابع بالضغط على [Next].





## سننشئ مشروع أو موقع جديد:



سنقوم بتحديد [اسم المشروع: Site Name]، وما الذي سيحتويه المشروع [Blueprint] {هل هو فارغ أم يحتوي تنصيب لـ WordPress}، ومسار ملفات المشروع [Site Root] وسيتم حفظ هذه المشاريع ضمن دليل ضمن مسار الدليل الأساسي:

C:\Users\اسم مستخدم الحاسوب\Documents\Websites\

The screenshot shows a configuration form with the following fields:

- Site Name:** www.example.dev.cc
- Blueprint:** WordPress-4.9.4.zip
- Site Root:** C:\Users\MASA\Documents\Websites\www.example.dev.cc\


A yellow oval highlights the 'I' icon in the 'Site Root' field, indicating a file selection action. A 'Browse' button is located below the 'Site Root' field.

سنقوم أولاً بتحديد دليل جديد لحفظ ملفات مشروعنا "Site Root" بالضغط على أيقونة "Browse" ونشيء دليل جديد بالاسم الذي نريده ونختاره.


على سبيل المثال:

mywebsite

C:\Users\اسم مستخدم الحاسوب\Documents\Websites\mywebsite

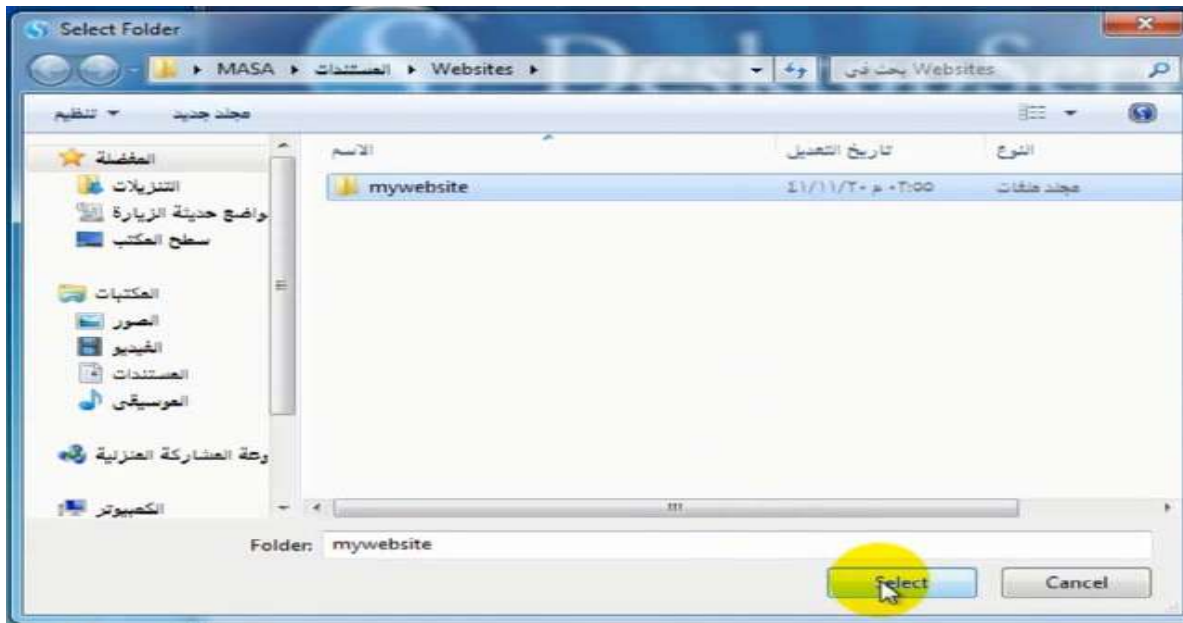


ثم نختاره بالضغط على Select ونلاحظ تغير مسار Site Root.

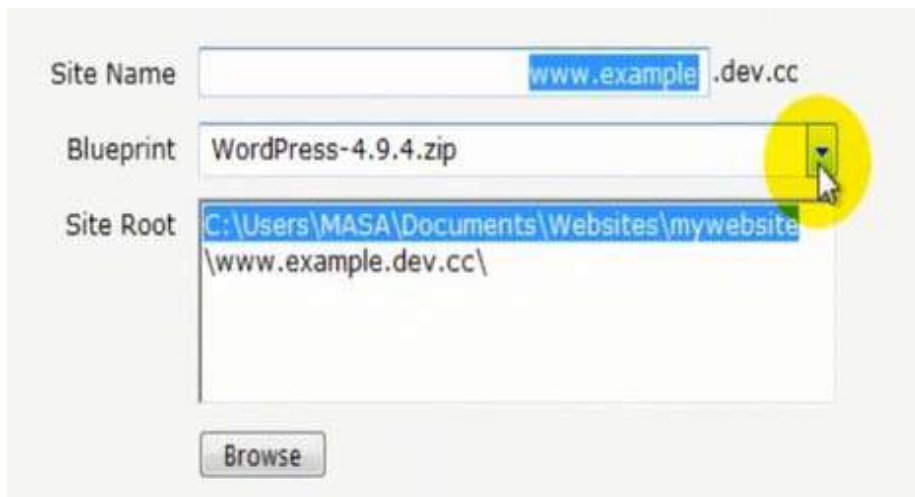

فيكون لدينا حالياً Site Root:

C:\Users\اسم مستخدم الحاسوب\Documents\Websites\mywebsite  
 \www.example.dev.cc\


ضمن خيارات Blueprint نختار أن يكون مشروع فارغ بدون محتويات  
:"Blank (non-WordPress)"

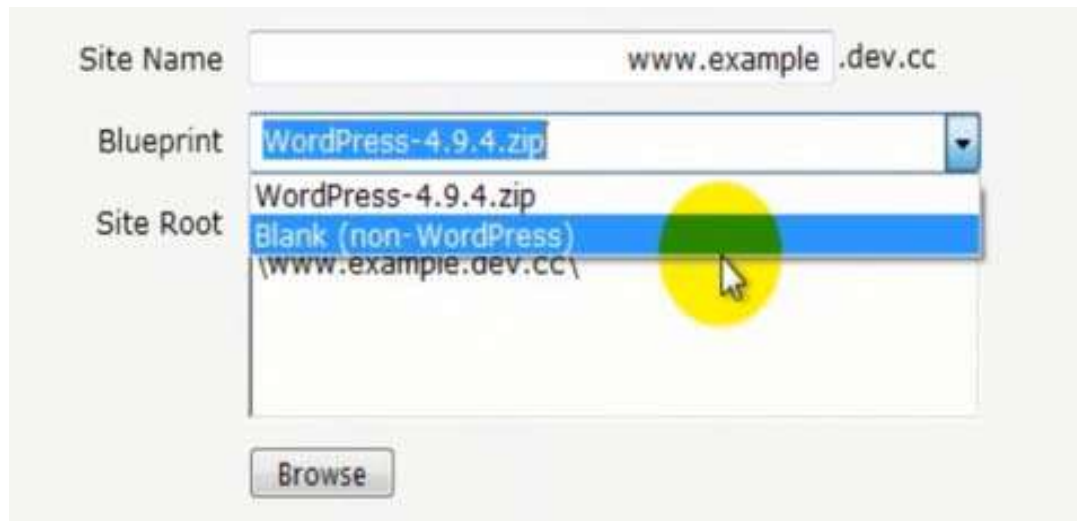

نختار اسماً للمشروع وعلى سبيل المثال mywebsite فيتغير:

Site Root

تبعاً لذلك:

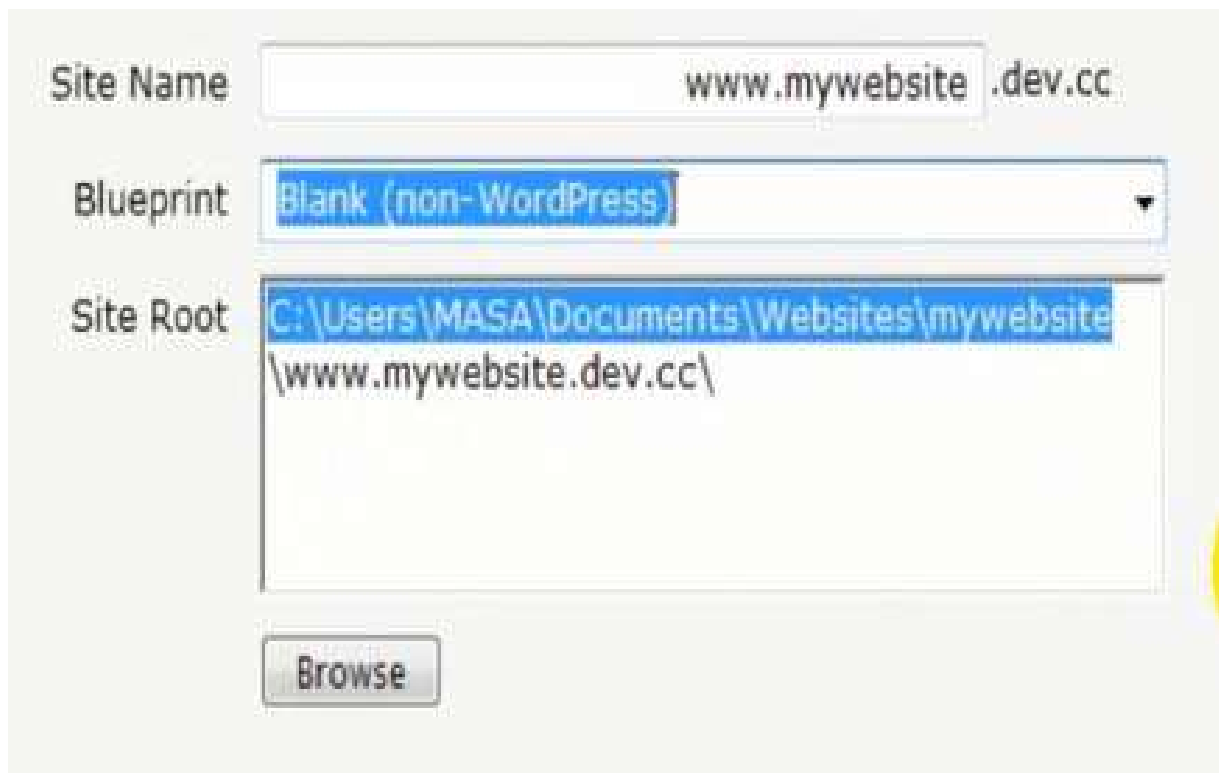

وبذلك ستكون معلومات الموقع أو المشروع كالتالي:

Site Name: mywebsite.dev.cc

Blueprint: Blank (non-WordPress)

Site Root:

C:\Users\اسم مستخدم الحاسوب\Documents\Websites\mywebsite  
\www.mywebsite.dev.cc\



وبعد الضغط على أيقونة "Create" سيتم إنشاء وتفعيل مكونات الخادم المحلي الثلاثة.





وبعدها نضغط على أيقونة "Next" ونتابع.



الآن حصلنا على عنوان ورابط موقعنا ومشروعنا الجديد:

<http://www.mywebsite.dev.cc>

وبعدها نضغط على أيقونة "Next" ونتابع.


تظهر لنا الواجهة التالية والتي نستطيع من خلالها إنشاء مشروع جديد آخر بالإبقاء على تأشيرة [Create a new development website] ومن ثم الضغط على [Next] أو نغلق هذه الواجهة بالضغط على [Close].



بعد اشتغال الخادم المحلي ومكوناته الثلاثة: [الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية)، (برنامج إدارة قواعد البيانات)، (الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك)]، سنقوم بالتأكد من عملها بصورة صحيحة.

الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية.  
نفتح المتصفح ونكتب الرابط:


localhost/

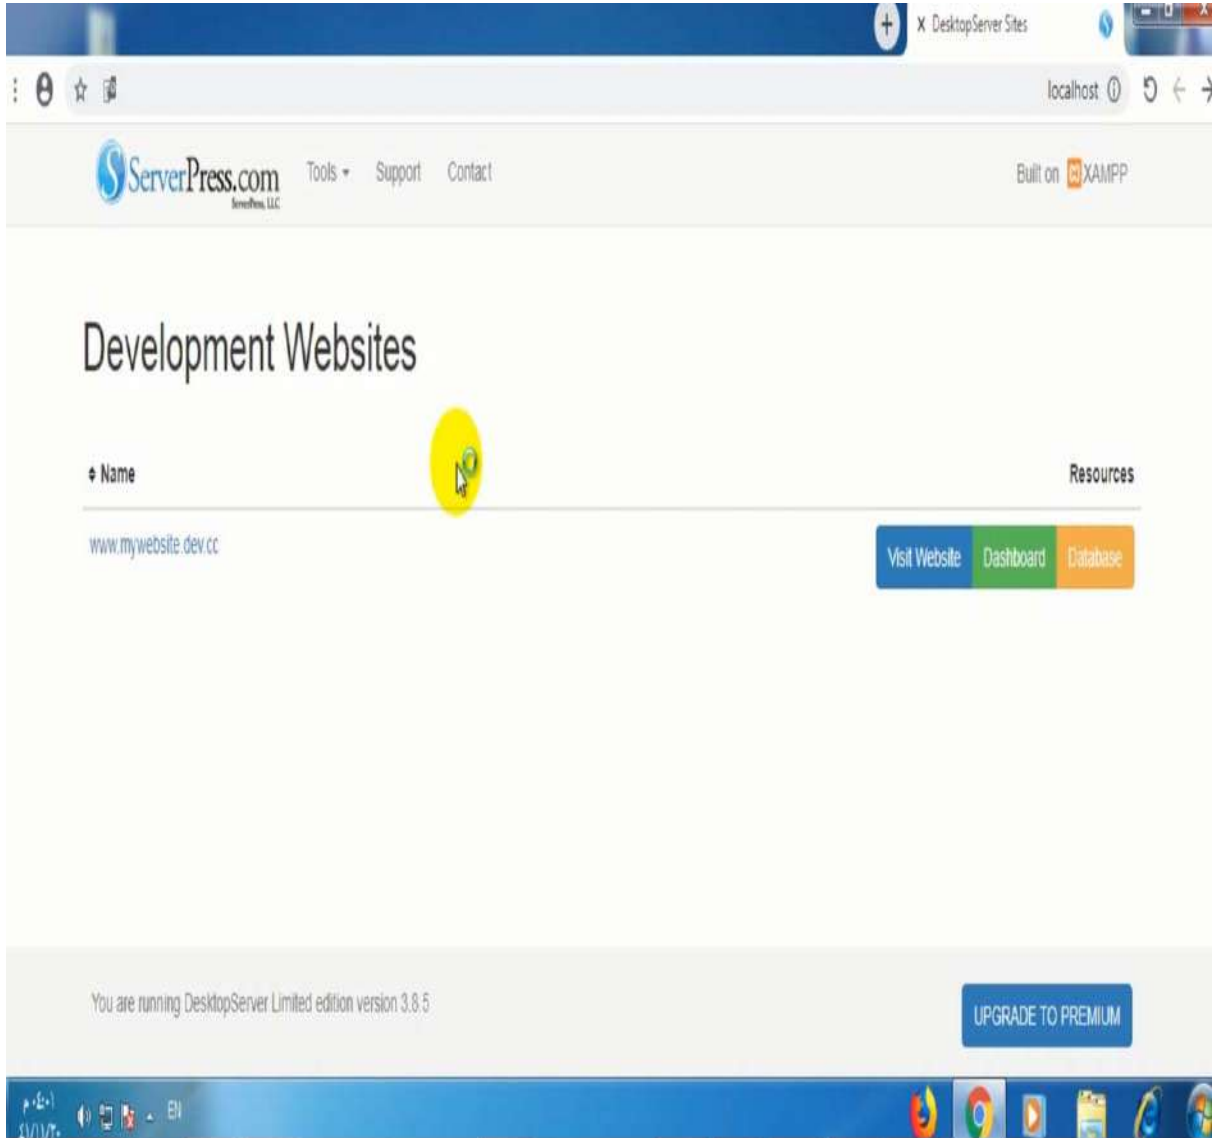

نستطيع الانتقال إلى صفحة المشروع أو الموقع الذي قمنا بإنشائه إما بالضغط على أيقونة "Visit Website" الزرقاء أو الأيقونة "Dashboard" الخضراء أو الانتقال إلى الرابط التالي ضمن المتصفح:

<http://www.mywebsite.dev.cc>


## فتظهر لنا الصفحة الرئيسية:

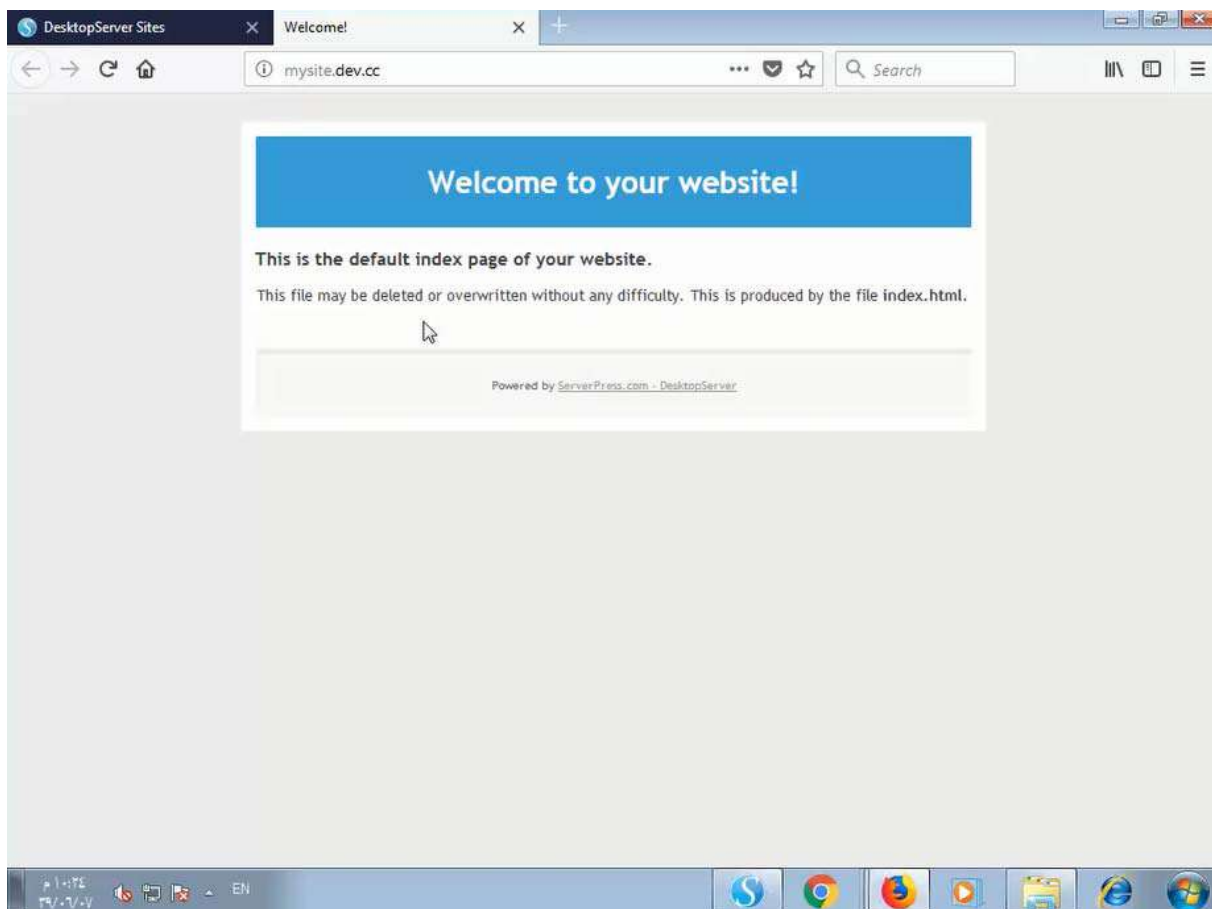

## صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:


ضمن صفحة الخادم المحلي الرئيسية:

localhost/

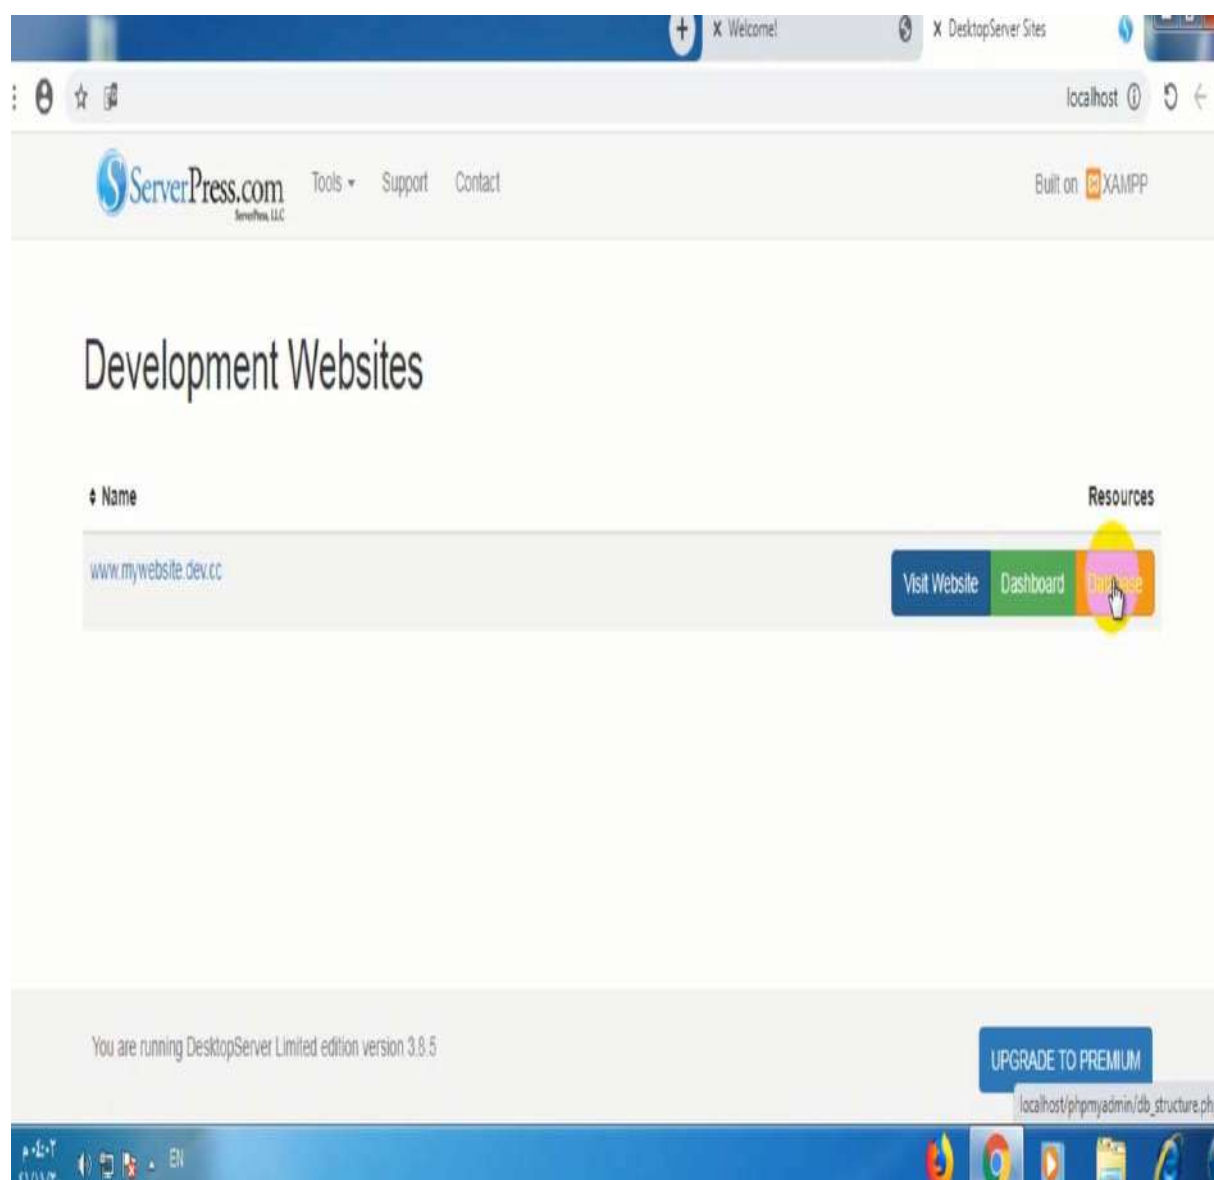

وعند الضغط على أيقونة "Database" البرتقالية فتفتح لنا صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin.



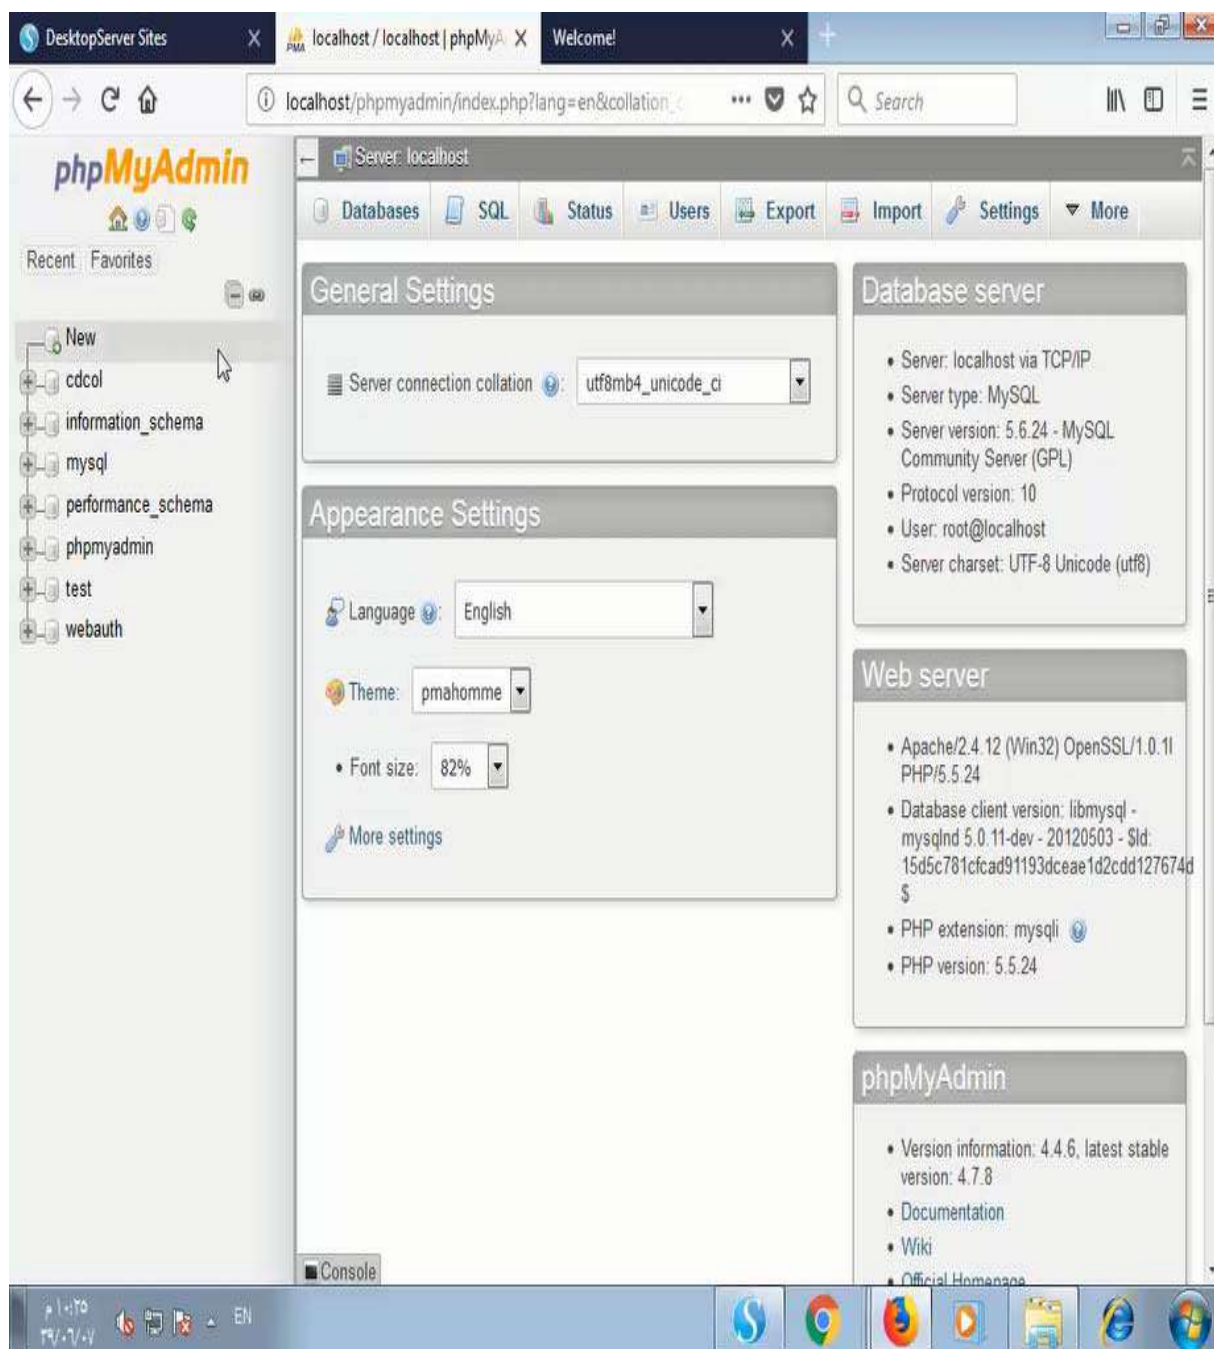

أو يمكننا ذلك بالانتقال إلى الرابط التالي ضمن المتصفح:

<http://localhost/phpmyadmin/>


مسار الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك:

C:\Users\اسم مستخدم الحاسوب\Documents\Websites\mywebsite  
 \www.mywebsite.dev.cc\

نستطيع إنشاء ملفات صفحاتنا ومشاريعنا ضمن هذا الدليل بعد حذف ملف index.html الموجود أصلاً ضمن هذا الدليل.


الآن نقوم بنسخ ملفات عينة كنا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى هذا الدليل:

C:\Users\اسم مستخدم الحاسوب\Documents\Websites\mywebsite  
 \www.mywebsite.dev.cc\

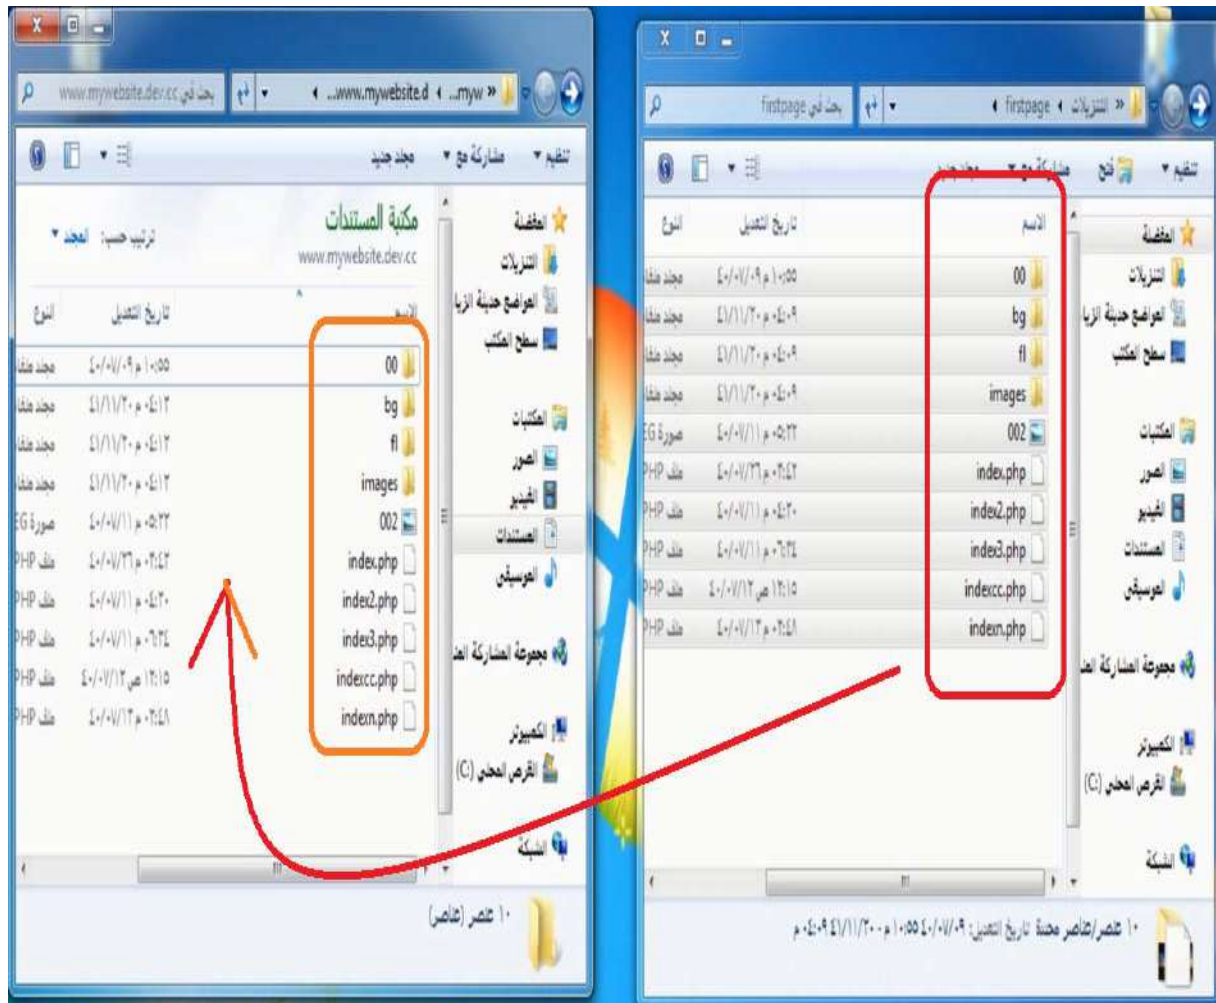

ونعيد تحديث صفحة المتصفح على رابط الصفحة الرئيسية لمشروعنا:

<http://www.mywebsite.dev.cc>

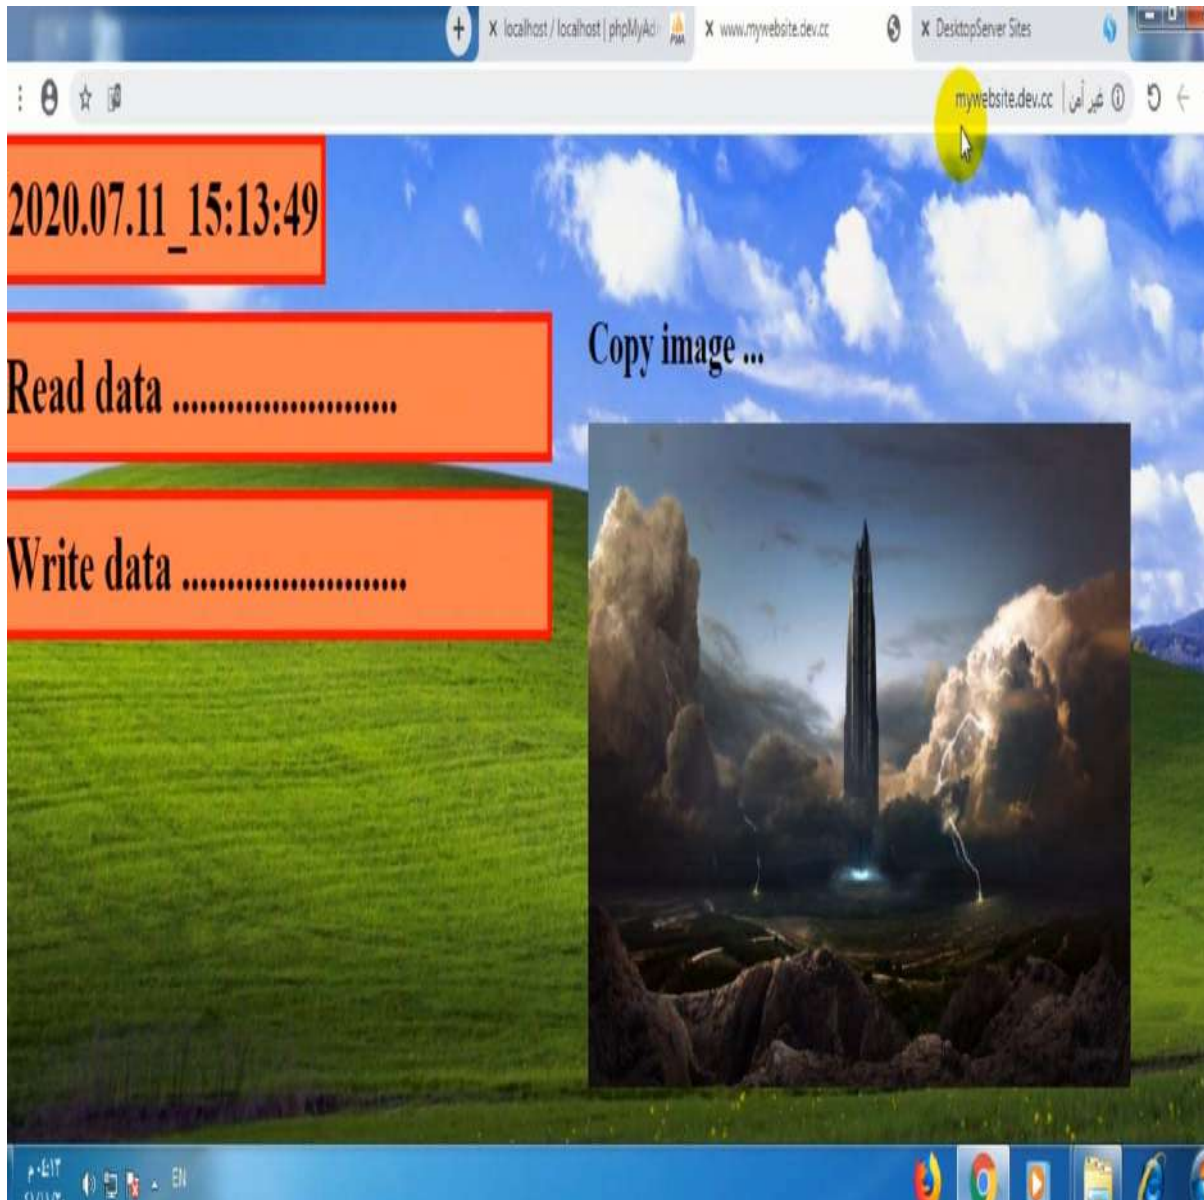

تلاحظ عمل ملفات العينة التي قمنا بإنشائها ونقلها للتو.

وبذلك فإننا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محليّ نوع DesktopServer مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأننا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.





الخادم المحلي

# Uniform Server

# Uniform Server


A lightweight mobile WAMP Server Solution.







## الخادم المحلي: Uniform Server

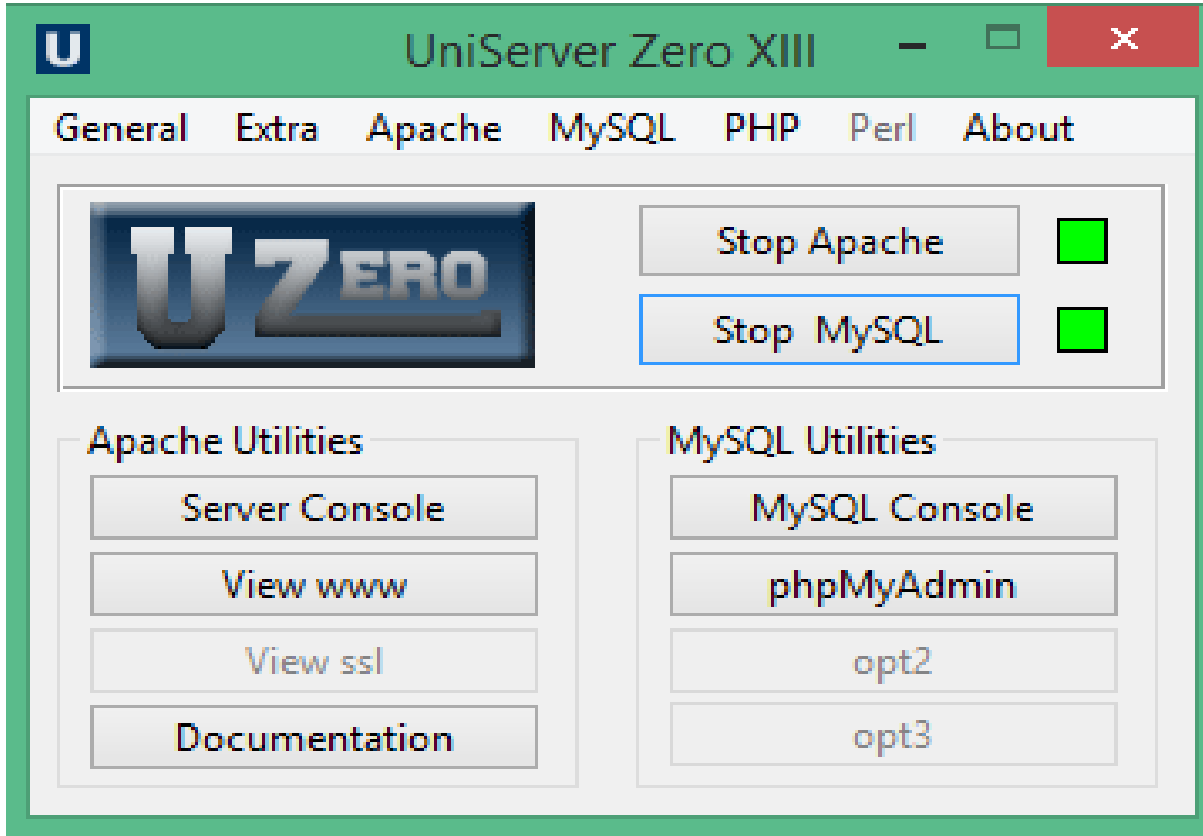


وهو نسخة محمولة من WAMP Server ويعمل مع نظام وندوز ولا يحتاج إلى تثبيت أو إعداد وهو يدعم لغة بي اتش بي وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=39>




## قم بالدخول للصفحة للرسمية:

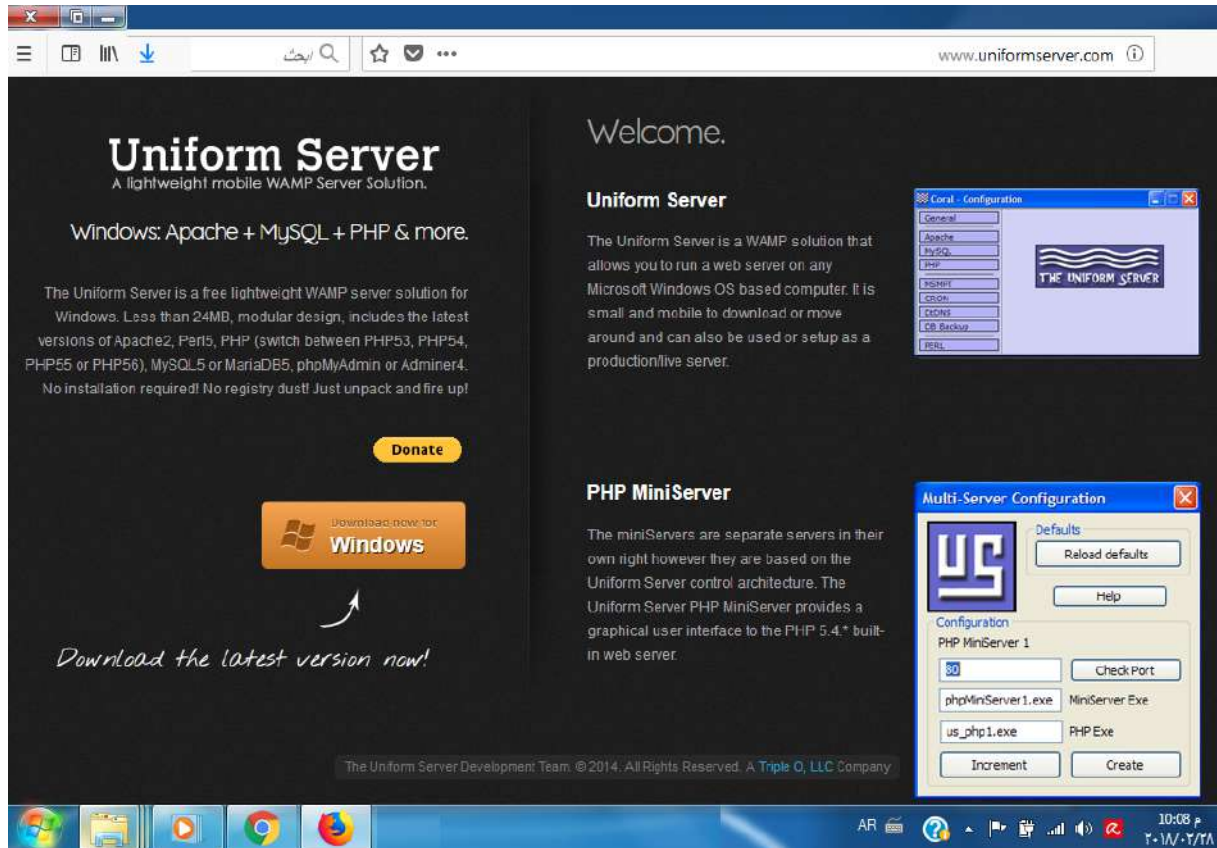


لتنزيل نسخة من إصدارات البرنامج، اضغط على الأيقونة البرتقالية  
 "Download now for Windows":



## فُتِّحَ لَنَا صَفْحَةُ الْمَوْقِعِ SOURCEFORGE الْخَاصَّةُ بِالْخَادِمِ الْمَحَلِّي :Uniform Server

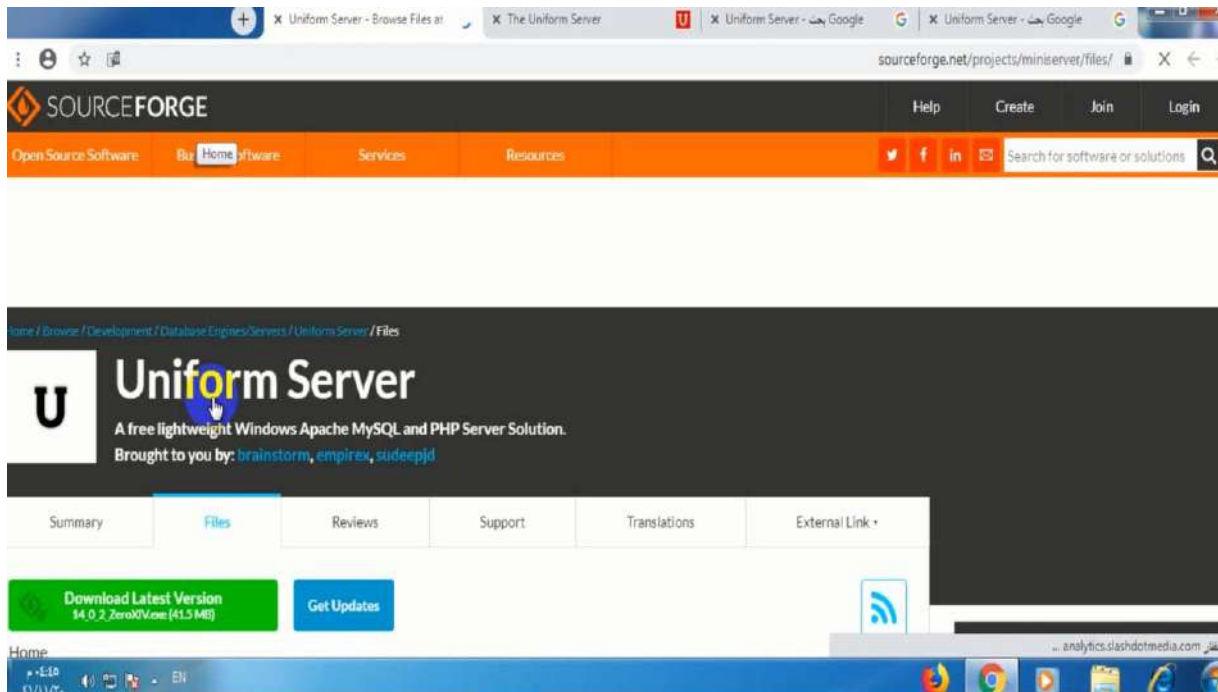

فَنَسْتَطِيعُ اخْتِيَارَ آخِرِ إِصْدَارٍ لِلْبَرْنَامِجِ أَوْ أَيِّ مِنَ الْإِصْدَارَاتِ السَّابِقَةِ:

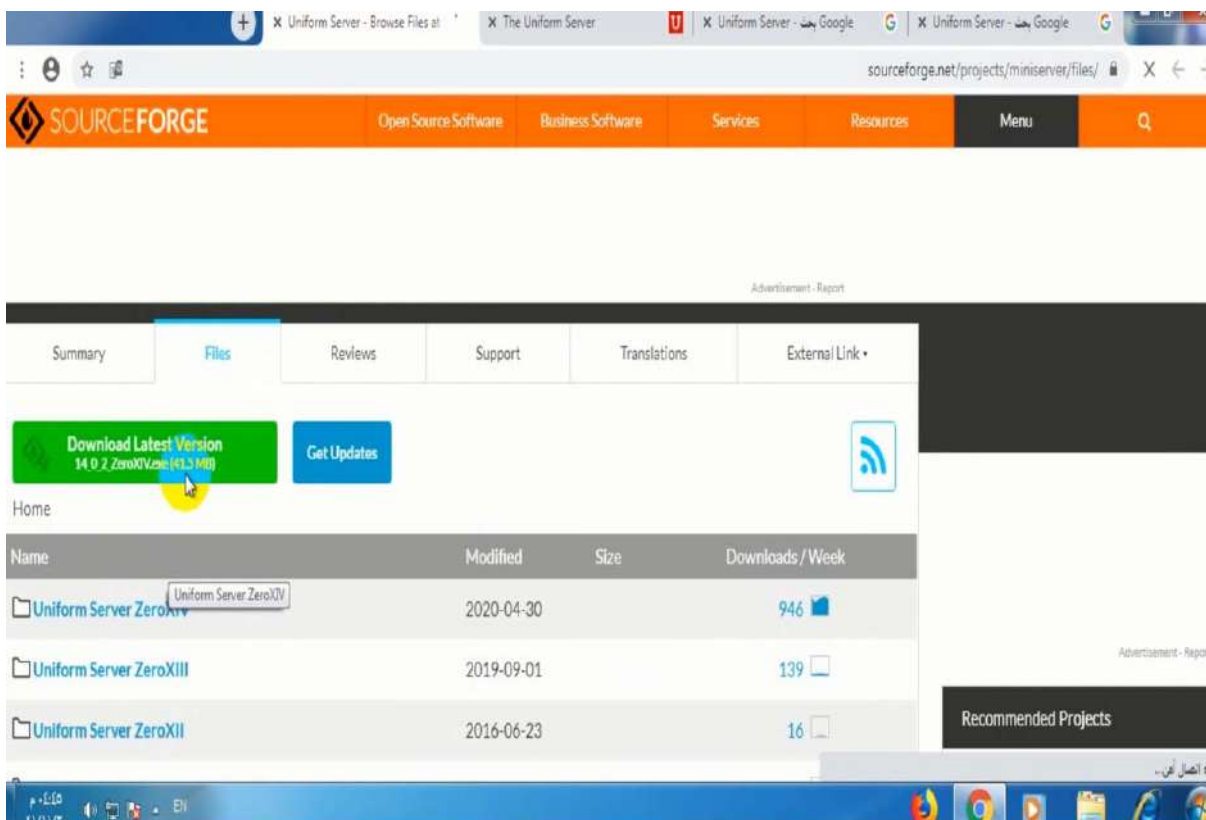

على سبيل المثال سنختار الإصدار: 13\_3\_2\_ZeroXIII.exe:

نفتح الدليل: Uniform Server ZeroXIII:

Uniform Server ZeroXIV	2020-04-30	946
Uniform Server ZeroXIII	2019-09-01	139
Uniform Server ZeroXII	2016-06-23	16
Uniform Server ZeroXI	2015-10-24	90

ثم نختار الدليل: 13\_3\_2\_ZeroXIII:

Parent folder		
13_4_1_ZeroXIII	2019-09-01	22
ZeroXIIImodules	2019-08-29	54
13_4_0_ZeroXIII	2019-08-11	12
13_3_2_ZeroXIII	2017-02-06	51
13_3_1_ZeroXIII	2017-01-07	0
13_3_0_ZeroXIII	2016-12-13	0
13_2_1_ZeroXIII	2016-10-14	

ثم نختار الإصدار: 13\_3\_2\_ZeroXIII.exe:

Download Latest Version 14_0_2_ZeroXIV.exe (41.3 MB)		Get Updates	
Home / Uniform Server ZeroXIII / 13_3_2_ZeroXIII			
Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
13_3_2_ZeroXIII.exe	2017-02-06	29.6 MB	51
Uniform_Server_13_3_2_readme.txt	2017-02-06	3.9 kB	0
Totals: 2 Items		29.6 MB	51
Welcome to Uniform Server_13_3_2_ZeroXIII Release			

ثم نقوم بتنزيل وحفظ الملف.






## نسخة الإصدار طراز 13.3.2:

13\_3\_2\_ZeroXIII.exe:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=40>

وبعد اكتمال الحفظ في جهاز الحاسوب الخاص بك.

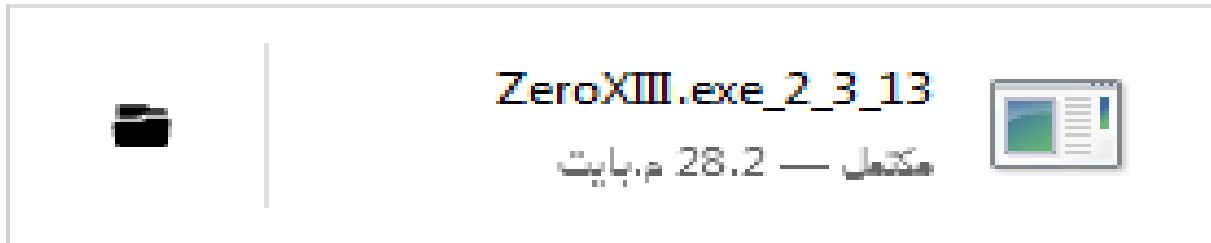


قم بتشغيل الملف التنفيذي:


13\_3\_2\_ZeroXIII.exe

وهو ملف مضغوط ذاتي الفتح وعند تشغيله تظهر لنا النافذة التالية:




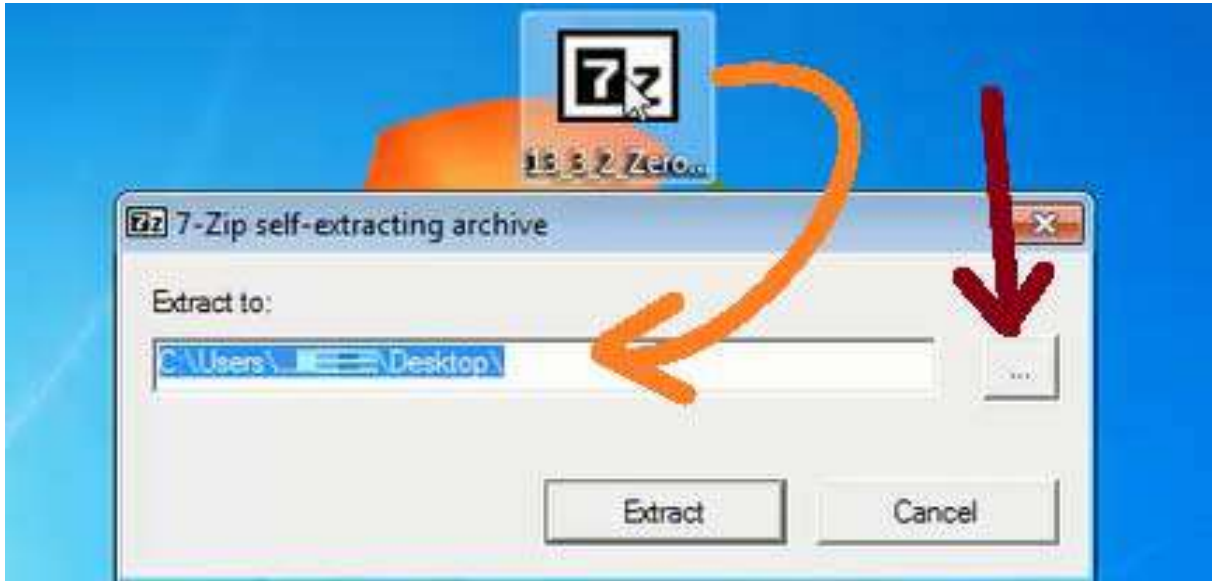

وهذه النافذة تطلب تحديد مسار فتح للملف المضغوط وحالياً المسار الافتراضي هو سطح المكتب ونستطيع تغيير المسار بالضغط على أيقونة التصفح "..."، وبالضغط على أيقونة "Extract" فسيتم إنشاء دليل جديد باسم "UniServerZ" وتبدأ عملية فتح الضغط إلى هذا الدليل الجديد:

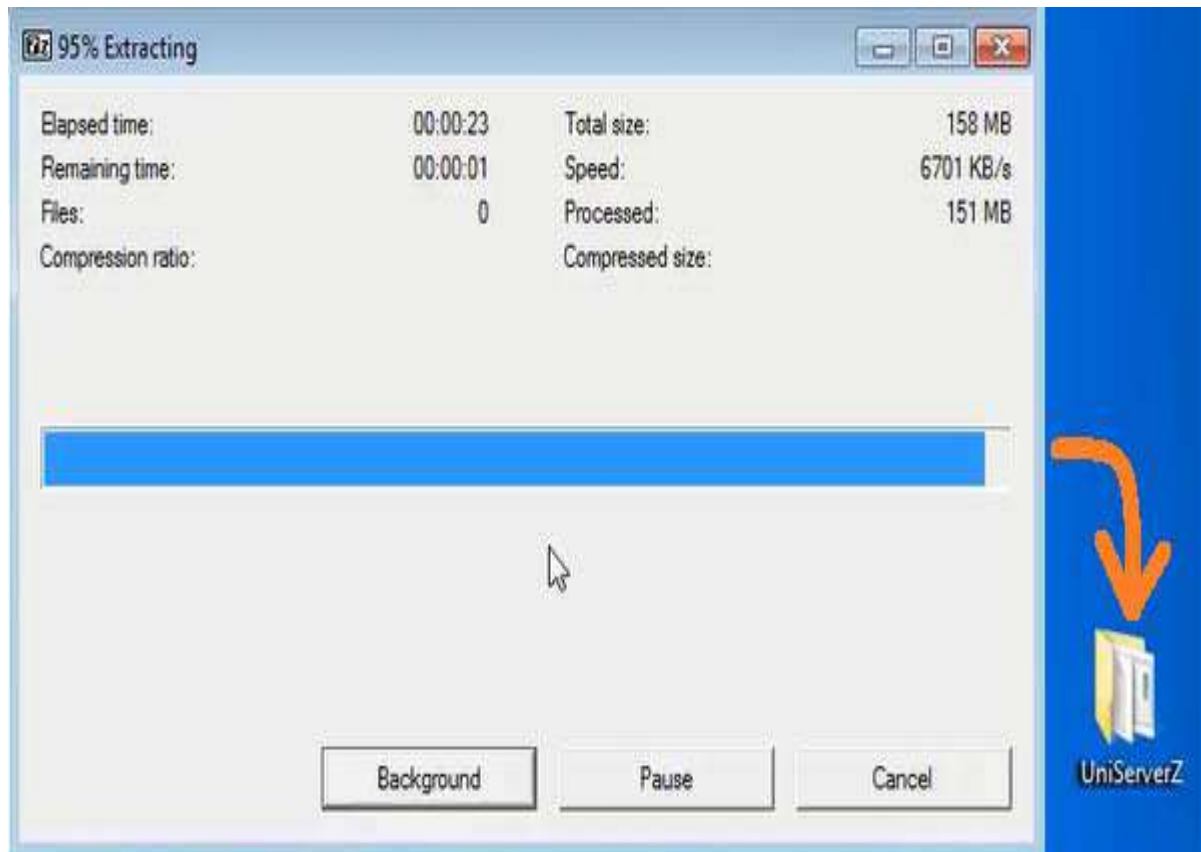


خطوة تشغيل الملف التنفيذي 13\_3\_2\_ZeroXIII.exe وفتح الضغط وإنشاء الدليل الجديد "UniServerZ" يتم إجراؤها مرة واحدة فقط وفي المرات اللاحقة يكون التشغيل عبر الدليل المفتوح. البرنامج محمول ولا يحتاج إلى تثبيت ضمن جهاز الحاسوب. بعد انتهاء عملية فتح الضغط نتصفح الدليل الجديد "UniServerZ":

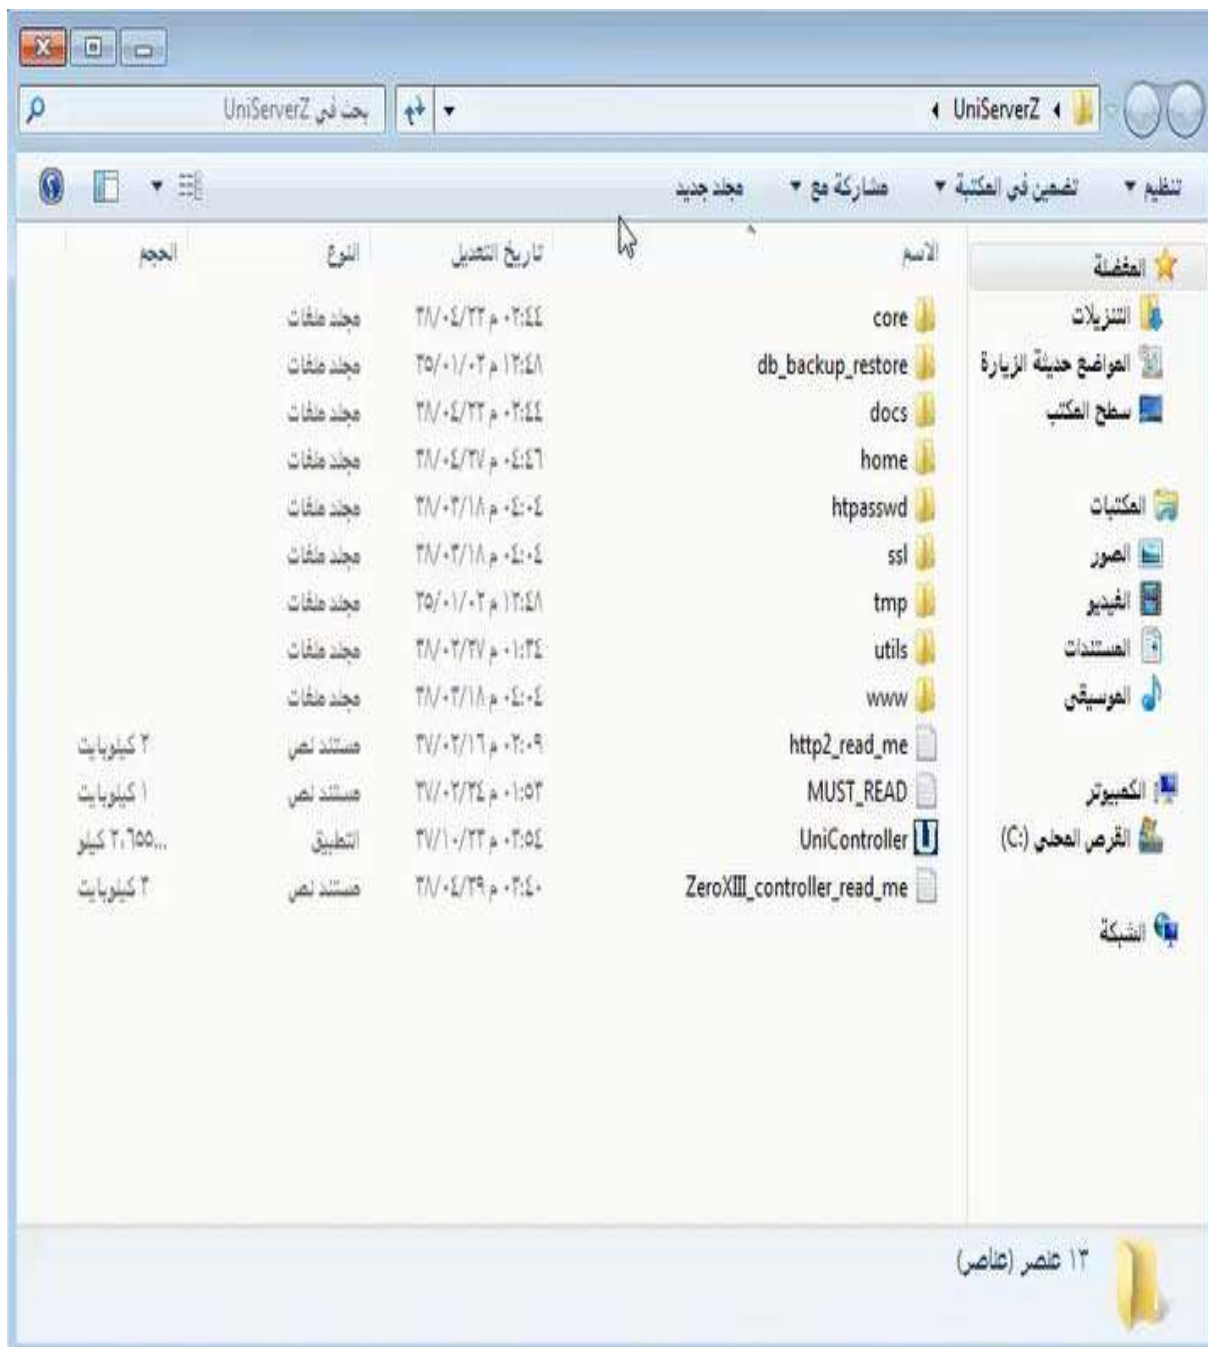

لتشغيل الخادم المحلي نقوم بتشغيل الملف التنفيذي UniController.exe وقد يتحسس البرنامج وجود اتصال مع شبكة المعلومات الدولية فيطلب الإذن بالسماح له بالوصول فنوافق على السماح له بذلك.



فتظهر لنا نافذة إدخال كلمة سر جديدة MySQL root password أو الإبقاء على كلمة السر الموجودة حالياً:

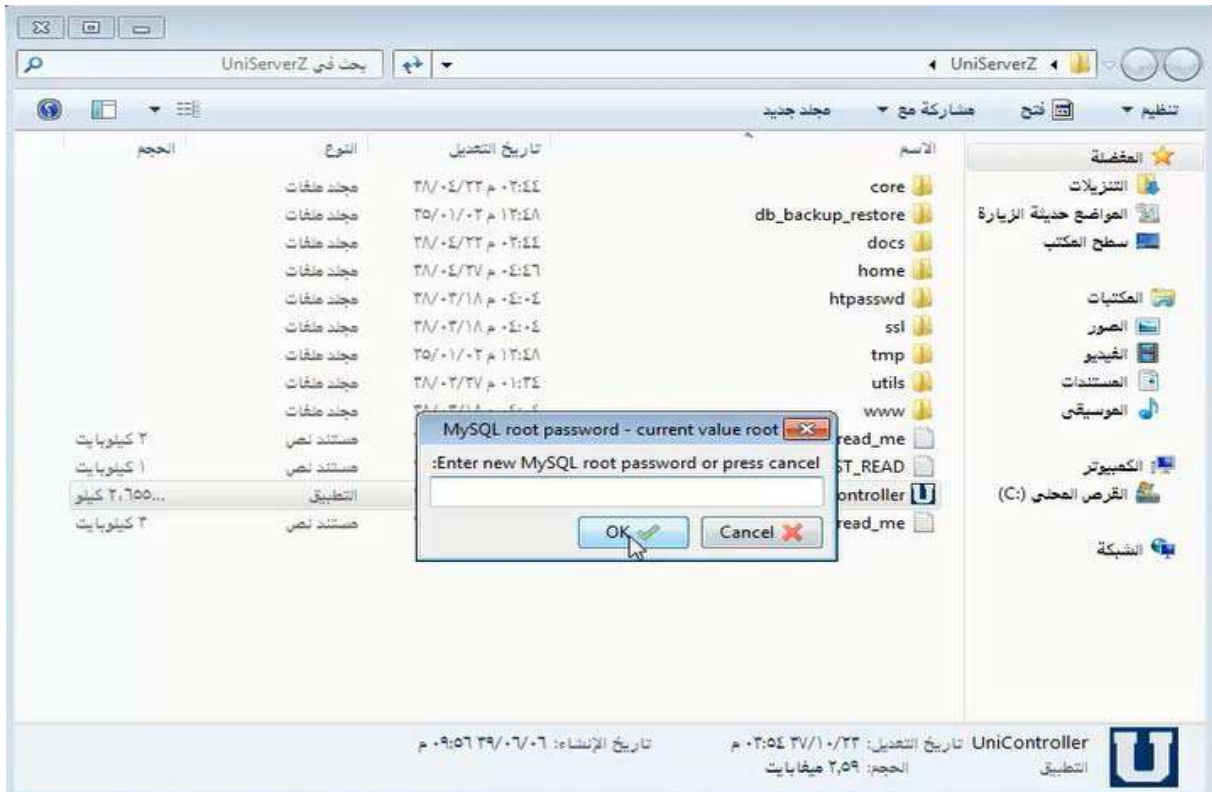


ن بقي على كلمة السر الحالية.



أو ندخل كلمة سر جديدة:



فتظهر لنا نافذة تأكيد:

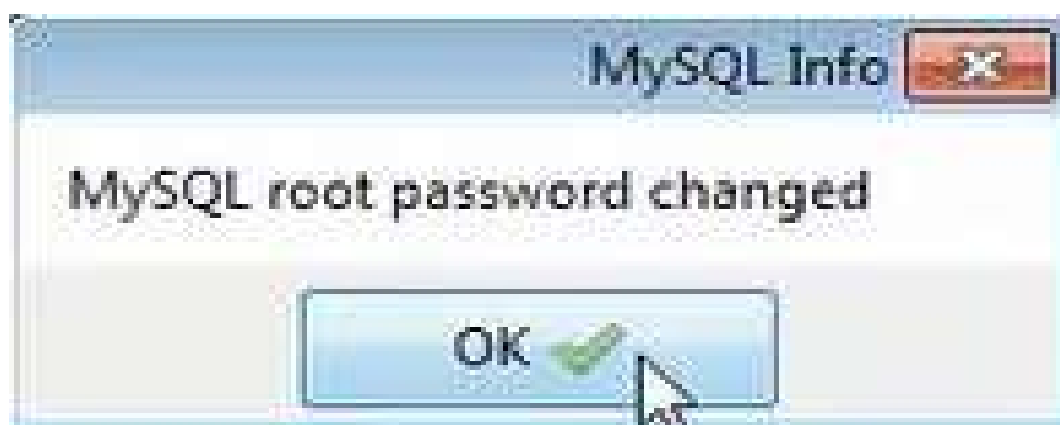

إدخال كلمة السر يكون عند أول تشغيل.



فيعمل برنامج الخادم المحلي وتفتح لنا لوحة التحكم:




وجود اللون الأحمر في المربعات التي على يمين الأيقونتين "Start Apache" و "Start MySQL" وعدم ظهور أيقونة "View www" يدلّ على أنّ مكونات الخادم المحلي غير فعّالة.

لتفعيل مكونات الخادم المحلي نضغط على الأيقونتين "Start Apache" و "Start MySQL" فيتحول لون المربعين اللذين على يمينهما إلى اللون الأخضر وتتغير تسمية الأيقونتين إلى "Stop Apache" و "Stop MySQL" وتصبح أيقونة "View www" ظاهرة وفعالة للدلالة على اشتغال مكونات الخادم المحلي وتفعيلها.



## وستفتح لنا الصفحة التالية:

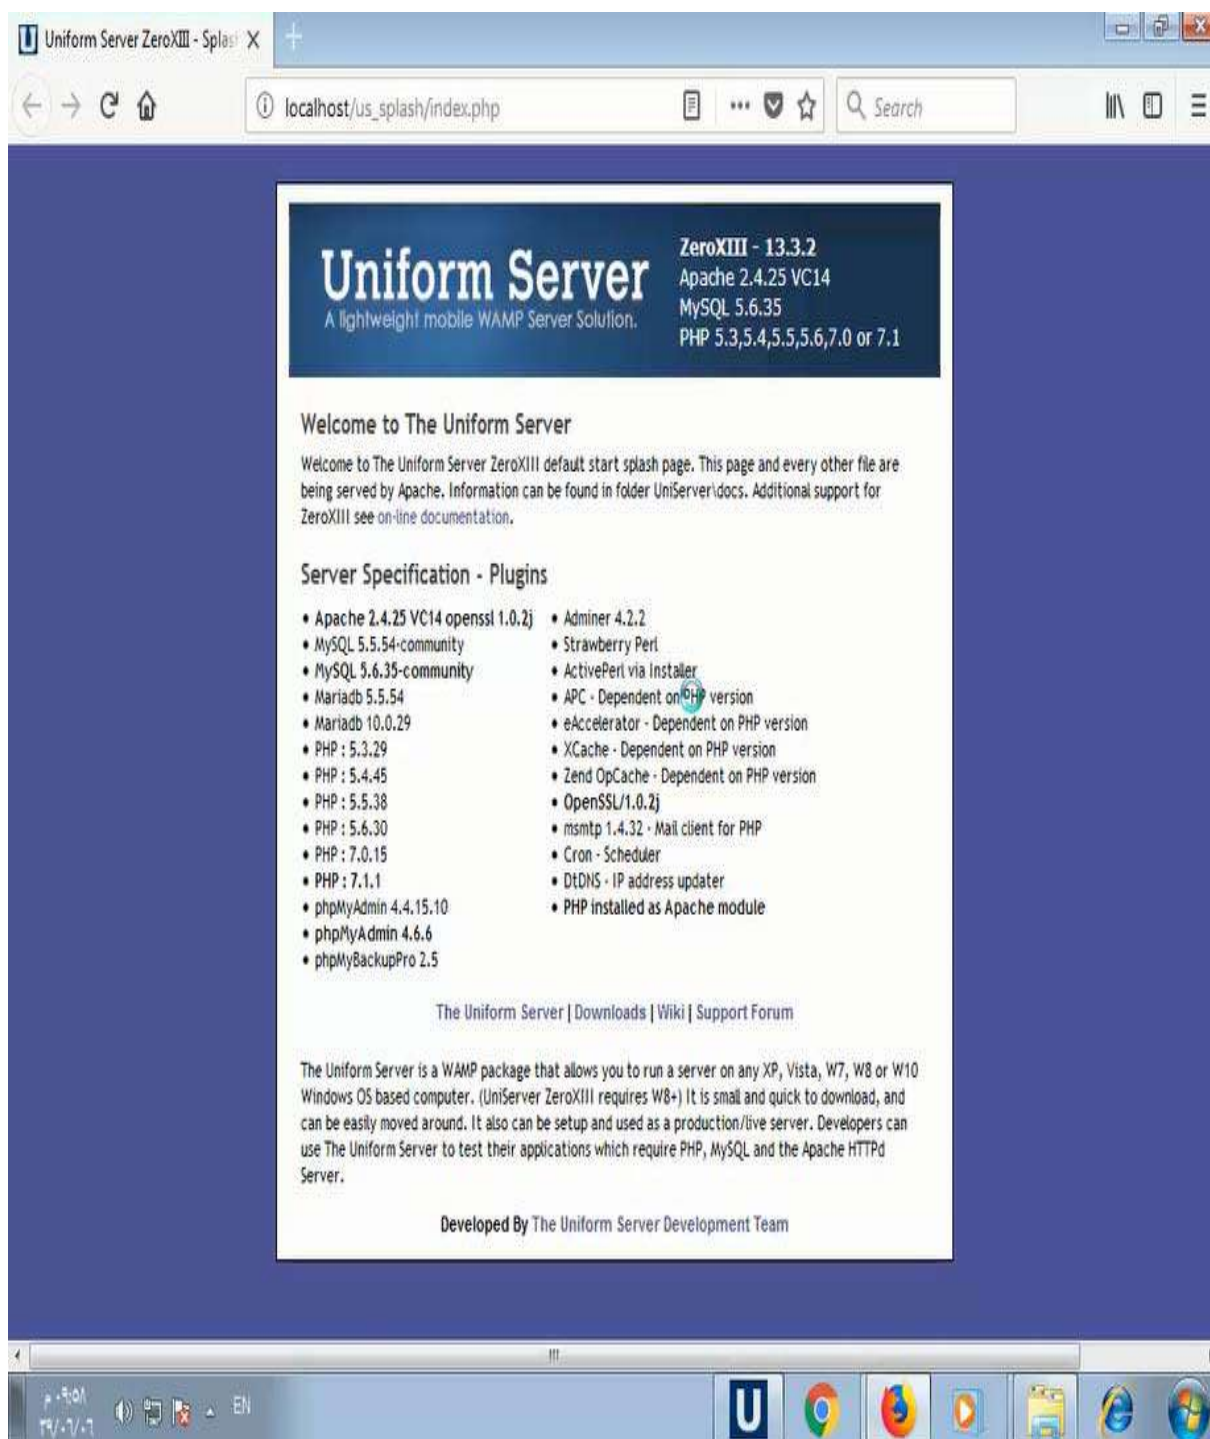

بعد اشتغال الخادم المحلي ومكوناته الثلاثة: [(الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية)، (برنامج إدارة قواعد البيانات)، (الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك)]، سنقوم بالتأكد من عملها بصورة صحيحة.


الخادم المحلي: الصفحة الرئيسية.

افتح المتصفح ونكتب الرابط:

localhost/index.php

أو بالضغط على أيقونة "View www" في لوحة التحكم:


فتظهر لنا الصفحة الرئيسية:

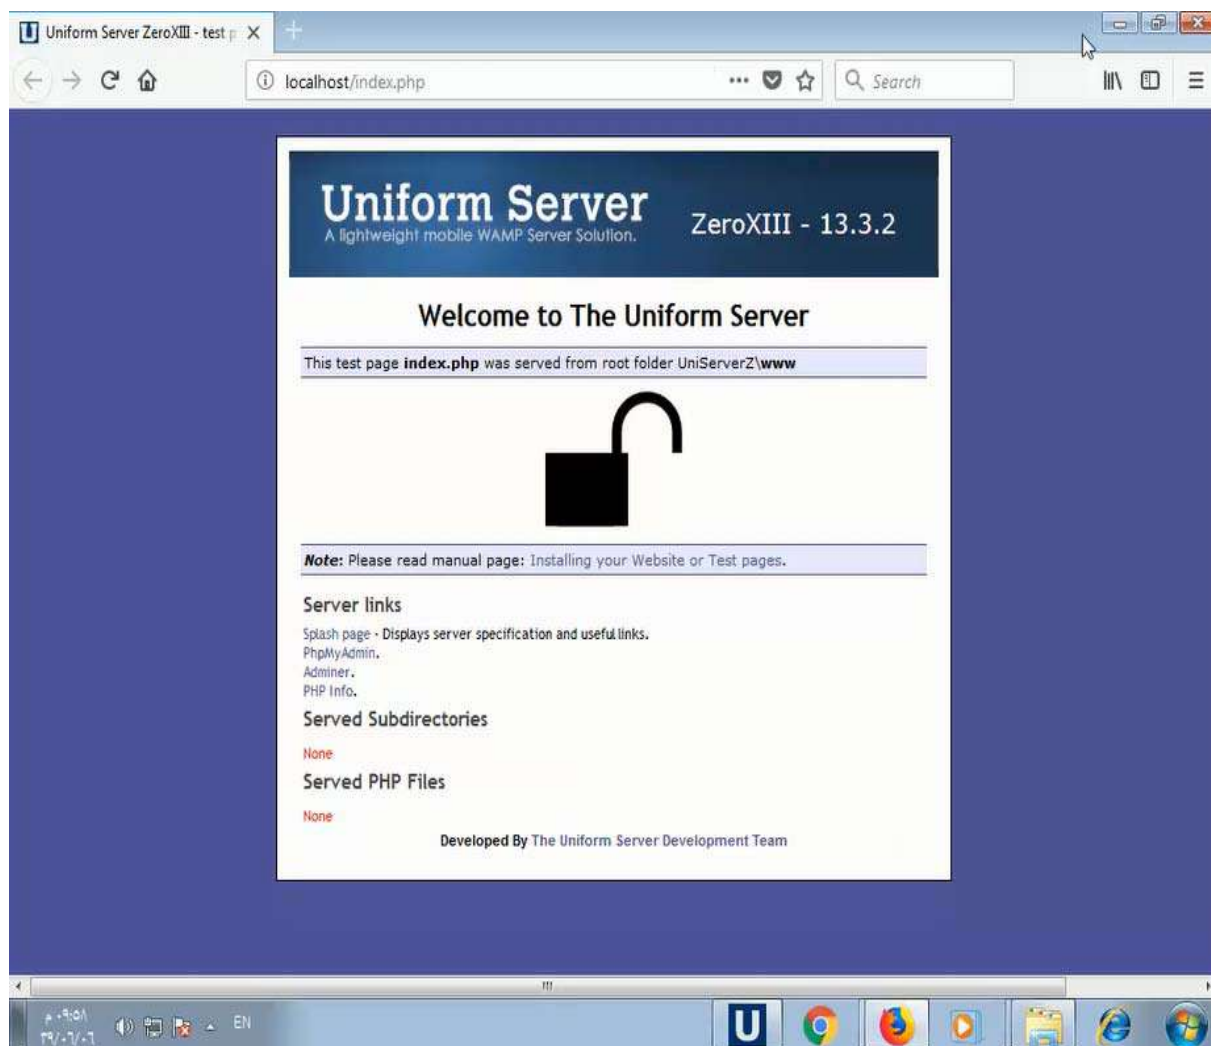

صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:

ضمن صفحة الخادم المحلي الرئيسية:

localhost/index.php

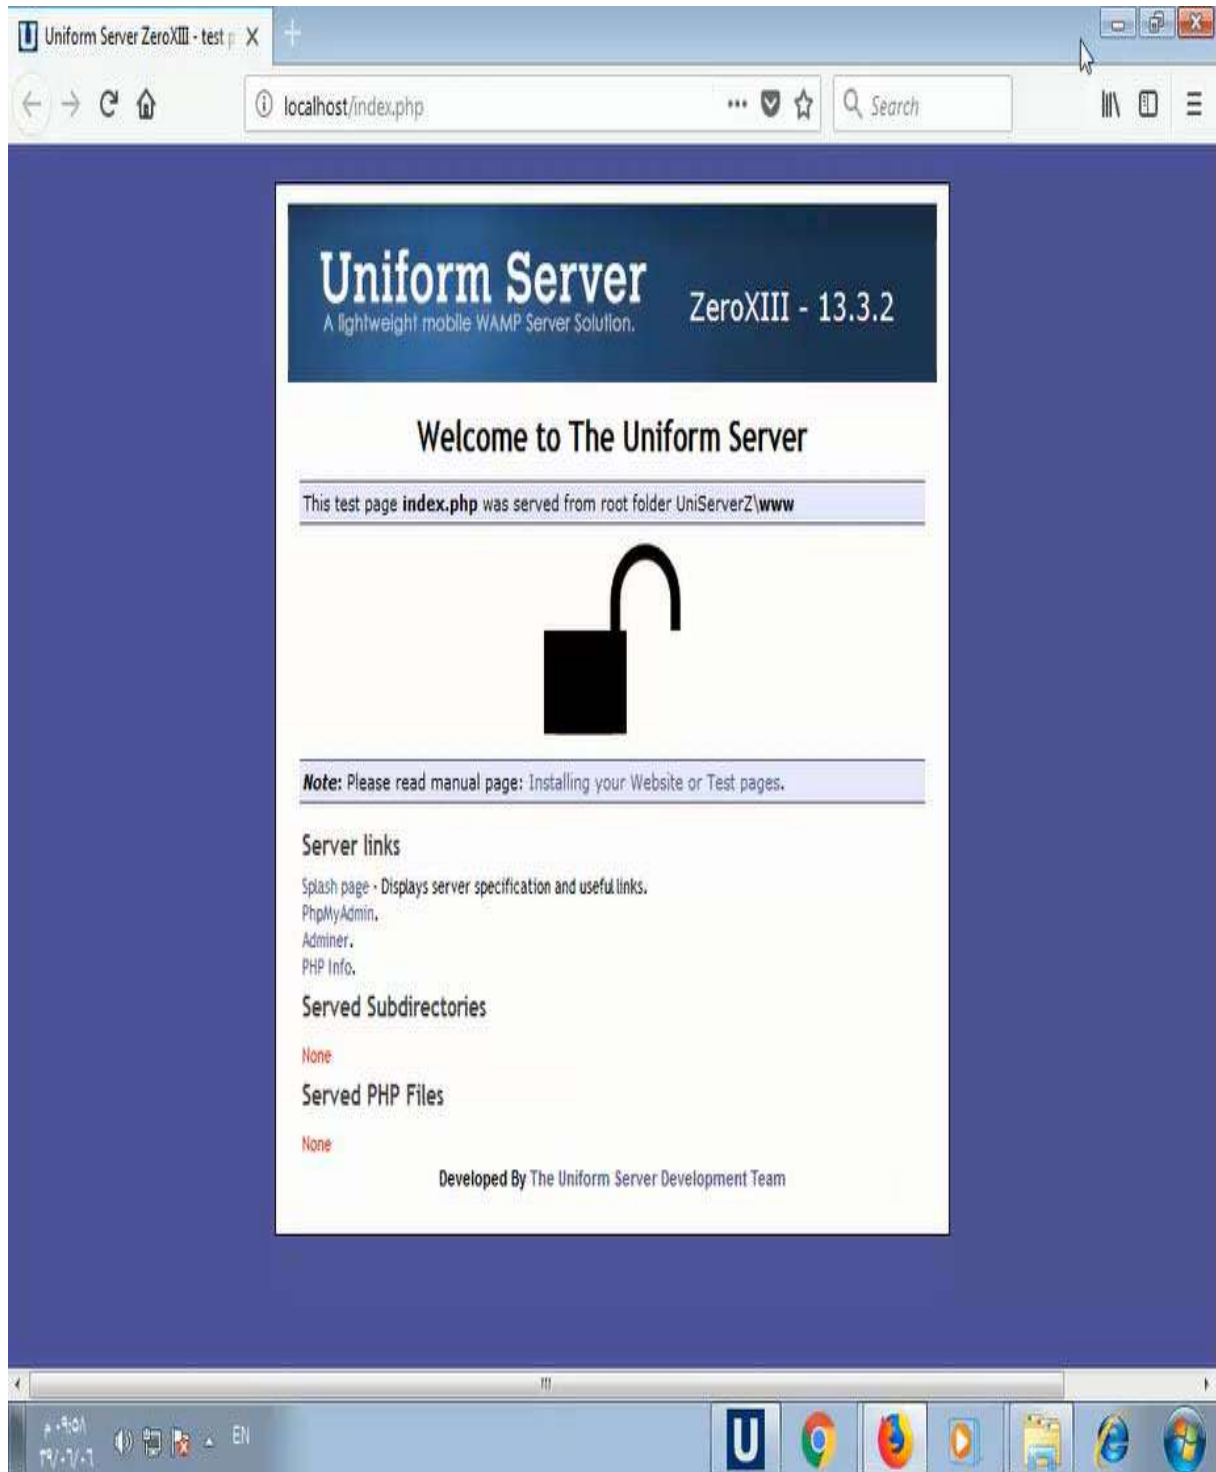




وعند الضغط على الرابط PhpMyAdmin الواقع تحت العنوان  
:Server links




أو بالضغط على أيقونة phpMyAdmin ضمن لوحة التحكم:

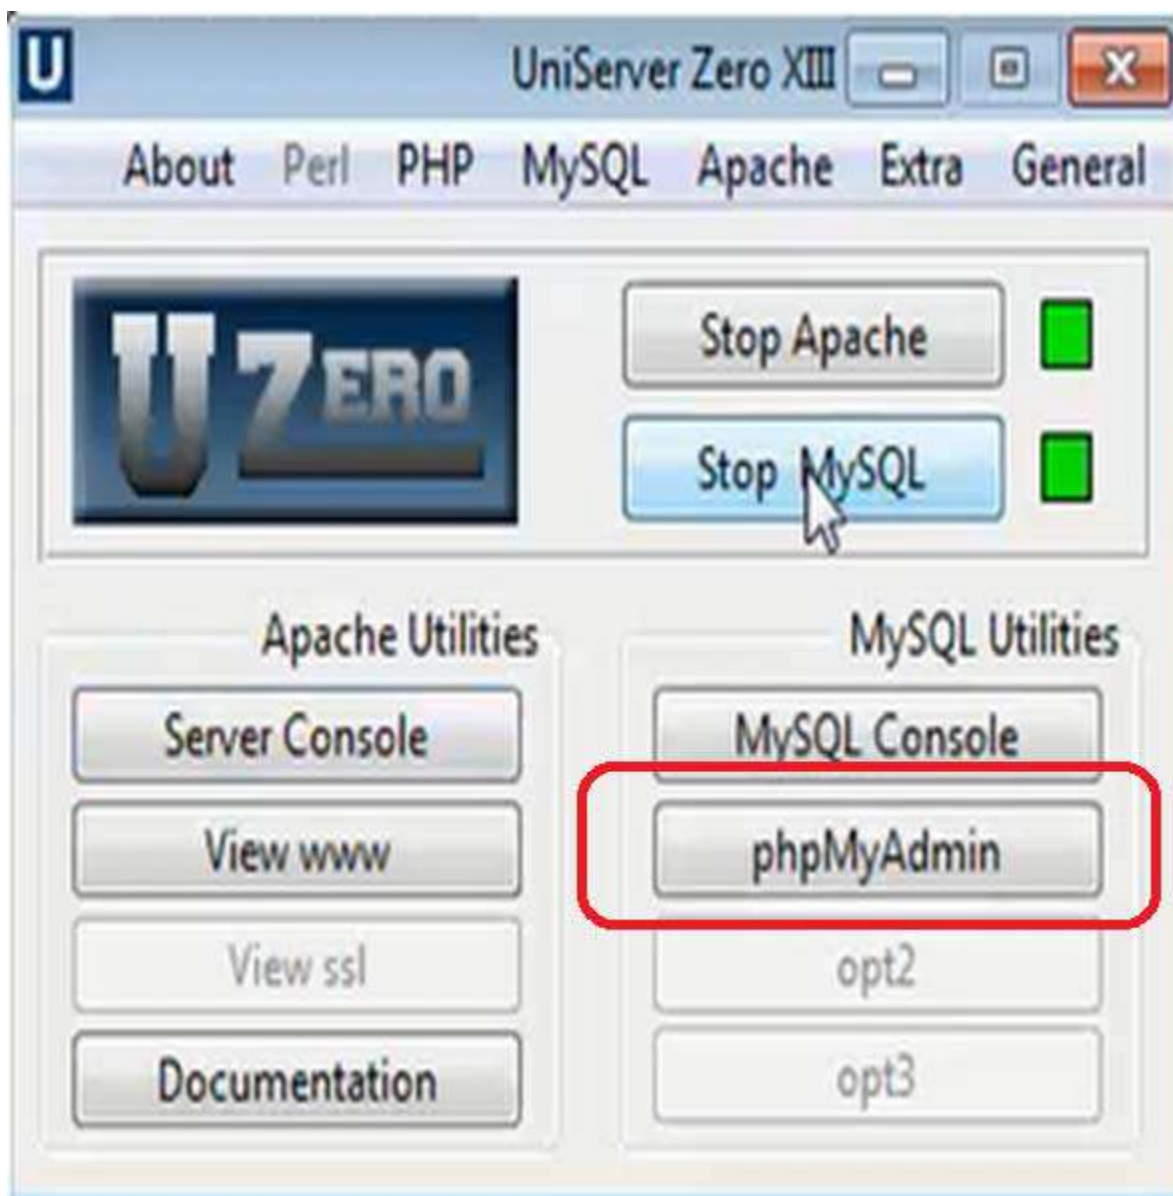


أو نفتح المتصفح ونكتب الرابط:

localhost/us\_opt1/index.php

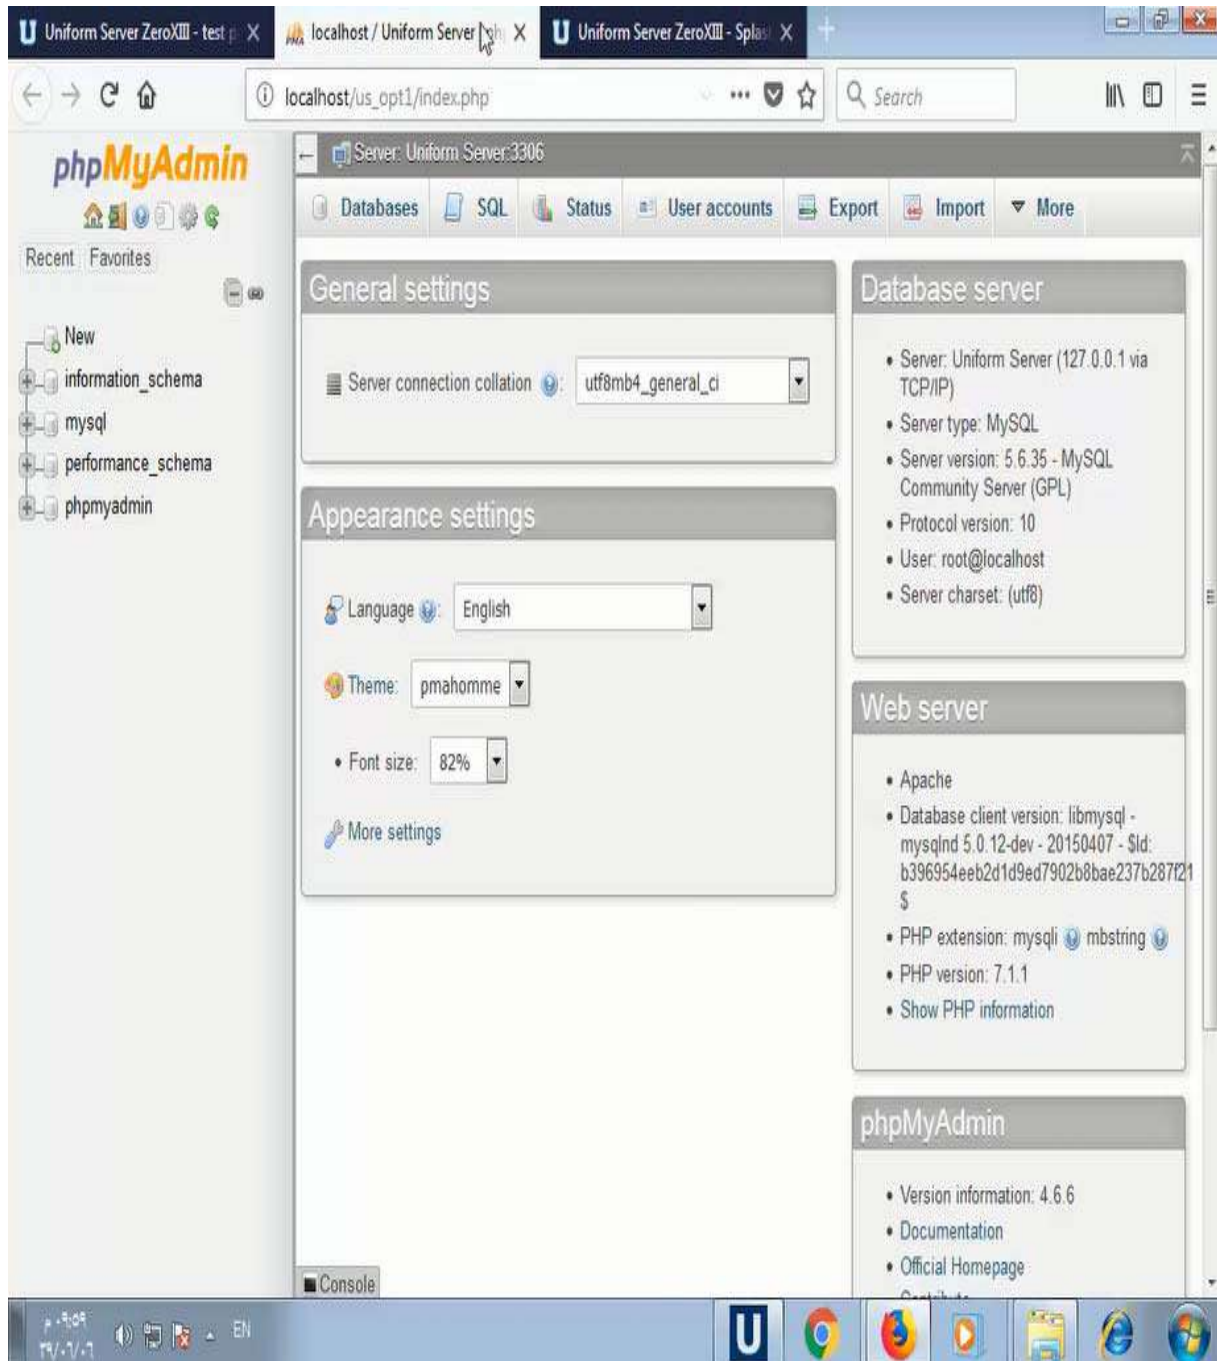


## مسار الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك:


UniServerZ\www\

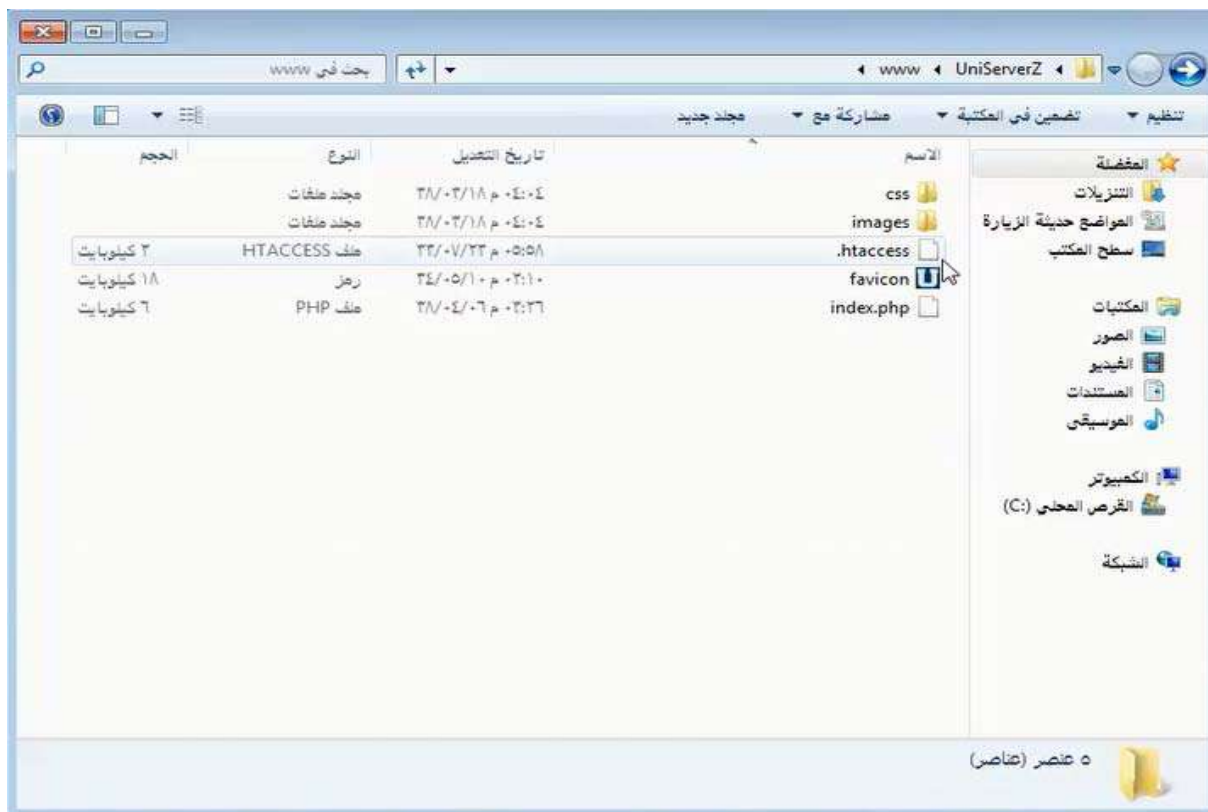

نستطيع إنشاء ملفات صفحاتنا ومشاريعنا ضمن هذا الدليل وعلى سبيل المثال سنقوم بإنشاء الدليل www:

UniServerZ\www\www\

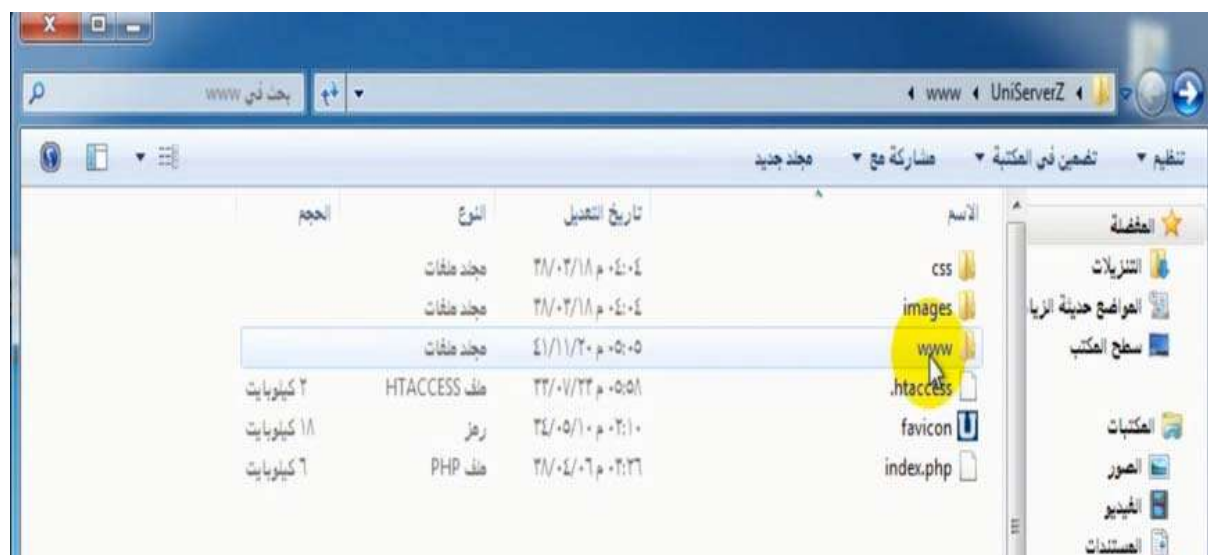


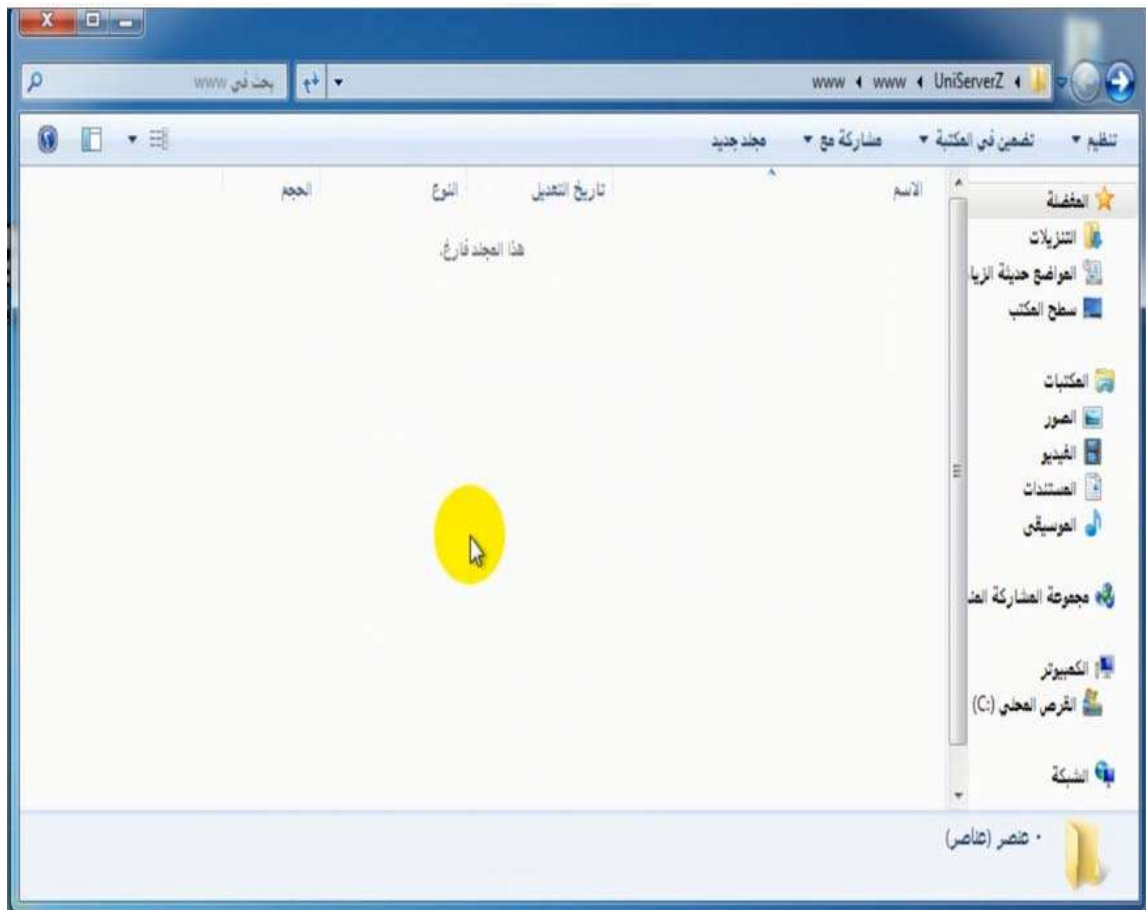

ننتقل إلى المتصفح ونكتب الرابط:

localhost/www/

فتظهر لنا الصفحة التالية:

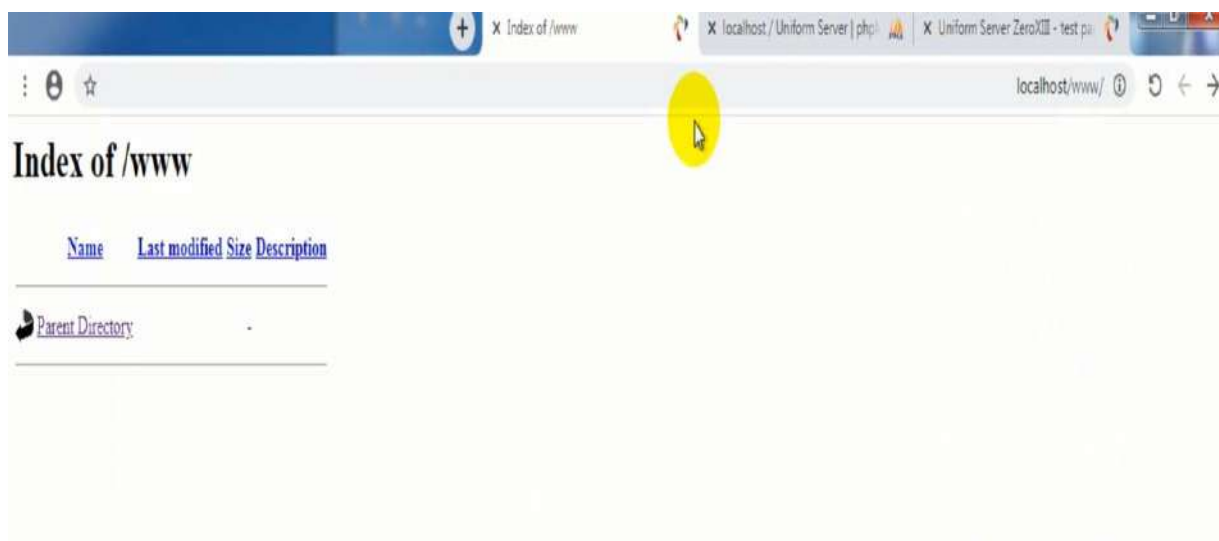

الآن نقوم بنسخ ملفات عينة كنا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى هذا الدليل:

UniServerZ\www\www\




ونعيد تحديث صفحة المتصفح برابط الصفحة الأخيرة:

localhost/www/



فتظهر لنا صفحة ملفات العينة التي قمنا بنسخها للتو:

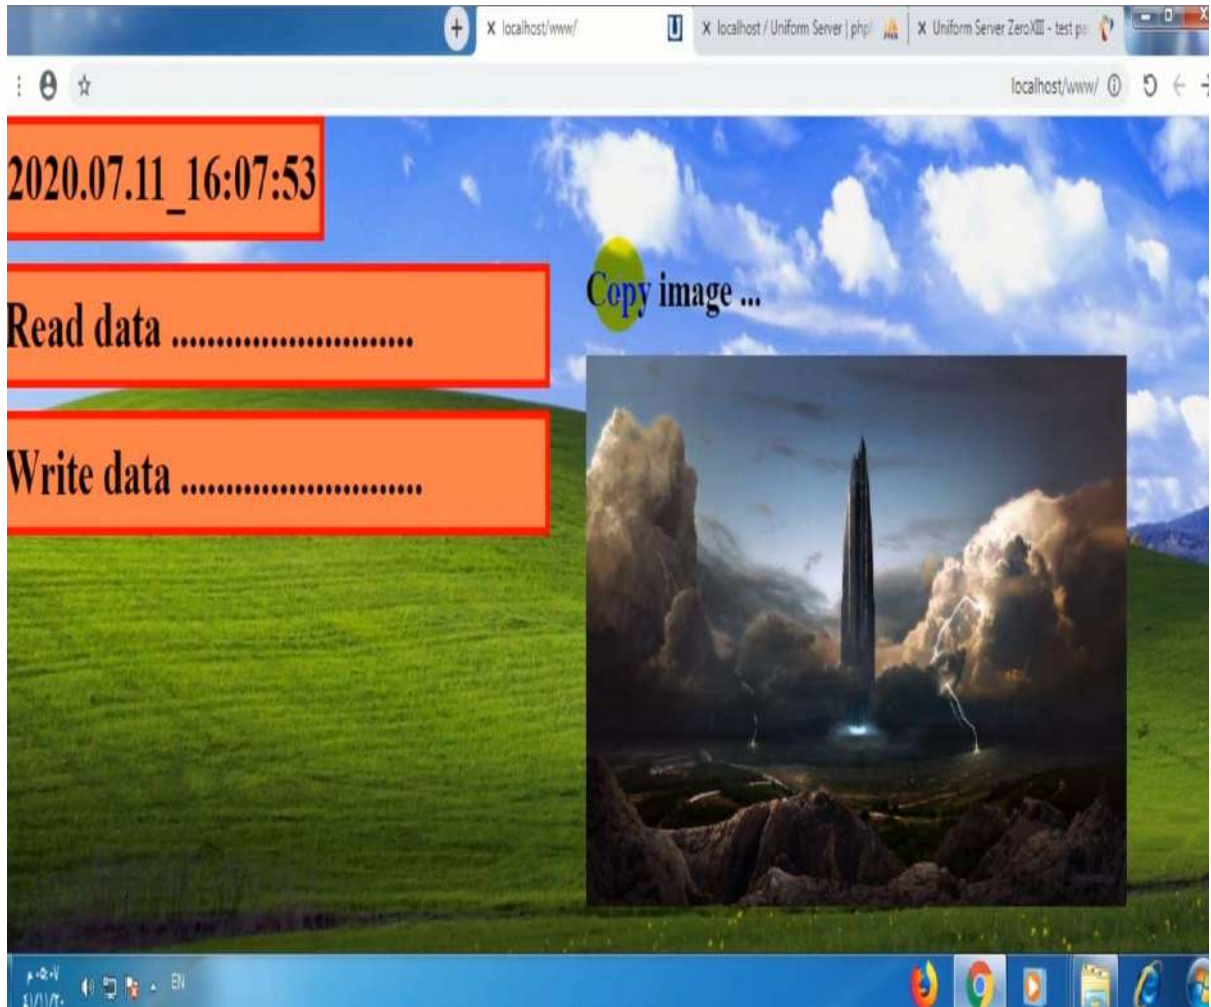

وبذلك فإننا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلي نوع **Uniform Server** مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأننا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.

خوادم محلّية أخرى







## خوادمٌ محلّيةٌ أخرى:

تتوفر العديد من البرامج الأخرى التي توفر لنا خدمة "خادم محلي" وتدعم لغة بي اتش بي وقواعد البيانات، بعضها يعمل كبرنامج محمول ولا يحتاج إلى تثبيت والبعض الآخر يحتاج إلى تثبيت ويمكن تحميل أي من هذه البرامج من الصفحات الرسمية الخاصة بها، وخطوات التثبيت لهذه البرامج لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض، ومن هذه البرامج:

١. USB Web server: خادم محليّ محمول، صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=42>





٢. EasyPHP server: خادم محلي محمول، صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=43>



٣. ASCOOS Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=44>





## ٤. Abyss Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=45>



## ٥. RaidenHTTPD Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=46>



## ٦. Virgo Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=47>



## ٧. Apache HTTP Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=48>



Apache HTTP Server

## ٨. Zend Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=49>




## ٩. Cherokee Web Server: صفحته الرسمية:


<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=50>



## ١٠. KF Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=51>

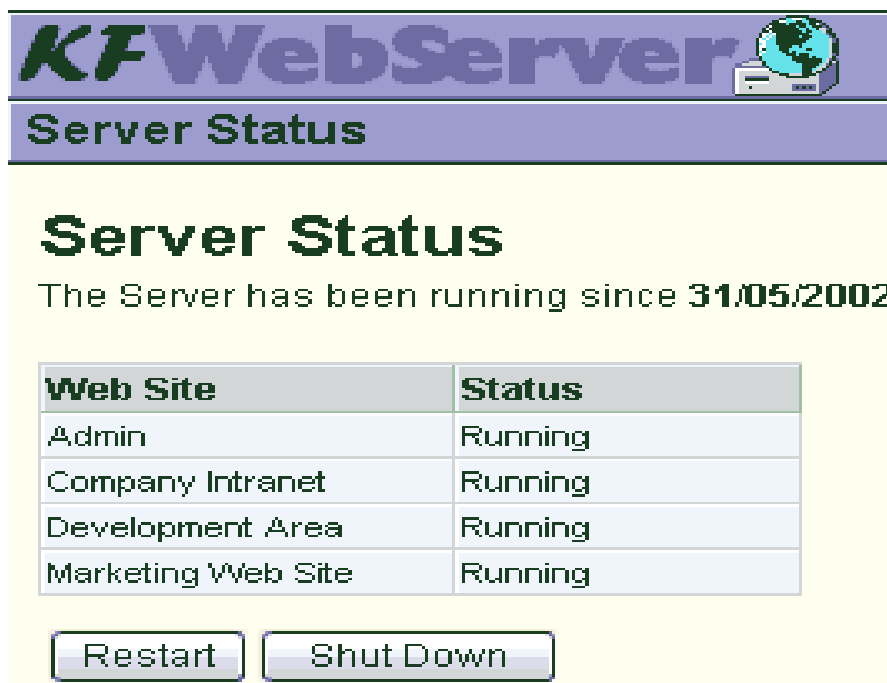**KF WebServer** 

**Server Status**

**Server Status**

The Server has been running since **31/05/2002**

Web Site	Status
Admin	Running
Company Intranet	Running
Development Area	Running
Marketing Web Site	Running

## ١١. GoAhead Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=52>




 **GoAhead**

Simple, Secure Embedded Web Server

## ١٢. Tornado Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=53>



## ١٣. Lighttpd Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=54>






## ١٤. Hiawatha Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=55>



## ١٥. Roxen Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=56>

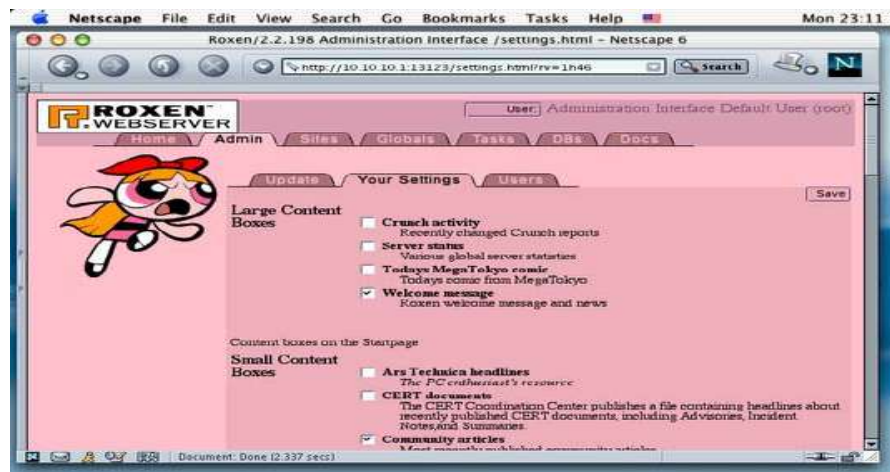

## ١٦. Savant Web Server: صفحته الرسمية:


<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=57>



## ١٧. Nginx Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=58>

## ١٨. Yaws Web Server: صفحته الرسمية:

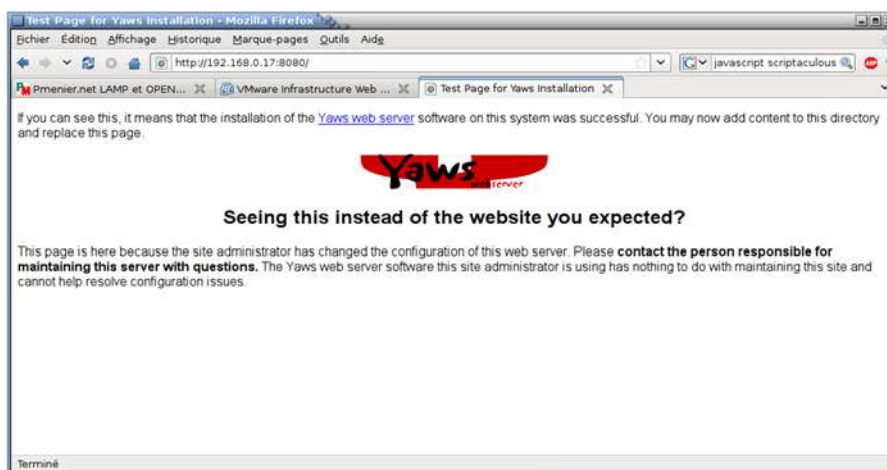
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=59>

## ١٩. Mako App/Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=60>

## ٢٠. Nanoweb Web Server: صفحته الرسمية:

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=61>

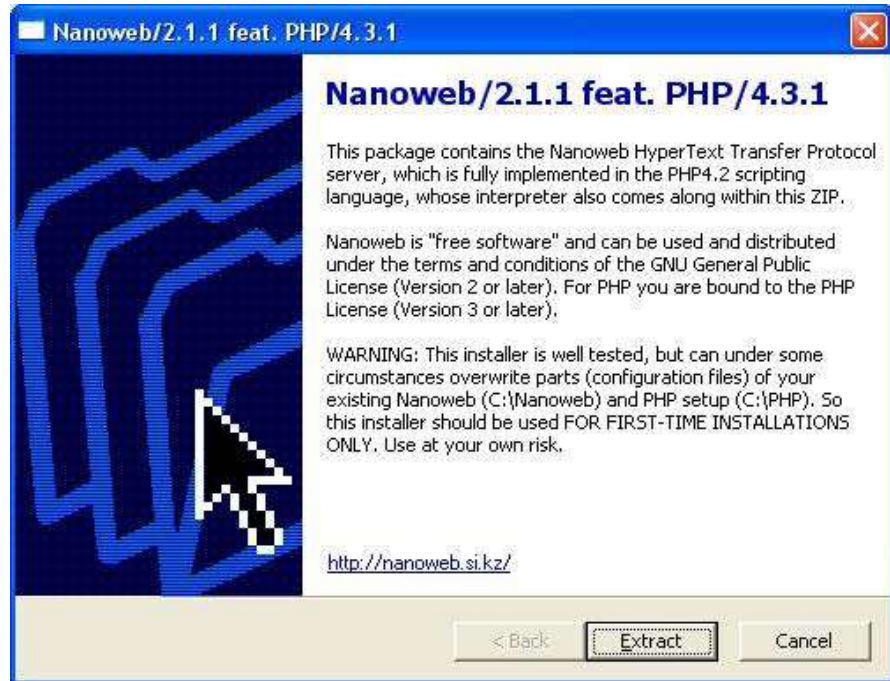

وغيرها من البرامج الأخرى التي توفر لنا خدمة "خادم محلي".





# تَمَرِينَاتُ وَتَطَبِيقَاتُ الخوادم المحليَّة







# تَمْرِيْنَاتُ وَتَطْبِيقَاتُ الْخَوَادِمِ الْحَلِّيَّةِ



٨- قم بتنزيل وتثبيت وإعداد برنامج لكتابة وتحرير الشفرات والنصوص البرمجية: على سبيل المثال لا الحصر:

- Notepad++  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=5>
- DzSoft PHP Editor  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=6>
- DSV PHP EDITOR 3 FREE  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=7>

- Atom  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=8>
- Microsoft FrontPage  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=9>

٩- قم بتنزيل وتثبيت وإعداد أحد برامج الخادم المحلي:

- WampServer  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=10>
- Camel PHP server - الجمل  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=13>
- XAMPP  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=17>
- MAMP  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=20>
- AMPPS  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=23>
- AppServ  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=26>
- LocalServer  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=31>
- DesktopServer  
<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=34>

## ○ Uniform Server

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=38>

## ○ خوادم محلية أخرى

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=41>

١٠- قم بتنزيل وفتح الملفات التالية أو أحدها إلى جهاز الحاسوب الخاص بك:

01\_firstpage.iso



## 02\_multi\_pages.iso

**أركان الإسلام**



**الركن الأول الشهادتان**

أن يعتقد الإنسان أن الله وحده هو الرب المالك المتصرف الخالق الرزاق ، ويثبت له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى  
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ( آل عمران / 31).

من كتاب أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري

## 03\_single\_page.iso

**صفحة تجريبية أحادية**



**الفضاء**

الفضاء هو كل ما يحيط بنا من نجوم، وكواكب، وأجرام سماوية، وقوالب سوداء، وغيرها من: جسيمات، وغازات، وأبخرة متصاعدة، وغبار كوني، حيث يشير مصطلح الفضاء إلى الكون الذي يحيط الكرة الأرضية من الاتجاهات جميعها، ولا يوجد حدّ معين أو مسافة محدّدة يمكن حصر الفضاء فيها، لهذا يُطلق عليه اسم الفضاء الخارجي؛ فلا يعلم مدى اتساعه وحجمه الحقيقيّ إلّا الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله الفضاء من الأشياء المحاطة بالكثير من الغموض، الذي لا نعلم منها إلّا القليل، وضمن حدود معيّنة.


**معلومات عامّة عن الفضاء**

تُعدّ النجوم التيوترونية المنتشرة في الفضاء من أكثر الأشياء كثافةً على الإطلاق، لدرجة أنّ مقدار ملعقة صغيرة من النجم التيوترونيّ تعادل وزن جبل هائل الحجم على الأرض. تنتشر في الفضاء روائح مميزة، تشبه رائحة المعادن، والأبخرة المتصاعدة من عملية اللحام، ورائحة اللّحم المحروقة، وهذا ما أكّده رواد الفضاء أثناء سفرهم إلى الفضاء الخارجي؛ لدراسة التّركيبات الغازيّة.





## 04\_simple\_page.iso

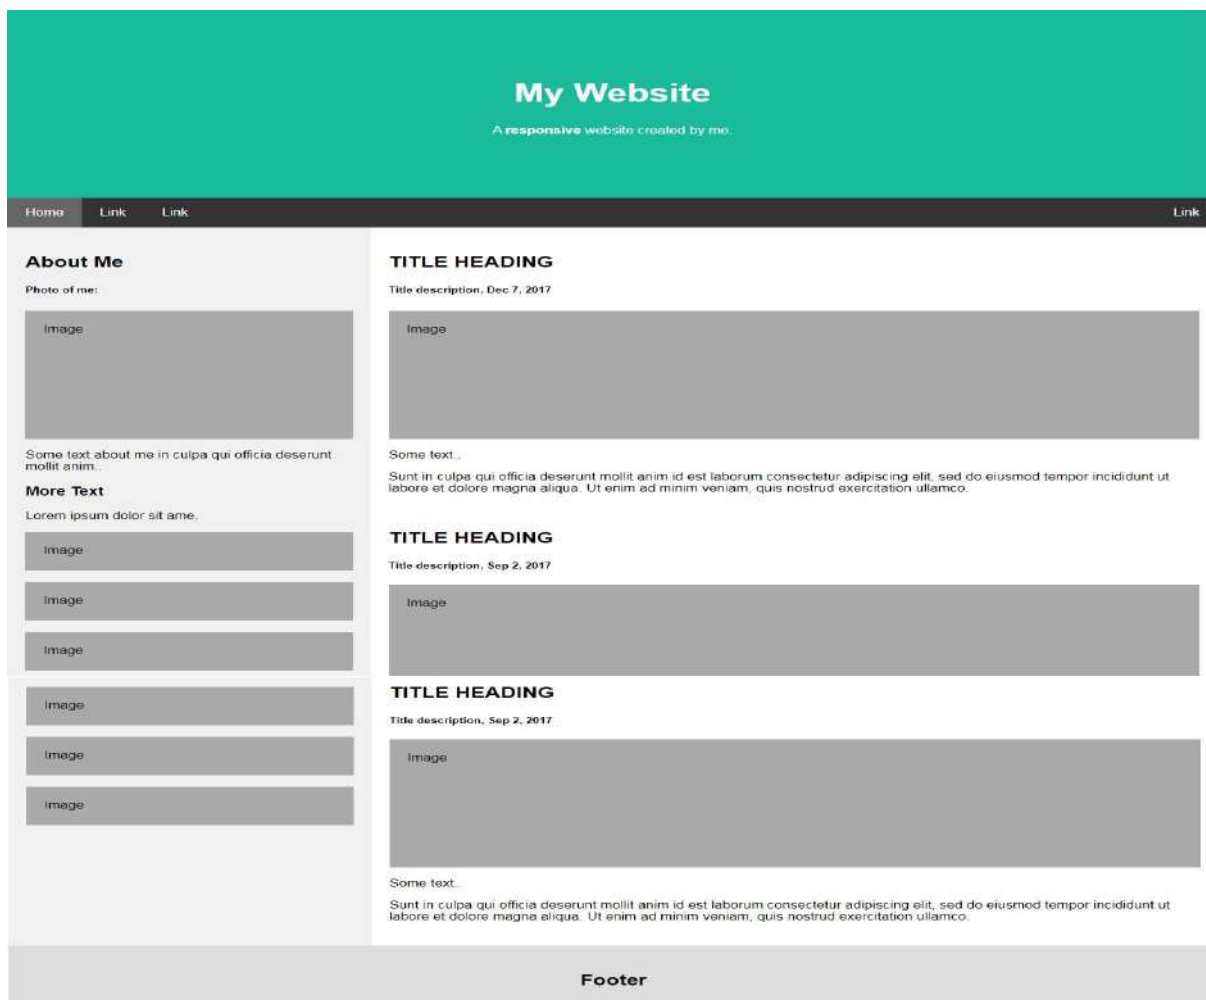

## 05\_proj\_01.iso



<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=29>



- ١١- قم بفتح نسخة iso للملف أو الملفات التي قمت بتنزيلها، ومن ثم قم بفتحها بواسطة برنامج كتابة وتحرير الشفرات والنصوص البرمجية ولاحظ كيفية ظهور الإيعازات والشفرات البرمجية للبرامج على الواجهة.
- ١٢- قم بنسخ الملف أو الملفات التي قمت بتنزيلها إلى الدليل الخاص ببرنامج الخادم المحلي الذي قمت بتثبيته وإعداده، ومن ثم قم بتشغيله، ولاحظ كيفية اشتغال وظهور البرنامج على المتصفح.
- ١٣- تستطيع التعديل على البرامج أو كتابتها بالطريقة التي ترغب بها.



تشغيل الخادم المحلي





## تشغيل الخادم المحلي:

بعد نجاحنا بمشيئة الله تعالى في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلي مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، سنقوم بتشغيل مكوناته والتعامل معها بصورة مجتمعة أو حسب الحاجة.




## مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:

بعد الدخول إلى لوحة التحكم لمدير قواعد البيانات ستظهر الصفحة الرئيسية التالية:

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a local MySQL server. The left sidebar lists databases: information\_schema (37), mysql (24), performance\_schema (17), and test. The main area has a top navigation bar with links like Databases, SQL, Status, Variables, Charsets, Engines, Privileges, Replication, Binary log, Processes, Export, Import, and Synchronize. The 'Actions' section for 'MySQL localhost' includes a 'Create new database' form and a 'MySQL connection collation' dropdown set to 'utf8\_general\_ci'. The 'Interface' section shows settings for Language (English), Theme/Style (Original), Custom color (Reset), and Font size (82%). The 'MySQL' section displays server details: localhost via TCP/IP, version 5.5.8-log, protocol version 10, user root@localhost, and charset UTF-8 Unicode (utf8). The 'Web server' section shows Apache/2.2.17 (Win32) PHP/5.3.5, MySQL client version mysqlnd 5.0.7-dev-091210-\$Revision: 304625\$, and PHP extension mysqli. The 'phpMyAdmin' section shows version 3.3.9 and links to documentation, wiki, and official homepage. A yellow warning box at the bottom states: 'The additional features for working with linked tables have been deactivated. To find out why click here.' A red warning box below it states: 'Your configuration file contains settings (root with no password) that correspond to the default MySQL privileged account. Your MySQL server is running with this default, is open to intrusion, and you really should fix this security hole by setting a password for user 'root'.'




وهي تضم ثلاثة أقسام:

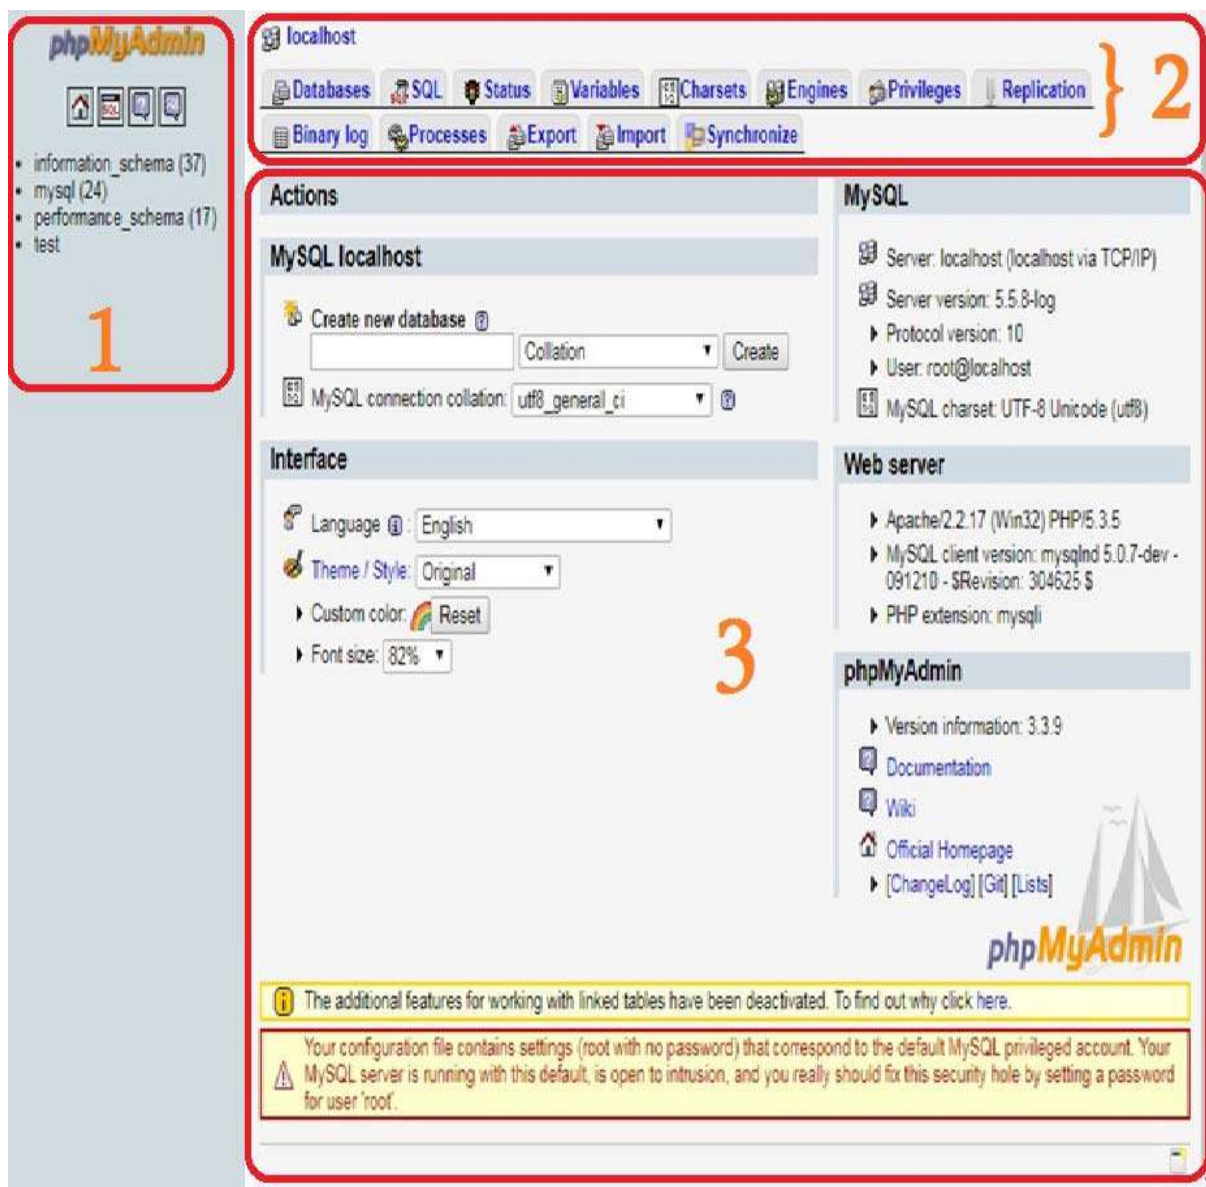


- القسم الأول: حيث تظهر قائمة بقواعد البيانات أو الجداول الموجودة في قاعدة محددة.
- القسم الثاني: حيث تظهر قائمة بأيقونات التحكم الرئيسية.
- القسم الثالث: نافذة العمليات والفعاليات، ومحتوى هذا القسم يتغير تبعاً لخيارات القسمين الأول والثاني.

## ١. القسم الأول:

حيث تظهر قائمة  
بجميع قواعد البيانات  
الموجودة:

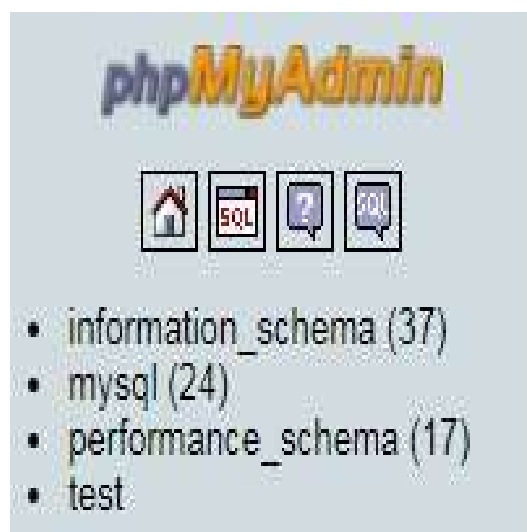

وفي حالة اختيار قاعدة  
محددة فستظهر قائمة  
بالجداول الموجودة في  
تلك القاعدة تحت  
اسمها:

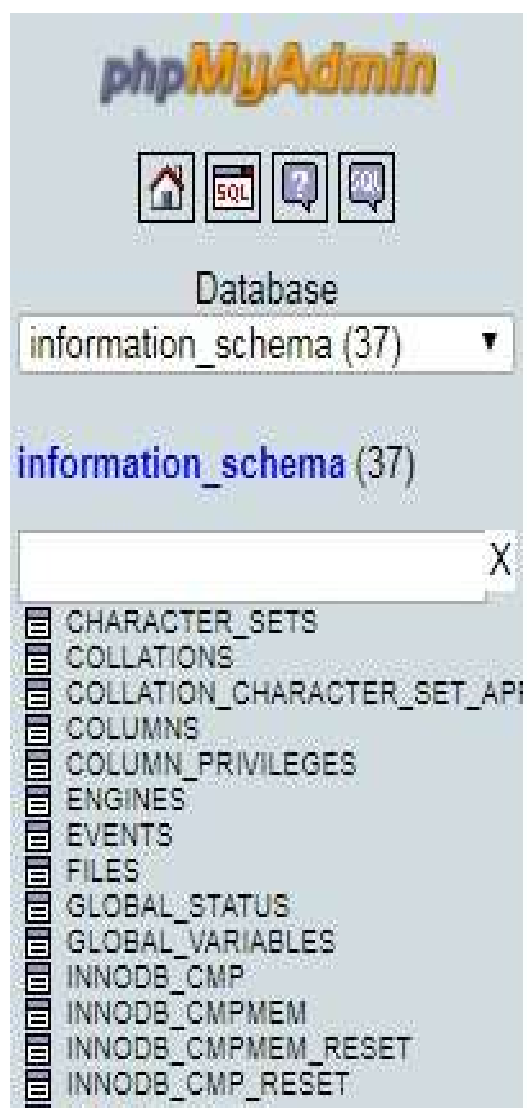


٢. القسم الثاني: حيث تظهر قائمة بعلامات التبويب الرئيسية "أيقونات التحكم الرئيسية" وتتغير عناصر هذه القائمة فيما لو كانت القائمة الرئيسية أو قائمة قاعدة بيانات أو قائمة جدول في قاعدة بيانات:

- القائمة الرئيسية: يكون العنوان الرئيسي لهذه القائمة :localhost

## localhost




والذي يهنا حاليا من علامات تبويب هذه القائمة:  
القائمة الرئيسية: الصفحة الرئيسية:

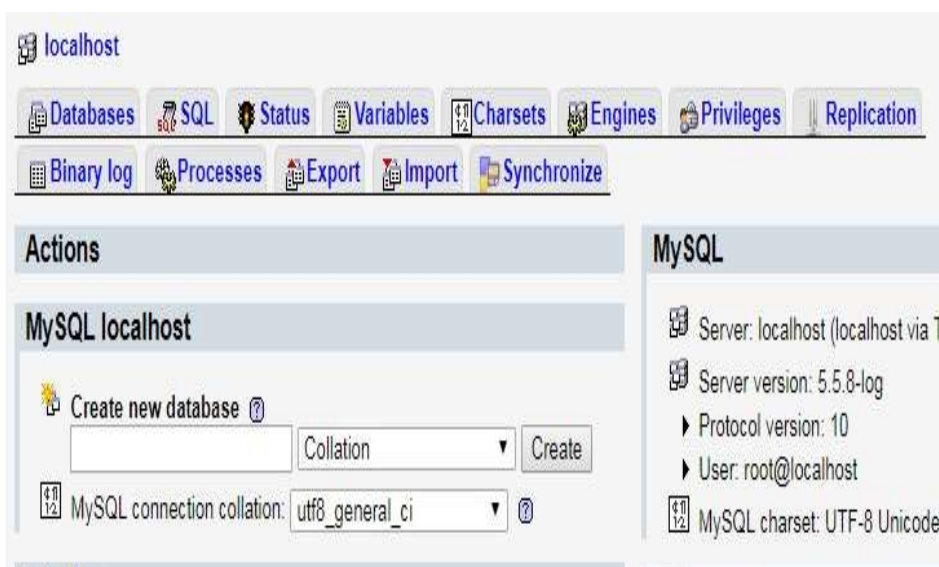


ونستطيع هنا انشاء قاعدة بيانات جديدة بإدخال اسم قاعدة البيانات (مثلاً: t001) واختيار مجموعة المحارف Collation ثم نضغط على أيقونة Create:



فيتم انشاء قاعدة بيانات جديدة، وسيتم تحويلنا إلى قائمة قاعدة بيانات:

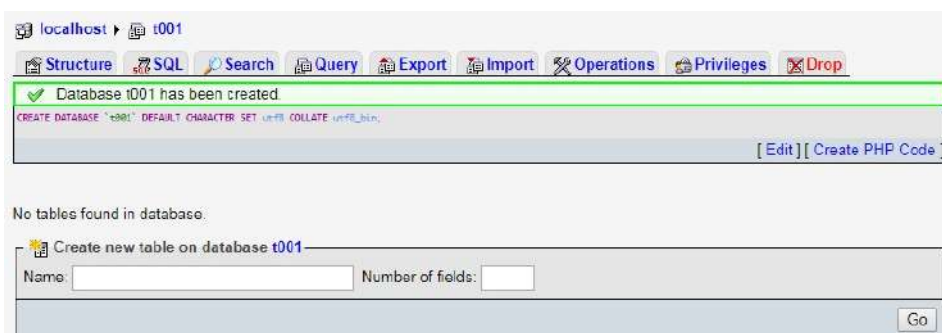

ثم نقوم بانشاء جدول أو جداول ضمن قاعدة البيانات هذه (مثلاً الجدول: table1 الذي يحتوي ٣ حقول) ثم نضغط على أيقونة Go:

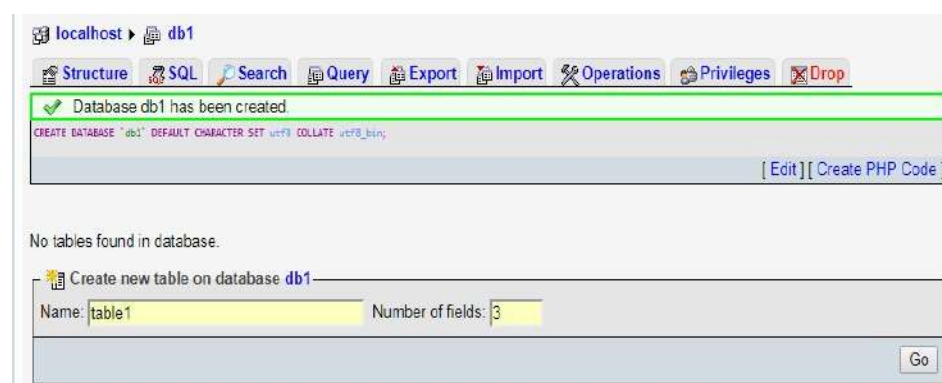

## فتظهر النافذة التالية:

The screenshot shows the MySQL table creation wizard for a table named 'table1' in database 'db1' on 'localhost'. The wizard displays three empty rows for defining columns. Each row has fields for 'Field', 'Type' (set to 'INT'), 'Length/Values' (empty), 'Default' (set to 'None'), 'Collation' (empty), 'Attributes' (empty), 'Null' (checkbox), 'Index' (set to '---'), 'AUTO\_INCREMENT' (checkbox), and 'Comments' (empty). At the bottom, there are sections for 'Table comments:', 'Storage Engine:' (set to 'InnoDB'), and 'Collation:'.

فندخل أسماء الحقول وخصائص كل حقل ومحرك قاعدة البيانات، ثم نضغط على أيقونة Save:

The screenshot shows the MySQL table creation wizard for a table named 'table1' in database 't001' on 'localhost'. The wizard displays three columns defined: 'id' (INT, length 5, PRIMARY index, AUTO\_INCREMENT checked), 'col1' (VARCHAR, length 124, utf8\_bin collation), and 'col2' (TEXT, utf8\_bin collation). At the bottom, there are sections for 'Table comments:', 'Storage Engine:' (set to 'MyISAM'), 'Collation:', and 'PARTITION definition:'. The bottom bar shows 'Save Or Add 1 field(s) Go'.



## فيلم انشاء جداول البيانات:



















localhost ▶ t001 ▶ table1







[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Operations](#)
[Empty](#)
[Drop](#)

Table 't001'. 'table1' has been created.

```
CREATE TABLE `t001`.`table1` (
  `id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
  `col1` VARCHAR(124) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL ,
  `col2` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL
) ENGINE = MYISAM ;
```

[ Edit ] [ Create PHP Code ]



	Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	id	int(5)			No	None	AUTO_INCREMENT	     
<input type="checkbox"/>	col1	varchar(124)	utf8_bin		No	None		     
<input type="checkbox"/>	col2	text	utf8_bin		No	None		     

[Check All](#) / [Uncheck All](#) With selected:      

[Print view](#)
[Propose table structure](#)

Add  field(s)
 ☒ At End of Table
 ☐ At Beginning of Table
 After  [Go](#)

Indexes: [?](#)

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Field	Cardinality	Collation	Null	Comment
 	PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	0	A		




Databases: قواعد البيانات: ونستطيع هنا استعراض قواعد البيانات الموجودة وانشاء قاعدة بيانات جديدة أو حذف قاعدة بيانات موجودة أصلاً:

localhost

[Databases](#)
[SQL](#)
[Status](#)
[Variables](#)
[Charsets](#)
[Engines](#)
[Privileges](#)
[Replication](#)
[Binary log](#)

[Processes](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Synchronize](#)

Databases

Database	Master replication
information_schema	
mysql	
performance_schema	
test	
Total: 4	

[Check All](#) / [Uncheck All](#) With selected: 


[Enable Statistics](#)

 Note: Enabling the database statistics here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.


[Create new database](#)

Collation 
[Create](#)


ونستطيع انشاء قاعدة بيانات جديدة بإدخال اسم قاعدة البيانات (مثلاً: t001) ونختار مجموعة المحارف Collation ثم نضغط على أيقونة Create:

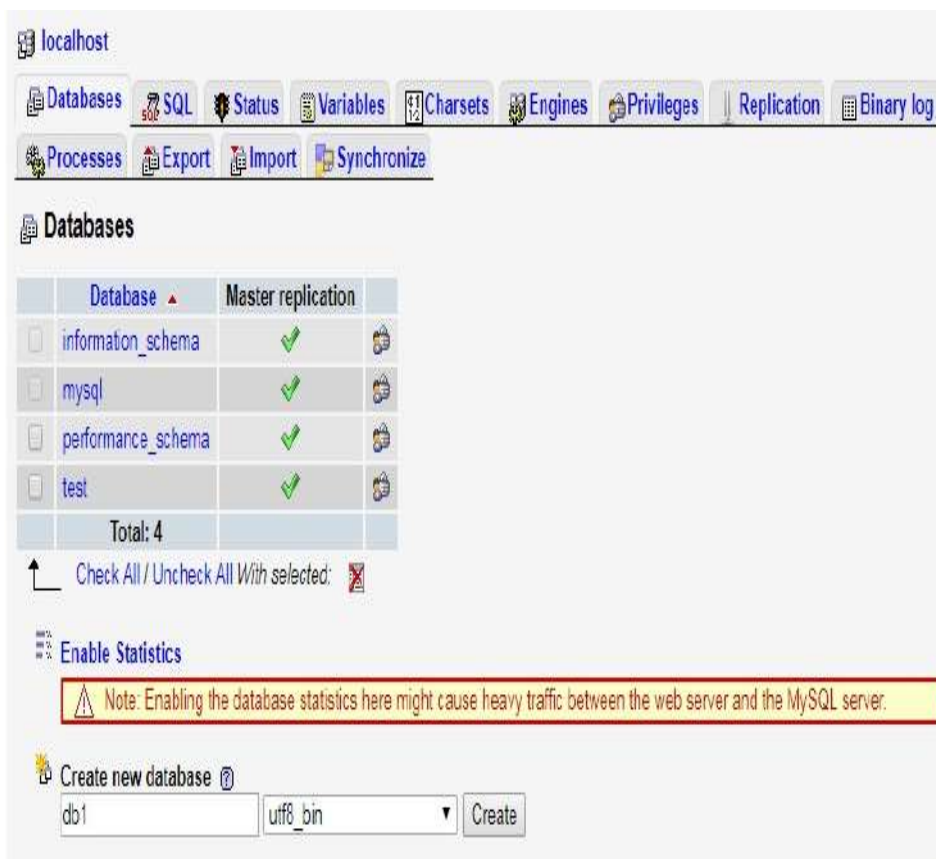


فitem انشاء قاعدة بيانات جديدة، وسيتم تحويلنا إلى قائمة قاعدة بيانات:

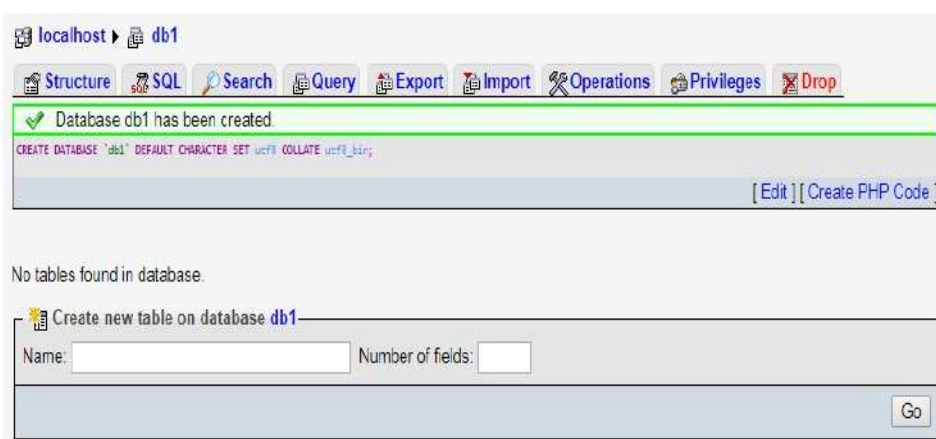


وبالرجوع إلى صفحة Databases نلاحظ وجود قاعدة البيانات الجديدة ضمن قائمة قواعد البيانات:

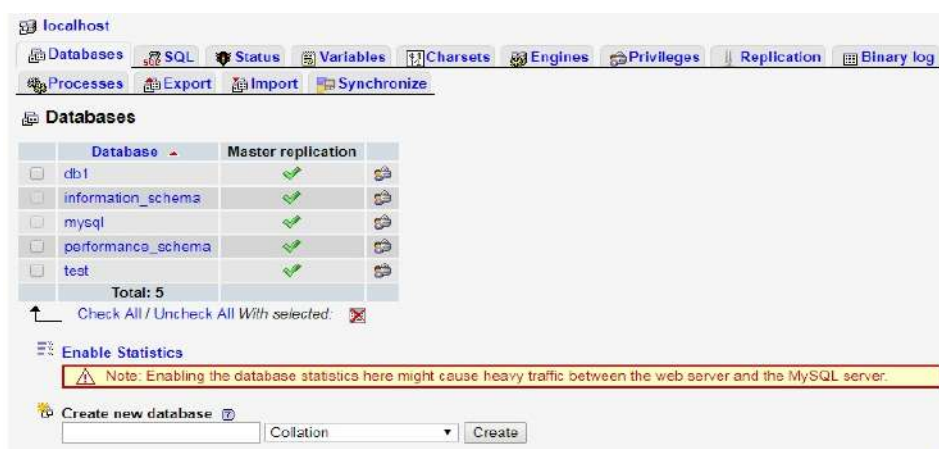


ولحذف قاعدة بيانات نقوم بالتأشير على المربع الذي يقابلها (1)، ثم نضغط على أيقونة الحذف (2).

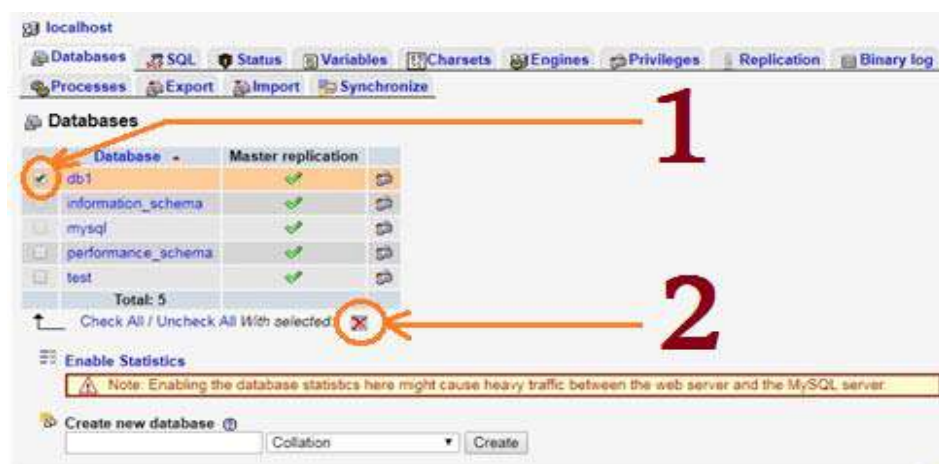


فتظهر لنا نافذة تأكيد فنختار الخيار Yes، لتأكيد حذف قاعدة البيانات:

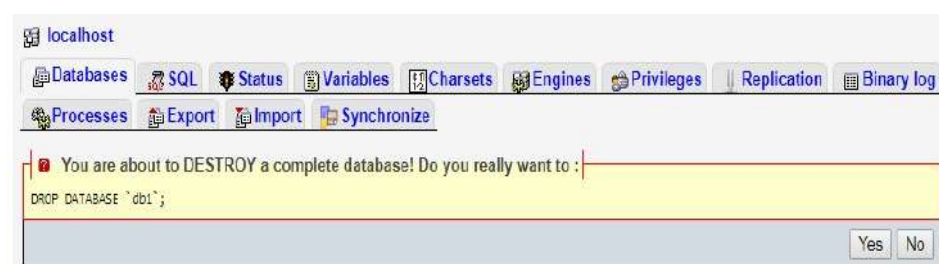

SQL: تظهر لنا نافذة لكتابة وتشغيل إستعلامات وإيعازات وأوامر MySQL وبالضغط على أيقونة Go يتم تنفيذ الإستعلام:

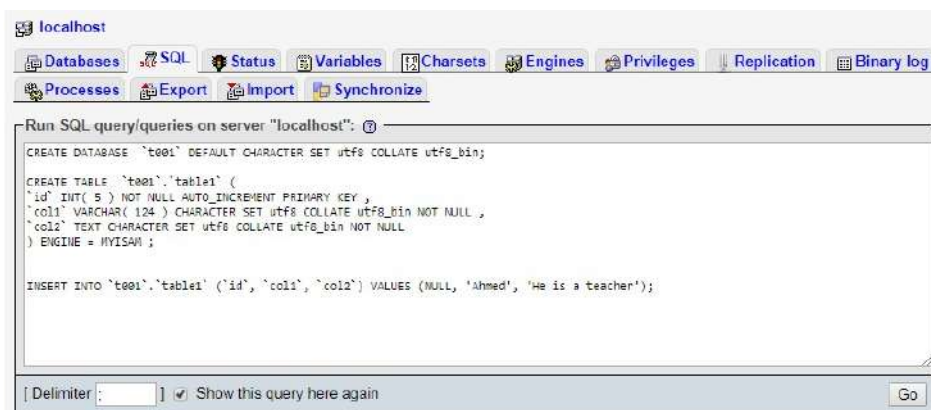


Privileges (في بعض الإصدارات Users): وتظهر لنا قائمة معلومات المستخدمين وامتيازاتهم، حيث نستطيع إضافة أو حذف مستخدم User أو تعديل معلوماته:

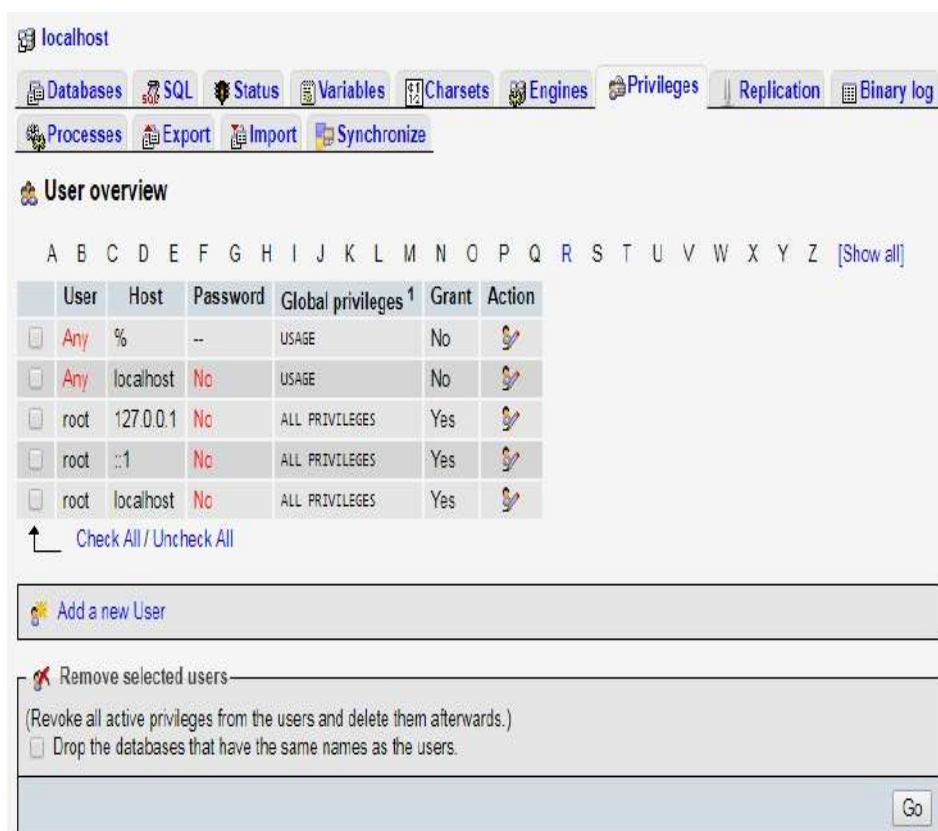



Export: لتصدير قاعدة بيانات وعمل نسخة لها وحفظها في ملف: (1) نختار قاعدة أو قواعد البيانات المراد تصديرها، (2) نوع التصدير، (3) خيار الحفظ إلى ملف ونوع الضغط و(4) نضغط على أيقونة Go لإتمام العملية.



## Import: لاستيراد قاعدة أو قواعد بيانات سبق أن تم عمل نسخة حفظ لها في ملف:

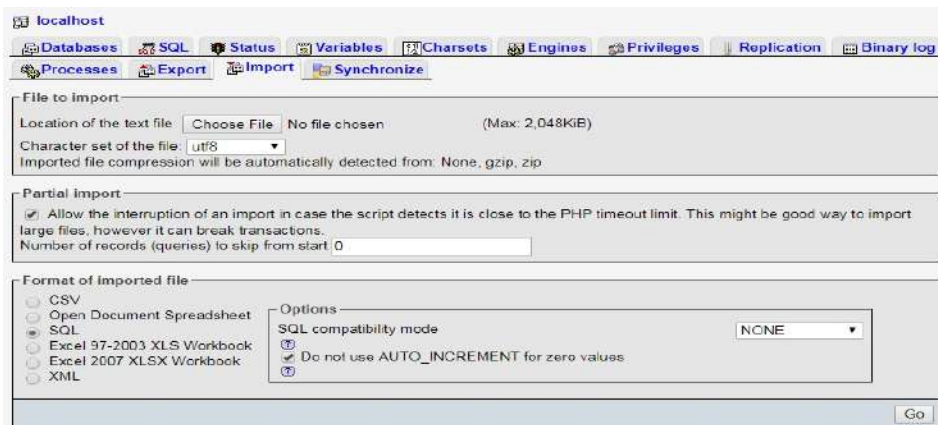

(1) بالضغط على أيقونة Browse أو Choose File نتصفح الملف المطلوب ونختاره و(2) نضغط على أيقونة Go لإتمام العملية.

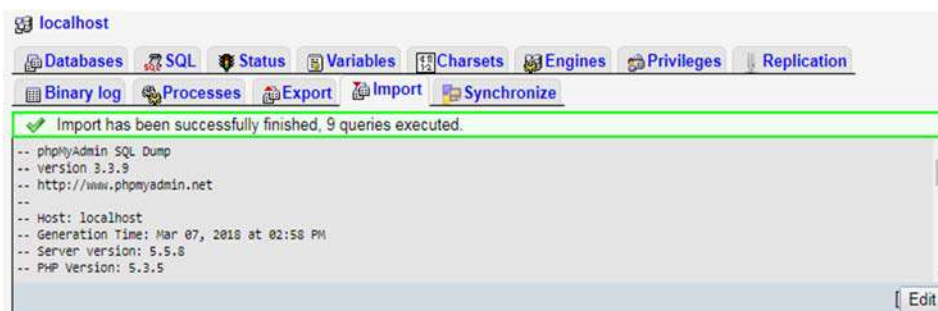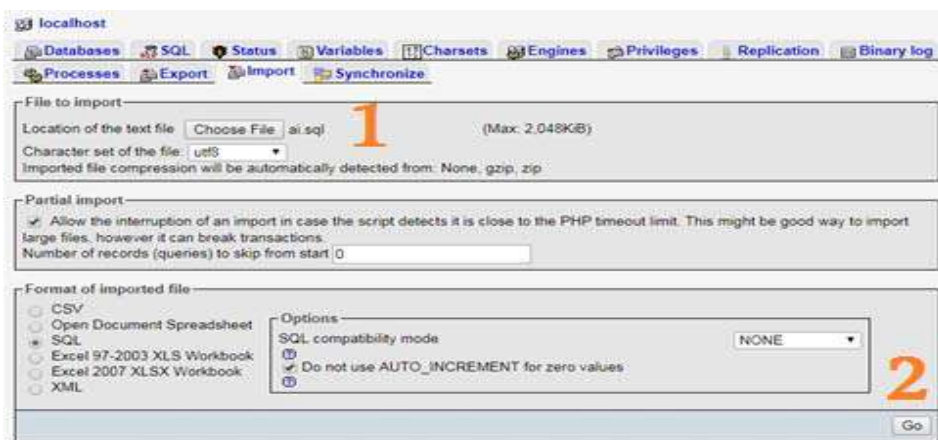

ويمكن الاطلاع على علامات التبويب الأخرى ومعرفة كيفية الاستفادة منها عند الحاجة.

- قائمة قاعدة بيانات: يكون العنوان الرئيسي لهذه القائمة:


localhost ► (اسم قاعدة البيانات)

localhost ► db1




والذي يهمنا حاليا من علامات تبويب هذه القائمة:


Structure: حيث تظهر لنا بُنية ومعمارية الجدول أو الجداول وخيار إنشاء جداول أخرى.

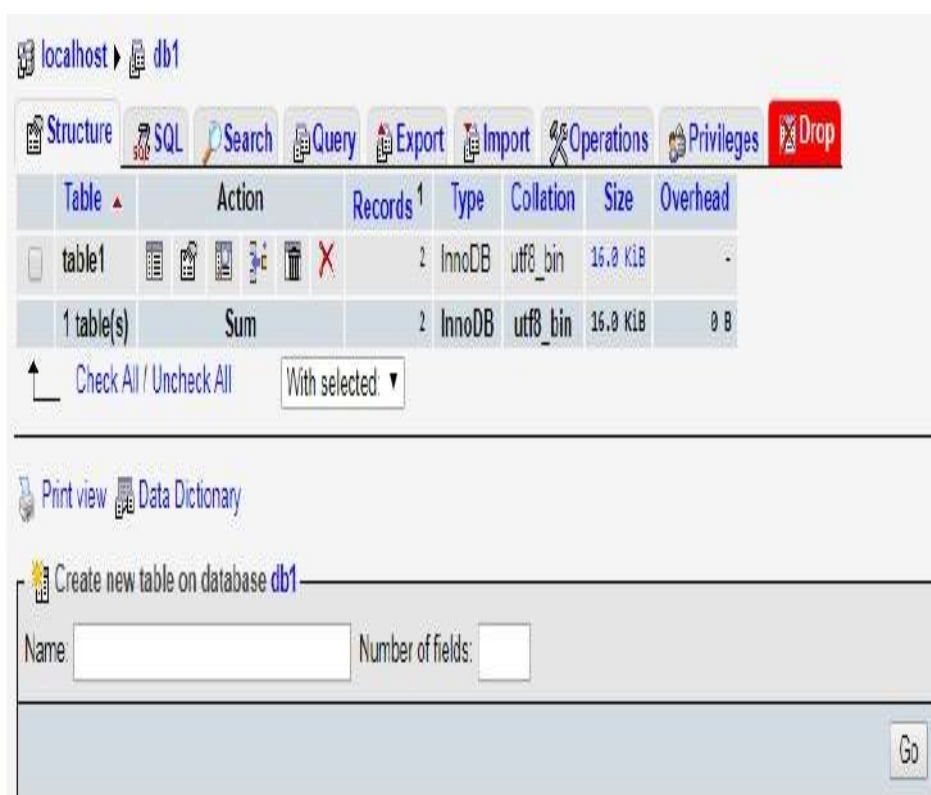

SQL: تظهر لنا نافذة لكتابة وتشغيل إستعلامات وإيعازات وأوامر MySQL.

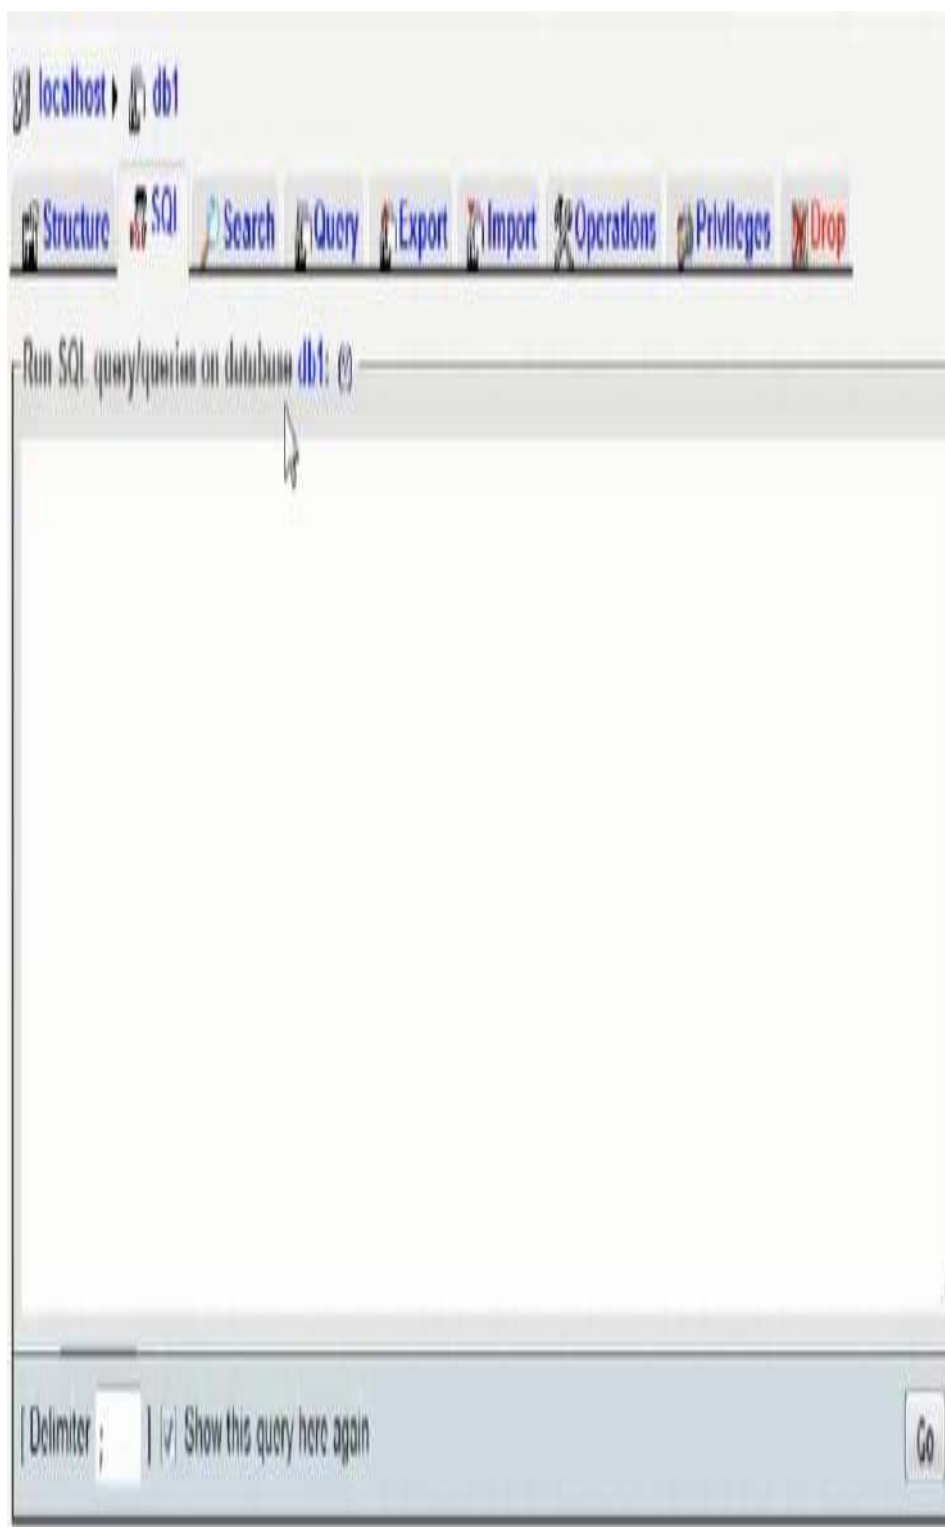

**Export:** لتصدير جدول أو جداول وعمل نسخة لها وحفظها في ملف: نختار الجدول المراد تصديره ونوع التصدير وخيار الحفظ إلى ملف ونوع الضغط ونضغط على أيقونة Go لإتمام العملية.

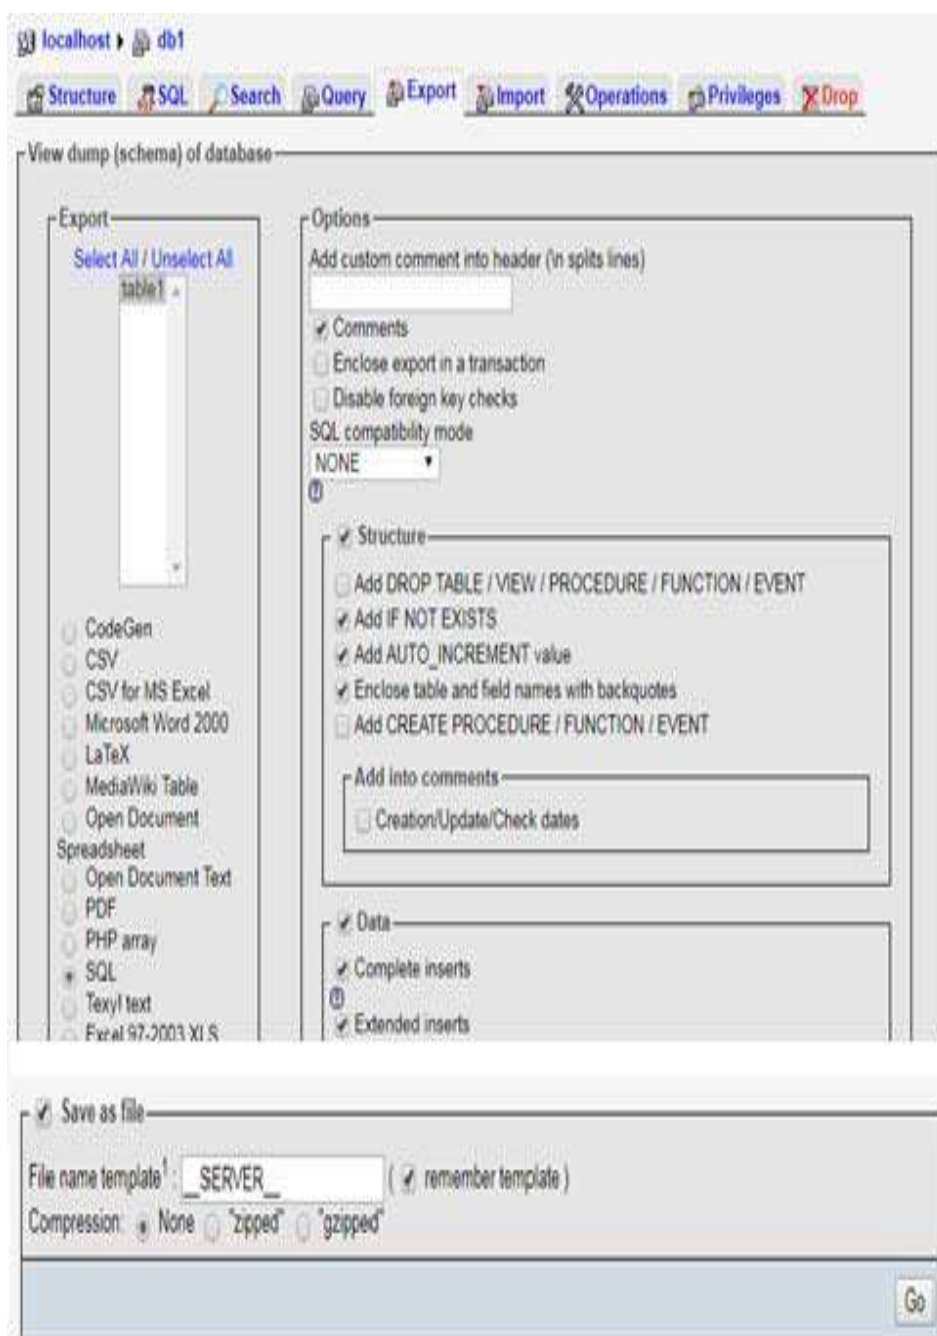

Import: لاستيراد جدول أو جداول سبق أن تم عمل نسخة حفظ لها في ملف، نضغط على أيقونة Choose File أو Browse، ثم نقوم بالتصفح واختيار الملف المطلوب ثم بالضغط على أيقونة Go لإتمام العملية.

localhost ▶ db1

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Drop

File to import—

Location of the text file: Choose File db1.sql (Max: 2,048KiB)

Character set of the file: utf8

Imported file compression will be automatically detected from: None, gzip, zip

Partial import—

☒ Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. This might be good way to import large files, however it can break transactions.

Number of records (queries) to skip from start: 0

Format of imported file—

☐ CSV  
☐ Open Document Spreadsheet  
☒ SQL  
☐ Excel 97-2003 XLS Workbook  
☐ Excel 2007 XLSX Workbook  
☐ XML

Options—

SQL compatibility mode: NONE

☒ Do not use AUTO\_INCREMENT for zero values

Go

localhost ▶ db1

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Drop

Import has been successfully finished, 7 queries executed.

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.9
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Mar 07, 2018 at 02:47 PM
-- Server version: 5.5.8
-- PHP Version: 5.3.5
```

Drop: نستطيع هنا حذف قاعدة بيانات كاملة.

localhost ▶

Structure Table table1 1 table(s) Check

localhost says

You are about to DESTROY a complete database!

Do you really want to : DROP DATABASE 'db1'

OK Cancel

Database	Size	Overhead
db1	16.0 KiB	-
dish_ci	16.0 KiB	0 B

ويمكن الاطلاع على علامات التبويب الأخرى ومعرفة كيفية الاستفادة منها عند الحاجة.



- قائمة جدول في قاعدة بيانات: يكون عنوانها الرئيسي:



localhost ► (اسم الجدول) ► (اسم قاعدة البيانات)

localhost ► db1 ► table1



والذي يهمننا حاليا من علامات تبويب هذه القائمة:

Insert: لإدخال سطر من العناصر أو أكثر إلى الجدول:

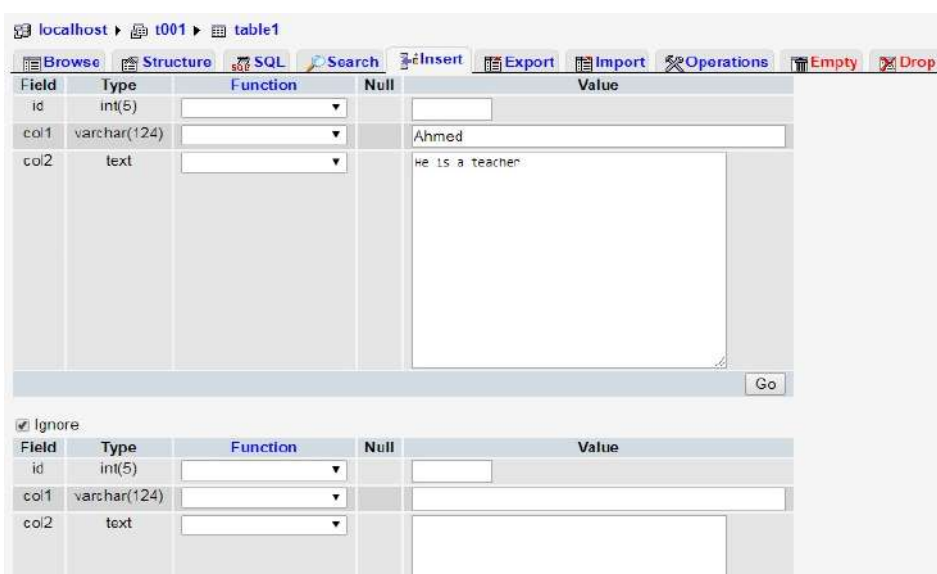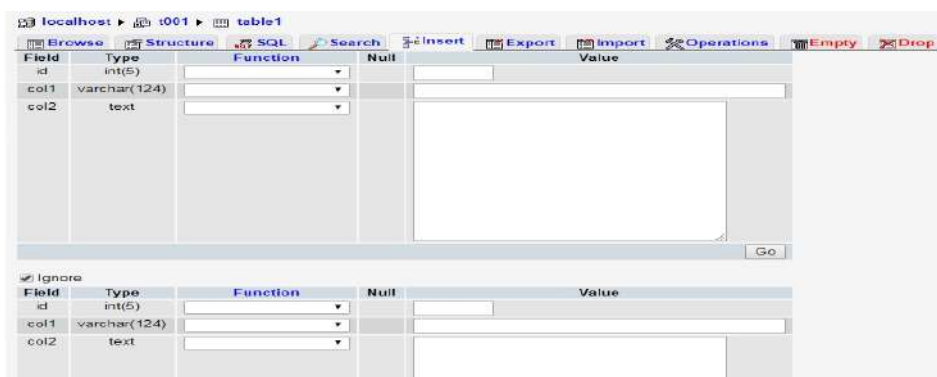

ندخل المعلومات ونضغط على أيقونة Go لإتمام العملية.

localhost ▶ t001 ▶ table1

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Operations Empty Drop

1 row(s) inserted.  
Inserted row id: 1

```
INSERT INTO `t001`.`table1` (
  `id`,
  `col1`,
  `col2`
)
VALUES (
  NULL, 'Ahmed', 'He is a teacher'
);
```

[ Edit ] [ Create PHP Code ]

Run SQL query/queries on database t001: ?

```
INSERT INTO `t001`.`table1` (`id`, `col1`, `col2`) VALUES (NULL, 'Ahmed', 'He is a teacher');
```

Fields

- id
- col1
- col2

[ Delimiter : ] ☒ Show this query here again Go

## Brows: تصفح محتويات الجدول.

localhost ▶ t001 ▶ table1

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Operations Empty Drop

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0005 sec)

```
SELECT *
FROM `table1`
LIMIT 0, 30
```

☐ Profiling [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP Code ] [ Refresh ]

Show: 30 row(s) starting from record # 0  
in horizontal mode and repeat headers after 100 cells

+ Options

	id	col1	col2
1	Ahmed	He is a teacher	

Check All / Uncheck All With selected

Show: 30 row(s) starting from record # 0  
in horizontal mode and repeat headers after 100 cells

Query results operations

Print view Print view (with full texts) Export CREATE VIEW

## Structure: عرض بُنية ومعمارية الجدول وخيارات التعديل:

The screenshot shows the MySQL Structure tool interface for a table named 'table1' on a local server. The interface includes a toolbar with buttons for Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, Operations, Empty, and Drop. A status bar at the top indicates that the MySQL query returned an empty result set (zero rows) and took 0.0004 seconds to execute. Below this, a SQL query is displayed: `SELECT * FROM 'table1' LIMIT 0, 30`. The main area shows the table structure with columns: 'id' (int(5), AUTO\_INCREMENT), 'col1' (varchar(124), utf8\_bin), and 'col2' (text, utf8\_bin). Each column has a set of action icons for editing, deleting, and other operations. At the bottom, there is a section for indexes, showing a primary index on the 'id' column. The interface also includes options to add new fields and create new indexes.

Field	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Extra	Action
id	int(5)			No	None	AUTO_INCREMENT	[Icons]
col1	varchar(124)	utf8_bin		No	None		[Icons]
col2	text	utf8_bin		No	None		[Icons]

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Field	Cardinality	Collation	Null	Comment
[Icons]	PRIMARY	BTREE	Yes	No	id	0	A		

## SQL: تظهر لنا نافذة لكتابة وتشغيل إستعلامات وإيعازات وأوامر MySQL.

The screenshot shows the MySQL SQL tool interface. The toolbar includes buttons for Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, Operations, Empty, and Drop. The main area is a large text editor for writing SQL queries. A query is entered: `SELECT * FROM 'table1' WHERE 1`. To the right of the text editor is a 'Fields' list showing the columns 'id', 'col1', and 'col2'. At the bottom, there is a 'Delimit' field and a checkbox labeled 'Show this query here again'.

Export: لتصدير جدول وعمل نسخة وحفظها في ملف:  
نختار نوع التصدير وخيار الحفظ إلى ملف ونوع الضغط  
ونضغط على أيقونة Go لإتمام العملية.

localhost ▸ db1 ▸ table1

View dump (schema) of table

Export

- ☐ CodeGen
- ☐ CSV
- ☐ CSV for MS Excel
- ☐ Microsoft Word 2000
- ☐ LaTeX
- ☐ MediaWiki Table
- ☐ Open Document
- ☐ Spreadsheet
- ☐ Open Document Text
- ☐ PDF
- ☐ PHP array
- ☒ SQL
- ☐ Texy! text
- ☐ Excel 97-2003 XLS
- ☐ Workbook
- ☐ Excel 2007 XLSX
- ☐ Workbook
- ☐ XML
- ☐ YAML

Options

Add custom comment into header (\n splits lines)

☒ Comments

☐ Enclose export in a transaction

☐ Disable foreign key checks

SQL compatibility mode

NONE ▾

☒ Structure

- ☐ Add DROP TABLE
- ☒ Add IF NOT EXISTS
- ☒ Add AUTO\_INCREMENT value
- ☒ Enclose table and field names with backquotes
- ☐ Add CREATE PROCEDURE / FUNCTION / EVENT

Add into comments

☐ Creation/Update/Check dates

☒ Data

- ☒ Complete inserts
- ☒ Extended inserts

Maximal length of created query

50000

☐ Use delayed inserts

☐ Use ignore inserts

☒ Use hexadecimal for BLOB

Export type

INSERT ▾

☒ Dump 1 row(s) starting at record # 0
 ☐ Dump all rows

☒ Save as file

File name template:  ( ☒ remember template )

Compression: ☒ None ☐ "zipped" ☐ "gzipped"


Import: لاستيراد جدول سبق أن تم عمل نسخة حفظ له في ملف: نضغط على أيقونة Browse أو Choose File، ثم نقوم بالتصفح واختيار الملف المطلوب ثم بالضغط على أيقونة Go لإتمام العملية.



## Empty: إفراغ الجدول من محتوياته.



## Drop: حذف الجدول نهائياً.

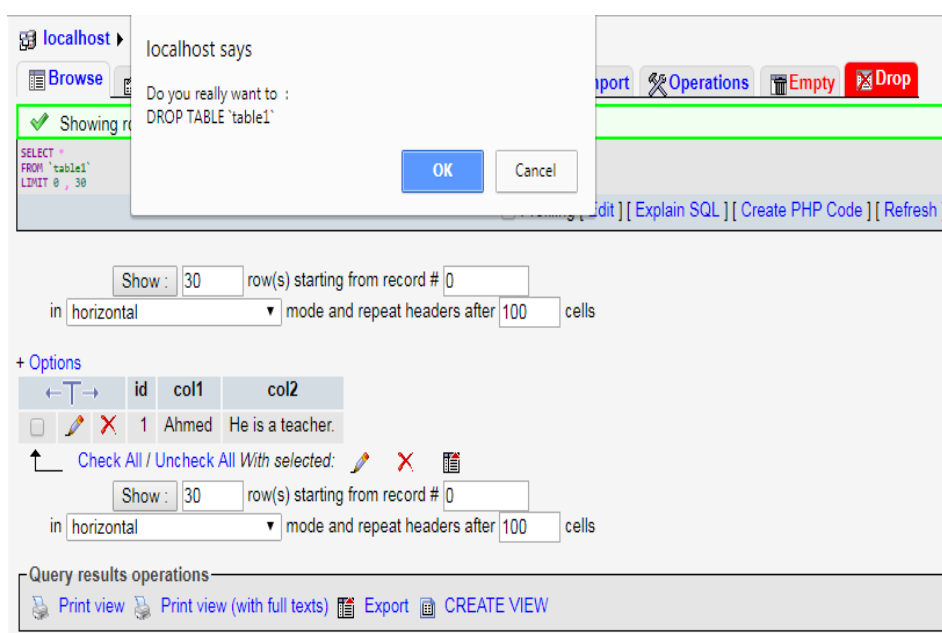

ويمكن الاطلاع على علامات التبويب الأخرى ومعرفة كيفية الاستفادة منها عند الحاجة.

نعيد تنفيذ الخطوات السابقة ولكن بكتابة وتنفيذ صفحة PHP.

ملاحظة: ([PHP]، 'بي إتش بي'، 'المعالج المسبق للنصوص الفائقة'، أو ما يُطلق عليها "Personal Home Page Tools: PHP Tools"): هي لغة برمجة نصية صُمِّمت أساساً من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة تطبيقات الويب، وسنتطرق لها ولشفراتها وأوامرها وإيعازاتها البرمجية لاحقاً بمشيئة الله عزّ وجلّ.

البيانات والمعلومات:

- معلومات الاتصال مع مدير قواعد البيانات:

اسم الخادم: localhost.

اسم المستخدم: root.

كلمة السر: "" [بدون كلمة سر].

- البيانات:

اسم قاعدة البيانات: t001.

اسم الجدول: table1.

## المحتويات:

id	col1	col2
1	Ahmed	He is a teacher.
2	Ali	He is a doctor.

## الشفرة البرمجية باستخدام إيعازات MySQL:

```
<?php
// الاتصال مع مدير قواعد البيانات
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
// Create connection:
$conn = mysql_connect($servername, $username,
    $password);
// Check connection:
if ($conn->connect_error)
    { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); }
echo 'الاتصال مع مدير قواعد البيانات ...<br>' ;

// انشاء قاعدة بيانات
$query = "CREATE DATABASE `t001` DEFAULT
    CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin";
$result = mysql_query($query, $conn) or die () ;
echo 'إنشاء قاعدة...<br>' ;

// اختيار قاعدة بيانات وعمل اتصال معها
mysql_select_db("t001", $conn);

// إنشاء جدول
$query = "CREATE TABLE `table1` (
    `id` INT( 5 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT
    PRIMARY KEY ,
    `col1` VARCHAR( 124 ) CHARACTER SET
    utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL ,
    `col2` TEXT CHARACTER SET utf8
    COLLATE utf8_bin NOT NULL
    ) ENGINE = MYISAM ;" ;
$result = mysql_query($query, $conn) or die () ;
echo 'إنشاء جدول ...<br>' ;

// ادخال سطرين من البيانات
$query = "INSERT INTO `table1` (`id`, `col1`, `col2`)
    VALUES
    (NULL, 'Ahmed', 'He is a teacher.'),
    (NULL, 'Ali', 'He is a doctor.');" ;
$result = mysql_query($query, $conn) or die () ;
```

```

echo '...<br> ادخال سطرين من البيانات' ;

// افراغ جدول
$query = "TRUNCATE TABLE `table1`";
$result = mysql_query($query, $conn) or die () ;
echo 'افراغ جدول...<br>' ;

// حذف جدول
$query = "DROP TABLE `table1`";
$result = mysql_query($query, $conn) or die () ;
echo 'حذف جدول...<br>' ;

// حذف قاعدة بيانات
$query = "DROP DATABASE `t001`";
$result = mysql_query($query, $conn) or die () ;
echo 'حذف قاعدة بيانات...<br>' ;

// اغلاق الاتصال مع مدير قواعد البيانات
mysql_close($conn);
echo 'اغلاق الاتصال مع مدير قواعد البيانات...<br>' ;
?>

```

## الشفرة البرمجية باستخدام إيعازات PDO:

```

<?php
// الاتصال مع مدير قواعد البيانات
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";

try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername", $username, $password);
    // set the PDO error mode to exception
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $sql = "CREATE DATABASE t001";
    // use exec() because no results are returned
    $conn->exec($sql);
    echo "Database created successfully<br>";
} catch(PDOException $e) {
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

// إنشاء جدول
$dbname = 't001';
try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username,
    $password);
    // set the PDO error mode to exception
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    // sql to create table
    $sql = "CREATE TABLE `table1` (
        `id` INT( 5 ) NOT NULL AUTO INCREMENT PRIMARY KEY ,

```

```

        `col1` VARCHAR( 124 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT
NULL ,
        `col2` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL
    ) ENGINE = MYISAM ;";

// use exec() because no results are returned
$conn->exec($sql);
echo "Table table1 created successfully<br>";
} catch(PDOException $e) {
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

// ادخال سطرين من البيانات
try {
    $sql = "INSERT INTO `table1` (`id`, `col1`, `col2`) VALUES
        (NULL, 'Ahmed', 'He is a teacher.'),
        (NULL, 'Ali', 'He is a doctor.');";
    // use exec() because no results are returned
    $conn->exec($sql);
    echo "New 2 records created successfully<br>";
} catch(PDOException $e) {
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

// افراغ جدول
try {
    $sql = "TRUNCATE TABLE `table1`";
    // use exec() because no results are returned
    $conn->exec($sql);
    echo "TRUNCATE table successfully<br>";
} catch(PDOException $e) {
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

// حذف جدول
try {
    $sql = "DROP TABLE `table1`";
    // use exec() because no results are returned
    $conn->exec($sql);
    echo "DROP TABLE successfully<br>";
} catch(PDOException $e) {
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

// حذف قاعدة بيانات
try {
    $sql = "DROP DATABASE `t001`";
    // use exec() because no results are returned
    $conn->exec($sql);
    echo "DROP DATABASE successfully<br>";
} catch(PDOException $e) {
    echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>

```



نقوم بإنشاء الشفرة البرمجية المبنية أعلاه باستخدام أحد محررات الشفرات البرمجية، وسنتطرق لذلك بصورة تفصيلية لاحقاً بمشيئة الله عزّ وجلّ:

```

1 <?php
2 // الاتصال مع قاعدة البيانات
3 $servername = "localhost";
4 $username = "root";
5 $password = "";
6
7 // Create connection
8 $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
9
10 // Check connection
11 if (!$conn) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); }
12 echo "تم الاتصال بنجاح...<br>";
13
14 // إنشاء قاعدة البيانات
15 $query = "CREATE DATABASE 'test' DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin";
16 $result = mysqli_query($conn, $query) or die ("");
17 echo "تم إنشاء قاعدة البيانات...<br>";
18
19 // إنشاء الجدول
20 $query = "CREATE TABLE 'table1' (
21 'id' INT(3) NOT NULL AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
22 'email' VARCHAR(124) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL,
23 'email' TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL
24 ) ENGINE = MYISAM";
25 $result = mysqli_query($conn, $query) or die ("");
26 echo "تم إنشاء الجدول...<br>";
27
28 // إدخال البيانات
29 $query = "INSERT INTO 'table1' ('id', 'email', 'email') VALUES
30 (NULL, 'Ahmed', 'He is a teacher.'),
31 (NULL, 'Ali', 'He is a doctor.');"
32 $result = mysqli_query($conn, $query) or die ("");
33 echo "تم إدخال البيانات...<br>";
34
35 // حذف الجدول
36 $query = "TRUNCATE TABLE 'table1'";
37 $result = mysqli_query($conn, $query) or die ("");
38 echo "تم حذف الجدول...<br>";
39
40 // حذف الجدول
41 $query = "DROP TABLE 'table1'";
42 $result = mysqli_query($conn, $query) or die ("");
43 echo "تم حذف الجدول...<br>";
44
45 // حذف قاعدة البيانات
46 $query = "DROP DATABASE 'test'";
47 $result = mysqli_query($conn, $query) or die ("");
48 echo "تم حذف قاعدة البيانات...<br>";
49
50 // إغلاق الاتصال
51 $conn = mysqli_close($conn);
52 echo "تم إغلاق الاتصال بنجاح...<br>";
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

ثم نحفظها إلى ملف نوع php:

db\_operation.php

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=65>



ثم ننسخ هذا الملف إلى دليل جديد ضمن دليل تخزين ملفات الخادم المحلي:

db\_operation.php



\db\_operation\ (دليل تخزين ملفات الخادم المحلي)

ثم نفتح المتصفح ونكتب الرابط التالي ونقوم بتشغيله:

localhost/db\_operation/db\_operation.php

فتظهر لنا الصفحة التالية:

Database created successfully  
Table table1 created successfully  
New 2 records created successfully  
TRUNCATE table successfully  
DROP TABLE successfully  
DROP DATABASE successfully

... الاتصال مع مدير قواعد البيانات  
... إنشاء قاعدة  
... إنشاء جدول  
... ادخال سطرين من البيانات  
... افراغ جدول  
... حذف جدول  
... حذف قاعدة بيانات  
... اغلاق الاتصال مع مدير قواعد البيانات

## انشاء صفحة HTML مفردة وتجربة عملها:

ملاحظة: ([HTML])، 'إتش تي أم أل'، 'لغة ترميز النص الفائق'، أو 'لغة ترميز النص التشعبي'، "Hypertext Markup Language"، هي لغة ترميز تستخدم في إنشاء وتصميم صفحات ومواقع الويب، وتعتبر هذه اللغة من أقدم اللغات وأوسعها استخداما في تصميم صفحات الويب، وسنتطرق لها ولشفراتها وأوامرها وإيعازاتها البرمجية لاحقا بمشيئة الله عز وجل.

### الشفرة البرمجية:

```
<html dir="rtl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=windows-1256">
<title>صفحة تجريبية أحادية</title>
</head>
<body bgcolor="#CCFF99">
<div align="center">&nbsp;<table border="0"
width="1000">
<tr><td align="center"><font face="Arabic Typesetting"
color="#800000"><b>
<span lang="ar-iq"><font size="7">صفحة تجريبية أحادية</font>
</span><font size="7"></font></b></font></b></font></p>
&nbsp;</td></tr>
<tr><td valign="top" align="justify">
<p align="center"><b><font size="6" face="Arabic
Typesetting"></font></b></p>
<p align="center"><b><font size="7" face="Arabic
Typesetting" color="#800000">الفضاء</font></b></p>
<blockquote>
<p><b><font size="6" face="Arabic
Typesetting">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الفضاء هو كل ما
يحيط بنا من نجوم، وكواكب، وأجرام سماوية، وثقوب سوداء، وغيرها من:
```

جسيماتٍ، وغازاتٍ، وأبخرة متصاعدة، وغبار كونيٍّ، حيث يُشير مصطلح الفضاء إلى الكون الذي يحيط الكرة الأرضية من الاتجاهات جميعها، ولا يوجد حدٌّ معيّن أو مسافة محدّدة يمكن حصرُ الفضاء فيها، لهذا يُطلق عليه اسم الفضاء الخارجي؛ فلا يعلم مدى اتّساعه وحجمه الحقيقيّ إلّا الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله الفضاء من الأشياء المحاطة بالكثير من الغموض، الذي لا نعلم منها إلّا القليل، وضمن حدود معيّنة

</blockquote>

<font color="#800000"><b><font face="Arabic

Typesetting" size="7">عامّة عن معلومات

**الفضاء**

**<blockquote>**

$$\langle p \rangle \langle b \rangle$$

<font size="6" face="Arabic

[illegible]

المنتشرة في الفضاء من أكثر الأشياء كثافةً على الإطلاق، لدرجة أن مقدار

ملعقة صغيرة من النجم النيوتروني تعادل وزن جبل هائل الحجم على الأرض.

تنتشر في الفضاء روائح مميّزة، تشبه رائحة المعادن، والأبخرة المتصاعدة من

عملية اللحام، ورائحة اللحوم المحروقة، وهذا ما أكدّه روّاد الفضاء أثناء سفرهم

إلى الفضاء الخارجي؛ لدراسة التراكيبات الغازية

</b></p>


</p>

**١٠**

**1**  
**<br><Br><br>**




نقوم بإنشاء الشفرة البرمجية المبنية أعلاه باستخدام أحد محررات الشفرات البرمجية HTML مثل Microsoft Office Frontpage أو غيره من المحررات:

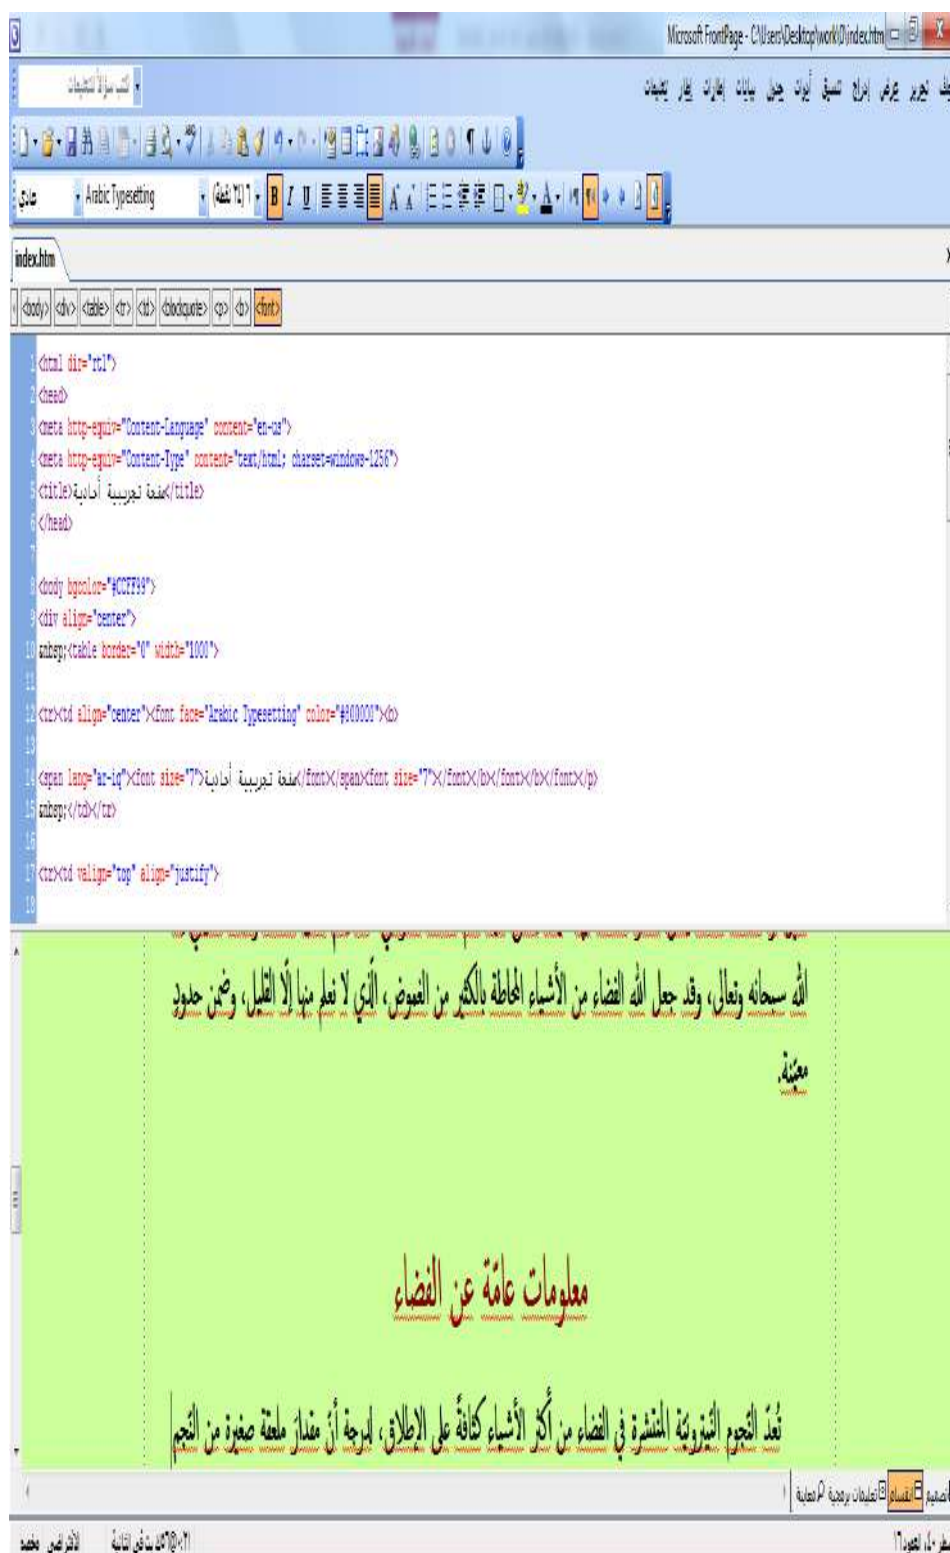

ثم نحفظها إلى ملف نوع (html أو htm) على سبيل المثال  
index.html ومعه ملفات الصور والملفات الأخرى المطلوبة  
لعمل الصفحة ضمن دليل واحد:

single\_page\

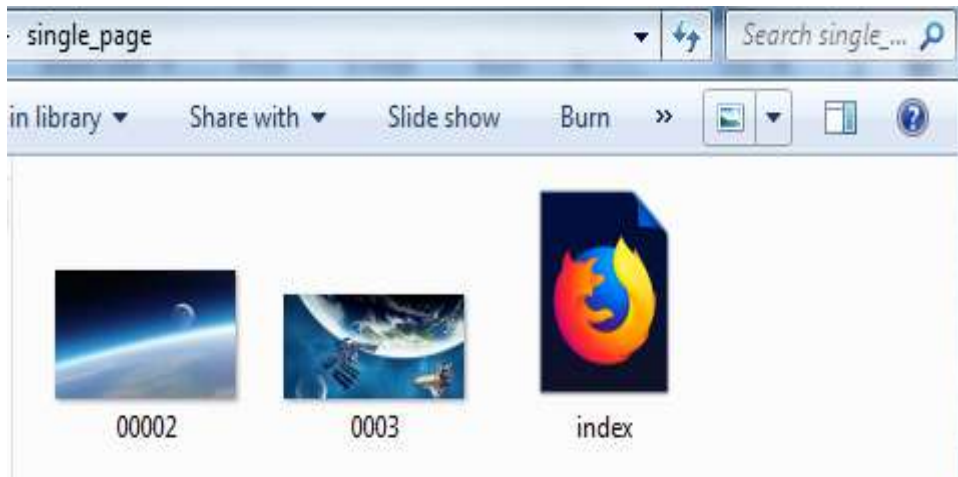

index.html + 00002.jpg + 0003.jpg

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=66>



ثم ننسخ هذا الدليل ومحتوياته ضمن دليل تخزين ملفات الخادم  
المحلي:

single\_page\\*.\*



\(دليل تخزين ملفات الخادم المحلي)

ثم نفتح المتصفح ونكتب الرابط التالي ونقوم بتشغيله:  
localhost/single\_page/index.html  
فتظهر لنا الصفحة التالية:

### صفحة تجريبية أحادية




### الفضاء

الفضاء هو كل ما يحيط بنا من نجوم، وكواكب، وأجرام سماوية، وثقوب سوداء، وغيرها من: جسيمات، وغازات، وأجيرة متصاعدة، وغبار كوني، حيث يُشير مصطلح الفضاء إلى الكون الذي يحيط الكرة الأرضية من الاتجاهات جميعها، ولا يوجد حدّ معين أو مسافة محدّدة يمكن حصرُ الفضاء فيها، لهذا يُطلق عليه اسم الفضاء الخارجي؛ فلا يعلم مدى اتّساعه وحجمه الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله الفضاء من الأشياء المحاطة بالكثير من الغموض، الذي لا نعلم منها إلا القليل، وضمن حدود معتّبة.

### معلومات عامّة عن الفضاء


تعدّ النجوم النيوترونية المنتشرة في الفضاء من أكثر الأشياء كثافةً على الإطلاق، لدرجة أنّ مقدار ملعقة صغيرة من النجم النيوتروني تعادل وزن جبل هائل الحجم على الأرض. تنتشر في الفضاء روائح مميّزة، تشبه رائحة المعادن، والأجيرة المتصاعدة من عملية اللحام، ورائحة اللحوم المحروقة، وهذا ما أكّده رواد الفضاء أثناء سفرهم إلى الفضاء الخارجي؛ لدراسة التّركيبات الغازية.

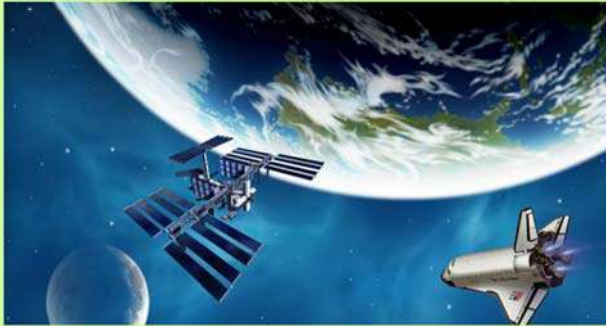

## انشاء موقع HTML متعدد الصفحات وتجربة عمله:

نقوم بانشاء الشفرات البرمجية لصفحات الموقع باستخدام أحد محررات الشفرات البرمجية HTML ثم نحفظها إلى ملفات نوع (html أو htm) ومعها الملفات الأخرى المطلوبة لعمل الصفحة ضمن دليل واحد:

multi\_pages\

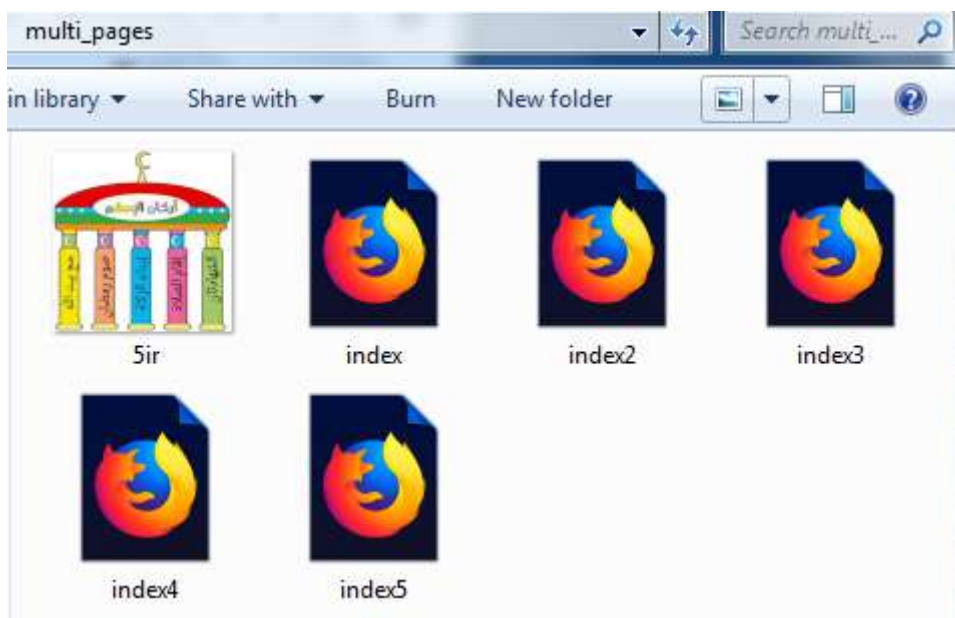

index.html + index2.html + index3.html +  
index4.html + index5.html + 5ir.jpg

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=67>



ثم ننسخ هذا الدليل ومحتوياته ضمن دليل تخزين ملفات الخادم المحلي:

multi\_pages\\*.\*



١(دليل تخزين ملفات الخادم المحلي)

ثم نفتح المتصفح ونكتب الرابط التالي ونقوم بتشغيله:

localhost/multi\_pages/index.html

فتظهر لنا الصفحات التالية:

أركان الإسلام

الشهادتان الصلاة الزكاة صوم رمضان الحج

الركن الأول الشهادة

أن يعتقد الإنسان أن الله وحده هو الرب المالك المتصرف الخالق الرزاق ، ويثبت له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى  
التي أثبتتها لنفسه ، أو أثبتها له رسوله ويعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه كما قال سبحانه : ( بديع السماوات  
والأرض أئى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا إله إلا الله هو خالق كل  
شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) الأنعام/101-102.

كما يعتقد الإنسان أن الله أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وأمره بإبلاغ هذا الدين إلى الناس كافة  
ويعتقد أن محبة الله ورسوله وطاعتها واجبة على كل أحد ولا تتحقق محبة الله إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم :  
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) آل عمران /31.



## أركان الإسلام



الشهادتان	الصلاة	الزكاة	صيام رمضان	الحج
-----------	--------	--------	------------	------

## الركن الثاني الصلاة

أن يعتقد الإنسان أن الله أوجب على كل مسلم بالغ عاقل خمس صلوات في اليوم والليلة يؤديها على طهارة فيقف بين يدي ربه كل يوم طاهراً خاشعاً متذلاً يشكر الله على نعمه ويسأله من فضله ويستغفره من ذنوبه ويسأله الجنة ويستعبد به من النار والصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهناك صلوات مسنونة كقيام الليل . وصلاة التراويح . وركعتي الضحى وغيرها من السنن .

والصلاة فرضاً كانت أو نقلاً تمثل صدق التوجه إلى الله وحده في جميع الأمور وقد أمر الله المؤمنين كافة بالمحافظة عليها جماعة بقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) البقرة/238 والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) النساء/103 .

ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فمن تركها عامداً فقد كفر كما قال سبحانه : ( منبئين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المفركين ) الروم/31 .

والإسلام يقوم على التعاون والأخوة والمحبة وقد شرع الله الاجتماع لهذه الصلوات وغيرها لتحقيق هذه الفضائل قال عليه الصلاة والسلام : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ) . رواه مسلم برقم 650 .

والصلاة عون للعبد على الشجاعة والكبرياء قال تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) البقرة/45 . والصلوات الخمس تحمي الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام : ( أرايت لو أن نهراً باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء . قال فذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله بهن الخطايا ) رواه مسلم برقم 677 .

والصلاة في المسجد سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح . رواه مسلم برقم 669 .

والصلاة تجمع بين العبد وخالقه وكانت فرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يناجي ربه ويدعوه ويستغفره ، ويسأله من فضله .

والصلاة بخشوع وتذلل . تقرب المسلم من ربه ووجهي عن الفحشاء والمنكر كما قال سبحانه : ( اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) العنكبوت/45 .

## أركان الإسلام



الشهادتان	الصلاة	الزكاة	صيام رمضان	الحج
-----------	--------	--------	------------	------

## الركن الثالث الزكاة

خلق الله الناس مختلفين في الألوان والأخلاق والعلوم والأعمال والأرزاق فجعل منهم الغني والفقير ليمتحن الغني بالشكر ويمتحن الفقير بالصبر ولما كان المؤمنون أخوة والأخوة تقوم على العطف والإحسان والرفقة والمحبة والرحمة لذا أوجب الله على المسلمين زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) التوبة/103 .

فالزكاة تطهر المال وتنميه وتزكي النفوس من الشح والبخل وتقوي المحبة بين الأغنياء والفقراء فيزول الحقد ويسود الأمن وتسد الأمة .

وقد أوجب الله إخراج الزكاة على كل من ملك نصاباً حال عليه الحول من الذهب والفضة أو المعادن وعروض التجارة ربع العشر أما الزروع والثمار ففيها العشر إذا سقيت بلا مؤونة ونصف العشر فيما سقى بمؤونة عند الحصاد وفي جهة الأنعام مقادير مفصلة في كتب الفقه ، فمن أخرجهما كفر الله عنه سيئاته وبارك في ماله وادخر له الأجر العظيم قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير نجده إن الله بما تعملون بصير ) البقرة/110 .

ومنع الزكاة يجلب المصائب والشروخ للأمة وقد توعد الله من منعها بالعذاب الأليم يوم القيامة فقال عز وجل : ( والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم عذاب أليم - يوم يحصى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم توفقوا ما كنتم تكنزون ) التوبة/34-35 .

واخفاء الزكاة أفضل من إظهارها أمام الناس كما قال تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ) البقرة/271 وإذا أخرج المسلم الزكاة فلا يجوز صرفها إلا فيما ذكر الله بقوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والماملين عليها والمؤلفة فلوهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة/60 .

## أركان الإسلام



الحج

صيام رمضان

الزكاة

الصلاة

الشهادتان

## الركن الرابع صيام رمضان

الصيام هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس نية الصوم .  
والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد .

وقد فرض الله الصوم على هذه الأمة شهراً في السنة لتتقي الله وتجتنب ما حرم الله ولتعود على الصبر ، ويصح جراح النفس وتتنافس في الجود والكرم والتعاون والتعاطف ، والتزام قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة / 183

شهر رمضان شهر عظيم أنزل الله فيه القرآن وتضاعف فيه الحسنات والصدقات والعبادات وفيه ليلة القدر ، خير من ألف شهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم . وتصعد الشياطين وقد أوجب الله صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر وأنثى كما قال سبحانه : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) البقرة / 185

والصوم ثوابه عظيم عند الله قال عليه الصلاة والسلام : ( كل عمل ابن آدم يضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته ، وطعامه من أجل ) رواه مسلم ، الصيام .

## أركان الإسلام



الحج

صيام رمضان

الزكاة

الصلاة

الشهادتان

## الركن الخامس الحج

جعل الله للمسلمين قبلة يتجهون إليها عند صلاتهم ودعائهم حيث ما كانوا وهي البيت العتيق في مكة المكرمة : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) البقرة / 144.

ولما كانت ديار المسلمين متباعدة والإسلام يدعو إلى الاجتماع والتعارف ، كما يدعو إلى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والدعوة إلى الله وتعظيم شعائر الله لنا أوجب الله على كل مسلم بالغ عاقل قادر أن يزور بيته العتيق ، ويطوف به ، ويؤدي مناسك الحج كما بينها الله ورسوله . فقال تعالى : ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) آل عمران / 97.

والحج موسم تتجلى فيه وحدة المسلمين ، وقوتهم ، وعزتهم فالرب واحد والكتاب واحد والرسول واحد والأمة واحدة والعبادة واحدة والملابس واحدة . وللحج آداب وشروط يجب أن يعمل بها المسلم كحفظ اللسان والسمع والبصر عما حرم الله وإخلاص النية وطيب النفقة ، والتحلي بمكارم الأخلاق والابتعاد عن كل ما يفسد الحج من الرث والفسوق والجسد كما قال سبحانه : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فبين الحج فلا رث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما فعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ) البقرة / 197.

والحج إذا قام به المسلم على الوجه الشرعي الصحيح ، وكان خالصاً لله كان كفارة لتوبه قال عليه الصلاة والسلام : ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) رواه البخاري برقم 15210 .

## انشاء موقع PHP متعدد الصفحات وتجربة عمله:

نقوم بانشاء الشفرات البرمجية لنفس صفحات الموقع السابقة على سبيل المثال وباستخدام أحد محررات الشفرات البرمجية PHP ثم نحفظها إلى ملفات نوع (php) ومعها الملفات الأخرى المطلوبة لعمل هذه الصفحات ضمن دليل واحد:

multi\_pages\_php\



index.php + index2.php + index3.php +  
index4.php + index5.php + 5ir.jpg

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=68>





ثم ننسخ هذا الدليل ومحتوياته ضمن دليل تخزين ملفات الخادم المحلي، ونفتح المتصفح ونكتب الرابط التالي ونقوم بتشغيله:

localhost/multi\_pages\_php/index.php

فتظهر لنا نفس محتويات الصفحات السابقة، ونستطيع التعديل على صفحات الموقع السابقة لظهار عداد زوار الموقع مرةً باستخدام نظام الملفات ومرةً باستخدام قواعد البيانات: باستخدام نظام الملفات:

```
<?php
if(!(file_exists("count.txt")))
{ $file = fopen("count.txt","w");
  fwrite($file,"1"); fclose($file); }
else
{ $file = fopen("count.txt","r");
  $c = intval(fread($file,filesize("count.txt"))) + 1 ;
  fclose($file);
  $file = fopen("count.txt","w");
  fwrite($file,$c); fclose($file); }
$file = fopen("count.txt","r");
$c = intval(fread($file,filesize("count.txt"))) ;
fclose($file); echo $c ;
?>
```

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=69>



## باستخدام قواعد البيانات MySQL:

```
<?php
    $servername = "localhost";
    $username = "root"; $password = "";
    // Create connection
    $conn = mysql_connect($servername, $username,
    $password);
    // Check connection
    if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " .
    $conn->connect_error); }

    mysql_select_db("ai", $conn);
    $query = "SELECT * FROM visit";
    $result = mysql_query($query, $conn) or die () ;
    $views = mysql_result($result, 0, "count") + 1 ;
    $sql = "UPDATE visit SET count='$views'";
    $result = mysql_query($sql, $conn) or die () ;
    mysql_close($conn);      echo $views ;
?>
```

## باستخدام قواعد البيانات PDO:

```
<?php
    $servername = "localhost";
    $username = "root";
    $password = "";
    $dbname = "ai";

    // Create connection
    $pdo = new
    PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname",
    $username, $password);

    $query = "SELECT * FROM visit";// BETWEEN 'd0'
    AND      //echo $query ;
    foreach($pdo->query($query, PDO::FETCH_ASSOC)
    as $row){ $visit = $row['count'] ; }

    $visit = $visit + 1 ;
```



```
echo $visit ;
```

```
$sql = "UPDATE `visit` SET `count` = :count ";
```

```
$statement = $pdo->prepare($sql);
```

```
$statement->bindValue(':count', $visit);
```

```
$update = $statement->execute();
```

```
$pdo = null;
```

```
?>
```

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=70>



فيظهر عداد الزوار في الصفحة:



الحج	صيام رمضان	الزكاة	الصلاة	الشهادتان
------	------------	--------	--------	-----------

### الركن الأول الشهادتان

أن يعتقد الإنسان أن الله وحده هو الرب المالك المصروف الخالق الرزاق ، وثبت له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أنبتها لنفسه ، أو أثبتها له رسوله ويعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه كما قال سبحانه : ( بديع السموات والأرض أئى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا إله إلا الله هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) الأنعام/101-102.

كما يعتقد الإنسان أن الله أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وأمره بإبلاغ هذا الدين إلى الناس كافة ويعتقد أن محبة الله ورسوله وطاعتها واجبة على كل أحد ولا تتحقق محبة الله إلا باتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ) آل عمران /31.

زيارات الموقع : [ 1 ] زيارة

## انشاء موقع باستخدام نظام إدارة المواقع CMS نوع ووردبريس WordPress وتجربة عمله:

ملاحظة: (نظام إدارة المواقع CMS نوع ووردبريس WordPress) هو نظام إدارة محتوى إلكتروني مفتوح المصدر، مبني بلغة بي إتش بي وقواعد البيانات ماي إس كيو إل، تُوزعه شركة Automattic تحت رخصة جنو العمومية الإصدار رقم ٢ أو أعلى؛ ويساهم في تطويره مجموعة من المطورين المتطوعين، وسنتطرق لتفاصيل إعداداته وتثبيته في دورات لاحقة بمشيئة الله عزّ وجلّ.

نقوم بتنزيل نسخة آخر اصدار من الموقع الرسمي لووردبريس:



تصاميم جميلة، مميزات قوية، والحرية لبناء أي شيء تريده أنت. ووردبريس إنه مجاني ولا  
يقتّر بثمن في نفس الوقت.

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=71>



نفتح الضغط عن الملف وننقل محتوياته ضمن دليل تخزين ملفات الخادم المحلي، ونقوم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة ونتابع خطوات التثبيت، فنحصل على الموقع الذي نريده بمشيئة الله عز وجل:



الحمد لله

أركان الإسلام

الإسلام يقوم على خمس أركان بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) متفق عليه أخرجه البخاري برقم 8 .

والإسلام عقيدة وتشريعه ين الله ورسوله فيه الجلال والإكرام والأخلاق والآداب  
والعبادات والمعاملات والحقوق والواجبات ومشاهد القيامة ، فلما أكمل الله هذا  
الدين على يد رسوله ارتضاه ليكون منهج حياة للبشرية كلها إلى أن تقوم الساعة  
( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )  
المائدة/3 .

وهذه أركان الإسلام وقواعده التي يقوم عليها

( الركن الأول الشهادتان ) :

( الركن الثاني الصلاة ) :

( الركن الثالث الزكاة ) :

( الركن الرابع صيام رمضان ) :

( الركن الخامس الحج ) :

مدعوم بواسطة WordPress

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=72>







NET BASIC

scala

script

LAB

# تَمَرِينَاتُ وَتَطَبِيقَاتُ

## تَشْغِيلُ الْخَوَادِمِ الْمَحَلِّيَّةِ







# تَمْرِينَاتُ وَتَطْبِيقَاتُ تَشْغِيلِ الخَوَادِمِ المَحَلِّيَّةِ



- ١- تنزيل وتثبيت وإعداد برنامج لكتابة وتحرير الشفرات والنصوص البرمجية كما تم في تَمْرِينَاتِ وَتَطْبِيقَاتِ مُحَرَّرَاتِ النُّصُوصِ البرَمَجِيَّةِ.
- ٢- تنزيل وتثبيت وإعداد أحد برامج الخادم المحلي كما تم في تَمْرِينَاتِ وَتَطْبِيقَاتِ الخَوَادِمِ المَحَلِّيَّةِ.
- ٣- تنزيل وفتح الملفات التالية إلى جهاز الحاسوب:

01\_firstpage.iso , 02\_multi\_pages.iso ,

03\_single\_page.iso , 04\_simple\_page.iso ,

05\_proj\_01.iso

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=29>

db\_operation.php

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=65>

single\_page\\*. \* : index.html + 00002.jpg + 0003.jpg

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=66>

multi\_pages\\*. \* : index.html + index2.html + index3.html + index4.html  
+ index5.html + 5ir.jpg

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=67>

multi\_pages\_php\\*. \* : index.php + index2.php + index3.php +  
index4.php + index5.php + 5ir.jpg

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=68>

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=69>

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=70>

WordPress

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=71>

<https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=72>

٤- قم بفتح نسخة iso للملف أو الملفات التي قمت بتنزيلها، ومن ثم  
قم بفتحها بواسطة برنامج كتابة وتحرير الشفرات والنصوص  
البرمجية ولاحظ كيفية ظهور الإيعازات والشفرات البرمجية للبرامج  
على الواجهة.

- ٥- قم بنسخ الملف أو الملفات التي قمت بتنزيلها إلى الدليل الخاص  
 ببرنامج الخادم المحلي الذي قمت بتثبيته وإعداده، ومن ثم قم  
 بتشغيله، ولاحظ كيفية اشتغال وظهور البرنامج على المتصفح.
- ٦- تستطيع التعديل على البرامج أو كتابتها بالطريقة التي ترغب بها.
- ٧- تشغيل مدير قواعد البيانات phpMyAdmin.
- ٨- انشاء قاعدة بيانات جديدة (مثلاً: t001).
- ٩- انشاء جدول أو جداول ضمن قاعدة البيانات هذه (مثلاً الجدول:  
 table1 الذي يحتوي ٣ حقول).
- ١٠- إدخال سطر أو أكثر من العناصر إلى هذا الجدول.
- ١١- تصدير الجدول السابق وعمل نسخة له وحفظها في ملف.
- ١٢- إفراغ محتويات الجدول.
- ١٣- حذف الجدول من قاعدة البيانات.
- ١٤- استيراد الجدول المشار إليه من نسخة الحفظ.
- ١٥- تصفح الجدول والتأكد من محتوياته.
- ١٦- تصدير قاعدة البيانات وعمل نسخة لها وحفظها في ملف.
- ١٧- إفراغ محتويات قاعدة البيانات.
- ١٨- حذف قاعدة البيانات هذه.
- ١٩- استيراد قاعدة البيانات هذه من نسخة الحفظ.
- ٢٠- تصفح قاعدة البيانات والتأكد من محتوياتها.

٢١- حذف قاعدة البيانات هذه.

٢٢- قم بنسخ الملف: db\_operation.php إلى الدليل

db\_operation ضمن دليل تخزين ملفات الخادم المحلي، وقم

بتشغيله والتأكد من عمله.

Database created successfully  
Table table1 created successfully  
New 2 records created successfully  
TRUNCATE table successfully  
DROP TABLE successfully  
DROP DATABASE successfully

... الاتصال مع مدير قواعد البيانات  
... إنشاء قاعدة  
... إنشاء جدول  
... ادخال سطرين من البيانات  
... إفراغ جدول  
... حذف جدول  
... حذف قاعدة بيانات  
... اغلاق الاتصال مع مدير قواعد البيانات

٢٣- قم بنسخ الدليل single\_page ضمن دليل تخزين ملفات الخادم

المحلي، وقم بتشغيله والتأكد من عمله.

#### صفحة تجريبية أحادية




#### الفضاء

الفضاء هو كل ما يحيط بنا من نجوم، وكواكب، وأجرام سماوية، وقنوب سوداء، وغيرها من: جسيمات، وغازات، وأبخرة متصاعدة، وغبار كوني، حيث يشير مصطلح الفضاء إلى الكون الذي يحيط الكرة الأرضية من الاتجاهات جميعها، ولا يوجد حدّ معين أو مسافة محدّدة يمكن حصر الفضاء فيها. لهذا يُطلق عليه اسم الفضاء الخارجي، فلا يعلم مدى اتساعه وحجمه الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله الفضاء من الأشياء الحاملة بالكثير من المفوض، التي لا تعلم منها إلا القليل، ونحن حدود معينة.

#### معلومات عامة عن الفضاء

تمتد النجوم الثيروتية المنتشرة في الفضاء من أكثر الأشياء كثافة على الإطلاق، لدرجة أنّ مقدار ملمعة صغيرة من النجم الثيروتوني تعادل وزن جبل هائل الحجم على الأرض. تنتشر في الفضاء روائح مميزة، تشبه رائحة المادن، والأبخرة المتصاعدة من عملية اللحام، ورائحة اللحوم المحروقة، وهذا ما أكدّه رواد الفضاء أثناء سفرهم إلى الفضاء الخارجي؛ لدراسة التركيبات الغازية.

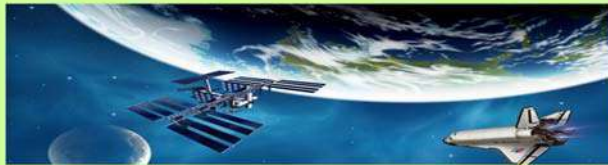



## multi\_pages\_php ضمن دليل تخزين ملفات الخادم المحلي،

**أركان الإسلام**

<b>الشهادتان</b>	<b>الصلاة</b>	<b>الزكاة</b>	<b>صيام رمضان</b>	<b>الحج</b>
------------------	---------------	---------------	-------------------	-------------

**الأركان الخمسة**

على أن كل من اعتنق في الأركان والأصول والعلوم والآداب والأدب قبل علم الله تعالى وهو العتيق بحسن الشئ والنكر وبكسر التثنية المسمى بالدين الإسلامي هو المسلم أو المؤمن بالله تعالى (أي الذي آمن بالله وحده لا شريك له، وأما ما سواه فلا يرجع إليه إلا بغير إذن من الله عز وجل). (المؤمنون ١٠٩)

فإنه بعد من الإيمان به (أو الإقرار بما فيه) من خمسة أمور هي:

- 1- شهادة بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله.
- 2- إقامة الصلاة.
- 3- إعطاء الزكاة.
- 4- الصيام في شهر رمضان.
- 5- الحج إلى مكة المكرمة.

وهذه هي أركان الدين التي يجب على كل مسلم والمسلمة أن يعتنقها ويعمل بها، وإلا فهو كافر وكافرة.

[illegible]

**أركان الإسلام**


1. شهادة    2. صلاة    3. زكاة    4. صيام    5. حج

## ٢٥- قم بإعادة الخطوة السابقة ولكن هذه المرة بإضافة عداد زوار الموقع مرةً باستخدام نظام الملفات ومرةً باستخدام قواعد البيانات.



## ٢٦- قم بتنزيل نسخة من اصدارات WordPress وفتح الضغط عن الملف ونقل محتوياته ضمن دليل تخزين ملفات الخادم المحلي، وانشاء قاعدة بيانات جديدة وتثبيت البرنامج ومتابعة خطوات التثبيت.



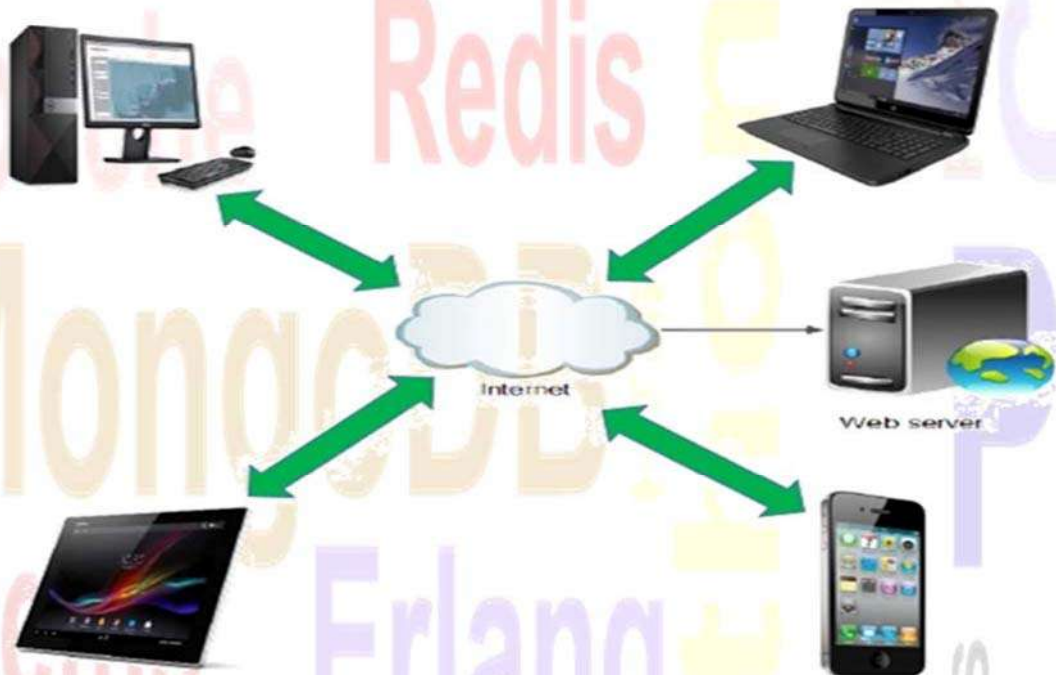


الخادم المحلي وخادم الشبكة







## الخادم المحلي وخادم الشبكة:

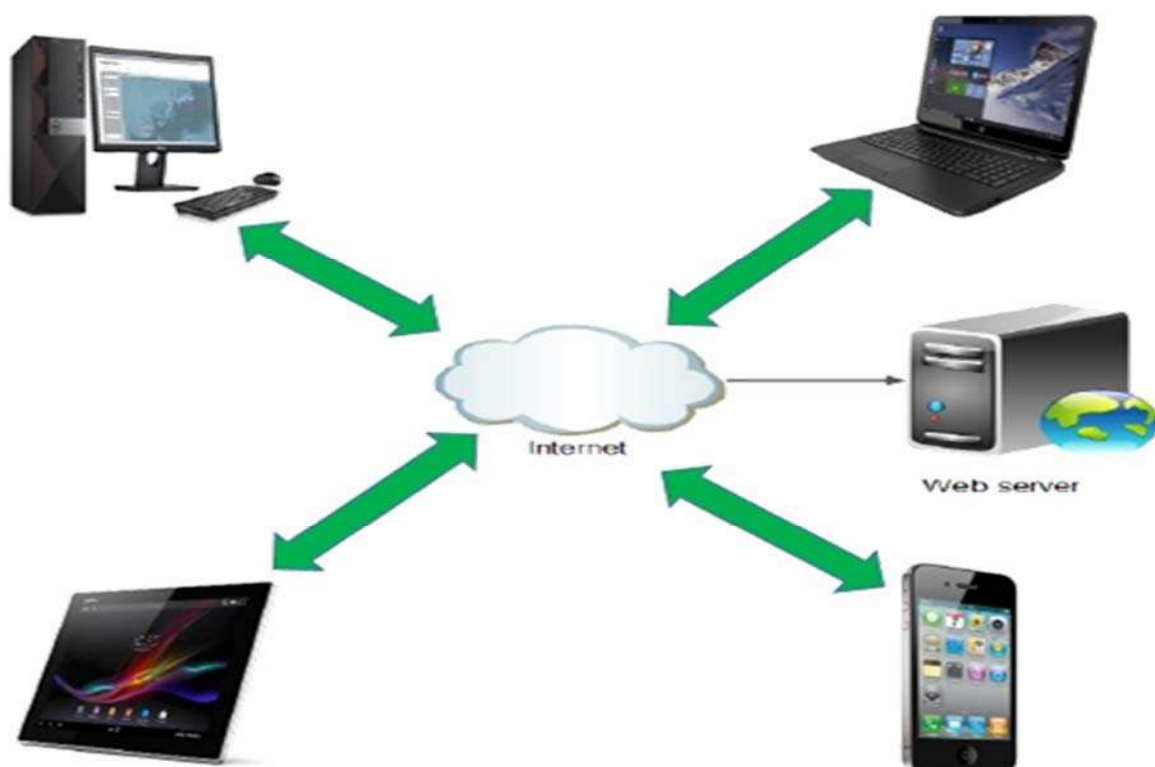



كما أوضحنا سابقاً؛ عندما تبدأ في بناء موقع الشبكة الخاص بك، فيجب تخزين جميع محتويات وصفحات وهيكل الموقع في مكان ما.

يتم تخزين الموقع على خادم أو خوادم، وبالتالي فعندما تنقر على رابط موقع شبكة في متصفحك (مثل: google.com)، فإنك تُقدِّم طلباً إلى المتصفح للعثور على المحتوى على خادم وعرضه على شاشتك.


Localhost: الخادم المحلي أو المضيف المحلي: يشير إلى جهاز الحاسوب المحلي الذي يعمل عليه البرنامج، ويجب أن يكون لديك بالفعل برنامج خادم على جهاز الحاسوب الخاص بك.



من أجل نشر موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، تحتاج إلى مضيف شبكة.

Web host: خادم الشبكة أو مضيف الشبكة: يقوم بتخزين جميع صفحات موقع الشبكة الخاص بك أو المواقع الأخرى، وإدارة المحتوى الرقمي لمواقع وخدمات متعددة ويجعلها متاحة لأجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

خادم الشبكة يقدم خدمة التصفح والاتصال عن بعد بشكل حقيقي ويقوم بعملية استلام طلبات متصفحات الشبكة للوصول الى موقع محدد والحرص على ايصاله الى جهاز الحاسوب الذي طلبه.

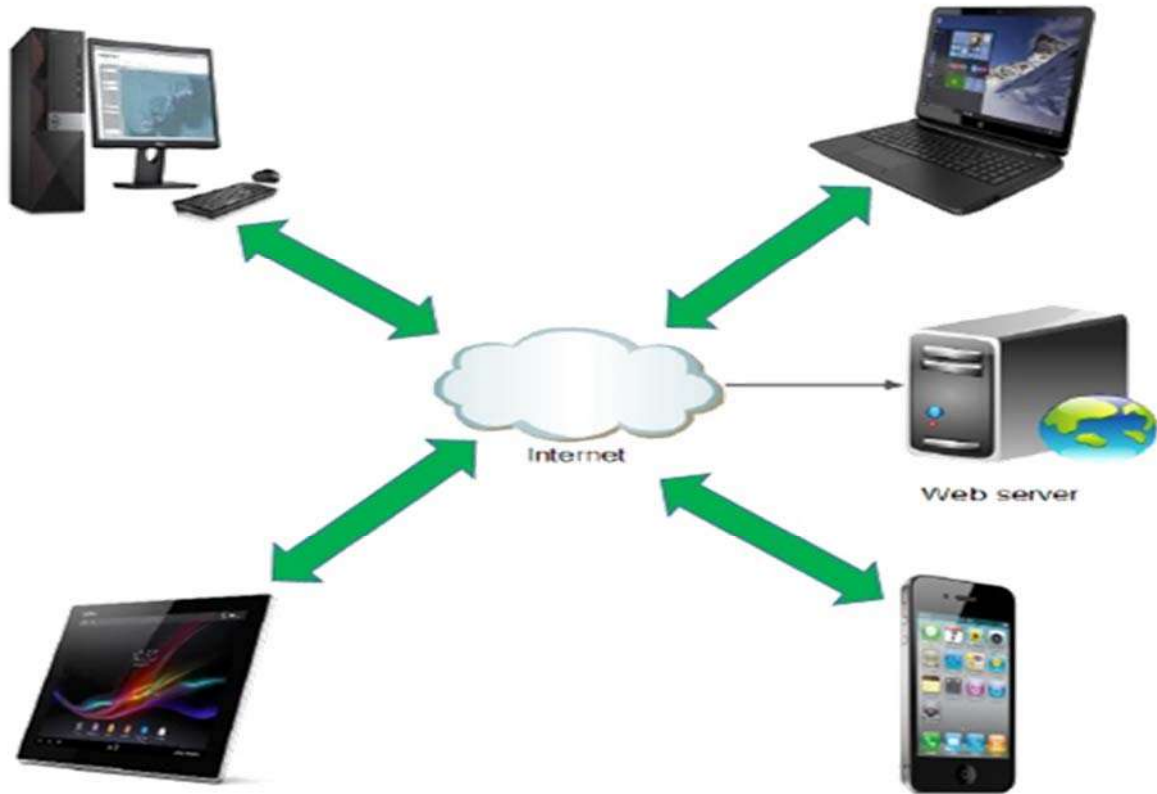

وسنجري مقارنة بين المضيف المحلي ومضيف الشبكة ولكلٍ منهما إيجابيات وسلبيات.

## بناء الموقع الخاص بك على خادم الشبكة:

عند بناء الموقع الخاص بك على خادم الشبكة، يجب أن تقوم بشراء مساحة على خادم عبر شبكة المعلومات الدولية (شبكة الإنترنت) حيث سيتم تخزين الموقع الخاص بك، هذه المساحات مملوكة لشركات، كما يجب أن تقوم بشراء نطاق استضافة (Domain) من شركات متخصصة بتجهيز النطاقات، ويتم ربط مساحة التخزين مع نطاق الاستضافة عند الشراء، وهذا الشراء أو الاشتراك يجب تجديده سنوياً [في الغالب يمكن شراء مساحة تخزين الموقع ونطاق الاستضافة من نفس الشركة].

يمكن لعدة أشخاص العمل على نفس الموقع حيث أنه متصل بشبكة المعلومات الدولية ويمكن الوصول إليه باستخدام نفس كلمة المرور.

## بناء الموقع الخاص بك على خادم محلي:

عند بناء الموقع الخاص بك على خادم محلي فكما بيّننا سابقاً يجب تحويل جهاز الحاسوب الخاص بك إلى خادم محلي، والتأكد من تفعيل وعمل مكوناته الثلاثة، وبعد القيام بذلك، يمكنك نقل ملفات الموقع وقواعد بياناته إلى المواقع المخصصة لها، ورؤية تطور الموقع الخاص بك في المستعرض.


بما أنّ الموقع على جهاز الحاسوب الخاص بك، لا يمكن لأحد الوصول إليه، لذلك لا يمكنك العمل مع عدة أشخاص في نفس الوقت على نفس الموقع، ومع ذلك، عند الانتهاء من الموقع الخاص بك، سيكون عليك نقله على خادم الشبكة.

الخادم المحلي	خادم الشبكة
<ul style="list-style-type: none"> <li>● الخادم المحلي موجود على جهاز الحاسوب الخاص بك.</li> <li>● تحويل جهاز الحاسوب الخاص بك إلى خادم محلي مجاناً.</li> <li>● يجب أن تقوم بحلّ المشاكل الفنية بنفسك، وهذا سيؤدي إلى بناء وتطوير خبرتك ومعلوماتك ومعرفتك.</li> <li>● لا يمكن لأحد آخر الوصول إلى الموقع وستعمل لوحده.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● خادم الشبكة موجود على جهاز حاسوب في مكان ما، عائد لشبكة الاستضافة.</li> <li>● يجب شراء مساحة ونطاق استضافة على خادم على شبكة المعلومات الدولية، وتجديد ذلك سنوياً.</li> <li>● عند حصول مشاكل فنية، فسيتم حلّها عن طريق خدمة الدعم الفني لشركة الاستضافة.</li> <li>● يمكنك العمل على الموقع مع العديد من الأشخاص.</li> </ul>

- عندما تقوم بتشغيل خادم محلي، يتصل جهاز الحاسوب بنفسه حيث يقوم بتشغيل الخادم المحلي ويعيد البيانات إلى المتصفح.



- عند تصفح الموقع في متصفحك، يحتاج جهاز الحاسوب الخاص بك إلى الاتصال بخادم الشبكة، ثم إرسال البيانات مرة أخرى إلى جهاز الحاسوب الخاص بك.

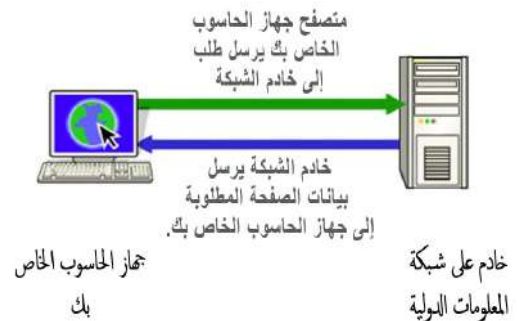

إذا كان لديك بالفعل المحتوى الخاص بك وترغب في وضع الموقع الخاص بك مباشرة على الشبكة، فإننا نوصي بشراء موقع واستضافة أو خادم شبكة مباشرة.

أمّا إذا كنت لا تزال تبحث عن مصدر إلهام ولست متأكدًا بعد من بُنية الموقع، فنحن نوصي باستخدام مضيف محلي، لأنه يعطي القدرة على تحسين الموقع الخاص بك، ويكون الدفع فقط عندما تكون على استعداد لوضع الموقع الخاص بك على خادم الشبكة مباشرة.



## شكر وتقدير

قال تعالى: ((بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ)) [الزمر: ٦٦]، وقال تعالى: ((وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)) [الزمر: ٤٠]، وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس))، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ)).

الشكر كل الشكر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا وكان وما زال كل الفضل لهم علينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم.

جزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا ومد لنا يد العون وقام بتوجيهنا في هذا العمل، اللهم اغفر لهم وارحمهم، واكتب لنا ولهم الأجر والثواب والمغفرة، واجزههم عنا خير الجزاء.

## الفهرس

3	مدخل ومقدمة	■
5	الخادم المحلي Local Server	■
7	مُستلزمات إنشاء الخادم المحلي Local Server	■
33	تَمَرِينَاتُ وَتَطْبِيقَاتُ مُحَرَّرَاتِ النُّصُوصِ الْبَرْمَجِيَّةِ	■
39	الخادم المحلي: WampServer	■
61	الخادم المحلي: الجمل - Camel PHP server	■
79	الخادم المحلي: XAMPP	■
109	الخادم المحلي: MAMP	■
137	الخادم المحلي: AMPPS	■
169	الخادم المحلي: AppServ	■
189	الخادم المحلي: LocalServer	■
211	الخادم المحلي: DesktopServer	■
243	الخادم المحلي: Uniform Server	■
265	خوادم محلية أخرى	■
277	تَمَرِينَاتُ وَتَطْبِيقَاتُ الْخَوَادِمِ الْمَحَلِّيَّةِ	■
285	تشغيل الخادم المحلي	■
288	- مدير قواعد البيانات phpMyAdmin	
317	- انشاء صفحة HTML مفردة وتجربة عملها	
322	- انشاء موقع HTML متعدد الصفحات وتجربة عمله	
326	- انشاء موقع PHP متعدد الصفحات وتجربة عمله	
330	- انشاء موقع باستخدام نظام إدارة المواقع CMS نوع وورد بريس WordPress وتجربة عمله	
333	تَمَرِينَاتُ وَتَطْبِيقَاتُ تَشْغِيلِ الْخَوَادِمِ الْمَحَلِّيَّةِ	■
341	الخادم المحلي وخادم الشبكة	■
349	شكر وتقدير	■
350	الفهرس	■



# "خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

